
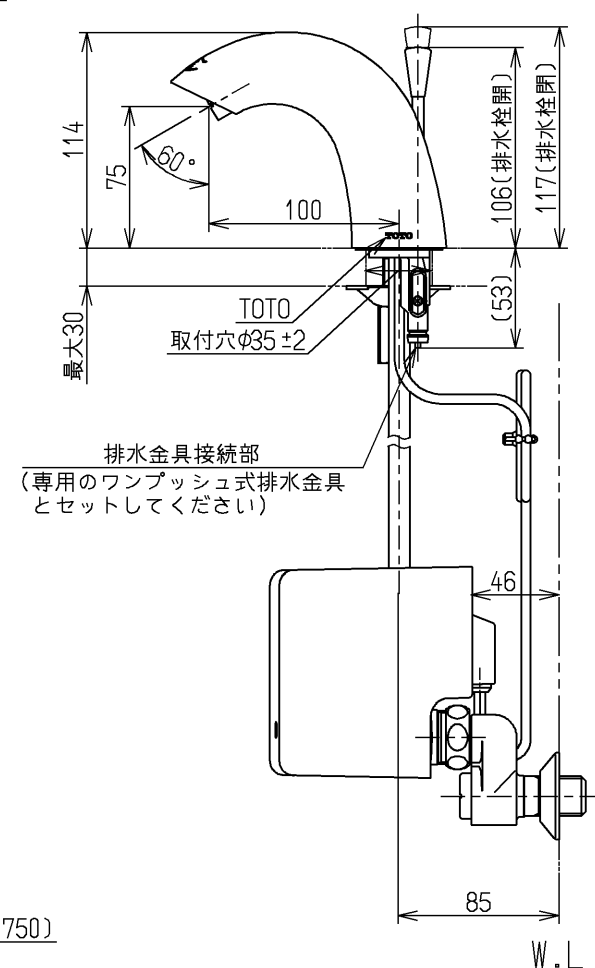


2013 / 04

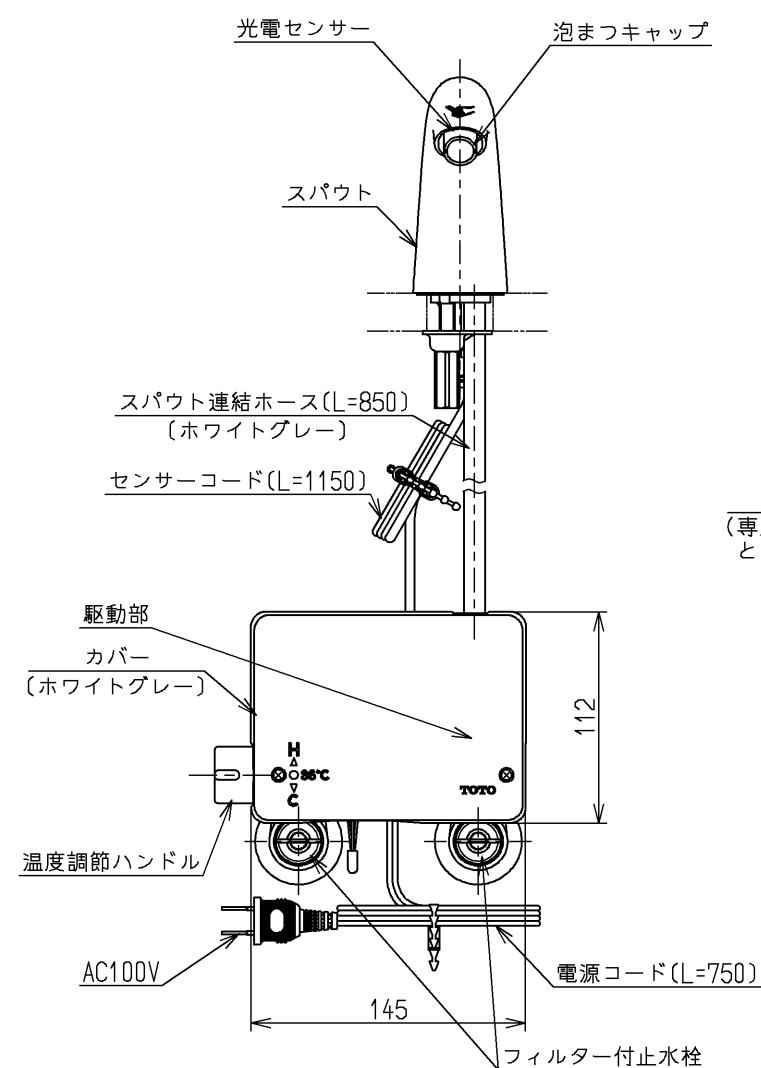

		仕様
用途		パブリック／一般住宅
タイプ		AC100Vタイプ
電源		AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時	0.4W〔湯水切替えタイプは0.6W〕〔最大値3W〕
	作動時	0.6W〔湯水切替えタイプは0.8W〕〔最大値5W〕
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa（流動時）
	最高水圧	0.75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa（流動時）程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
最高給湯温度		85℃
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
特記事項		(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (3)自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 (4)やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。

吐水流量は定流量弁（3 L/min用）により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

国土交通省記号：13-FA

水道法適合品		エコマーク商品			
TOTO			単位	名称 台付サーモ 13 (電気開閉・自動水栓) (洗面) (JIS)	
			m m		
製図	検図	日付	尺度	図番	
和田(照)	北野	本(忠) 13.04.18	1 : 4		
備考				TEN51A1SX	
逆止弁付					