


<標準取付高さの目安>


	一般使用	車いす使用	幼児使用
商品上端高さ	875	850	650
標準取付高さ	840	815	615
電源線取り出し高さ	405	380	180

<側面カバー・水受けトレイを外した状態>

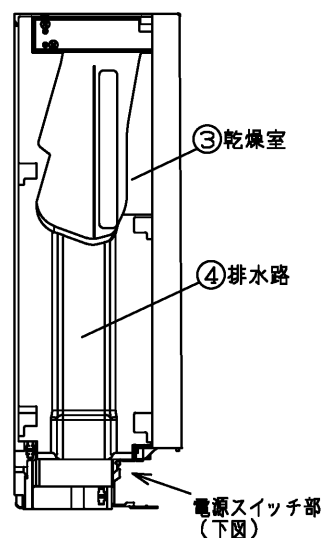

<電源スイッチ部>

電源スイッチ部を操作する場合は、水受けトレイの取り外しが必要です。




ヒーター有
(TYC420W)

ヒーター無
(TYC420WC)



<設置寸法について>

- 商品底面から下方100mm以内(斜線)には障害物がないように空間を設けてください。また、凹凸のある壁面へ設置しないでください。本体動作時の吸気の妨げになり、故障の原因になります。
- 商品側面から側方50mm以内(斜線)、上方20mm以内(斜線)には障害物がないように空間を設けてください。本体の脱着および、側面カバーを外して排水路を清掃するために必要な空間です。空間の確保ができないと清掃できず、臭い発生の原因になります。
- 壁に埋め込む場合または片側に壁面がある場合は、使用時、肩や頭が壁面に当たることを避けるため下図のように壁面より150mm以上離してください。

<壁取り付けの場合>

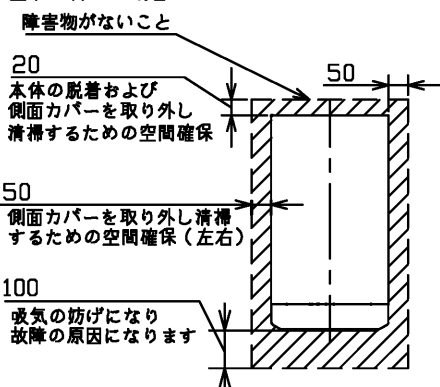


<壁に埋め込む場合>

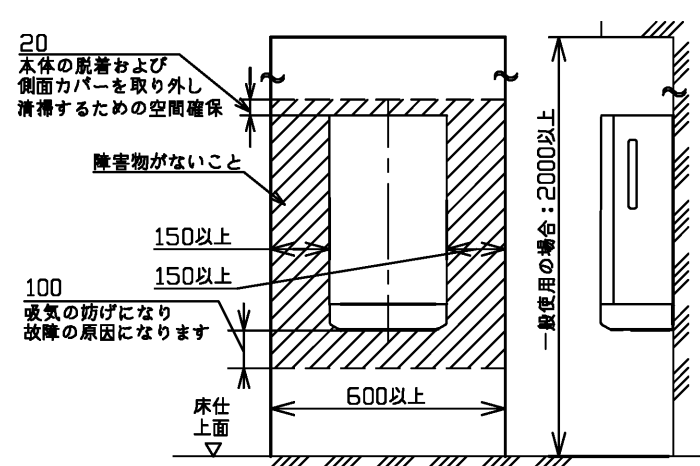

<施工前の注意> ページ2/2参照

<取付用金具>

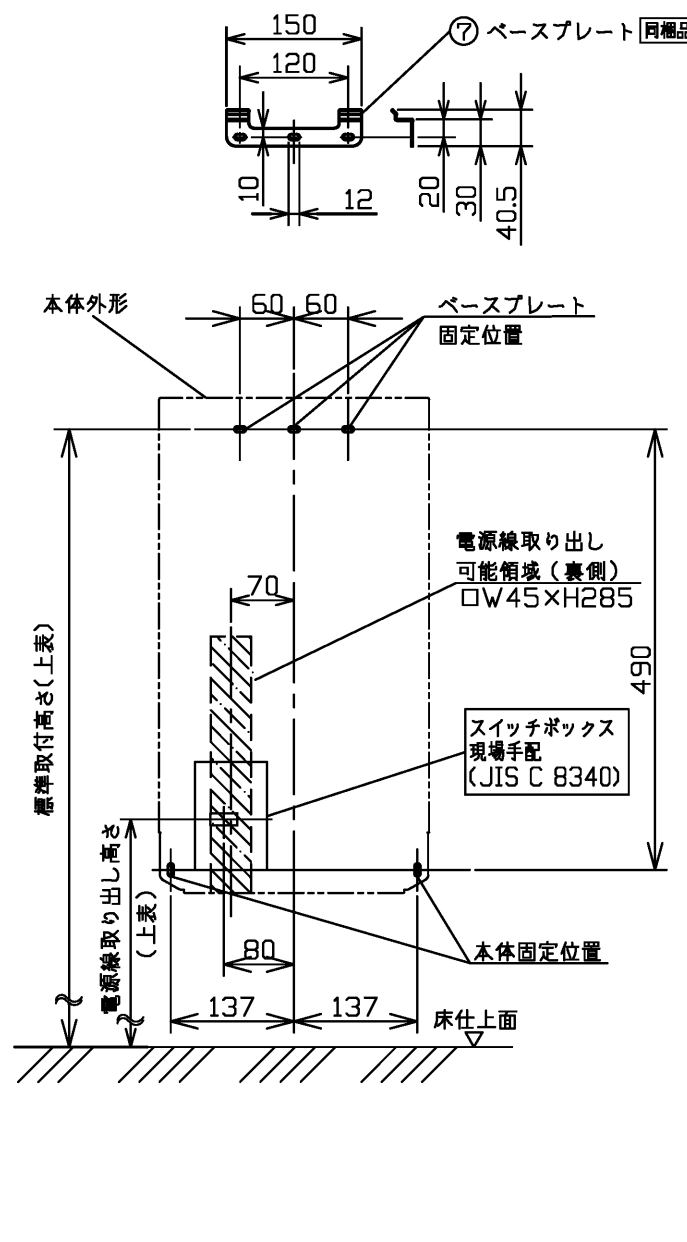

<基本仕様>

取付方式	バックハンガー式	
品名	ハンドドライヤー高速両面タイプ	
品番	TYC420W	TYC420WC
カバー色	ホワイト	ホワイト
タイプ	ヒーター有	ヒーター無
電源	AC100V 50Hz/60Hz	
電源仕様	電源直結	
消費電力	ヒーターON	1015W
	ヒーターOFF	645W
	ヒーターON	770W
	ヒーターOFF	415W
ヒーター	PTCヒーター	
モーター	AC整流子モーター	
安全装置	過電流ヒューズ 温度ヒューズ (モーター、ヒーター)	過電流ヒューズ、 温度ヒューズ (モーター)
外形寸法	300(幅)×186(奥行)×550(高さ)	
質量	7.4kg	
水受けトレイ容量	約950mL (オーバーフロー容量)	
使用温度範囲	0~+40℃ ※ただし結露しないこと	
電気温水器連動	[別売品] 電気温水器(品番REW-B/D型 100Vタイマー付き)、 機器連動用中継ハーネス (RHE675-40(長さ:4m)) との接続により対応可能	

※モーター交換時期は、400回/日使用で7年が目安です。1人当たりの使用時間が長い場合など、使用状況によっては交換時期が早くなる場合があります。

<参考データ>

運転モード	風量：強	風量：弱
風速 ※1	約93m/秒	約78m/秒
乾燥時間 ※2	約3~5秒	約6~10秒
運転音 ※3	約56dB	約53dB

- ※1 吹き出し部直下での測定値。
- ※2 当社基準による乾燥時間の目安。
- ※3 無響室での測定値(前方2m、左右2mの平均値)。


<材料>

図番	各部のなまえ	材質
1	表面カバー	PP
2	側面カバー	PP
3	乾燥室	PP
4	排水路	PP
5	フィルター	PP
6	水受けトレイ	PP
7	ベースプレート	SPCC t=1.6

<別売品について>

プラグ付電源コード(品番TYC502型)
コンセントが必要な場合にご使用ください。

<電源コードを使用する場合>

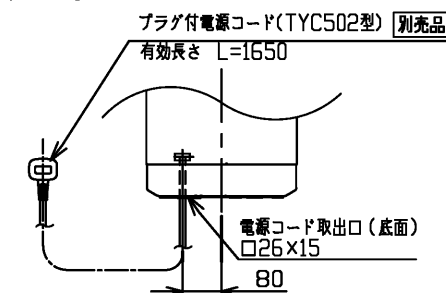

TOTO		単位 mm	名称
製図 谷井	検図 飯大田原	日付 24.10.24	尺度 フリー
備考 クリーンドライ		バージョン 1/2	品番 TYC420W TYC420WC

