
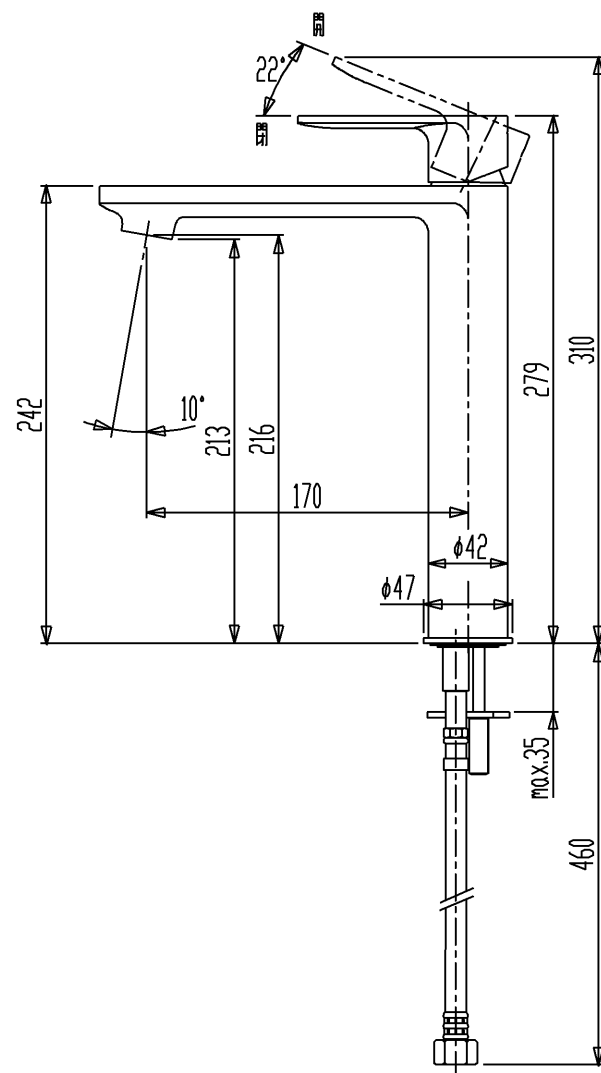
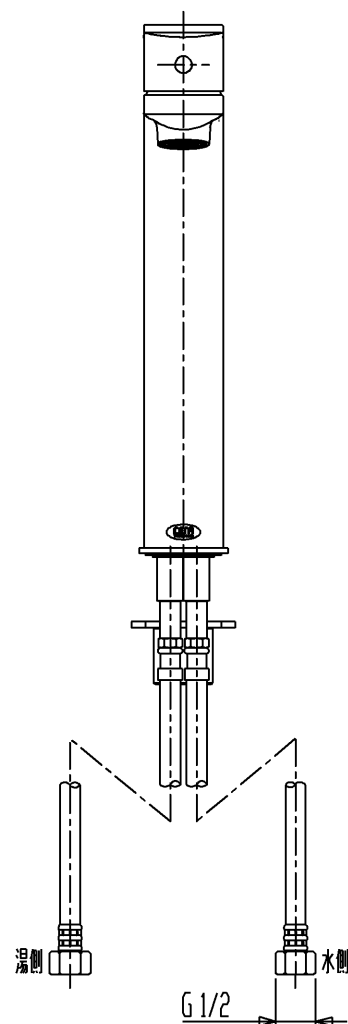



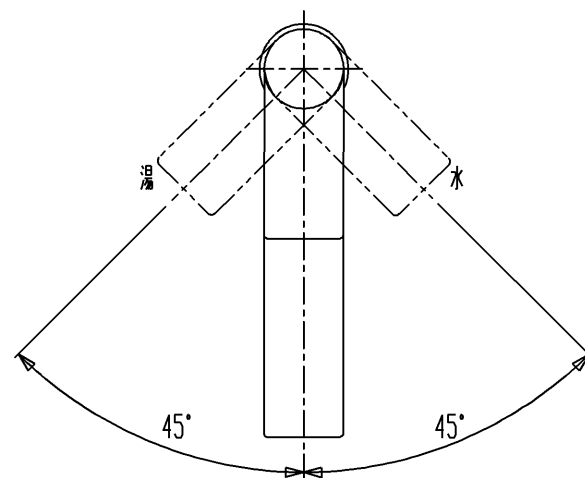

用途		一般住宅用（屋内用）
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa（流動圧）
	最高水圧	0.60MPa（静水圧）
使用可能水質		水道水
使用環境温度		1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。
最高給湯温度		80℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。
特記事項		(1) 水圧は湯水はほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。 (3) フレキホース寸法公差：±20

セラトレーディング株式会社			単位 mm	名称 C1 湯水混合水栓
製図 恋塚	検図 井田	日付 20.02.28	尺度 1 : 4	
備考 (JIS)				品番 CET3523S
				図番 CET3523S