


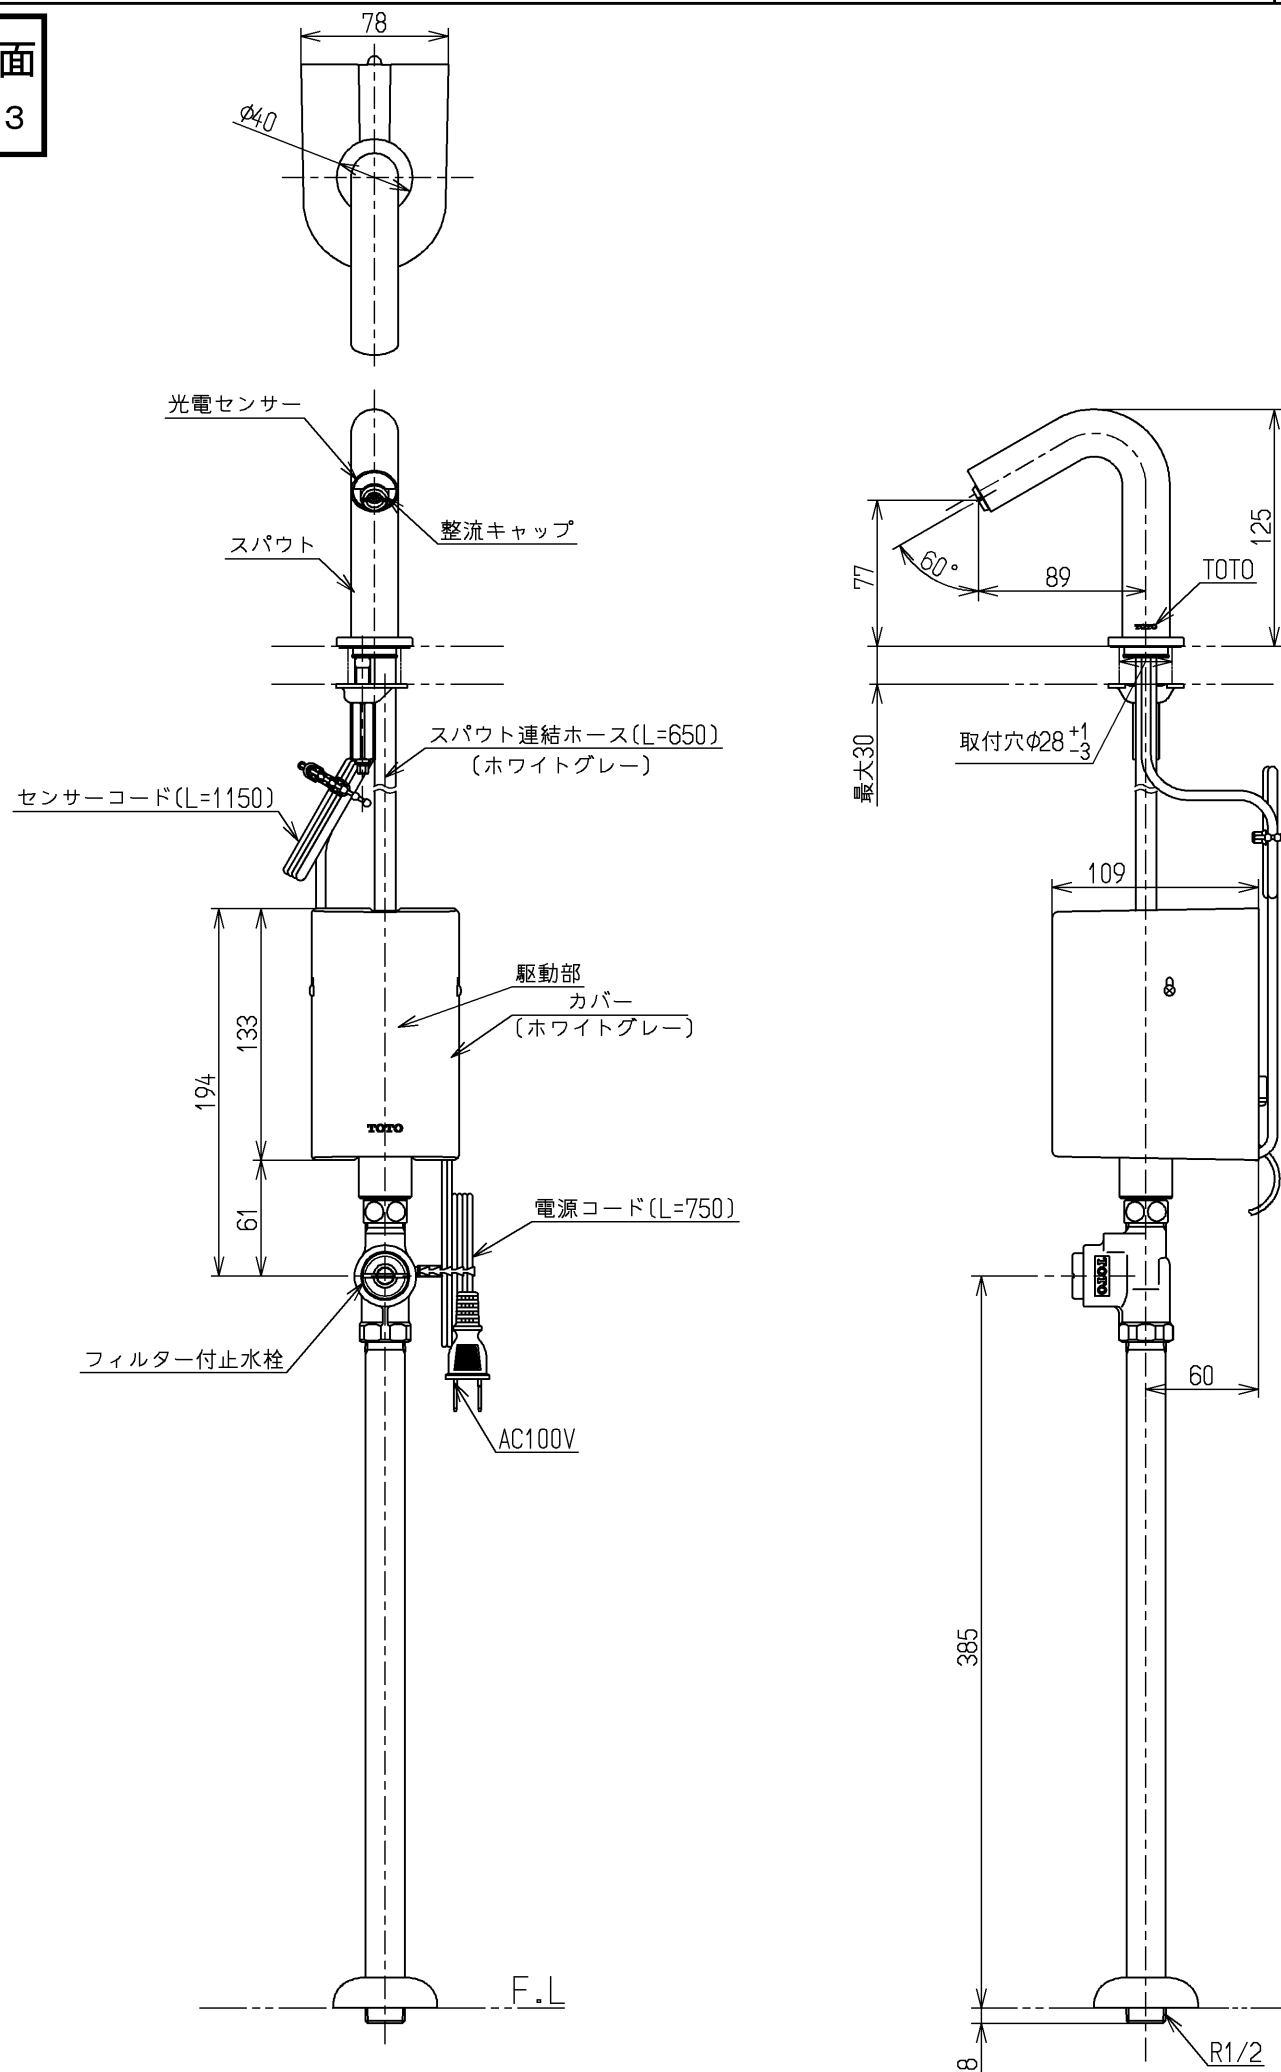

仕様		
用途		パブリック／一般住宅
タイプ		AC100Vタイプ
電源		AC100V 50／60Hz
消費電力	待機時	0.4W
	作動時	0.6W
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa（流動時）
	最高水圧	0.75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa（流動時）程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
吐水流量		定流量弁（3L／min用）により上限カット。 必要に応じて止水栓にて流量調節可能
特記事項		(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)給水位置より右に100mm以上の空間を確保してください。 (3)自動水栓は室内用です、屋外ではご使用できません。

・手洗い用途としてご使用ください。

国土交通省記号：13-FA

水道法適合品(JIS)				
TOTO			単位 mm	名称 台付自動水栓
製図 安永	検図 植村	日付 16.03.04	尺度 1：4	単水栓、AC100V
備考				図番 TEN12B1R