




生産中止図面

2013/11



仕様	
用途	パブリック/一般住宅
タイプ	AC100Vタイプ
電源	AC100V50/60Hz
消費電力	待機時 0.4W (最大値3W)
	作動時 0.6W (最大値5W)
給水圧力	最低必要水圧 0.05MPa (流動圧)
	最高水圧 0.75MPa (静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa (流動圧) 程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
吐水流量	定流量弁 (4L/min用※) により上限カット。 必要に応じて止水栓にて流量調節可能
特記事項	(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 (3)カバーをねじ固定するため、カバー側面から右または左に100mm以上の空間を確保してください。

吐水流量は定流量弁 (4L/min用) により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

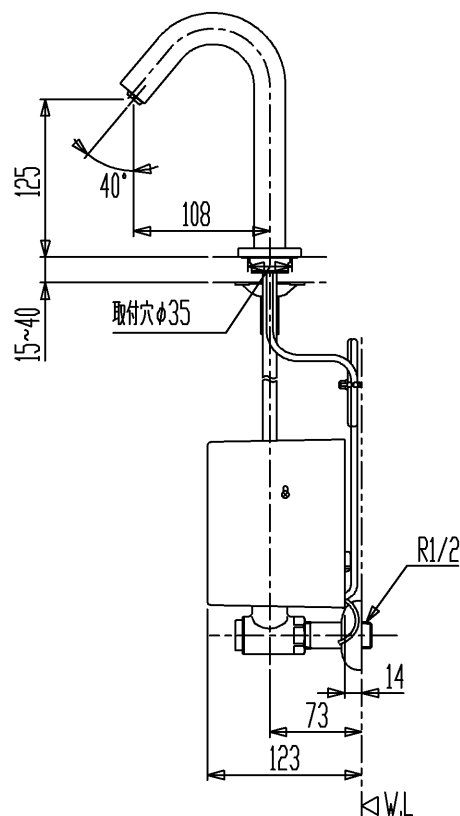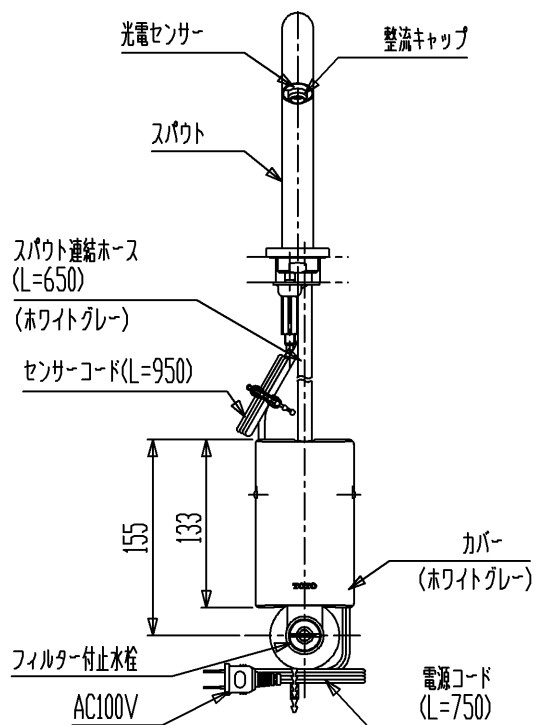

セラトレーディング株式会社		単位 mm	名称 自動水栓 (単水栓タイプ)	
製図 石原	検図 高橋	日付 08.11.11	尺度 1 : 6	品番 CET930R
備考 JIS ポップアップなし				図番 CET930R