

生産中止図面

< 特殊内容 >

2010/09

1. コータンク側の給水を再生水仕様としたもの。

2 系統給水方式

* 定格 : AC100V-414W 50/60Hz





注1 : 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100) 共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合 : 床仕上り面同一




* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

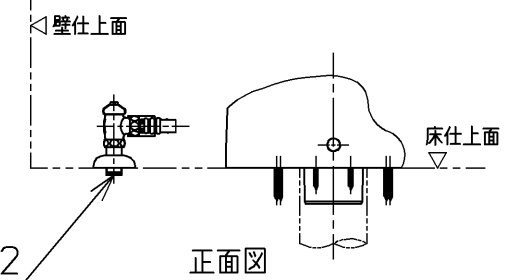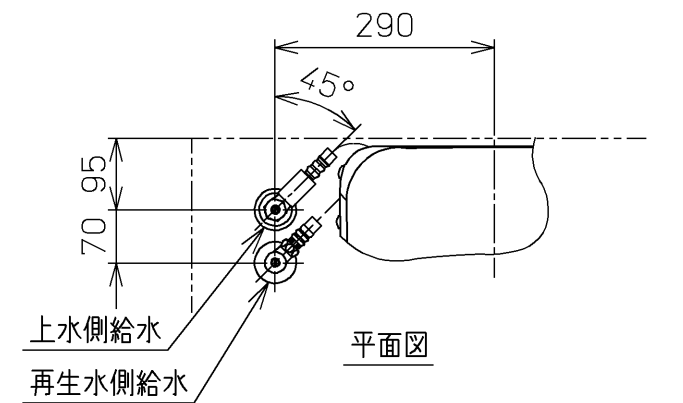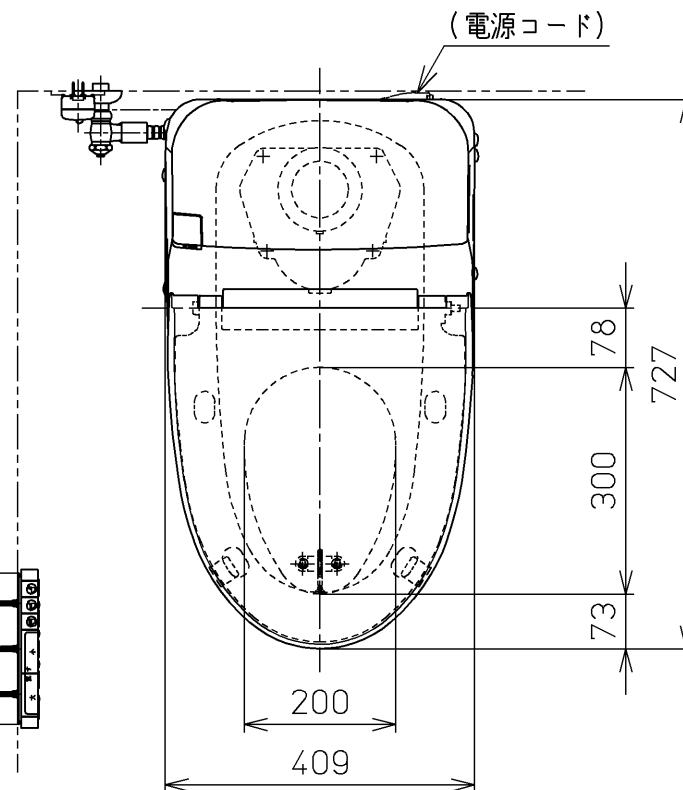

床給水仕様の場合

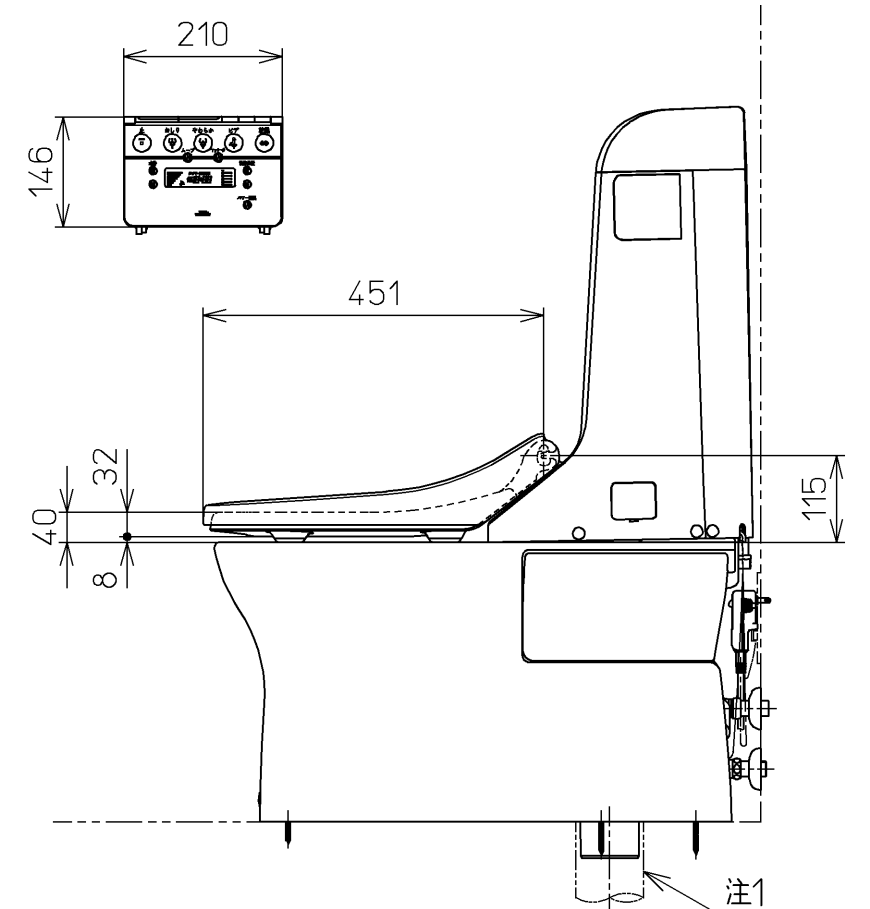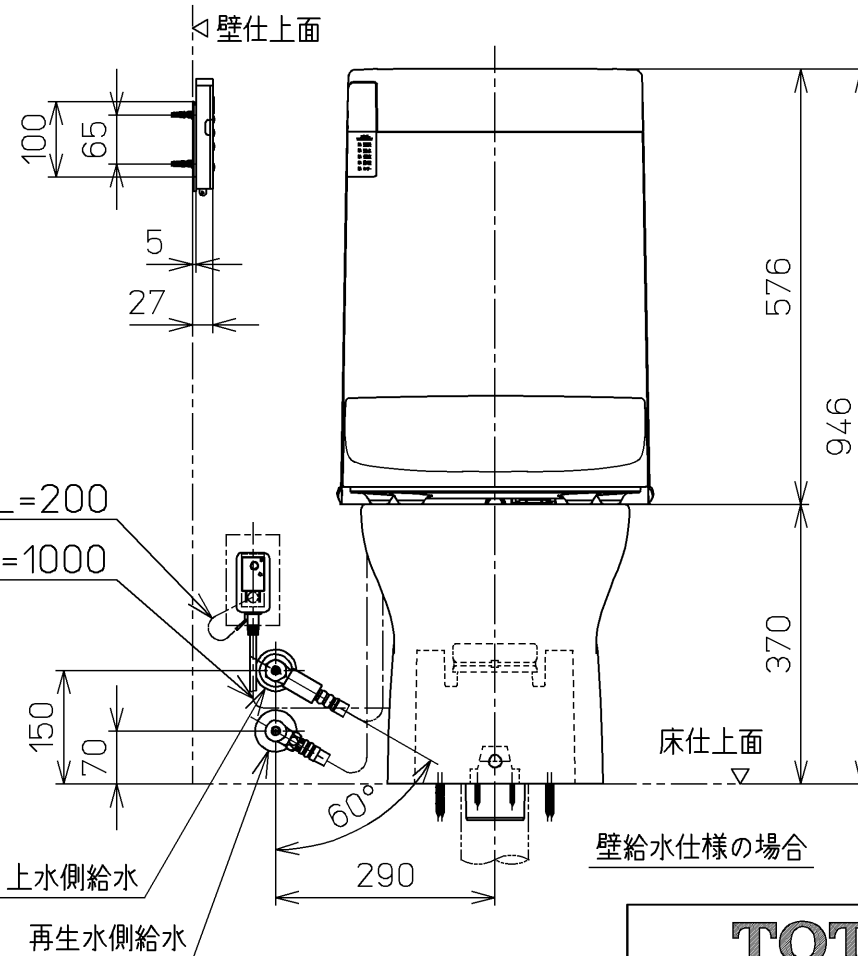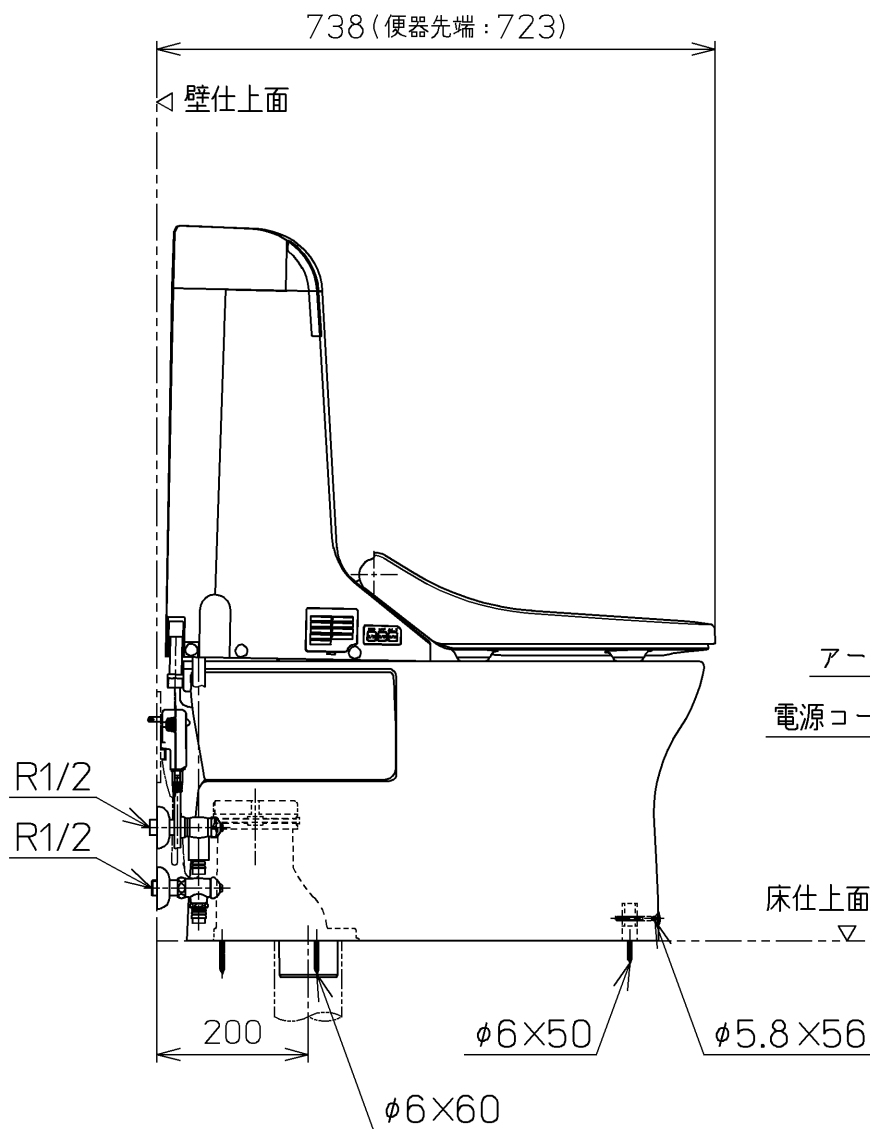

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 江松 上崎	日付 06-11-08	尺度 1 : 10	品番 CES9083ET15
備考 サイホンゼット式防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部 : TCF9083EV15 陶器部 : CS983B		図番 CES9083ET15_A0103