

生産中止図面

2011/03

<特殊内容>

1.AHS対応品

※給水金具(止水栓)を削除したもの。

*定格: AC100V-416W 50/60Hz

注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕上面同一


*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

給水取り出し位置



(電源コード)

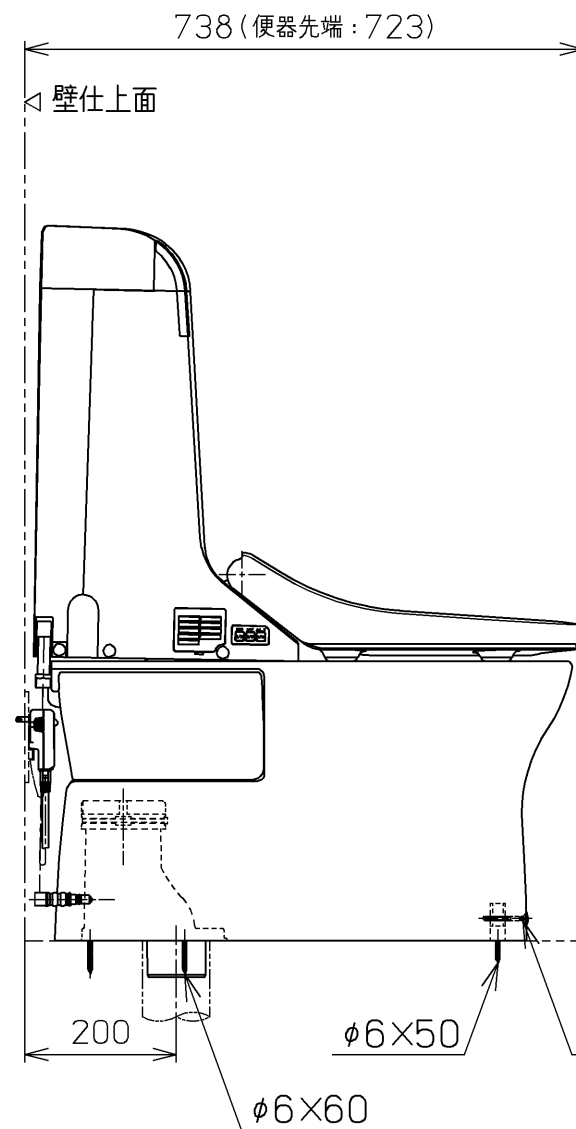

給水取り出し位置



給水取り出し位置

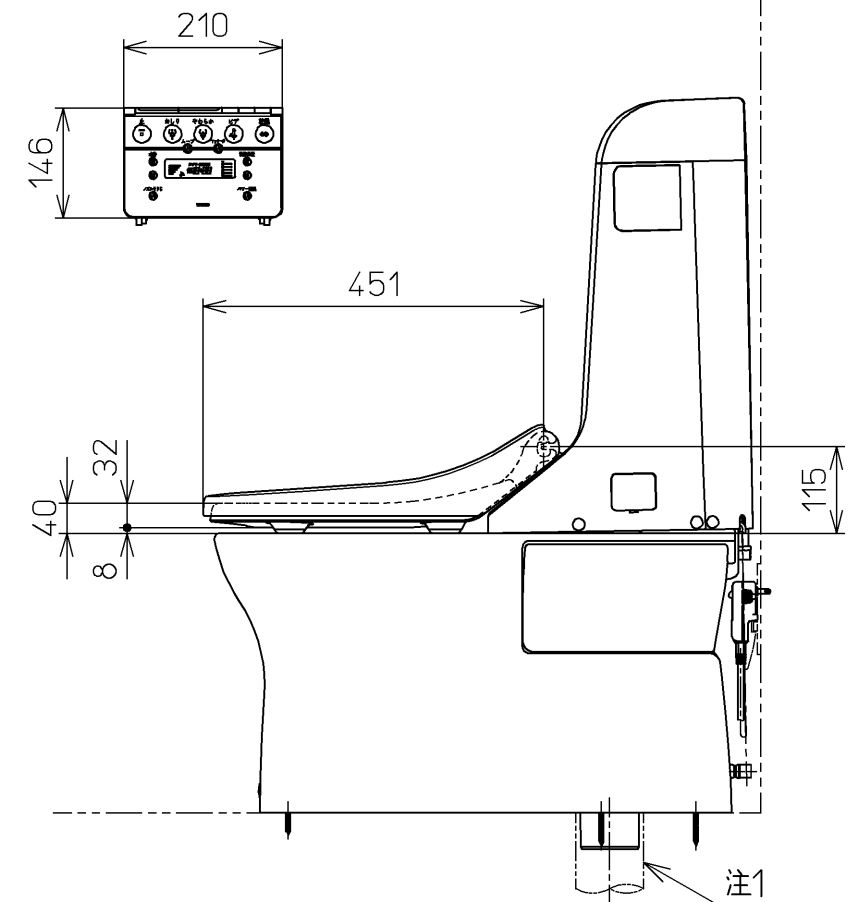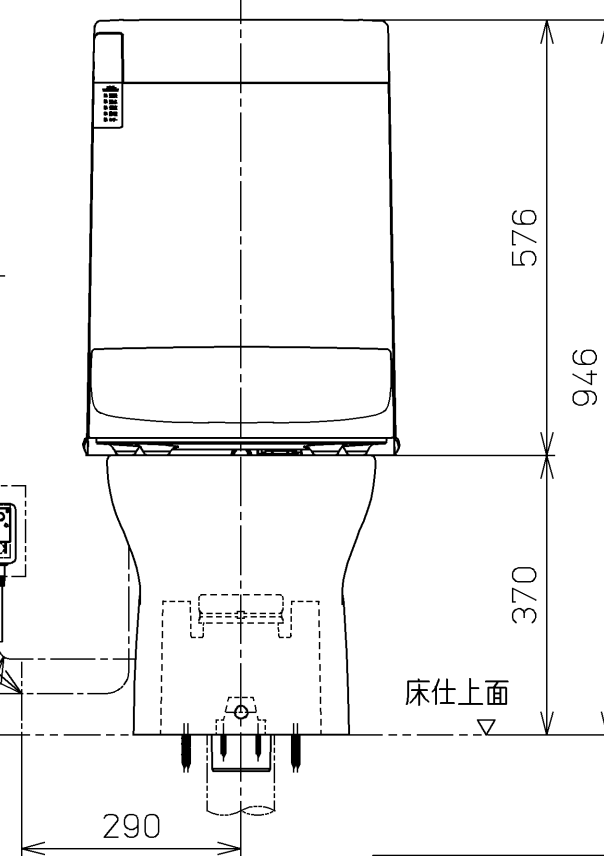

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 田添 二村 馨	日付 10-09-28	尺度 1 : 10	品番 CES9083GRT27
備考 サイホンゼット式防露便器 水抜方式		機能部: TCF9083HRV27 陶器部: CS983B		図番 CES9083GRT27_A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)