

2012	*定价:	0.1
		最低

最低必要水压0.05MPa(流動時)

注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。

＊製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。


また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。


※1：便ふた全開でお掃除リフト時

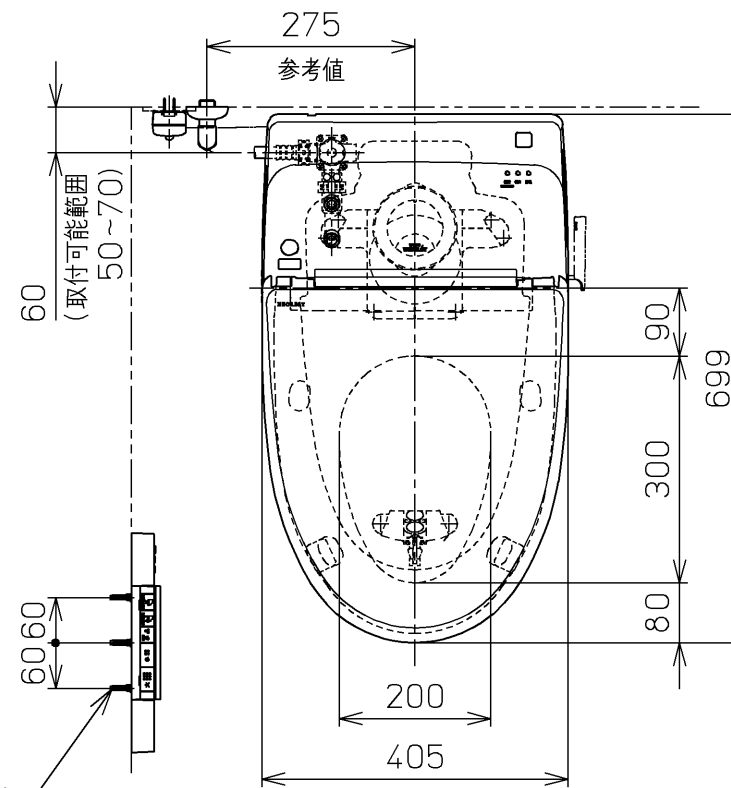



ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

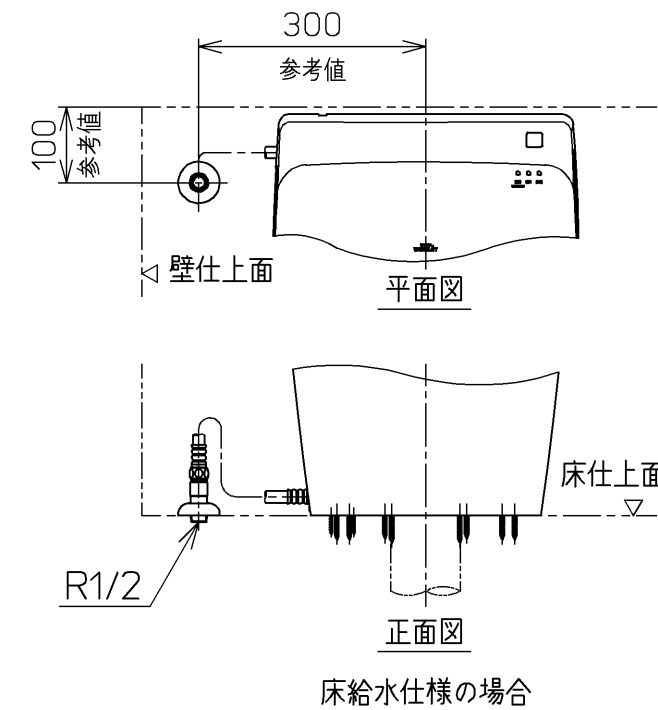


排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。

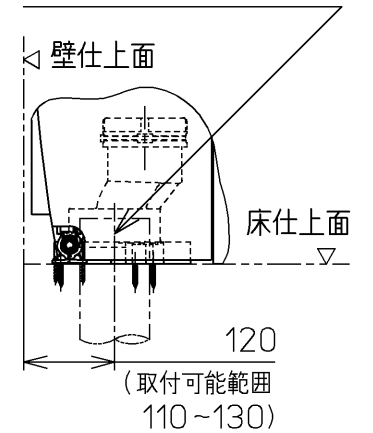

排水芯120mmの場合

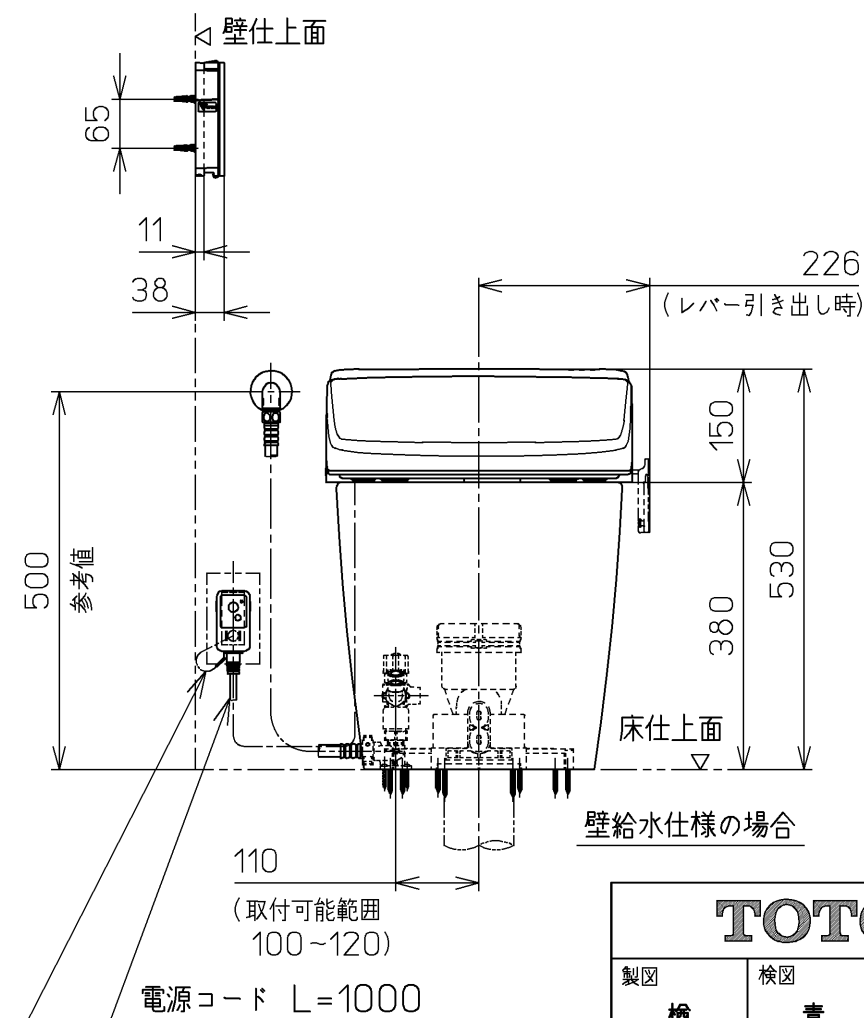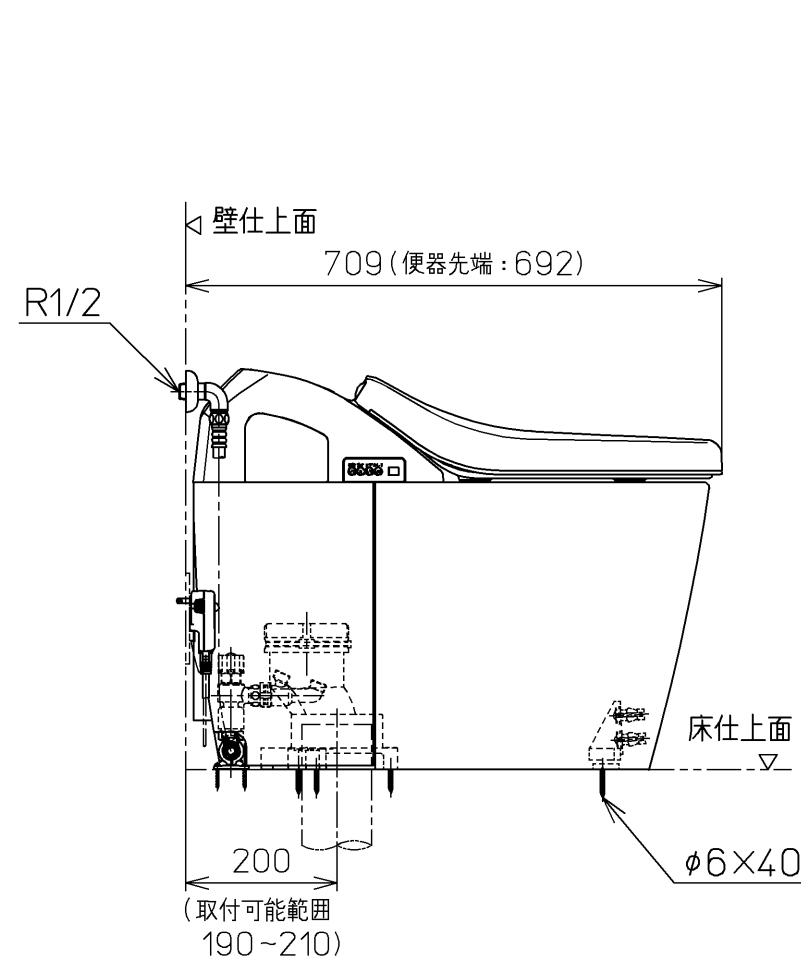

アース線 L=200

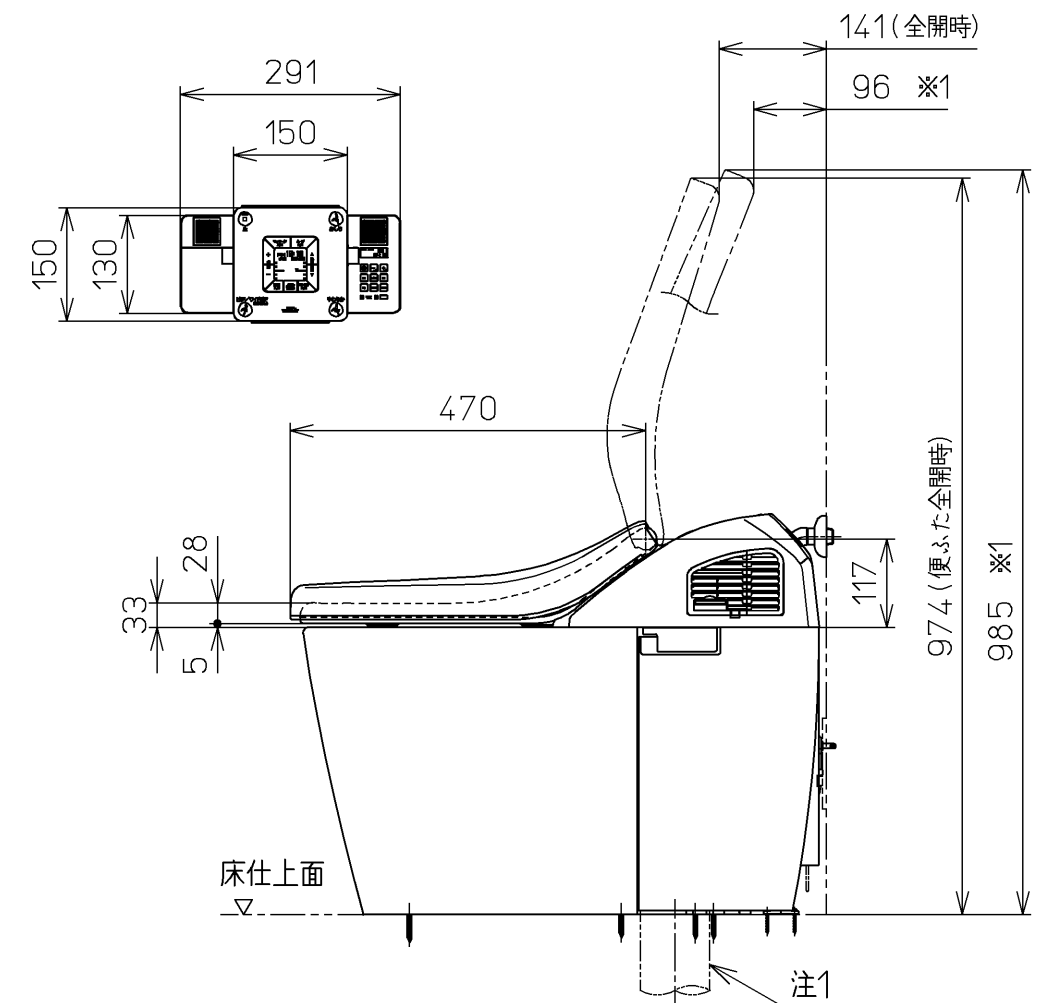

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 檜原	検図 青柳 松井	日付 10-12-08	尺度 1 : 10	品番 CES9775FY	
備考 ネオレストRH3(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデル(排水芯200/120)				図番 CES9775FY=A0101	
A3				ページNo. 1-1	(改)