

生産中止図面

< 特殊内容 >

2012 / ① 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
※Z系統給水方式

* 定格 : AC100V-1286W 50/60Hz

・ 最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・ 最高水圧は0.75MPaです。

注1 : 左給水専用品です。

注2 : 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合 : 床±60±5mm

* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。










* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※1 : 便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

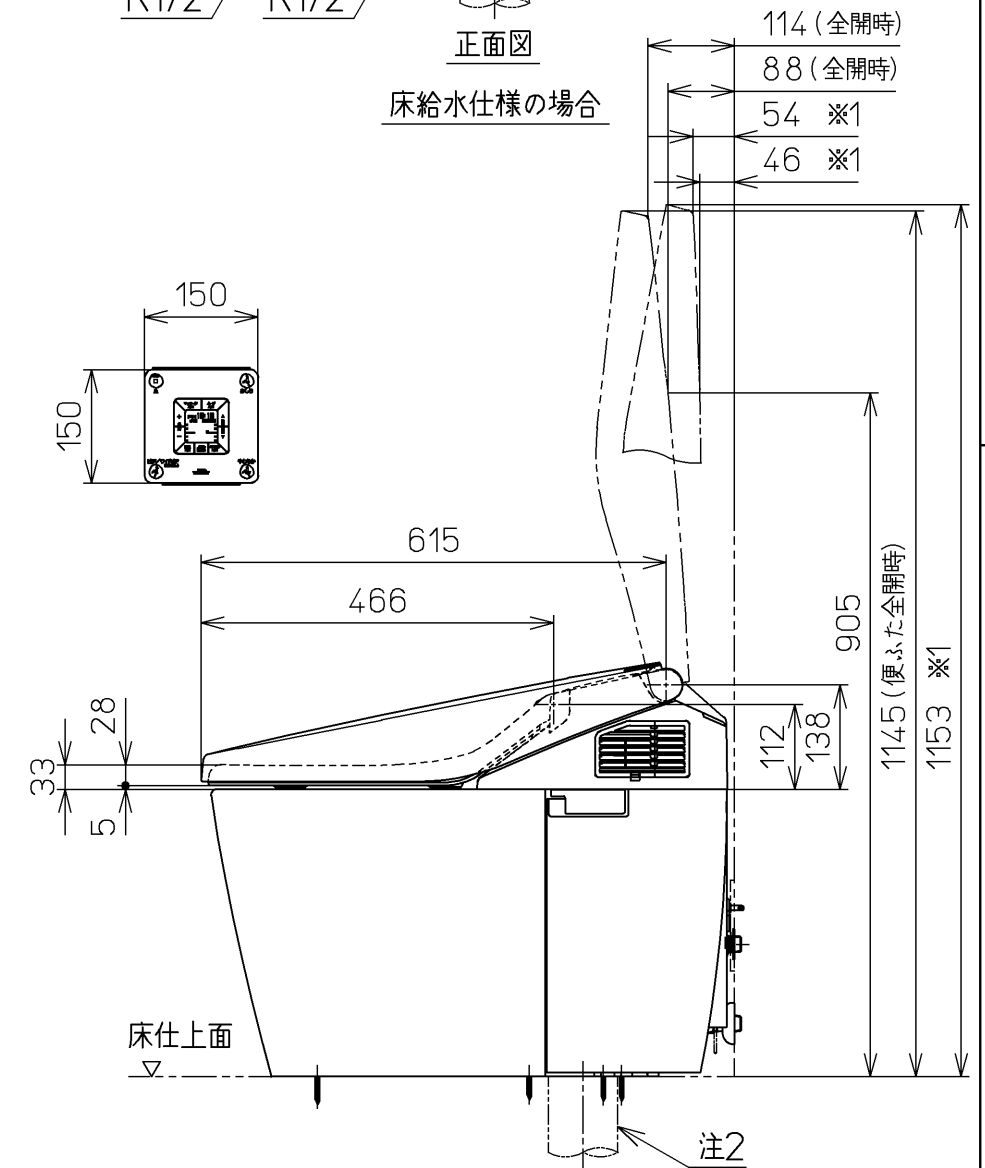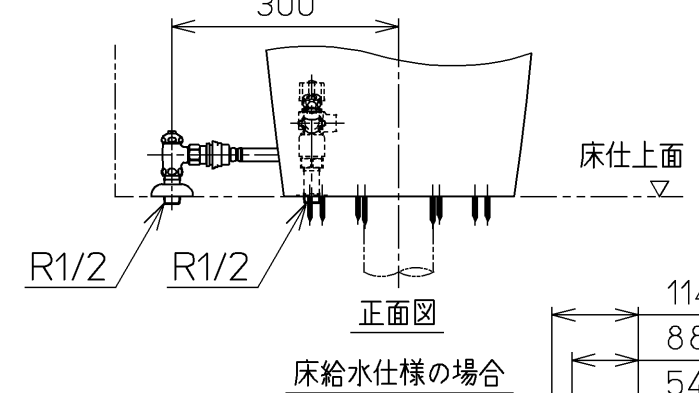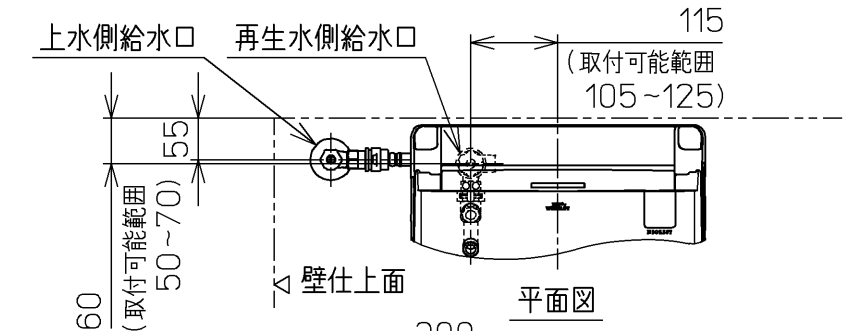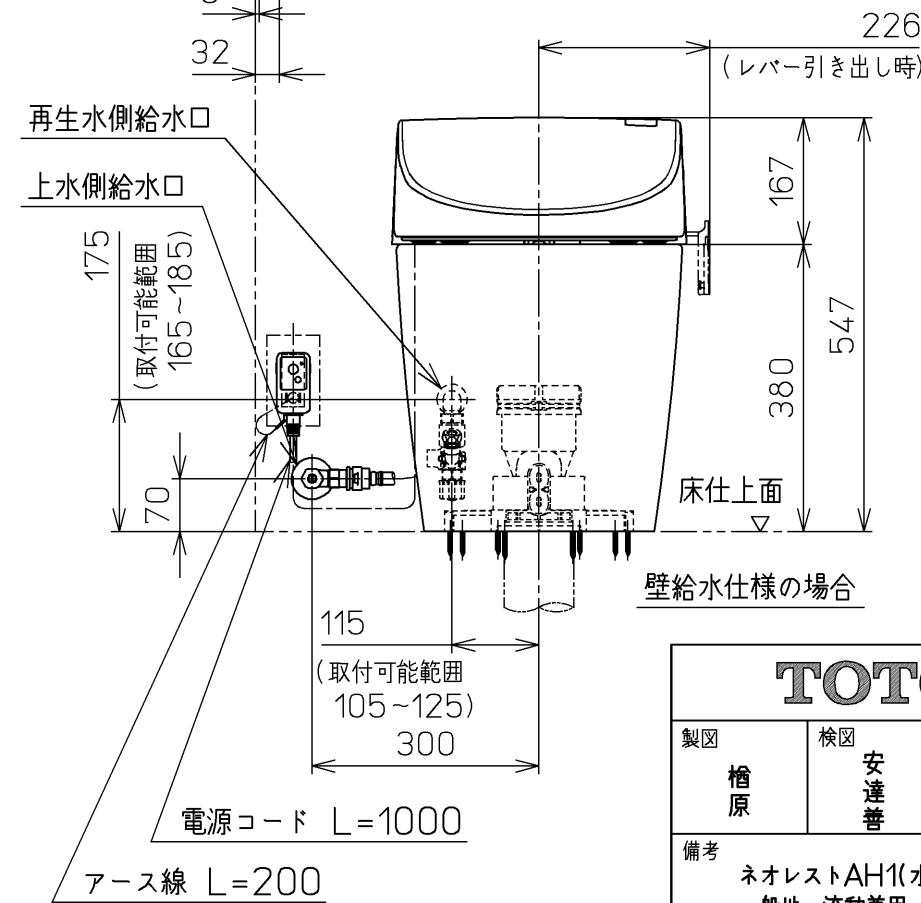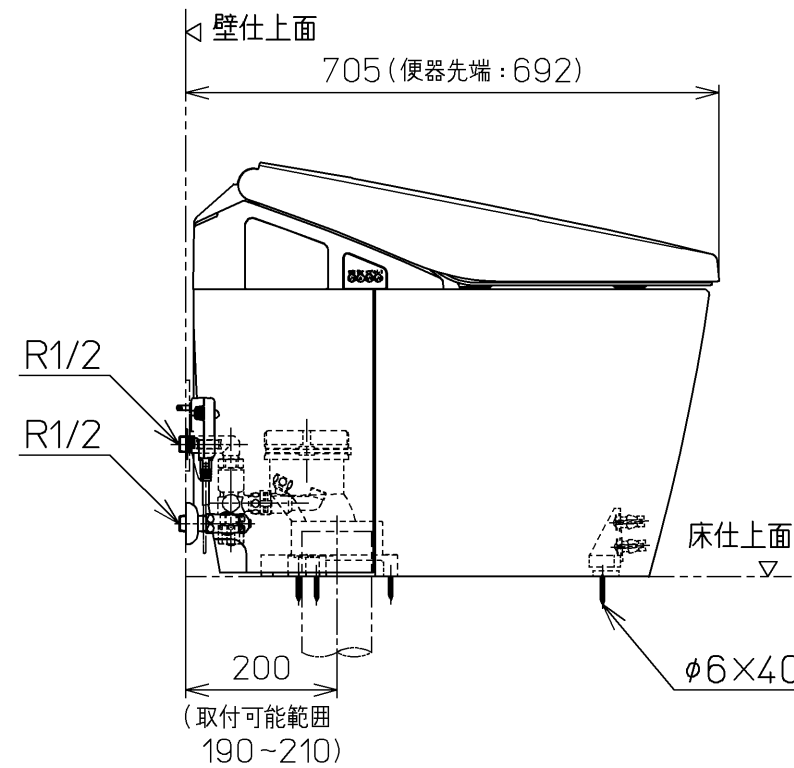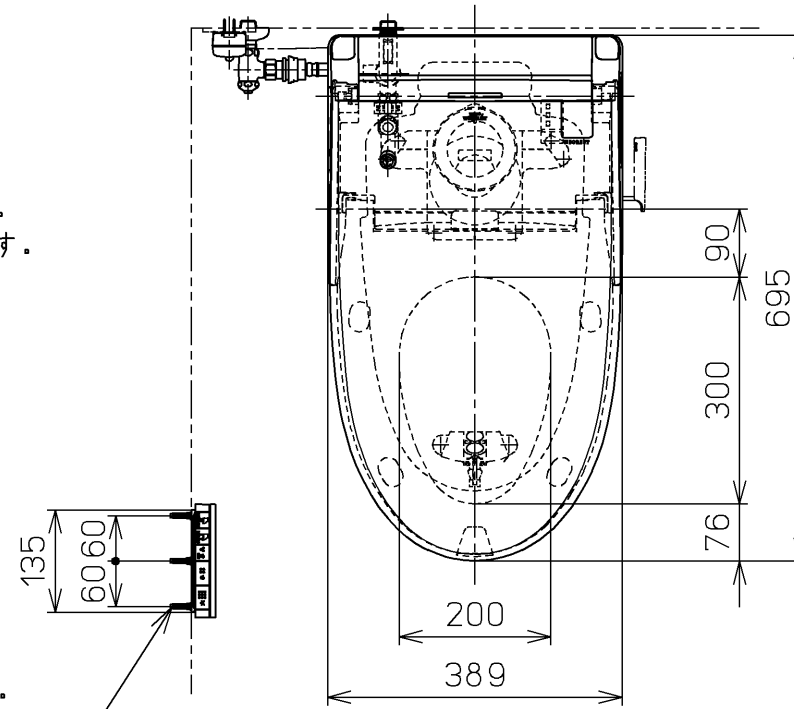

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9785T15	
梶原	安達 善 秋吉	11-02-02	1 : 10	図番	CES9785T15_A0101	
備考		機能部 : TCF9785V15 陶器部 : CS969BV1		ページNo.	1-1	(改)
ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水						