

# 生産中止図面

2012/01

※定格：AC100V-1381W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。








※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (3本)

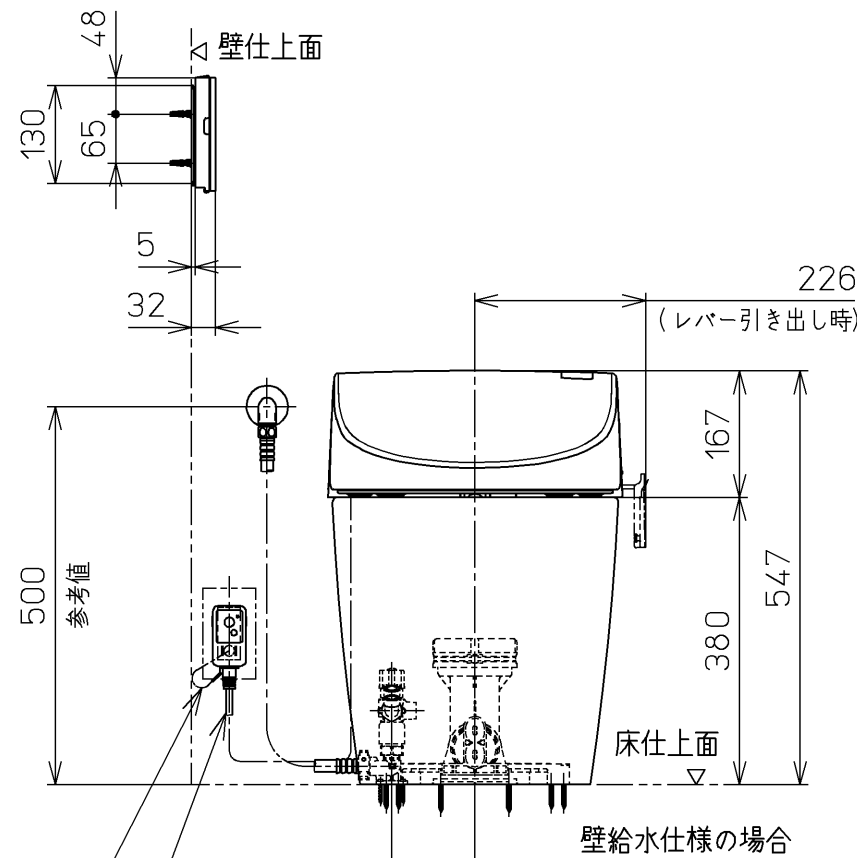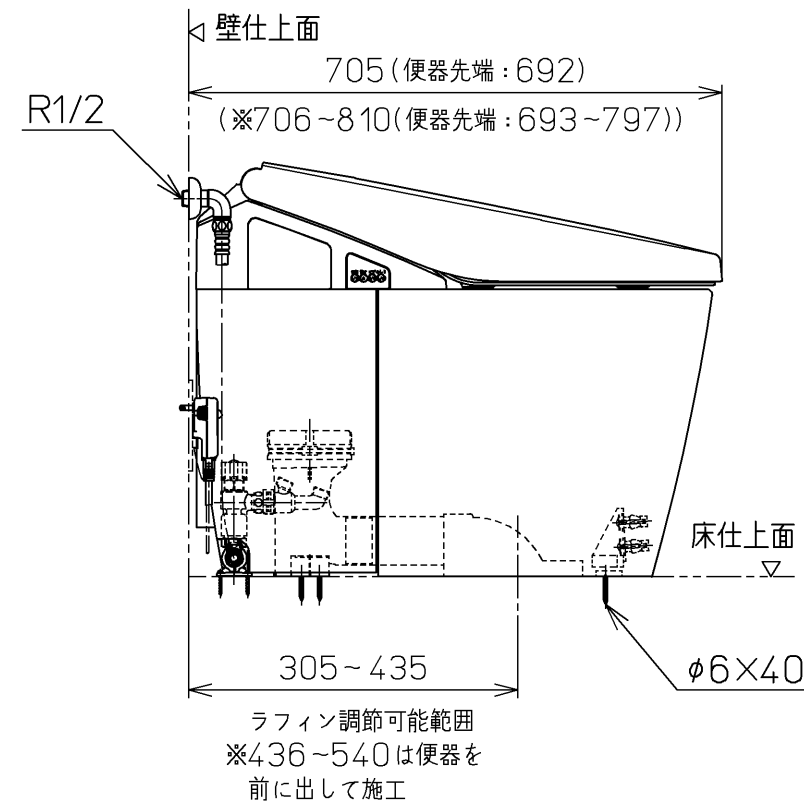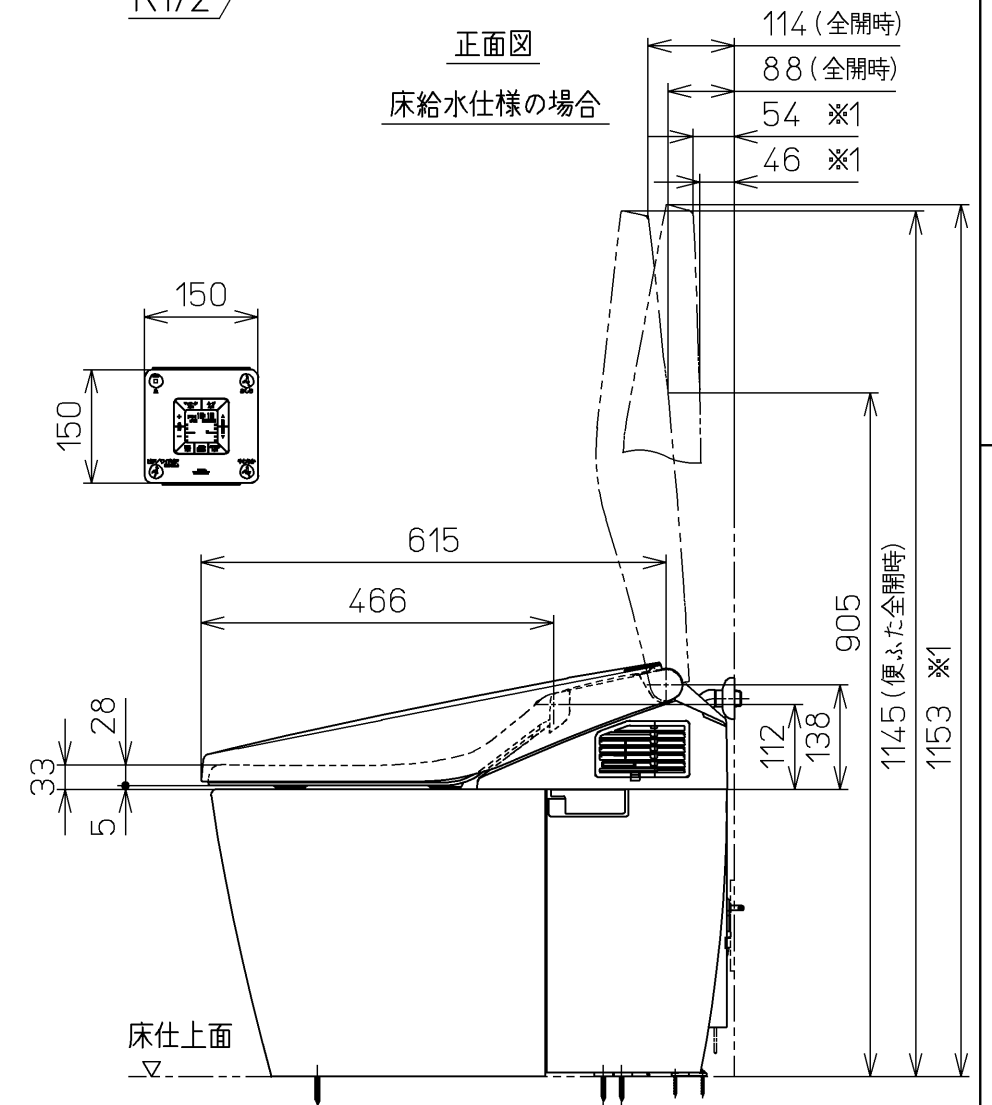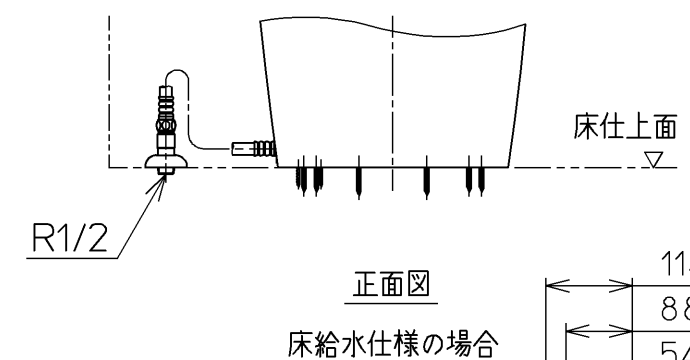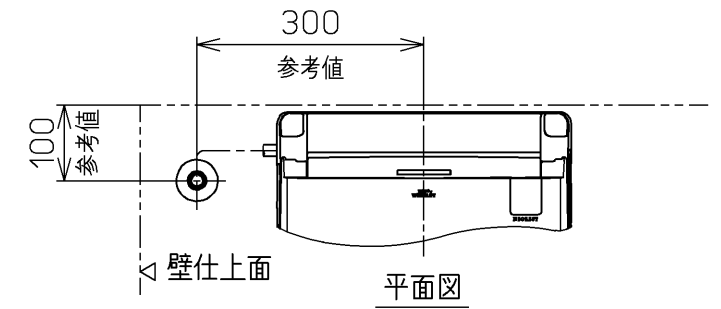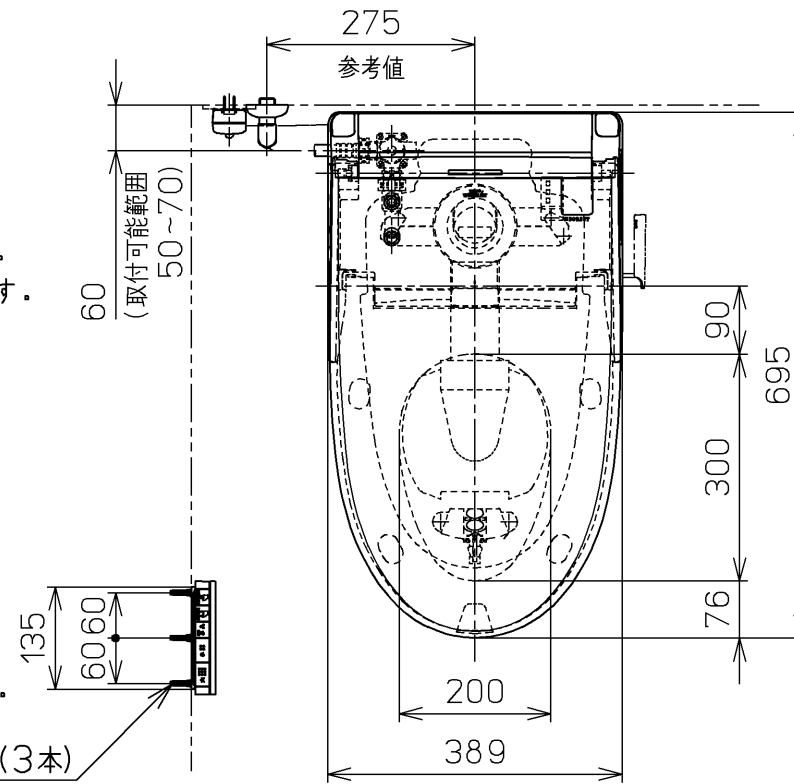

電源コード L=1000  
アース線 L=200

|      |       |          |        |        |                |     |
|------|-------|----------|--------|--------|----------------|-----|
| TOTO |       | 単位       | mm     | 名称     | ウォシュレット一体形便器   |     |
| 製図   | 検図    | 日付       | 尺度     | 品番     | CES9795M       |     |
| 梶原   | 青柳 松井 | 10-12-08 | 1 : 10 | 図番     | CES9795M=A0101 |     |
| 備考   |       |          |        | ページNo. | 1-1            | (改) |

A3