
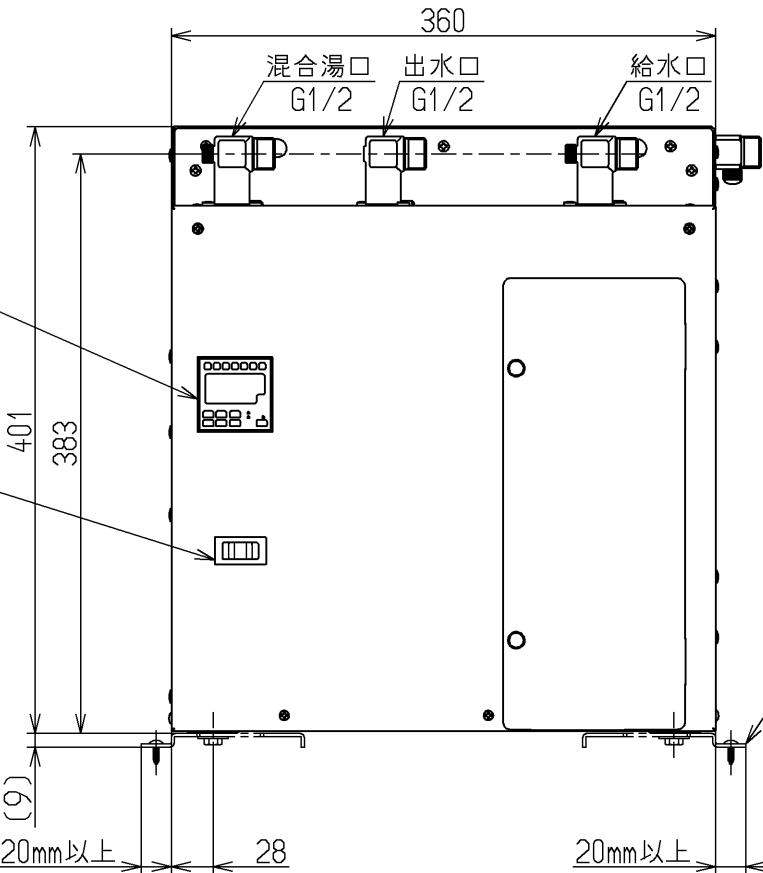


生産中止図面
2016/11

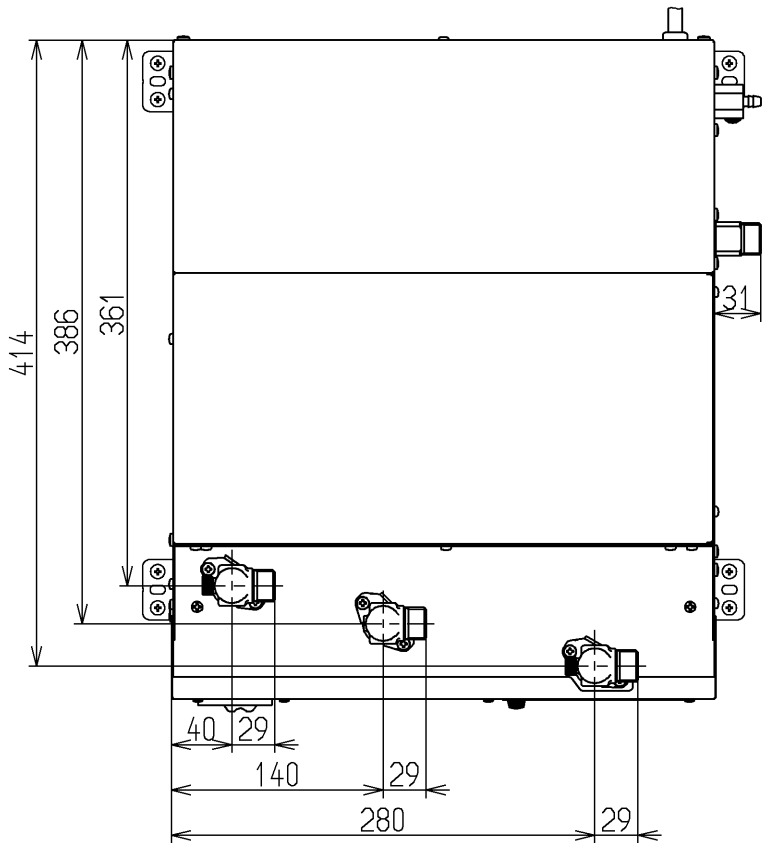

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
パナソニック	WK2520B/W(露出型)
	WF2520B/W(埋め込み型)


【注記】

注1) キャビネット底板に設置するため、満水時の製品質量に耐える強度が必要です。
キャビネット底板の強度が不足している場合は、底板を補強してください。

注2) 給水口、出水口、混合湯口は水平方向に回転可能。
出湯口、膨張水排水口は反対側面に位置変更可能。

注3) 建築基準法関連法規の改正により、満水質量が15kgを超える電気温水器を設置
する際には耐震施工を施すことが義務化されました。〔平成25年4月1日より施行〕

■本体仕様	
項 目	仕 様
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
自動給排水方式	電磁弁の開閉による自動制御
貯 湯 量	約25L
電 源	単相AC200V(50/60Hz)
電源プラグ	250V 20A
定格消費電力	2.0kW
電源コード長さ	1.5m
外形寸法	360mm(幅)X436mm(奥行)X401mm(高さ)
満水質量	約40kg
最低必要水圧(流動時)	0.05MPa
最高水圧(静止時)	0.75MPa
沸き上がり温度	約60～90℃(おまかせ節電保温時約80℃)
温度制御方法	サーミスターによる湯温検知
温度設定方法	タイマー部操作スイッチによる設定
節電機能	サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接続口	給 水 口
	出 湯 口
	出 水 口
	混 合 湯 口
	膨張水排水口
ヒ ー ター	
シ ー ズヒーター	
タンク材質	
高耐食ステンレス鋼	
タイ マー	
ウィークリータイマー(温調,おまかせ節電機能付)	
安全装置	
温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)	
故障表示	
タイマー液晶部	
付属部品	
取扱説明書(保証書),施工説明書,水抜きチューブ	

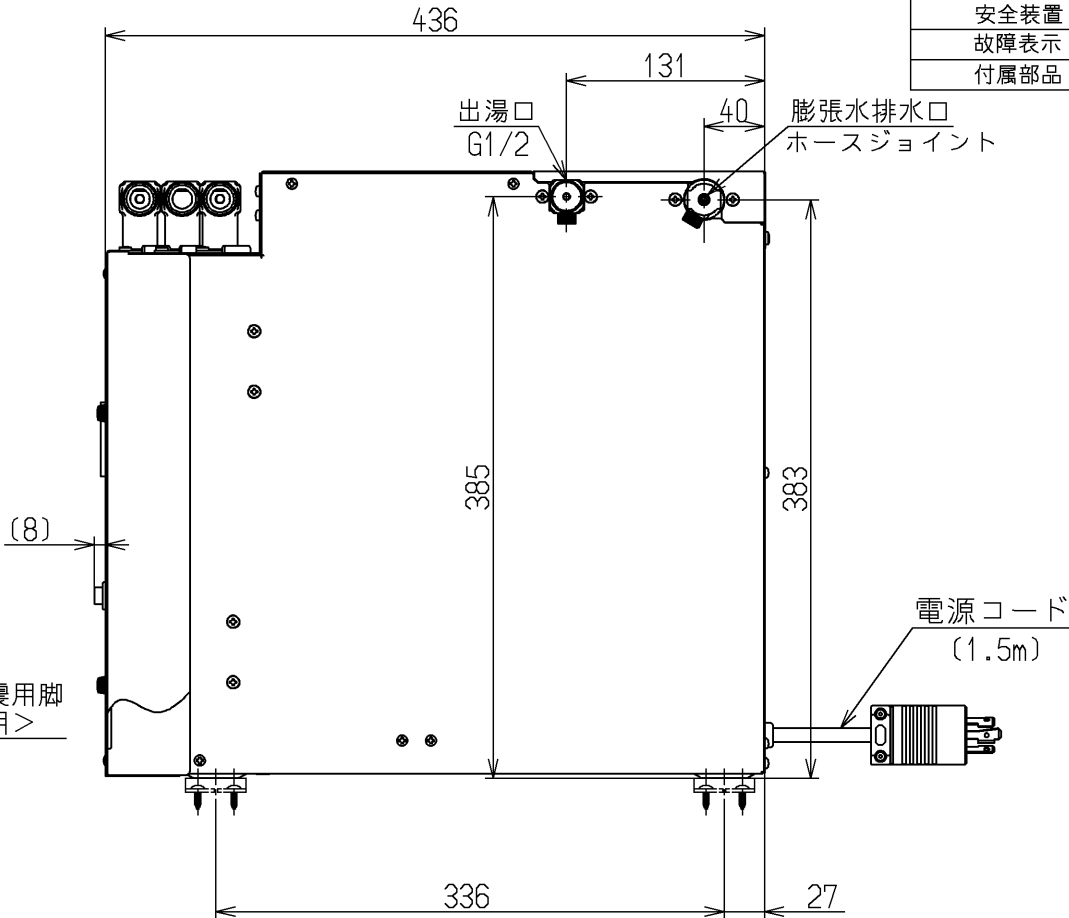

■別売品	
品 名	品 番
排水ホッパー	開放式
連 結 管	RHE22H-50N
	L=150
	RHE436-15
	L=200
	RHE436-20
	L=300
	RHE436-30
	L=350
	RHE436-35N
接 続 口 キャップ (ふさぎふた)	L=400
	RHE436-40
	L=450
	RHE436-45N
	L=500
	RHE436-50
	L=600
	RHE436-60
	L=750
専用 水 栓	TN65LX75
	RHE140
	TH651
	RHE652
配管カバー	
アングル形止水栓	壁給水用
ストレート形止水栓	床給水用
湯ばっと耐震用脚 <床用>注3	設置場所: コンクリート床など
	RHE706
湯ばっと耐震用脚 <キッチン用>注3	設置場所: キッチン、木製キャビネットなど
	RHE707

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称	
TOTO				パブリック用電気温水器	
製図		検図		(飲み物・洗い物用) 自動給排水機能付	
立花		秋永		図番	
竹林		17.03.21		REK25C2DN	
備考		単位			
		mm			
		尺度			
		1:5			