



※1注意ラベル詳細(1:1)

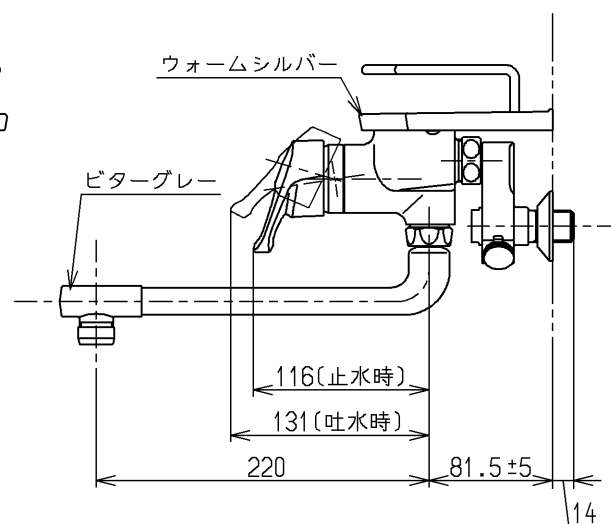

棚の上に2kg以上のものを のせないで!

※2注意ラベル詳細(1:1)

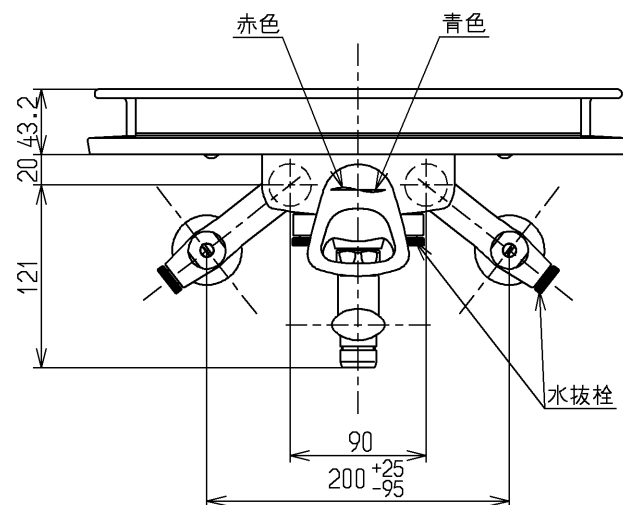

ウォーターハンマー低減機構内蔵

		仕様
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動圧)
	最高水圧	0.75MPa (静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

水道法適合品				単位	名称
<b>TOTO</b>		⌀	mm	壁付シングル13 (寒) (台所) (JIS)	
製図	検図	日付	尺度	図番	
河野	今宮	寺岡	10.12.09 1:5		
備考				TKG35UZ	