

2009 <特殊内容>

※定格：AC100V-14.19W 50/60Hz

※設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：75、100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の塩ビソケットとの接合：床仕上げ面同一

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。







※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念され)

※水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

※既設の排水ソケットが床下で排水管和接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。

※給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。
結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。

※製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

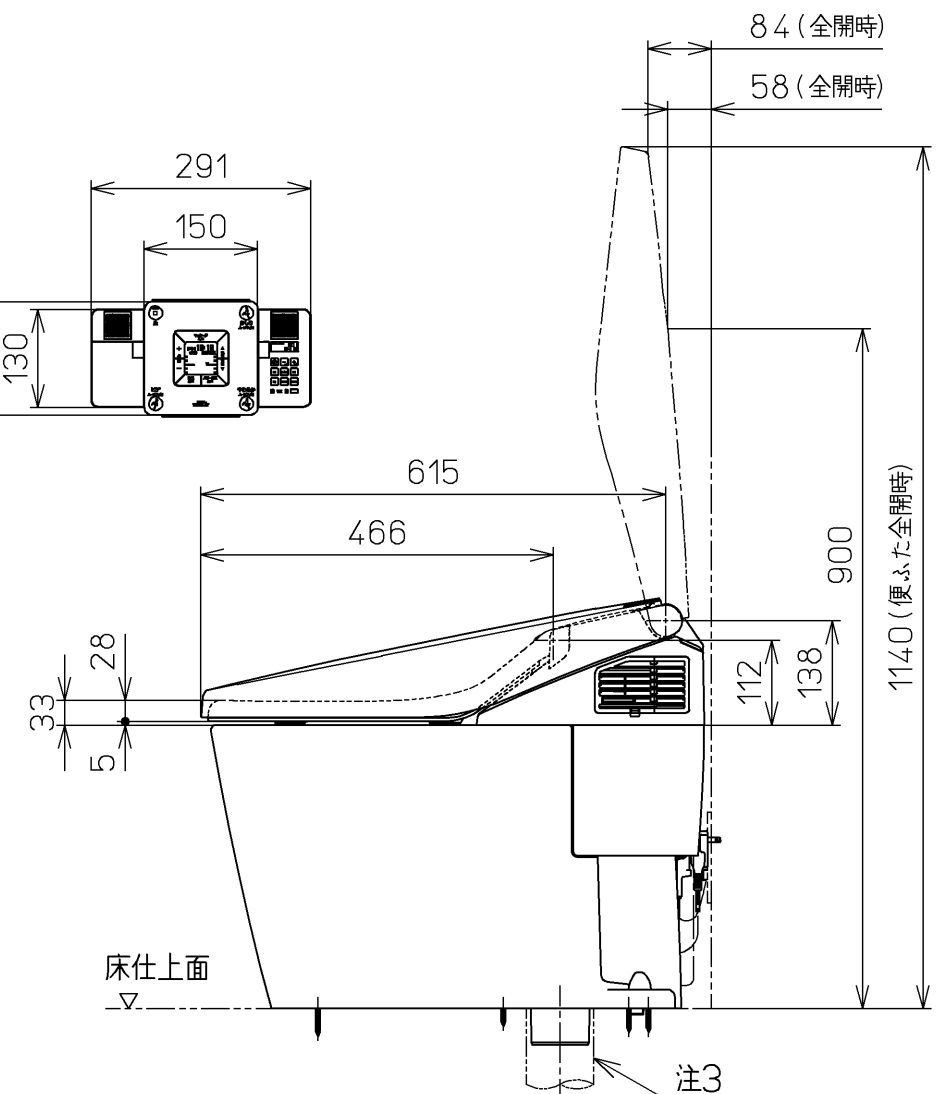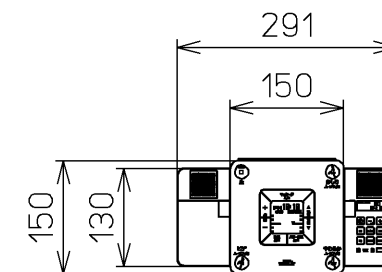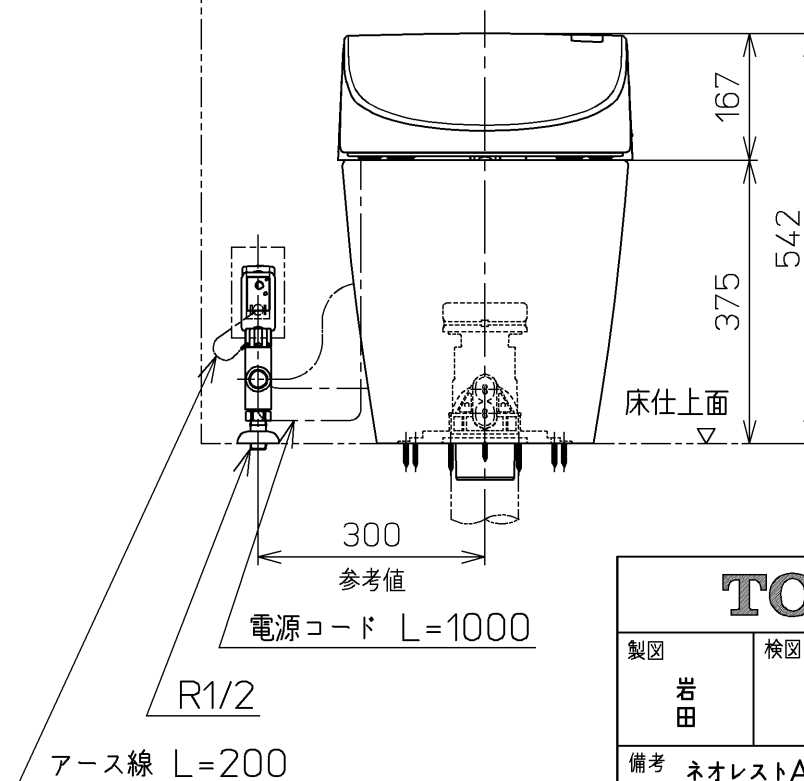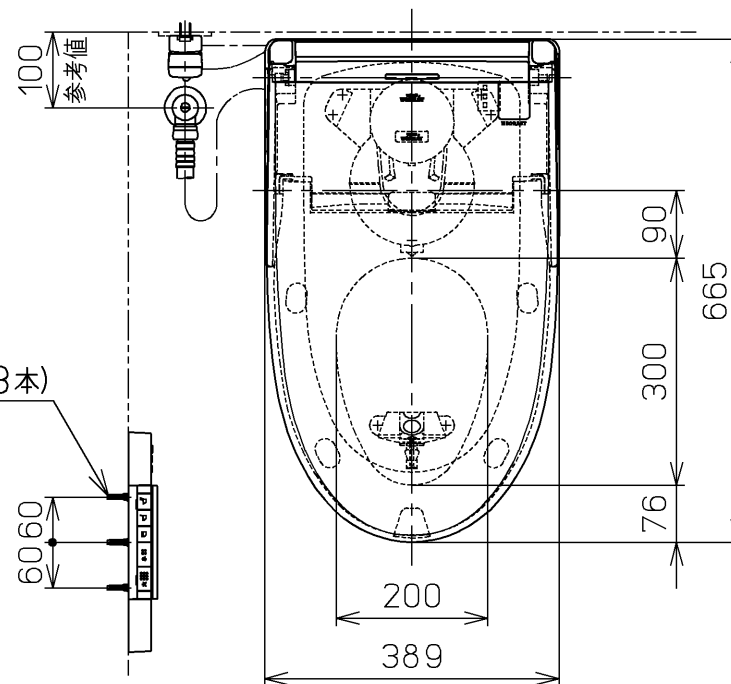

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 07-08-17	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストA3(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ(排水芯200mm)		機能部: TCF9693RYV9		品番 CES9693HFRYT9
		陶器部: CS966BHF		図番 CES9693HFRYT9_A0101
		A3		ページNo. 1-1 (改)