
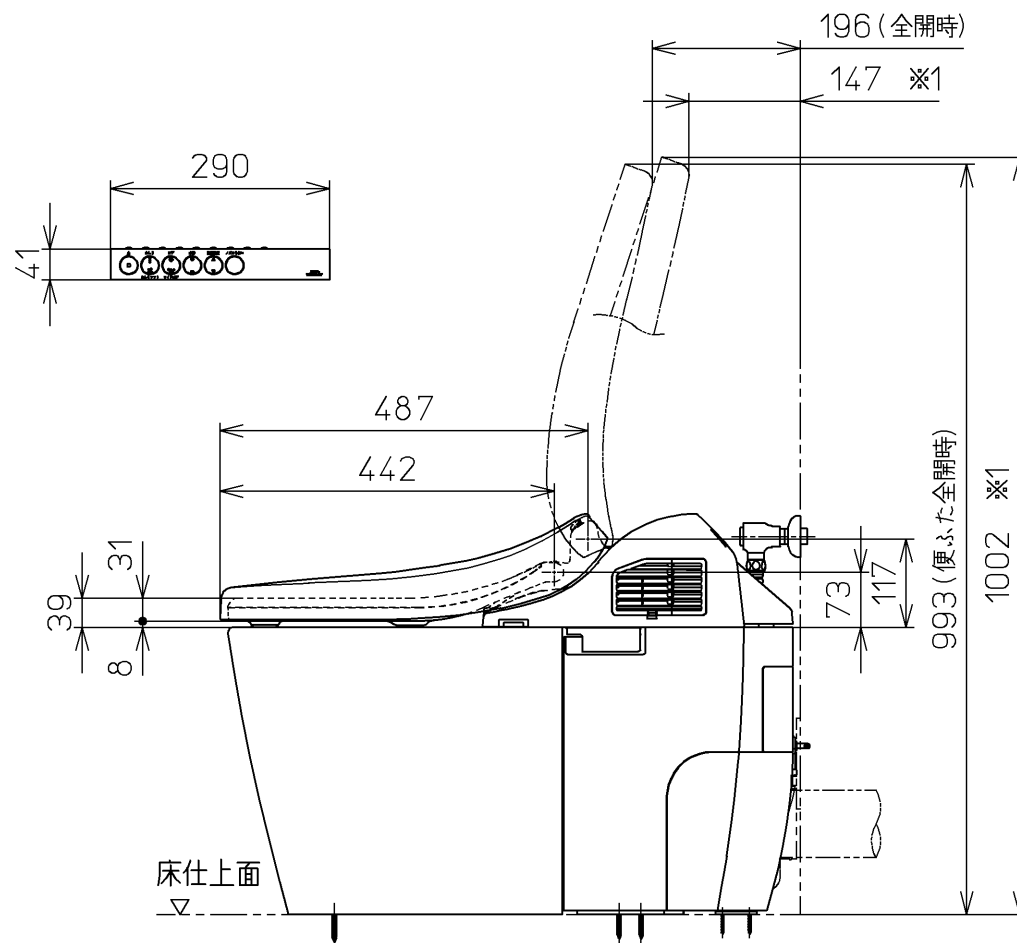
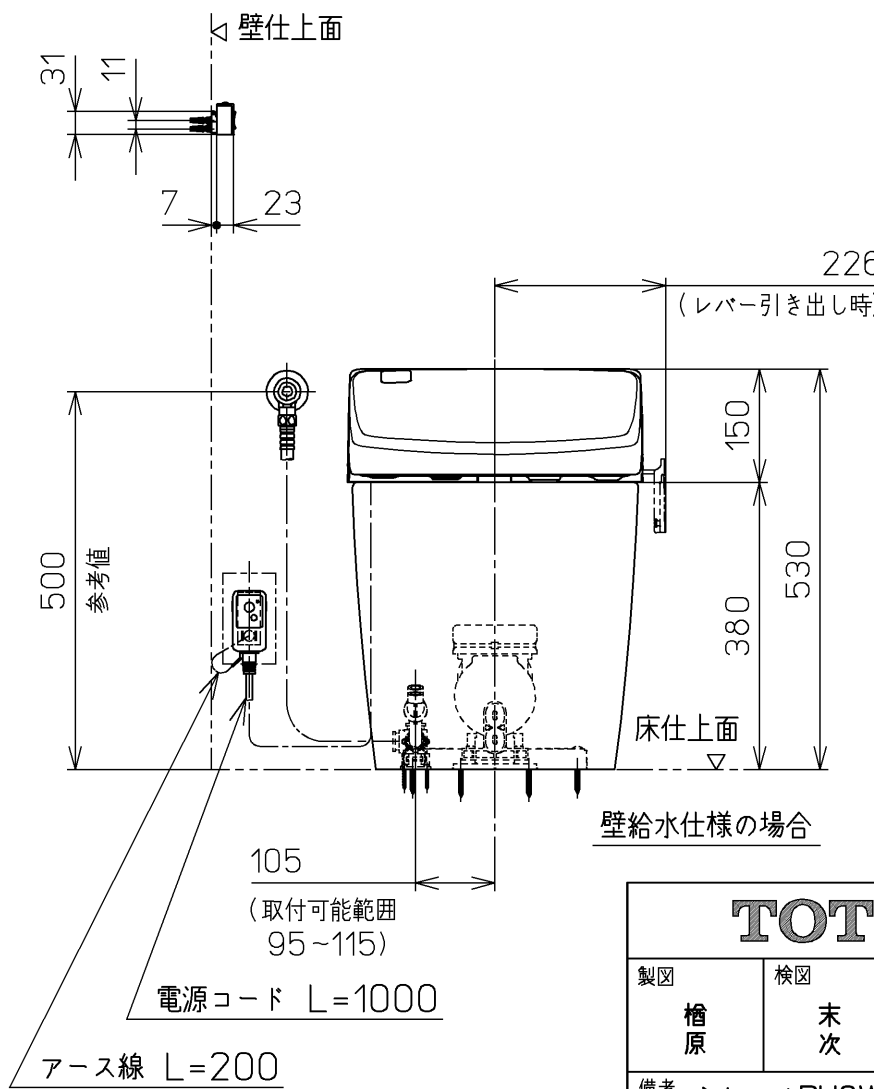


2013 * 定格: A
/ 0.3
· 最低必

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

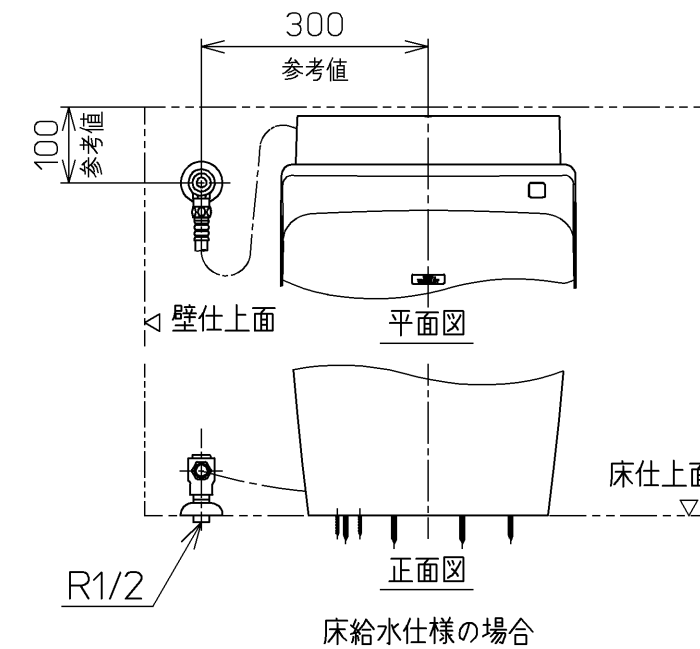

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図  榎原	検図  末次 秋吉	日付 11-11-28	尺度 1 : 10	品番 CES9876PXJ
備考 ネオレストRH2W(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水(後ろ) リモデルタイプ				図番 CES9876PXJ=A0103

2013 / 最低必要 03

生産中止図面

2013/03

※定格電圧 AC100V-1378W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※排水方向が左右抜きの場合、排水エルボ、排水ジョイントが必要となります。

※施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

- ・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90～140mm、
既設排水管の中心から床面までの距離が100～155mm、
トイレ空間の間口寸法が750mm以上であることを確認してください。
既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決めシートの
対応範囲に合わせてカットしてください。

※すっきりパネルのふさが板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。



※排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置で
あることを確認してください。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の
取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。 ねじ長 φ4×30(3本)



※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。

※室内暖房用の温風吹き出し口には、開口側に150mm以上の
空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

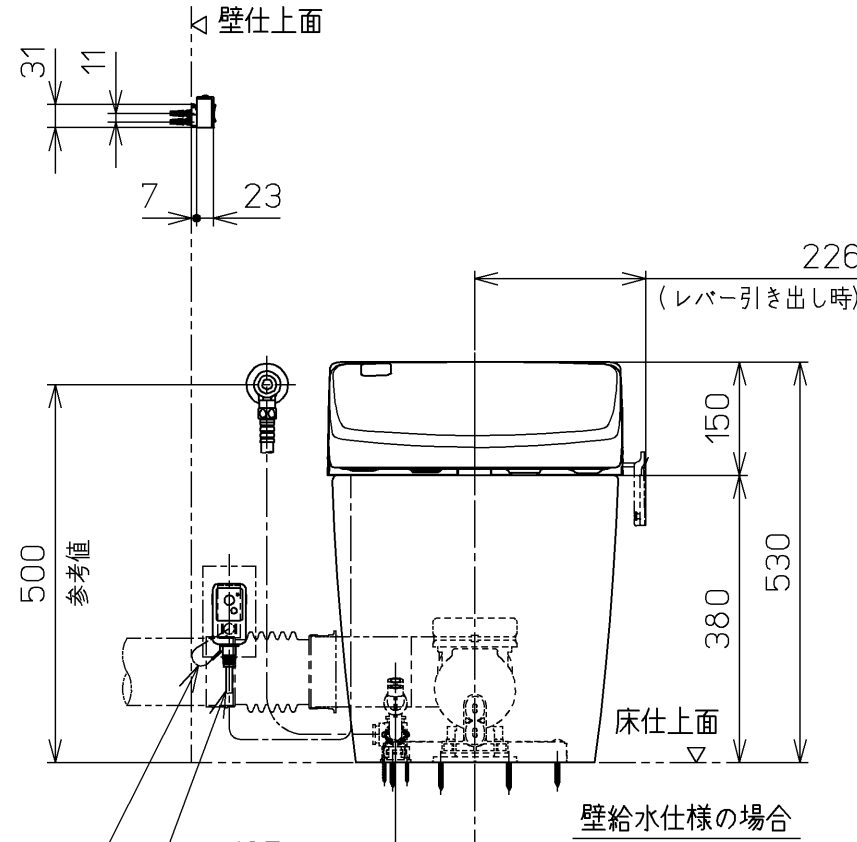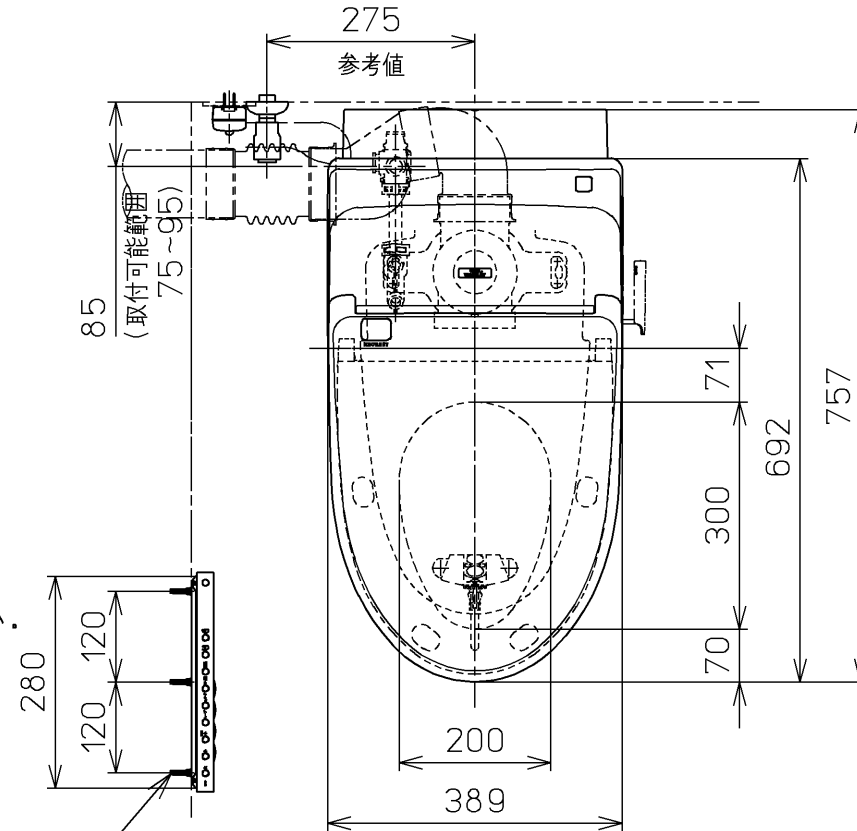

壁給水仕様の場合

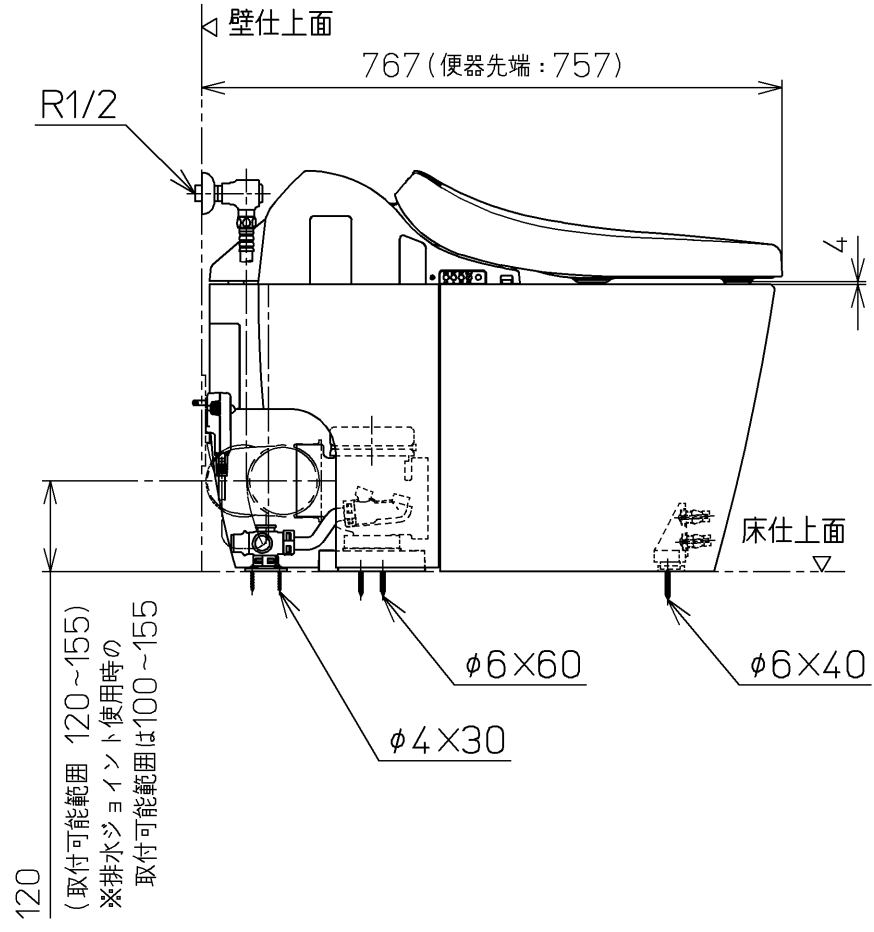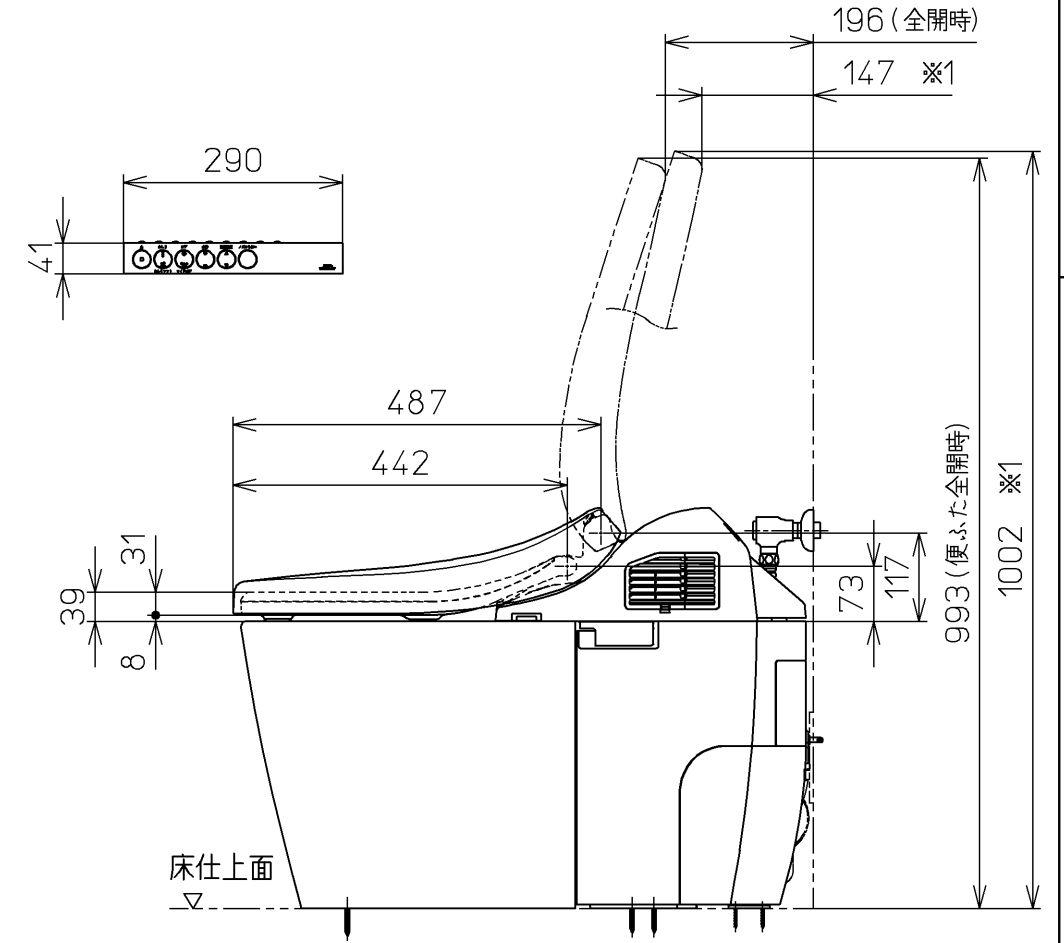

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜 原	検図 末 次 秋 吉	日付 11-11-28	尺度 1 : 10	品番 CES9876PXJ
備考 ネオレストRH2W(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水(左) リモデルタイプ				図番 CES9876PXJ=A0303
A3		ページNo.	3-3	(改)