

生産中止図面
2012/09

●扉色記号	扉色名
A	パールホワイト
P	パールピンク
K	ミュートグレー

廃番




商 品 リ ス ト No.LDAS=40407			
No	品 番	品 名	個数
①	LDA604AYS●	洗面化粧台	1

製品情報

- ※ 洗面器は、陶器製（容量9L）セフィオンテクト仕様
- ※ 水栓は、自動混合水栓
- 電源：AC100Vタイプ・電源コード長さ0.75m
- 消費電力：待機時0.4W・作動時0.6W
- 給水圧力：最低必要水圧0.05MPa（流動圧）・最高水圧0.75MPa（静水圧）
- ※ 排水金具は、ハード管
- ※ 底板着脱式（配管部分のみ）
- ※ 化粧台の洗面器とキャビネット本体の間口寸法は、異なります
- 施工に際しては、設計施工資料集にて確認ください
- ※ 商品リスト中の●には、扉色記号が入ります。（表を参照ください）
- ※ 洗面器は陶器製の性質上、幅寸法は595±5mmになります

工事情報

- ※ 木ねじ位置に固定用木栈（巾90×厚み30）または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください（別途工事）
- ※ 木栈の耐荷重1.96kN/m
- ※ 工事誤差許容値（給水） 円内±13mm
- ※ 工事誤差許容値（排水） 円内±20mm
- ※ 排水接続は、硬質塩化ビニル管40.50用（防臭栓付）
- ※ 給水給湯接続は、PJ1/2（JIS B 2061）
- ※ 給水用（φ52）、排水用（φ90）現場にて穴加工ください
- ※ 自動水栓の電源は、現場にてコンセントを別途手配、工事ください（コード用切欠：W50×H50）

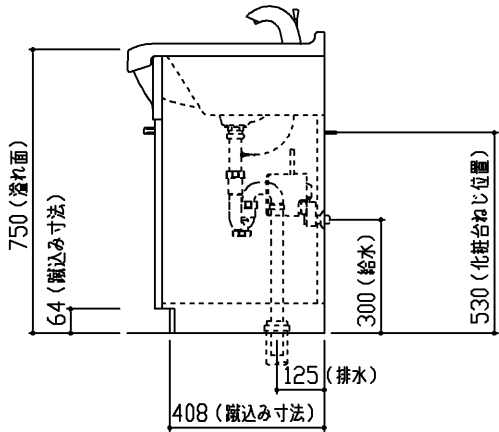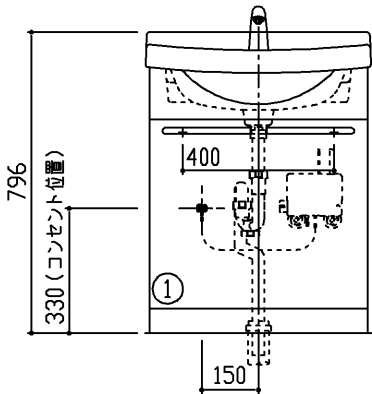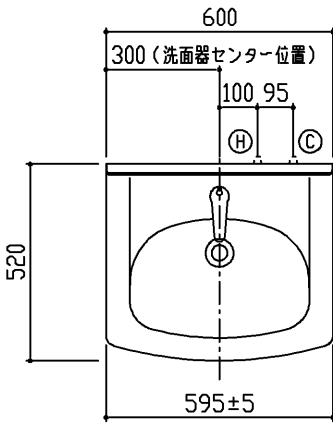

※ 商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行なう場合があります。

TOTO	名 称 Aシリーズ 洗面化粧台	製 図 中野		単 位 mm	現場名（備考欄）	品 番	図 番 50 LDAS=40407
		検 図 樽角	日 付 10.11.09	尺 度 1: 20			