

生産中止図面

2013/0

- ※1 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
※2 系統給水方式
※ハーフパネル仕様

※定格：AC100V-1281W 50/60Hz

※設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

※塩ビ排水管は別途手配要

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)


※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)




壁仕上面



壁仕上面

698 (便器先端：682)


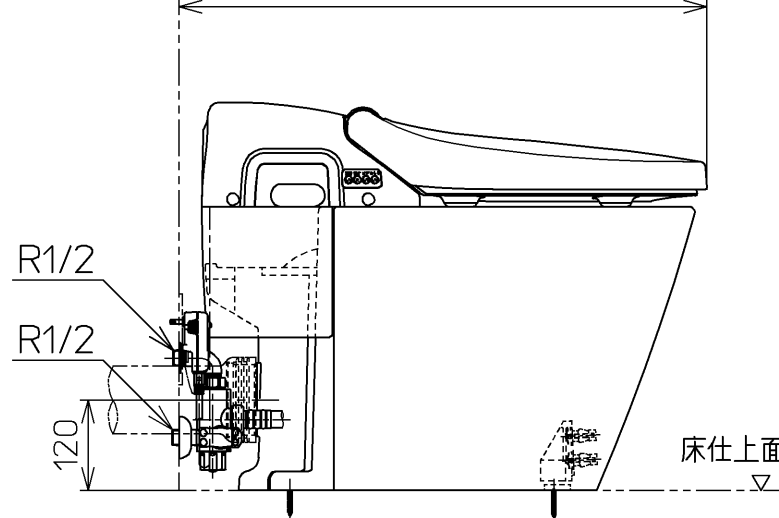


床仕上面

$\phi 6 \times 40$

再生水側給水口

上水側給水口

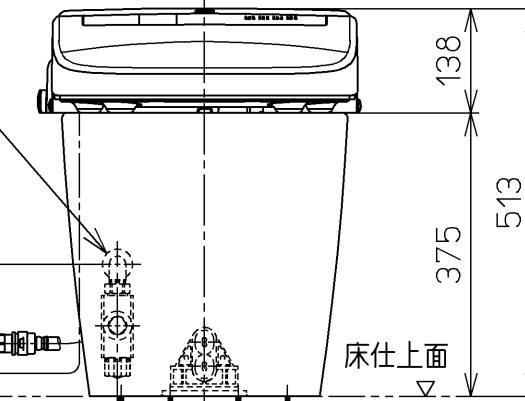


壁給水仕様の場合


115
(取付可能範囲
105~125)
300

電源コード L=1000

アース線 L=200



床仕上面

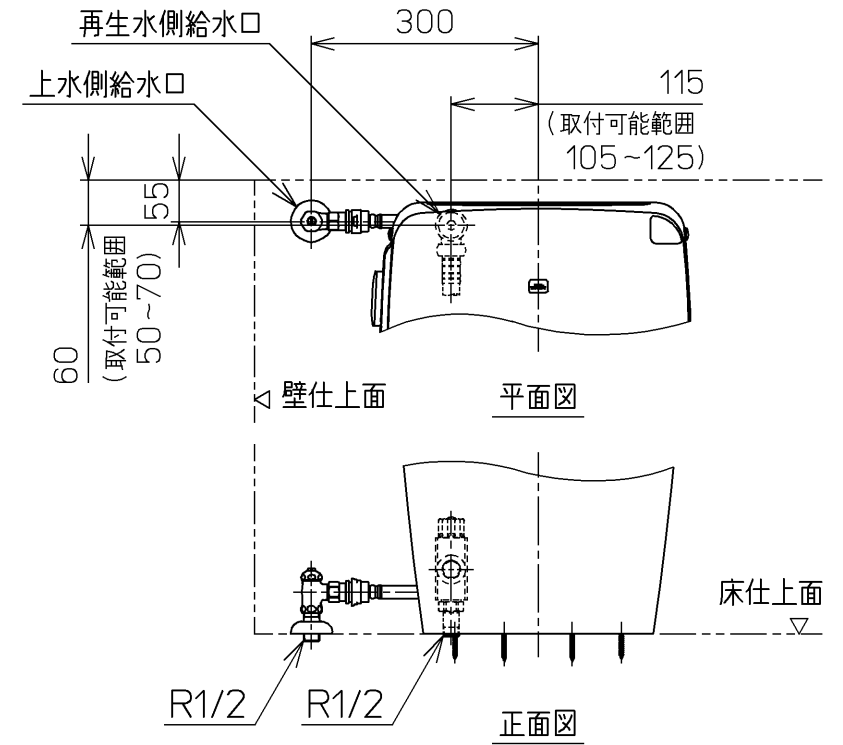

床給水仕様の場合

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 田添 二村 馨	日付 10-04-12	尺度 1 : 10
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水 シルバーメタリック調リモコン品		機能部：TCF986FV15 陶器部：CS369BP V9	品番 CES986PFT15R
			図番 CES986PFT15_A0103

A3

ページNo.

1-1

(改)