

2012 / 2 系統給水方式

＊設置前に水压を測定ください

- 注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

(上記水压と流量確保のため。)


塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60mm

(便器洗浄時に、配水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)


コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

300mm以上の空間を確保してください。



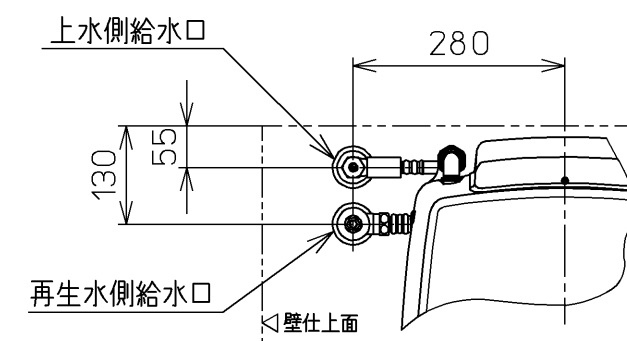


平面图

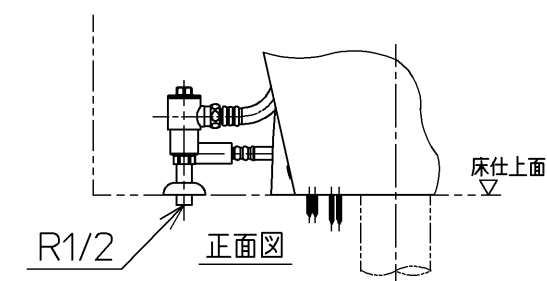


床給水仕様の場合

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

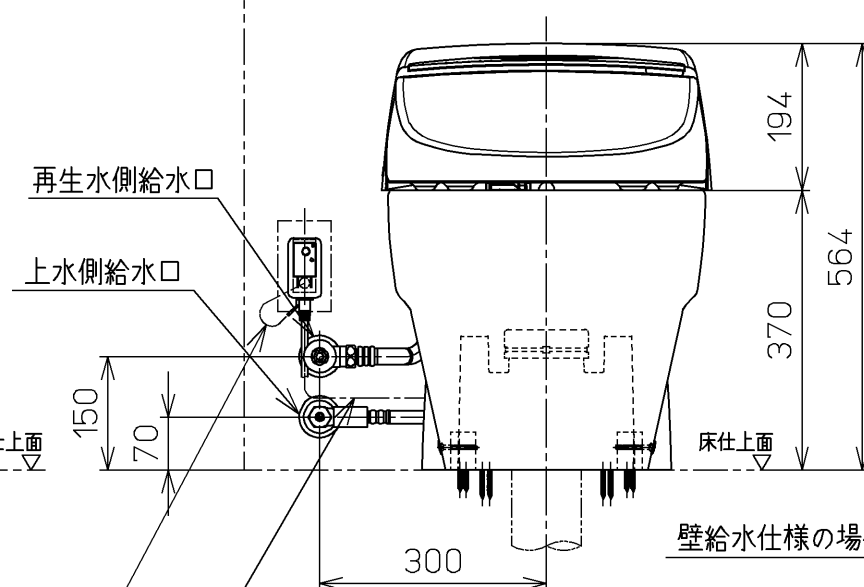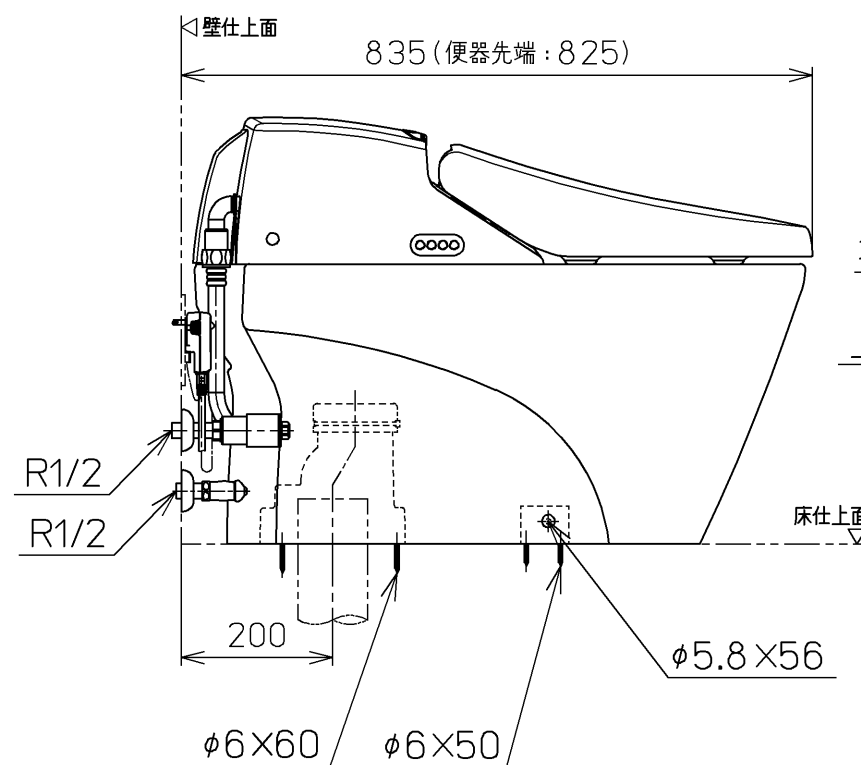

壁給水仕様の場合

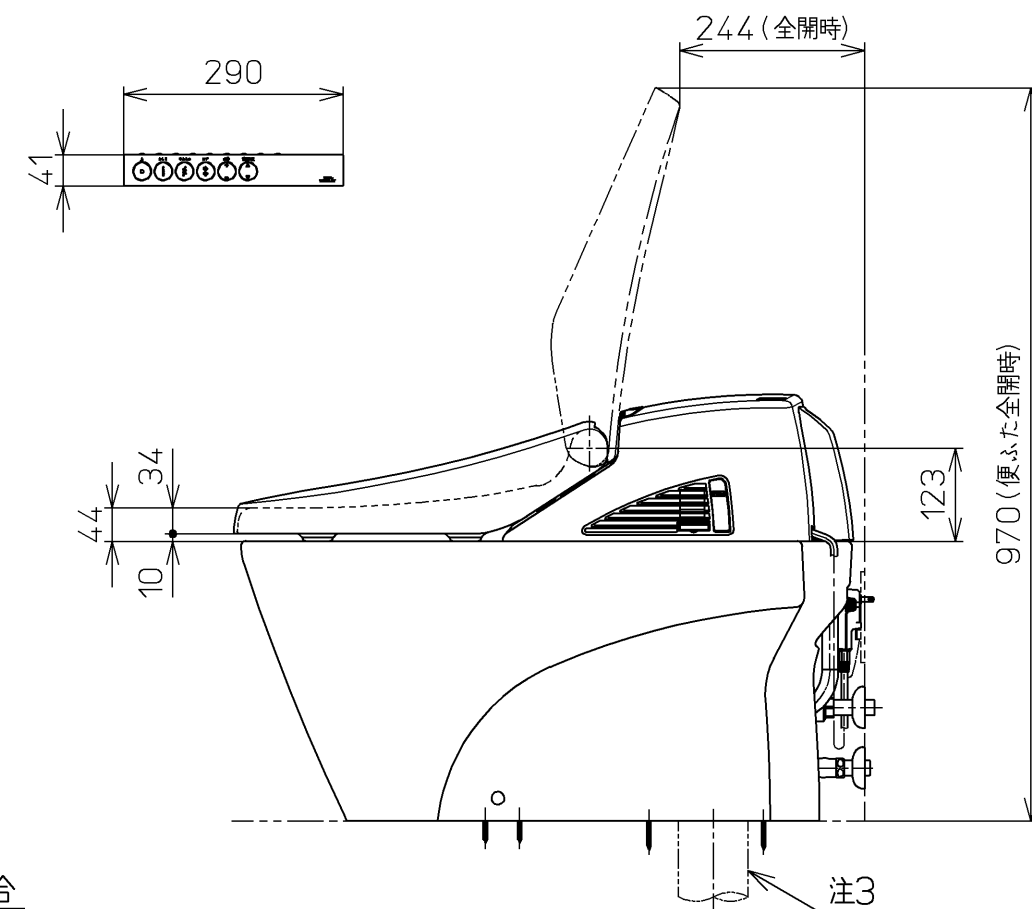

注3

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 井手 加藤	日付 08-11-28	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストX1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9913RJV15		図番 CES9913RJT15_A0102
		陶器部: CS991B T1		