


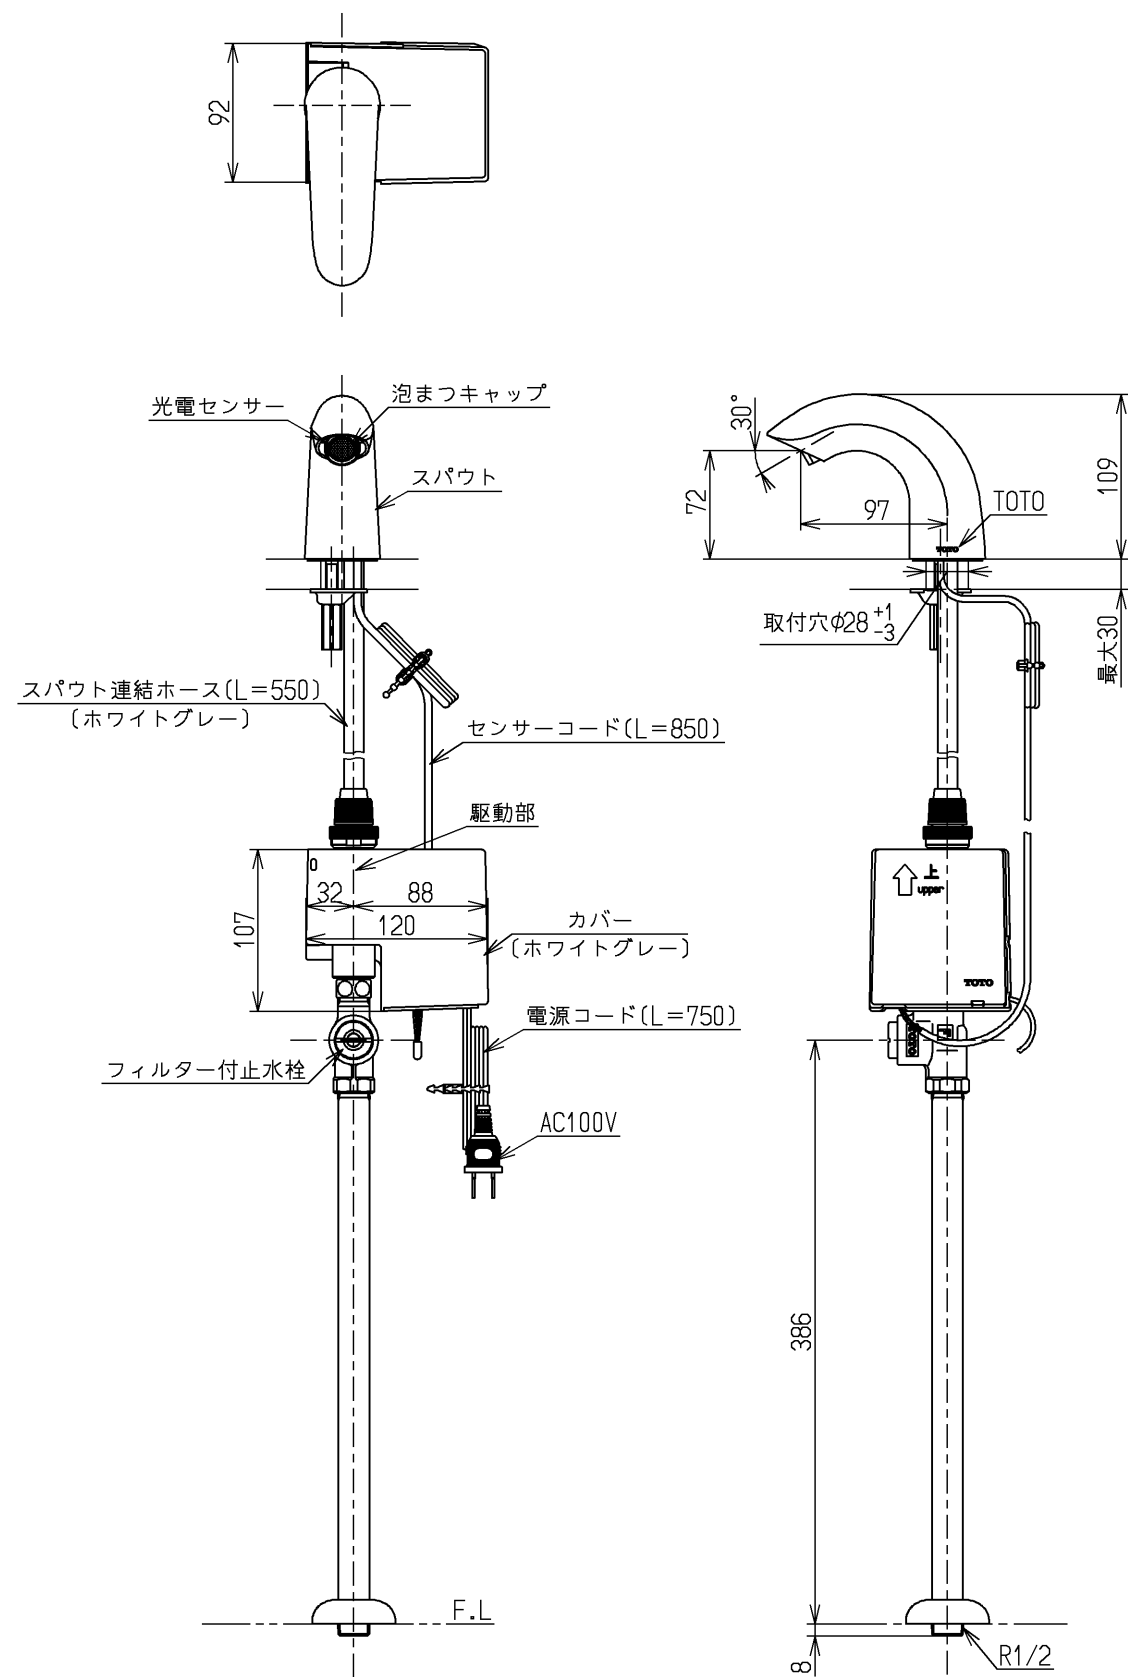

仕様		
用途	パブリック／一般住宅	
タイプ	AC100Vタイプ	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	待機時	0.4W
	作動時	0.6W
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動圧)
	最高水圧	0.75MPa (静水圧)
※快適にお使いいただくためには、0.2MPa (流動圧) 程度の圧力をおすすめします。		
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
吐水流量	定流量弁 (4L/min用※) により上限カット。 必要に応じて止水栓にて流量調節可能 ※ハイパー泡沫タイプは2L/min	
特記事項	(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)給水位置より右に150mm以上の空間を確保してください。 (3)自動水栓は屋内用です。屋外ではご使用できません。	

ステンレス製及び、めっきを施した手洗器や洗面器にはご使用できません。
誤感知するおそれがあります。セット可能な商品については、総合カタログを参照してください。

水道法適合品				単位	名称
製図		検図	日付	mm	自動水栓
内座		牛島 久我 久我	08.03.18	1:5	
備考				図番	TEL72A1X