

# 生産中止図面

2019.1.1 定格: AC100V-1378W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。









※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、ねじ長 φ4×30(3本) 300mm以上の空間を確保してください。

※室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の空間を確保してください。

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

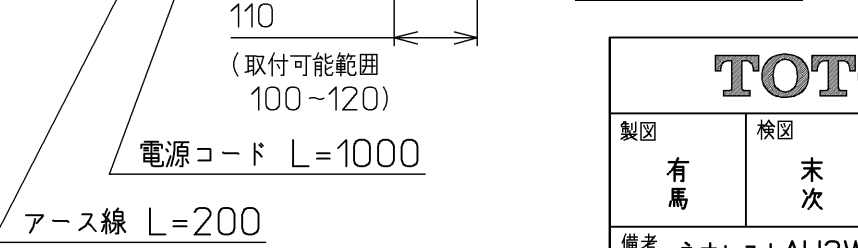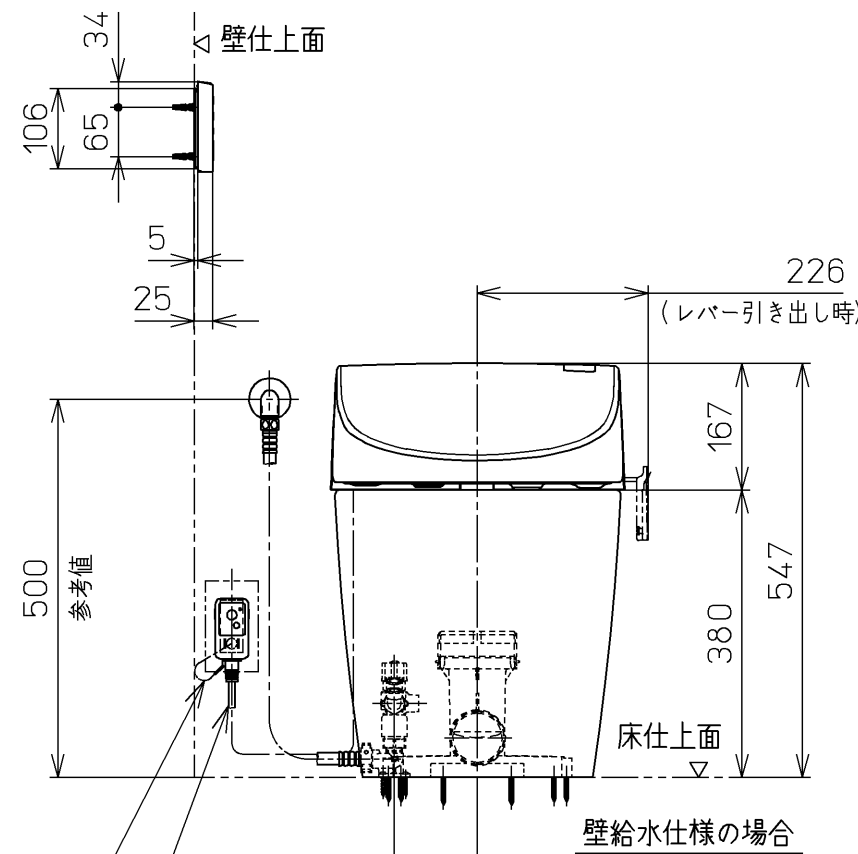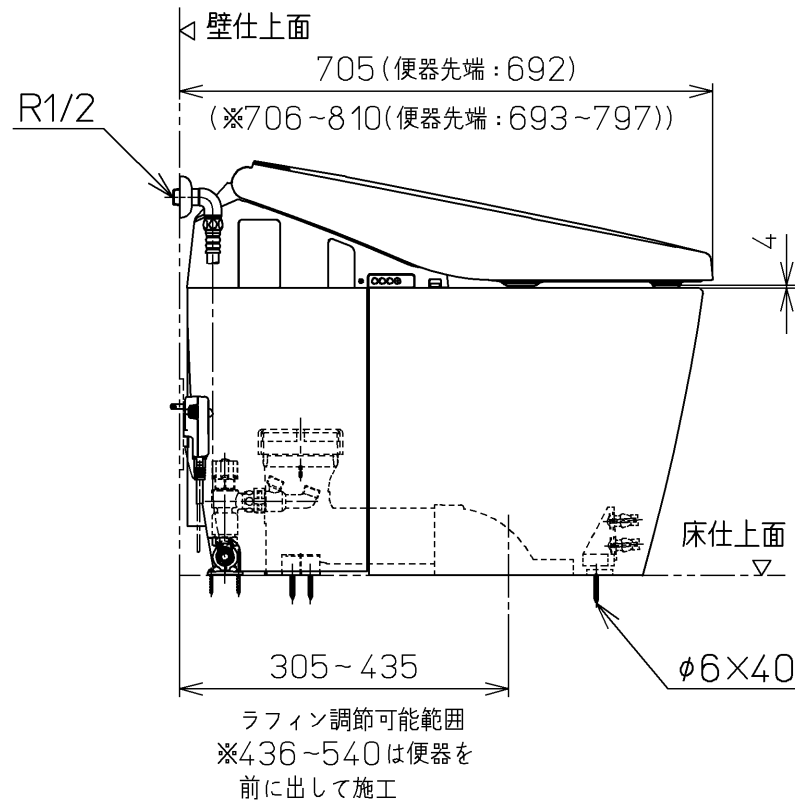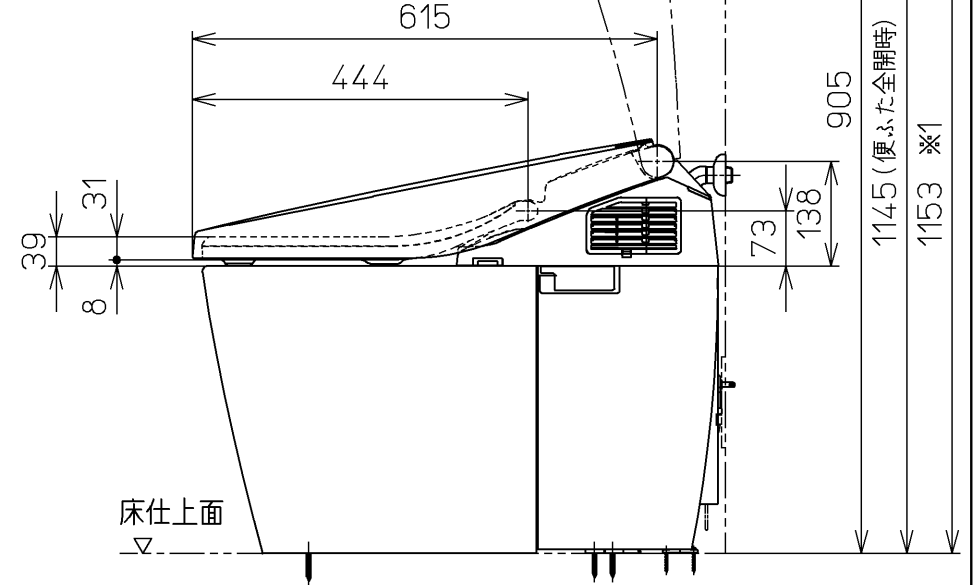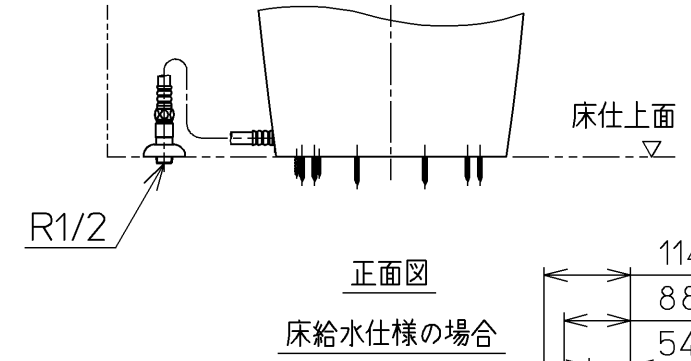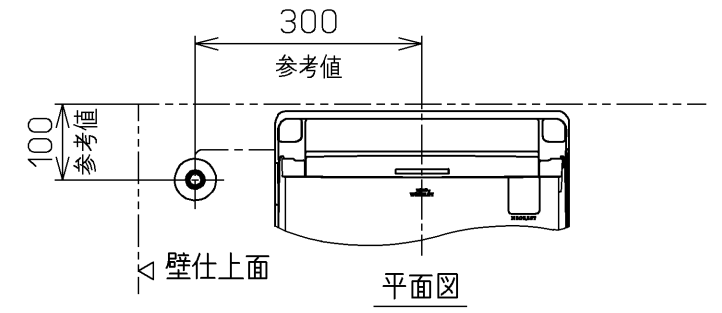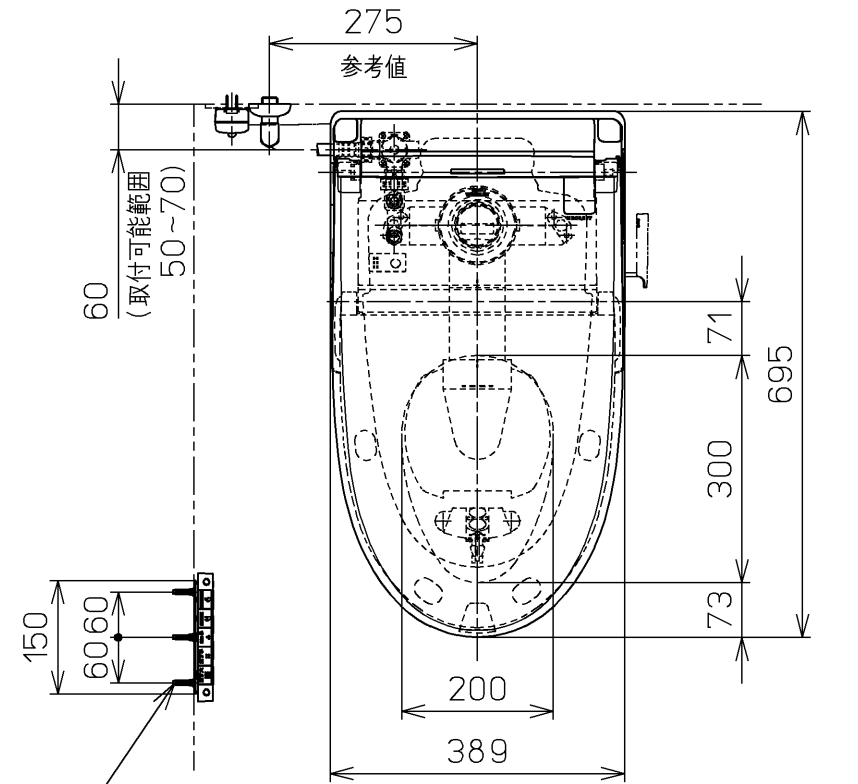

|                                                    |             |                |              |                        |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|
| <b>TOTO</b>                                        |             |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>有馬                                           | 検図<br>末次 秋吉 | 日付<br>11-11-28 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9896M         |
| 備考<br>ネオレストAH2W(水道直結式)<br>一般地・流動兼用, S排水<br>リモデルタイプ |             |                |              | 図番<br>CES9896M=A0104   |