
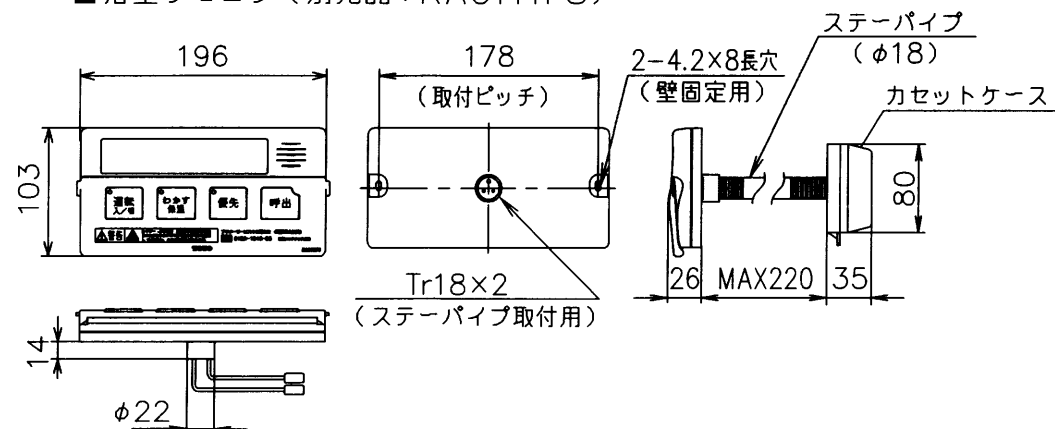




品 名		品 番
給排気筒トップセット		RAE13PN
浴室リモコン		RAC111FS
台所リモコン		RAC111KT
サブリモコン		RAC111SS
リモコンコード	浴所・サブリモコン用	RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用	RHG352-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用	RHG618-50
ステーパー		RHA1124
ペアチューブ		RHG274-10・25・50・10Z・25Z
ペアホース		RHA1040-50・100・200・300
無極性循環アダプタ		RHA1163-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
追焚アダプタ		RHA1028A
転倒防止金具		RHA1135
給排気筒セット		RHA1184 (壁厚280~520mm用) RHA1185 (壁厚170~300mm用)
排気筒直管		RHA1130-20・30・50・100
スライド管		RHA1131-50・70・100
エルボ		RHA1132-45・90
伸縮エルボ		RHA1133
吊り金具		RHA1136
偏心パイプ		RHA1137-15・21
油 タ ン ク	角型 (容量 95L)	RAT95KP
	丸型 (容量 90L)	RHA1268
	壁ピタタイプ (容量 95L)	RHA1014
	壁ピタタイプ (容量 190L)	RHA1251
	角型 (容量 190L)	RHA1015
ステンレス (容量 90L)		RHA1016
油切れ検知装置		RHA1134
送油銅管 (φ8)		RHA1170-3・5・10
銅配管セット (φ8用)		RHA1067
フレアナット (φ8用)		RHA1068
異径継手 (R1/2用)		RHA1069

ペアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで4.5m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

名 称	石油給湯機付ふろがま
形式の呼び	RPE32K
品 番	RPE32KFN・KFNB
種 類	燃焼方式 圧力噴霧式
	給排気方式 屋内用密閉式強制給排気形
	給水方式 水道直結式
	加熱形態 瞬間形
	加熱方式 2缶2水路式
循環方式	強制循環式
点火方式	高電圧放電式
使用燃料	灯油(JIS 1号灯油)
燃料消費量	給湯時 4.3 L/h
	ふろ時 2.0 L/h
出力	15.3kW (13,200kcal/h)
発熱量	69,000kJ/h (16,500kcal/h)
湯沸効率	80%
連続給湯効率	給湯時 90%
連続給湯出力	給湯時 37.2kW (32,000kcal/h)
熱交換器容量	給湯時 1.3L
	ふろ時 0.8L
最低作動水圧	19.6kPa (0.2kgf/cm ²)
最高使用圧力	980kPa (10kgf/cm ²)
伝熱面積	給湯時 1.1 m ²
	ふろ時 1.1 m ²
外形寸法	高さ900mm 幅300mm 奥行600mm
質 量	49kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時 130/125W、燃焼時 100/98W
	ふろ使用 点火時 200/208W、燃焼時 182/192W
	給湯・ふろ同時使用 点火時 211/220W、燃焼時 184/195W
給排気筒呼び径	D70
給排気筒壁貫通部孔径	φ120mm
排気温度	260℃以下
騒音レベル	46dB (A)
循環管取付口径	R1/2
基準浴槽	180L
電流ヒューズ	10A・3A
温度ヒューズ	131℃
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、 停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧逃し弁
付 属 品	取説説明書(保証書付)、工事説明書、リモコンコード(0.5m)、 化粧板、排水チューブ、逆流防止金具X2、ふろ接続口キャップX2、 呼び水チューブ、送油コンホース、ニップル、フレアナット

本 体	RPE32KFN・B
リモコンセット	RACS111 (RAC111FS+RAC111KT)
浴室リモコンコード(8m)	RHG352-8
給排水筒トップセット	RAE13PN

※RPE32KFNBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 石油追焚付給湯機（水道直圧式） （屋内据置強制給排気形）
製図 渡 辺	検図 河 野	承認 木 幡	日付 99.09.01	尺度 フリー	品番 RPE32KFN・B
備考 ハイアクティ32・遠隔タイプ					図番 RPE32KFN・B