生産中止図面
２０２３／０９

区分
B

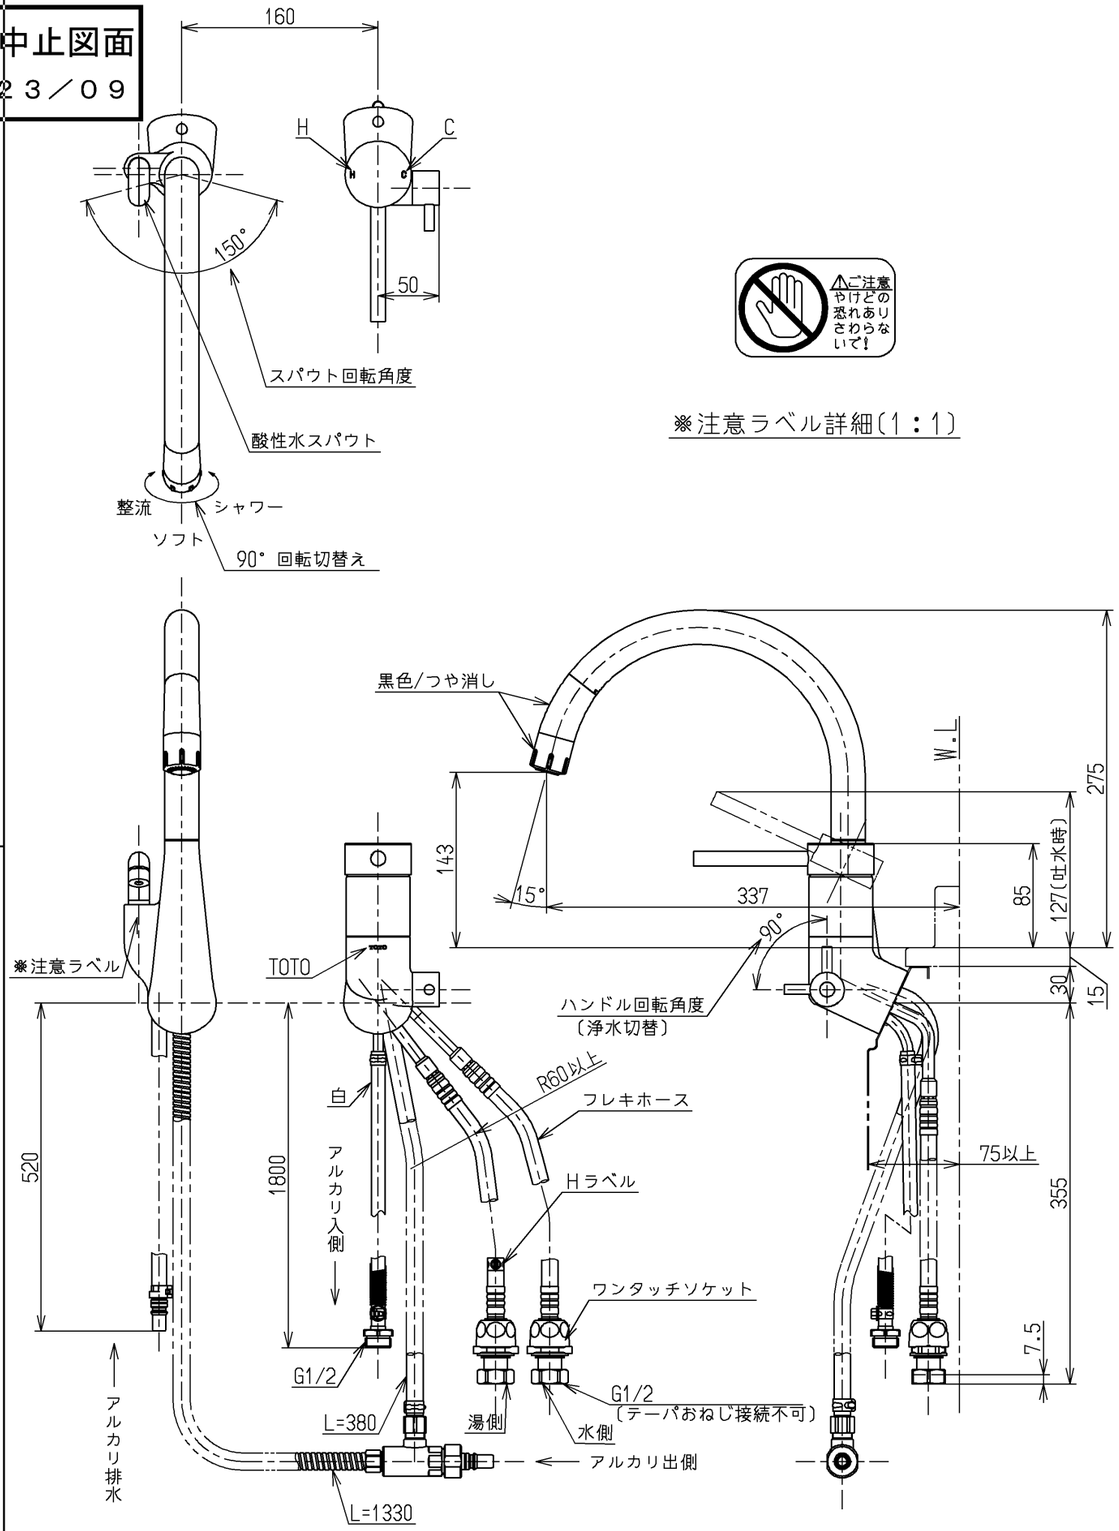

※注意ラベル詳細(1:1)

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	セットする浄水器の仕様をご確認ください。
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

節湯 B

シャワーホース引出し長さ最大300

水道法適合品

TOTO		単位	名称
		mm	台付シングル混合水栓
製図 小野(優)	検図 秋永(博) 松尾(祐)	日付 15.12.01	尺度 1:5
			イオン水生成器用、ハンドシャワー
備考 逆止弁付			図番 TK53-1RX

A3