

2019最低必

9. 最低必要水压0.05MPa(流動時)

注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。



注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。




*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知

300mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

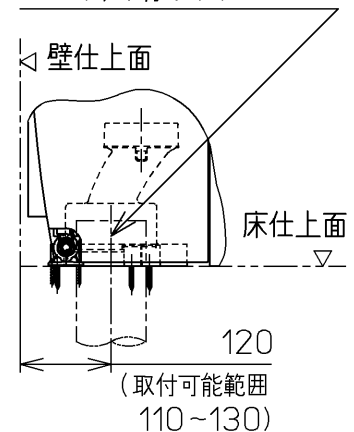

排水芯120mmの場合

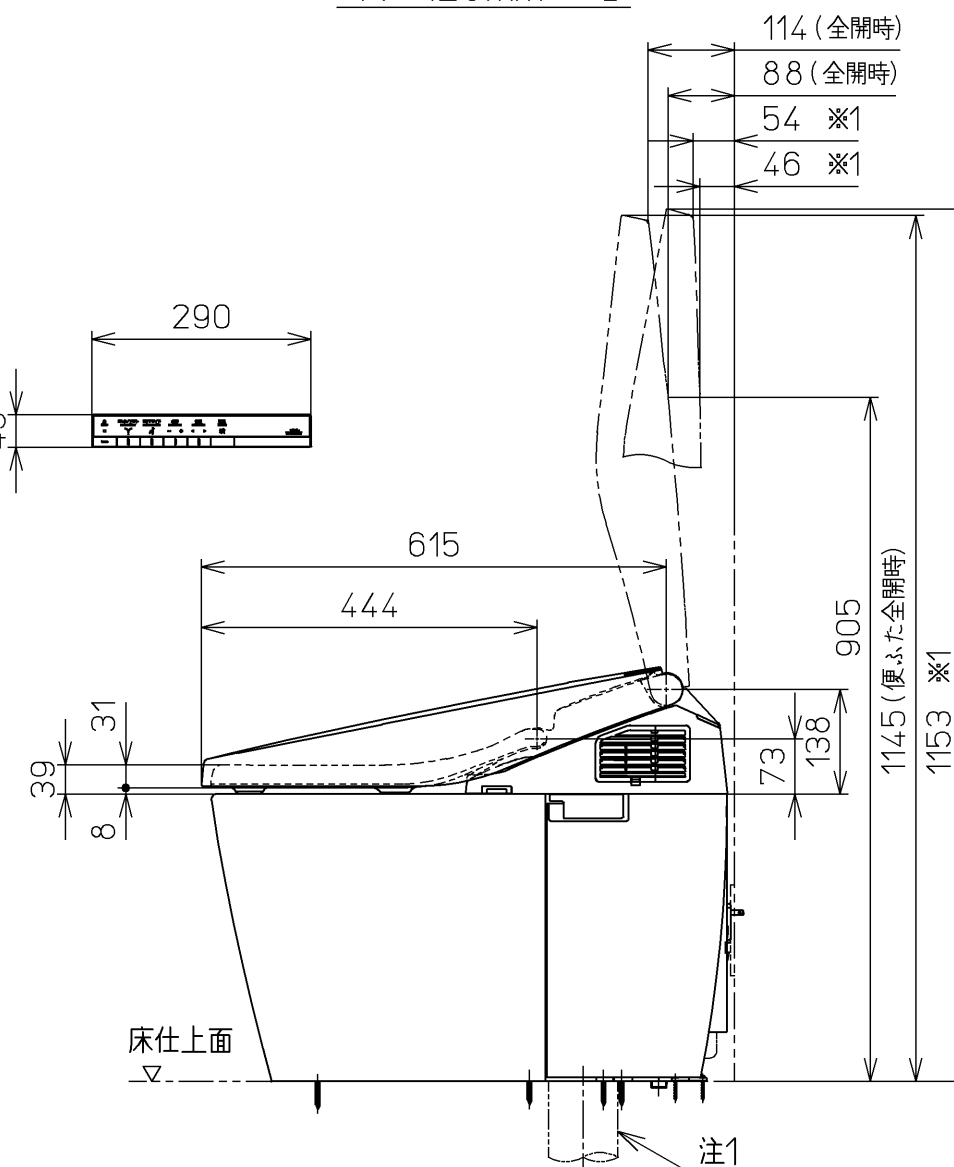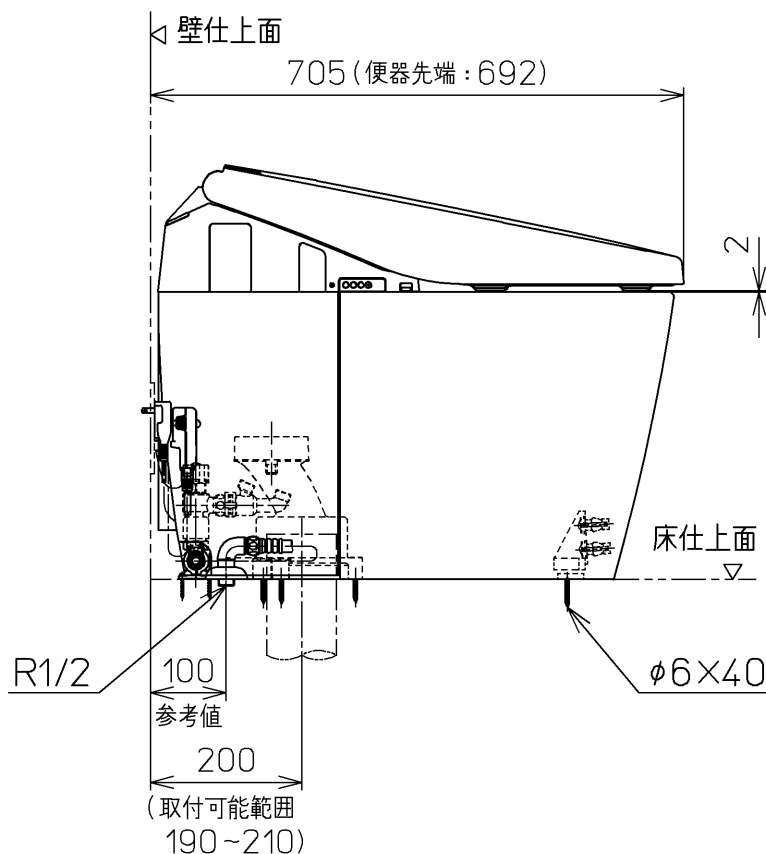

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 斎藤 奈	検図 藤井 田 中文	日付 13-01-30	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデル(排水芯200/120)				品番 CES9786HFW
				図番 CES9786HFW=A0101