

2019 / 1最低

／ 1. 最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。




*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

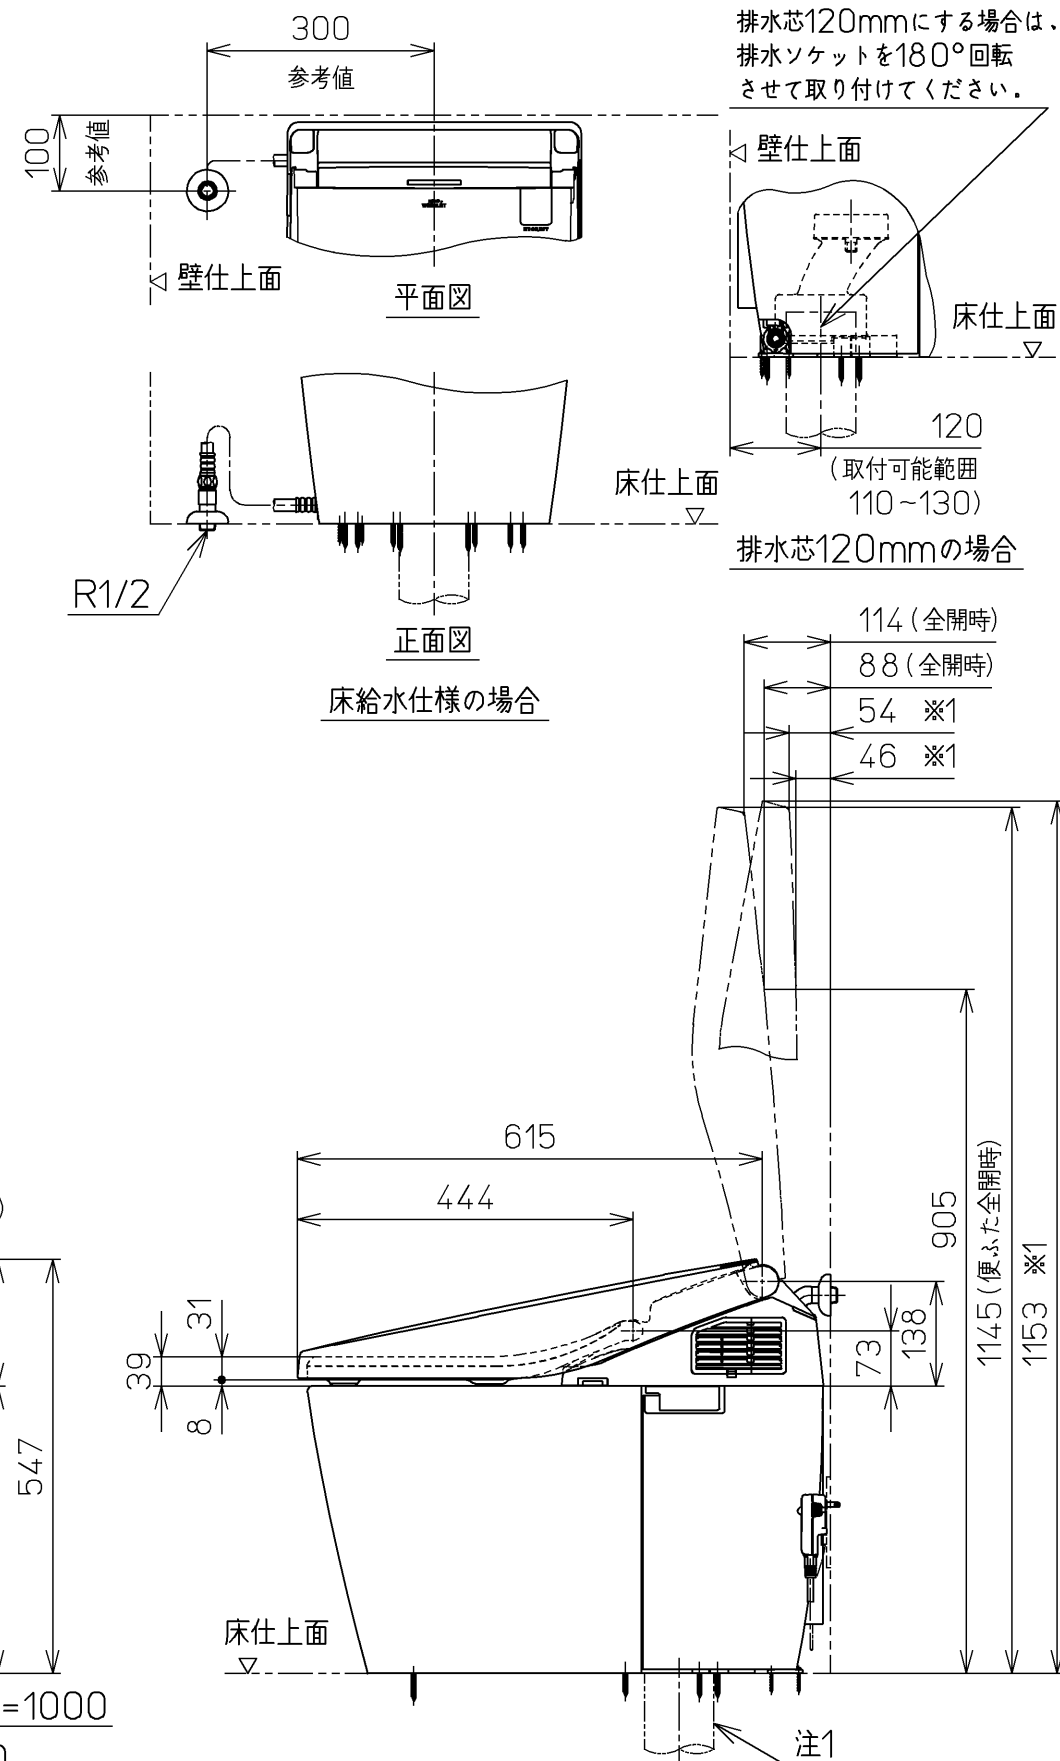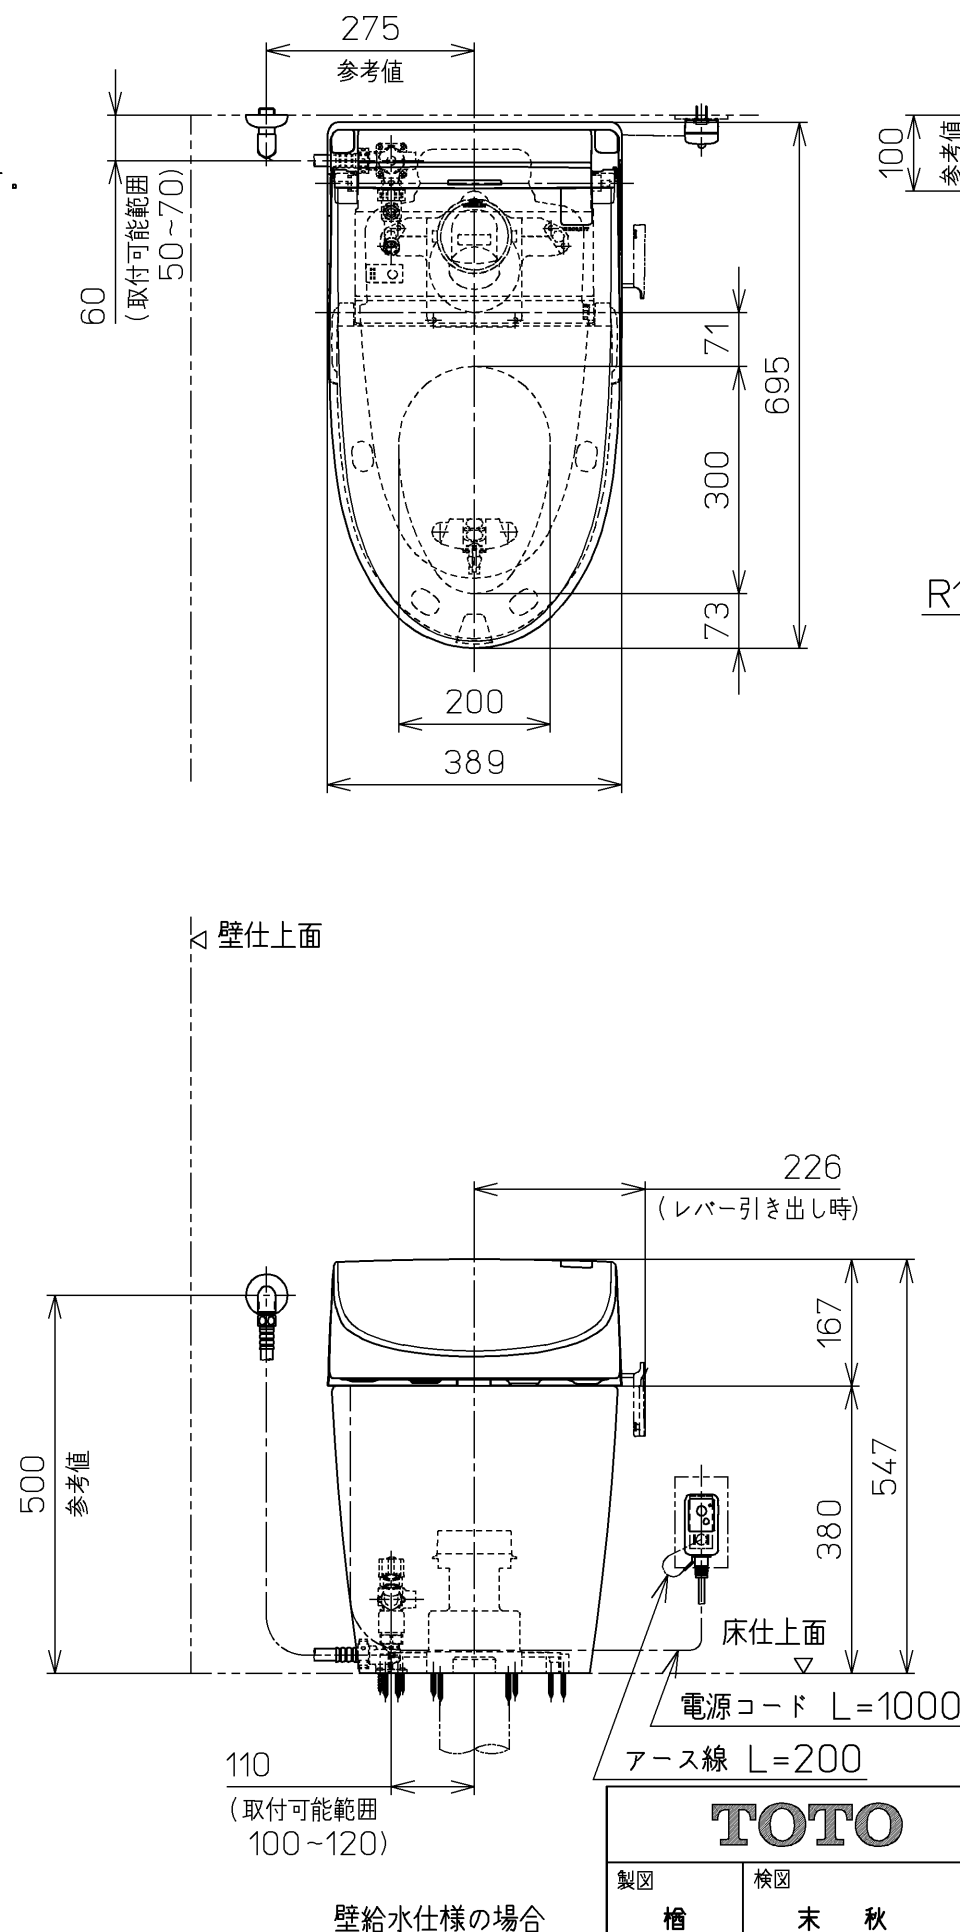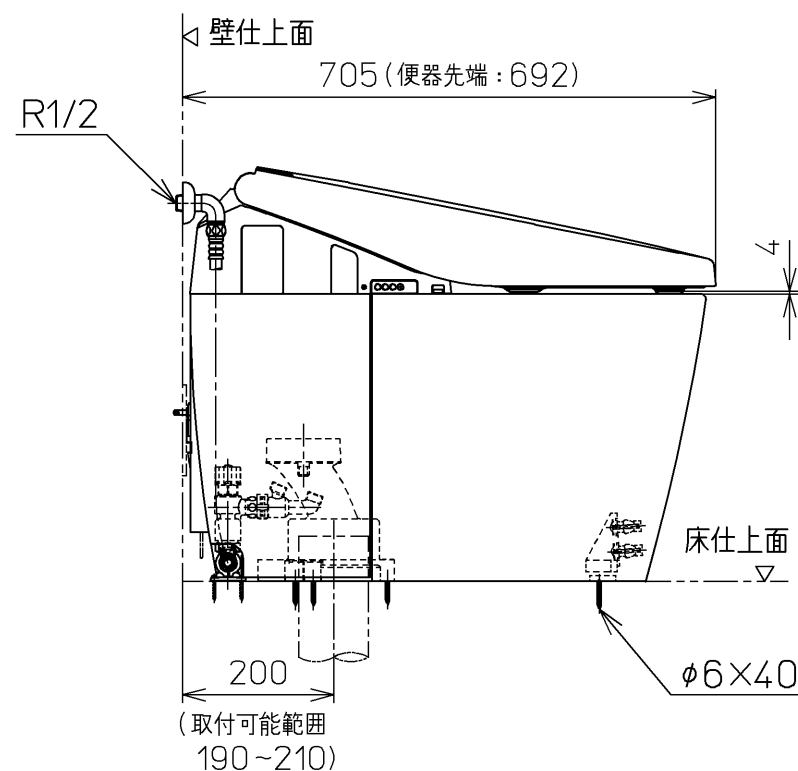

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜 原	検図 末 秋 次 吉	日付 11-11-28	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAHWタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、S排水 リモデル(排水芯200/120)				品番 CES9886FZ
				図番 CES9886FZ=A0103