生産中止図面
２０１３／０３

＜特殊内容＞
1.便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
※2系統給水方式
※フルパネル仕様

＜施工条件＞
1.フレキホースが化粧パネルと干渉して取付かない可能性がありますので
壁から排水芯までの寸法が200mm 以下にならないようご注意ください。

＊定格：AC100V-1281W 50/60Hz
＊設置前に水圧を測定ください
・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
・最高水圧は0.75MPaです。
注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。
注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
（上記水圧と流量確保のため。）
注3：左給水専用品です。
注4：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一
＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
（便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。）
＊製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

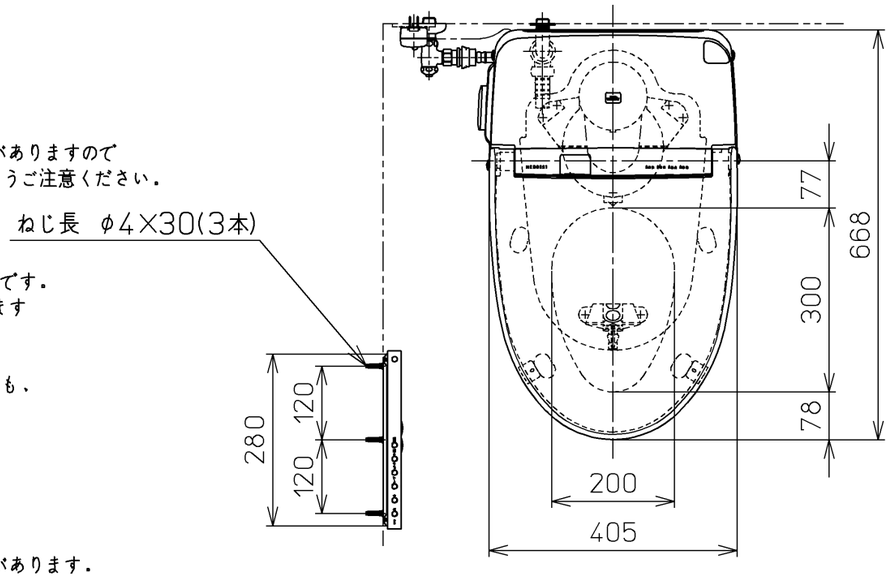

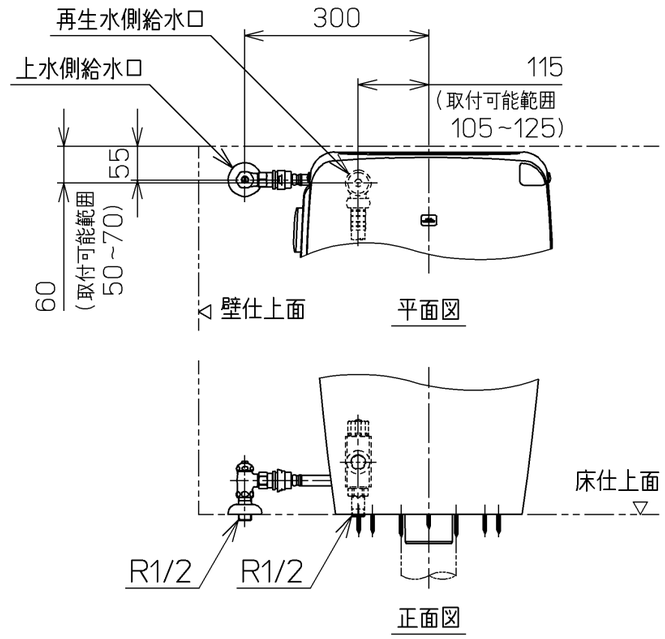

床給水仕様の場合





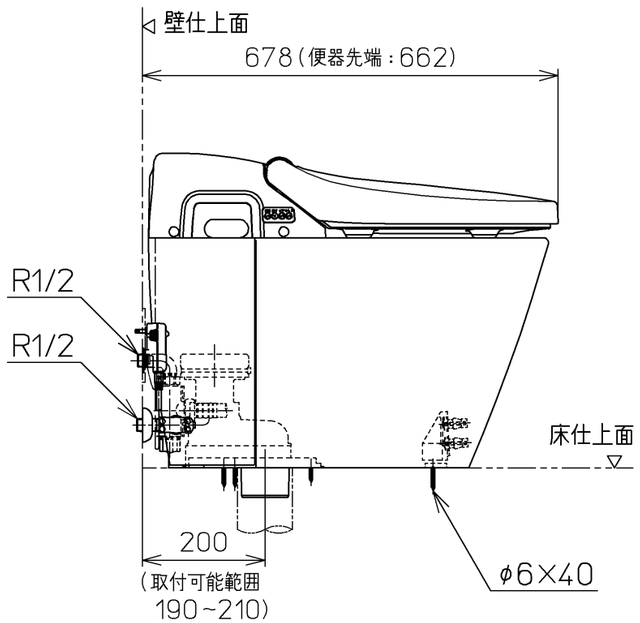

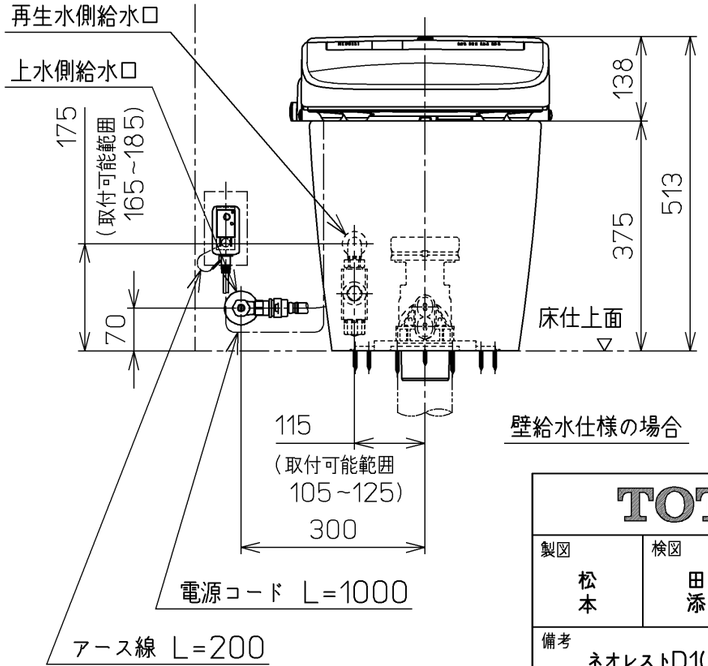

壁給水仕様の場合

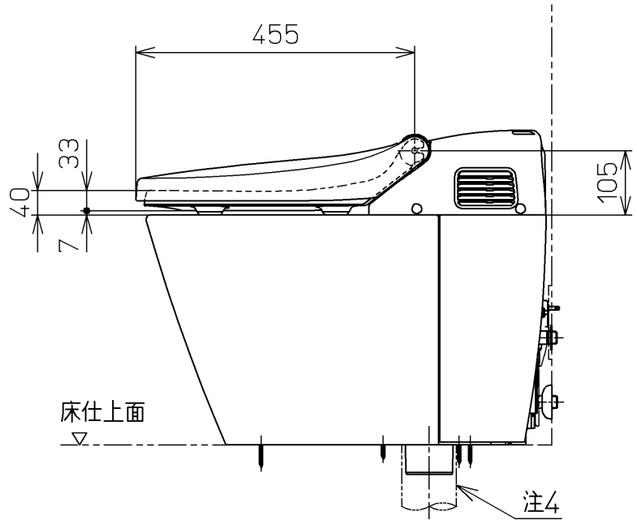

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器
製図 松本	検図 田添 二村	日付 10-01-08	尺度 1：10	品番 CES9563RJT39
備考 ネオレストD1(水道直結式) 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF9563RJV15	図番 CES9563RJT39_A0102
		陶器部：CS966B T1	
A3			ページNo. 1-1 (改)

△