
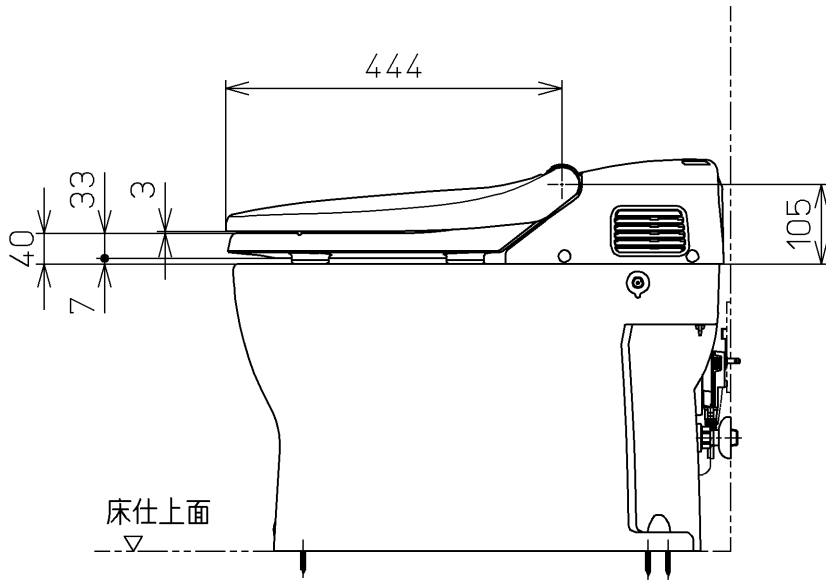
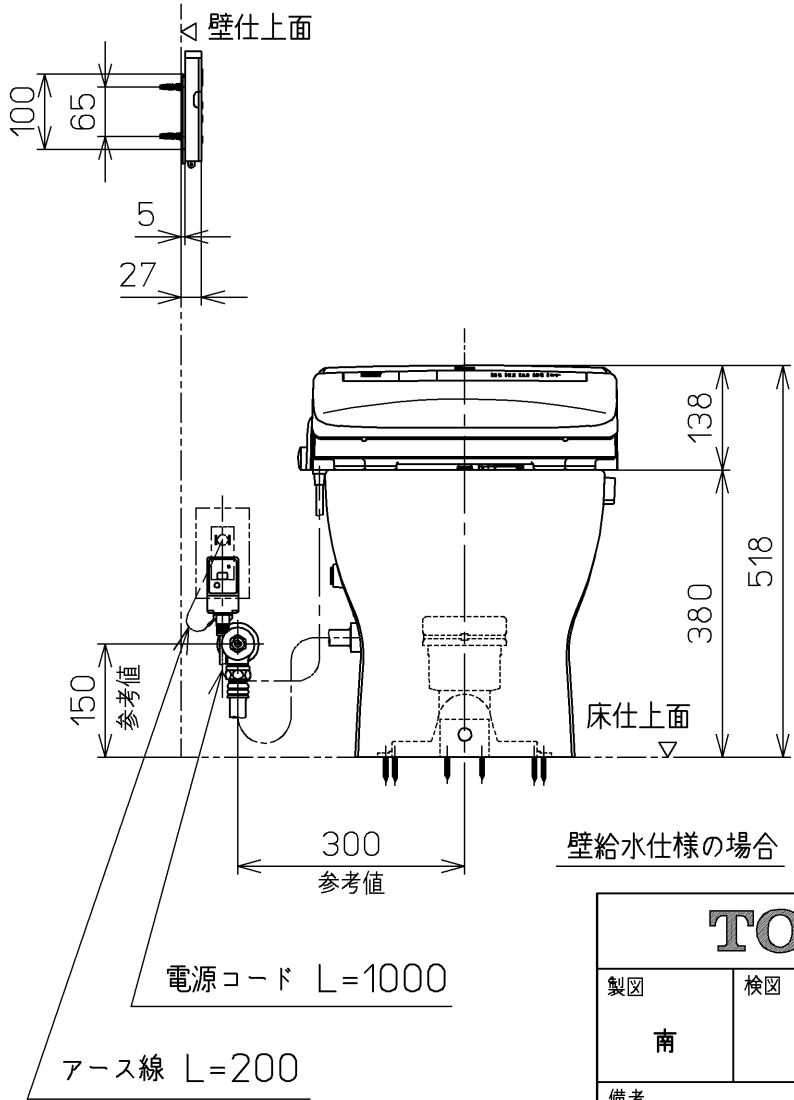
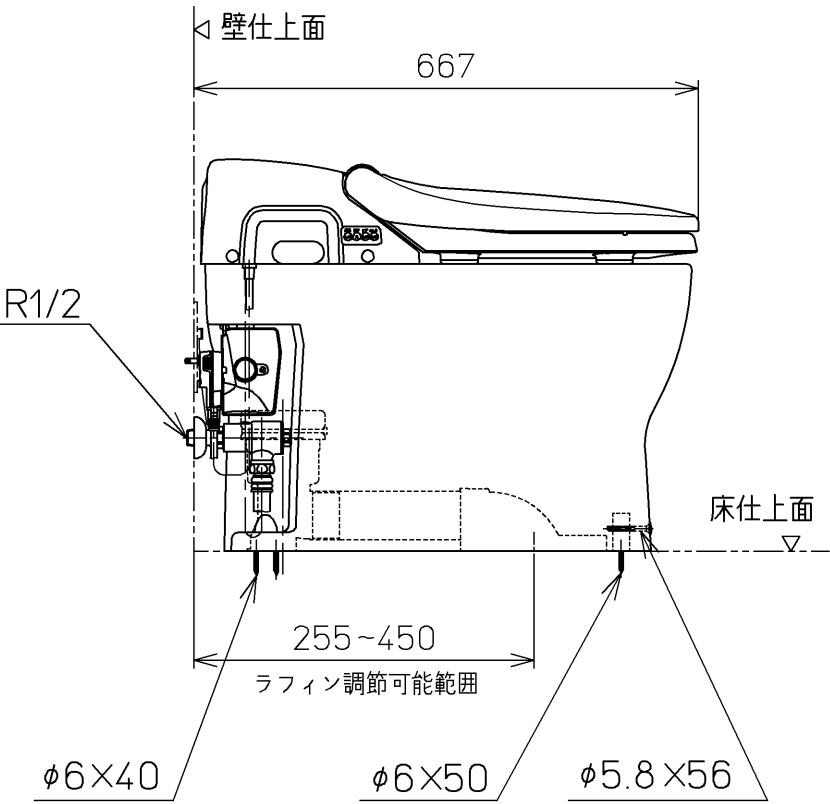

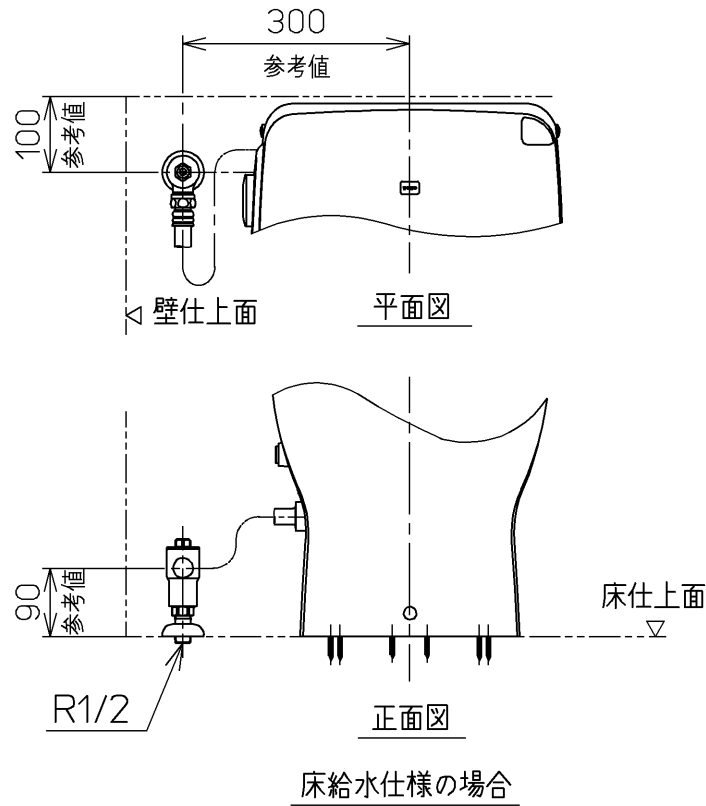


生産中止図面
2005/02

- *定格：AC100V-1281W 50/60Hz
- *設置前に水压を測定ください
 - ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
 - ・最高水压は0.75MPaです。
- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。
- 注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)
- *便器排水芯が451~540mmの場合は、便器を前に出して
施工可能。

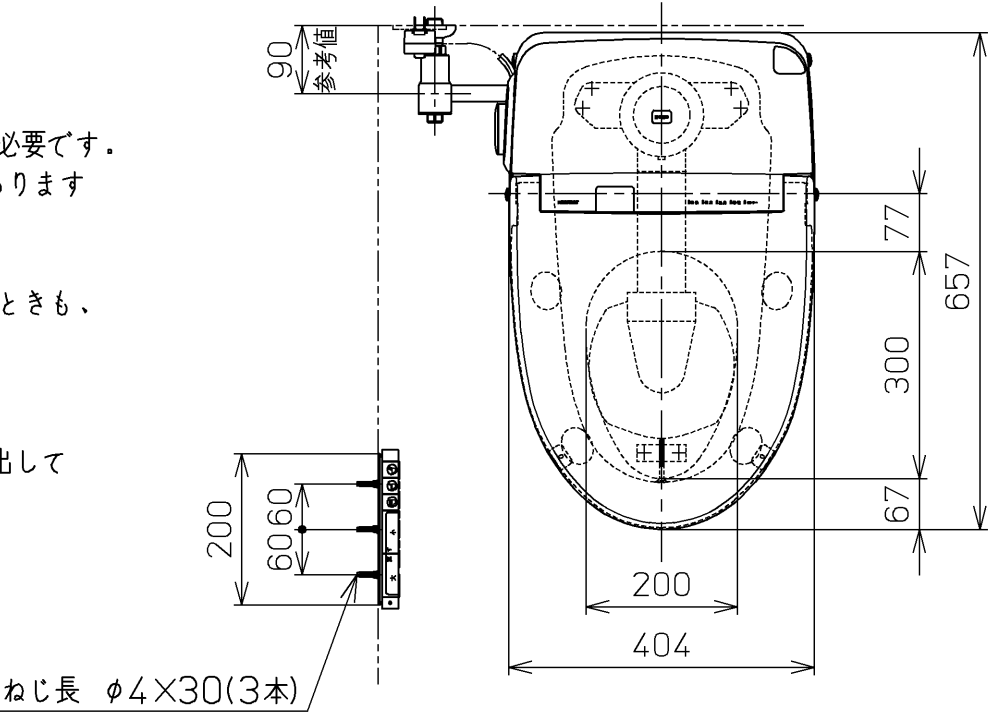

TOTO			単位 mm	名称
製図 南	検図 鈴木 遠山	日付 03-07-14	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形 便器
備考 ネオレストSD2(水道直結式) 一般地・流動兼用・S排水 リモデルタイプ				品番 CES9571M
				図番 CES9571M=A1020
A3				ページNo. 1-1 (改)