

生産中止図面

2009/07

＜特殊内容＞

1.便ふたなし品

＊定格：AC100V-1381W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。







注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

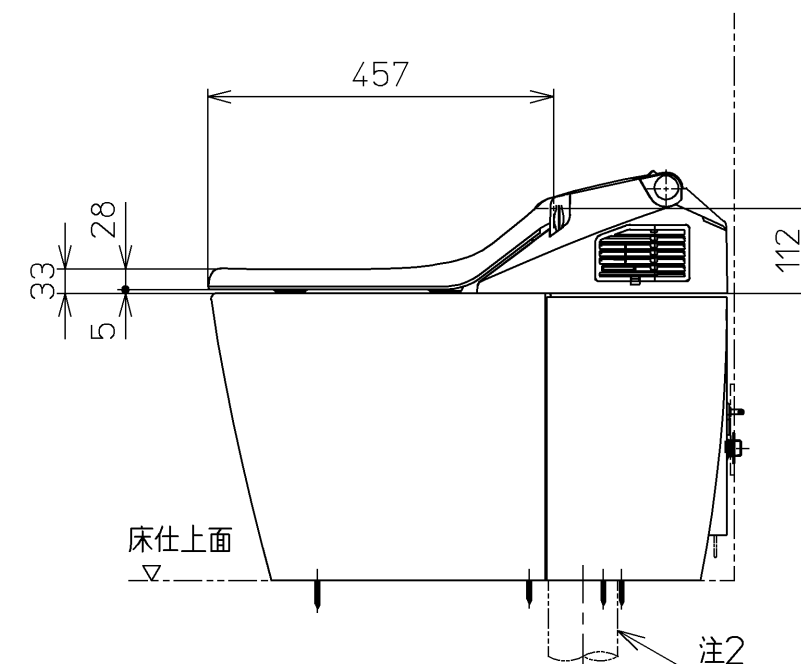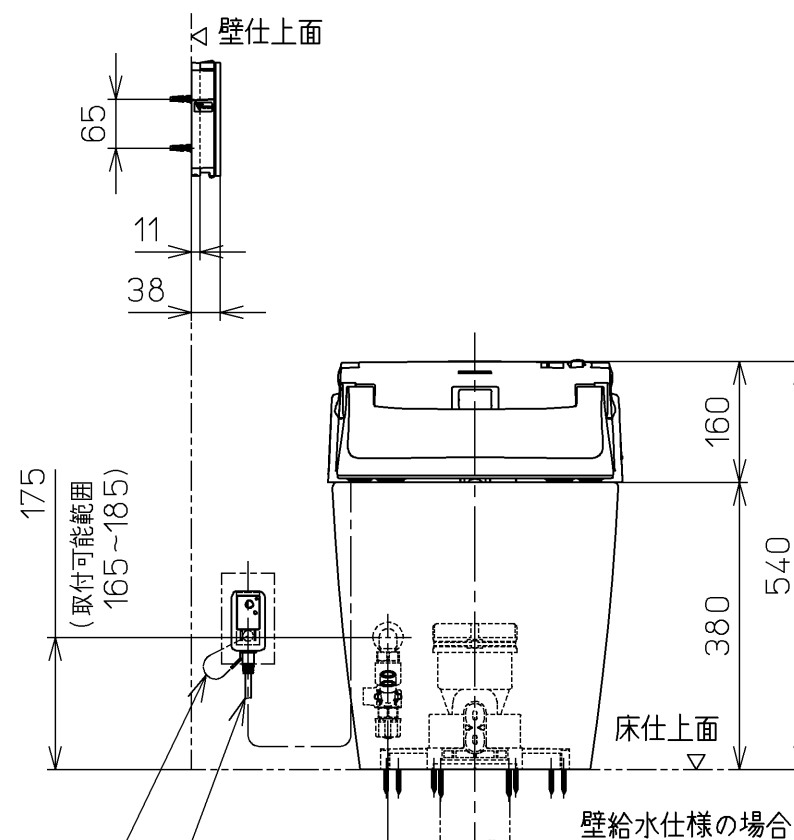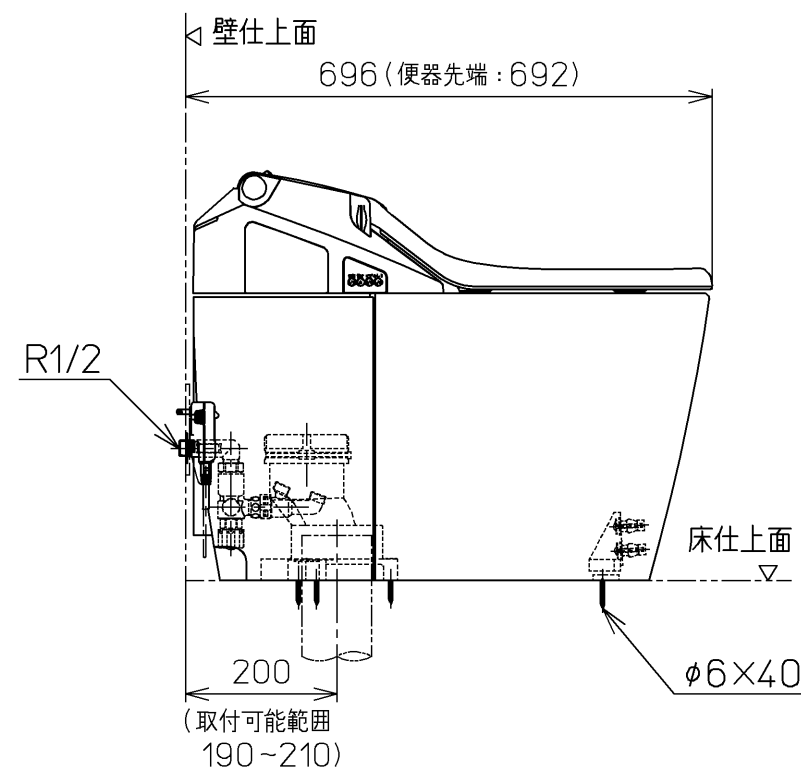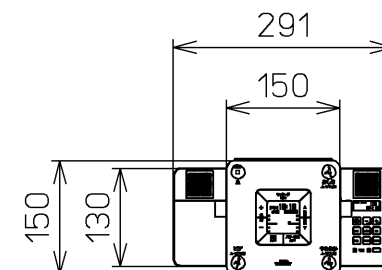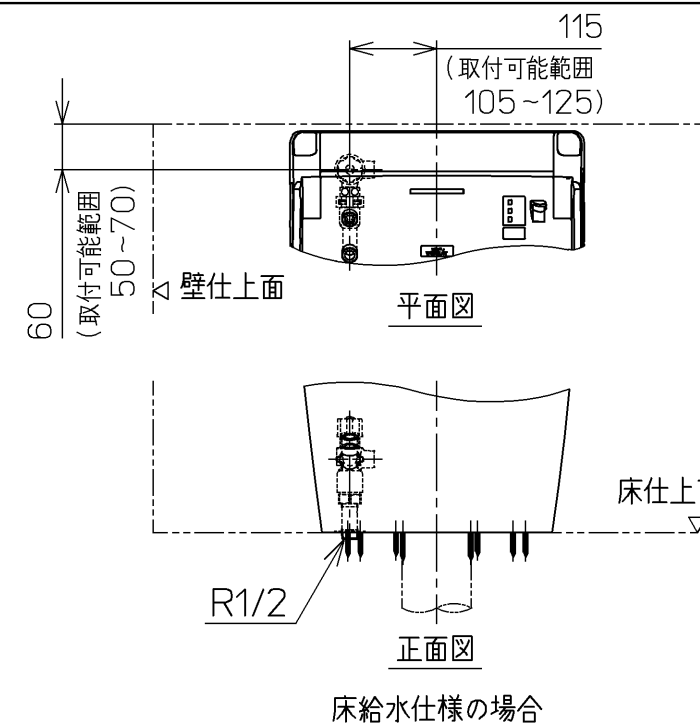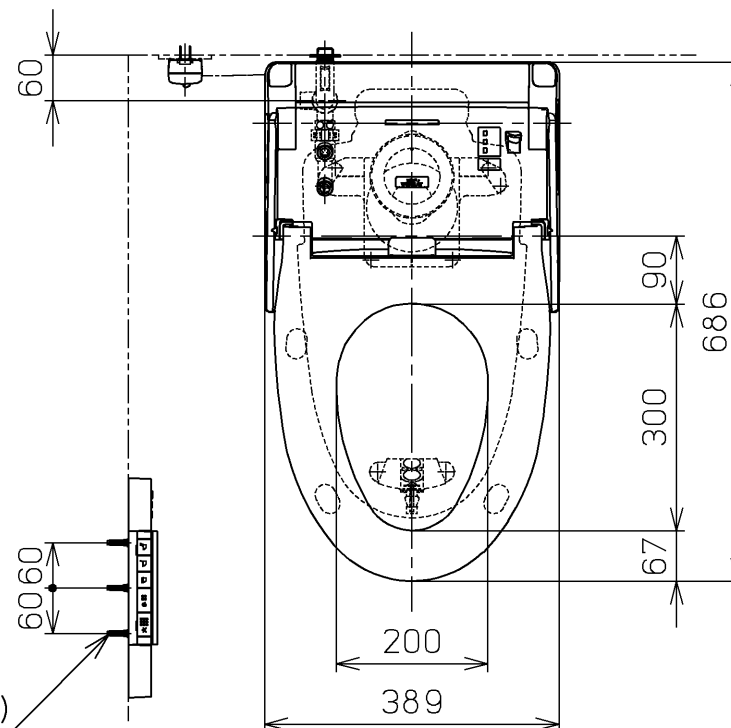

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 秋 合 田	日付 07-08-17	尺度 1 : 10	品番 CES9793YT6
備考 ネオレストAH3(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9793YV6 陶器部：CS967B		図番 CES9793YT6_A0100

A3

ページNo.

1-1

(改)

△