

2009/07
* 定格:

＊設置前に水圧を測定ください

- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。





(便器洗淨時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

＊給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。

＊製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

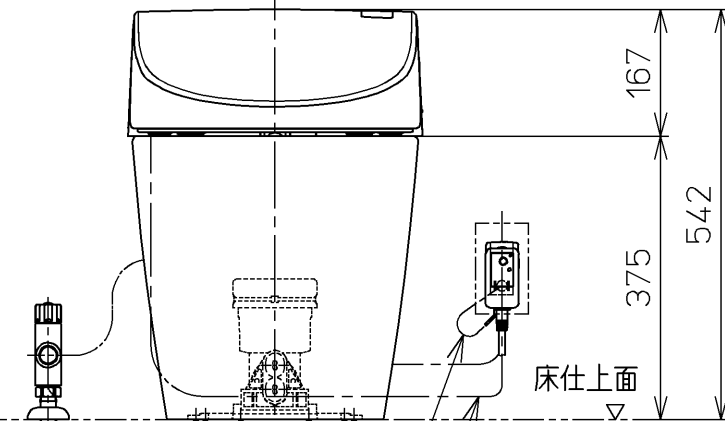

電源コード $L=1000$

アース線 $L=200$

壁給水仕様の場合



製図		検図		単位	名称
岩田		鈴木 江上		mm	
日付		尺度		品番	ウォシュレット一体形 便器
08-01-29		1 : 10			
備考					図番
ネオレストAタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ					