



2009/07

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

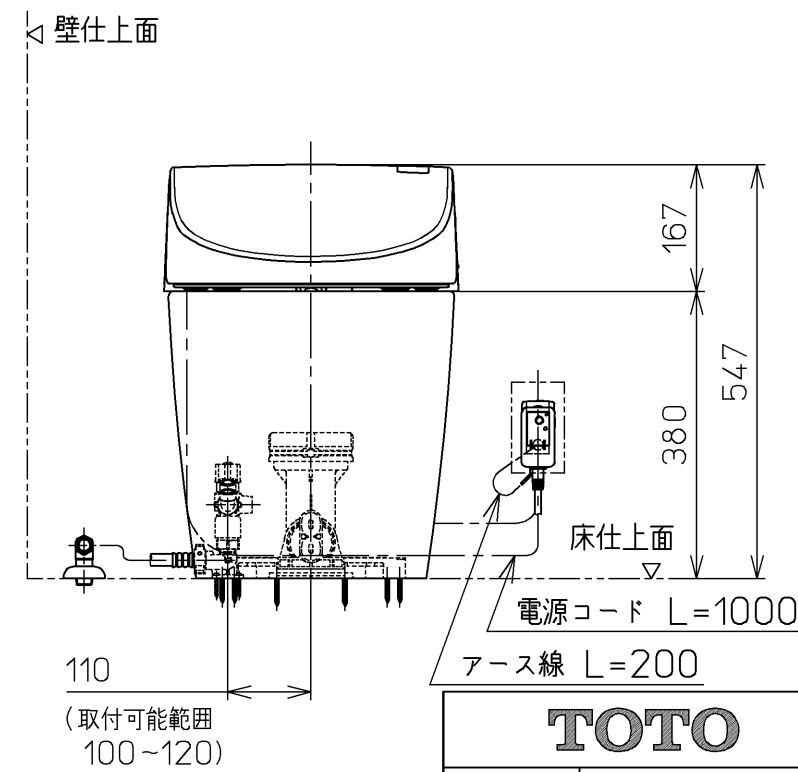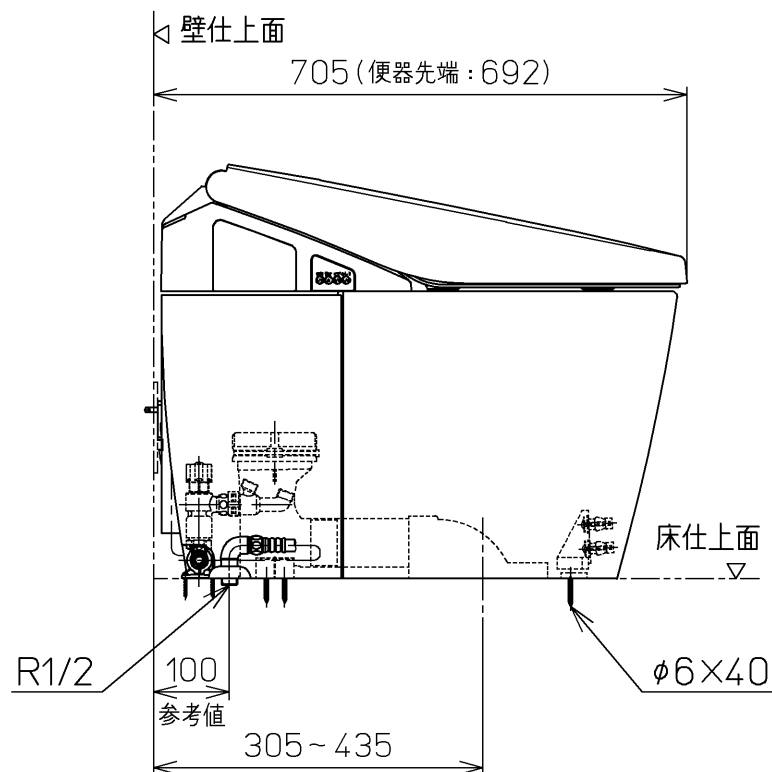

Side view technical drawing of the HX-10000. Dimensions are in mm.

- 33 (Top left dimension)
- 5 (Bottom left dimension)
- 28 (Top left dimension)
- 615 (Main body length)
- 466 (Main body length)
- 114 (Full open width)
- 88 (Full open width)
- 905 (Height to top of main body)
- 1145 (Height to top of main body)
- 112 (Height to top of main body)
- 138 (Height to top of main body)
- 1145 (Height to top of main body)

床仕上面 (Bed top surface)

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 08-01-29	尺度 1 : 10	品番 CES9783HMZ	
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ				図番 CES9783HMZ=A0101	
A3				ページNo. 1-1	(改)