


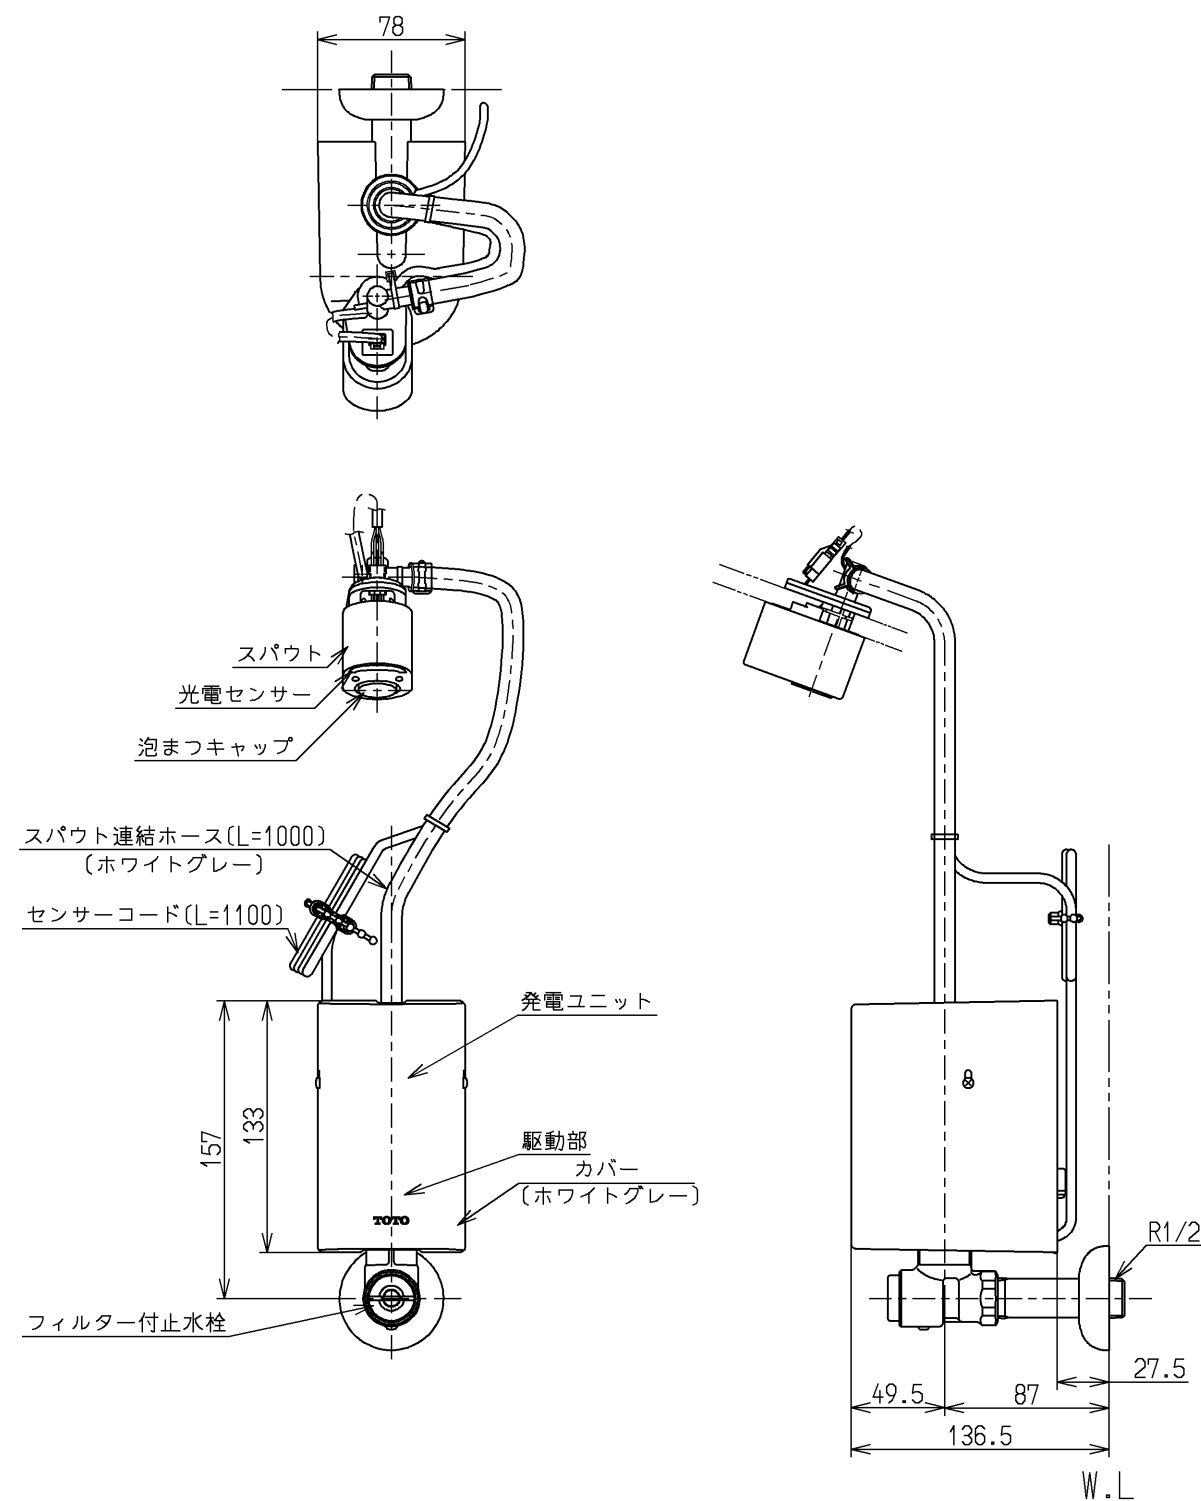

仕様		
用途	パブリック／一般住宅	
タイプ	発電タイプ	
電源	—	
消費電力	待機時	0.4 W（最大値3 W）
	作動時	0.6 W（最大値5 W）
給水圧力	最低必要水圧	0.05 MP a（流動時）
	最高水圧	0.75 MP a（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3 MP a（流動時）程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
特記事項	(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 (3)カバーをねじ固定するため、カバー側面から右または左に100mm以上の空間を確保してください。	

- ・吐水流量は定流量弁（4L／min用）により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能
- ・1日の最低使用回数に制限があります。
最低使用流量：2.7L／分、最低使用回数：29回以上／日

国土交通省記号：13-FA

水道法適合品(JIS)			
TOTO		単位 mm	名称 手洗器用自動水栓
製図 島本	検図 工藤	日付 17.05.26	尺度 1：4
備考			図番 TEL592AWR