

△

※定格：AC100V-1268W 50/60Hz
・最低必要水压0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
・最高水压は0.75MPaです。







※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
※製品背面に電源を設けなideてください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
※排水方向が左右抜きの場合、排水エルボ、排水ジョイントが必要となります。
※施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90~140mm、
既設排水管の中心から床面までの距離が100~155mm、
トイレ空間の間口寸法が750mm以上であることを確認してください。
既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決めシートの
対応範囲に合わせてカットしてください。

※すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。
※排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置で
あることを確認してください。
※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため
150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。
※温風乾燥、おしりソフト洗浄、ワイドビデ洗浄、洗浄位置調節、ムーブ洗浄、
マッサージ洗浄の操作ができません。リモコン便器洗浄は大洗浄のみとなります。
(オート便器洗浄時のみ、小洗浄、エコ小洗浄が使えます。)

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

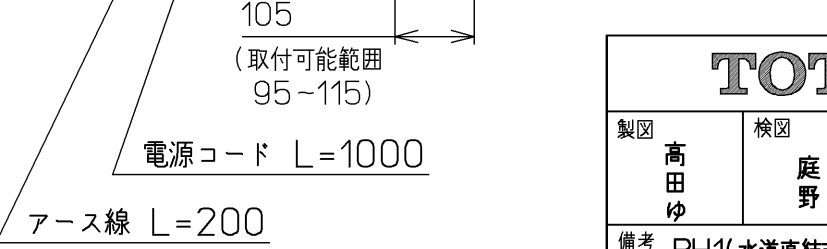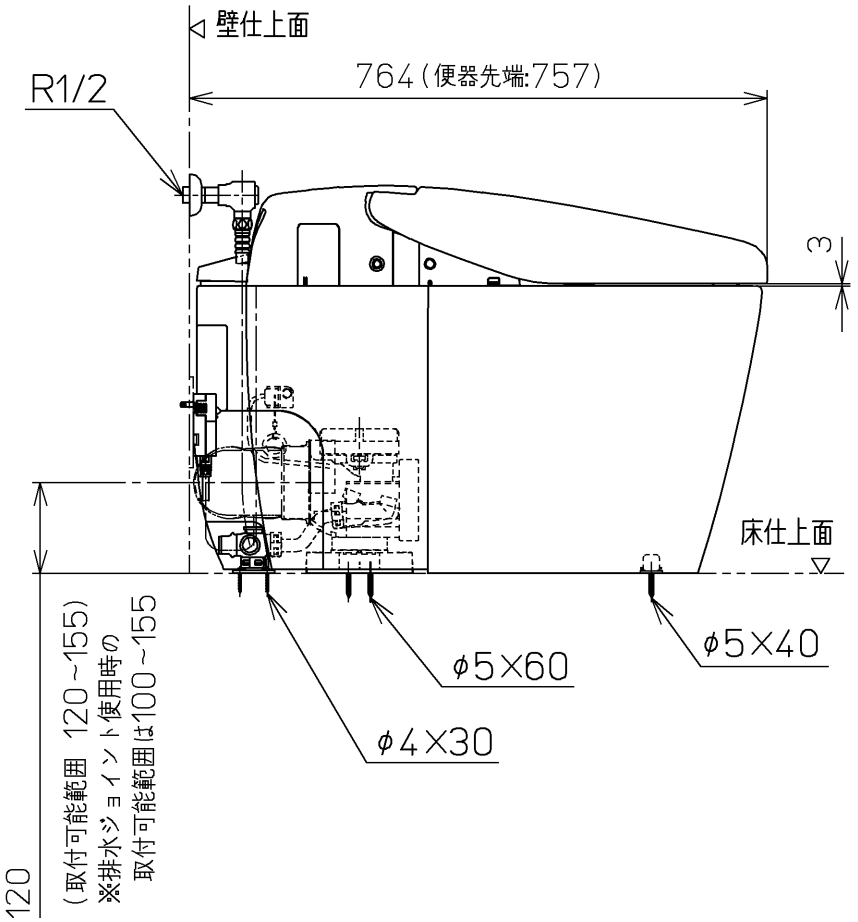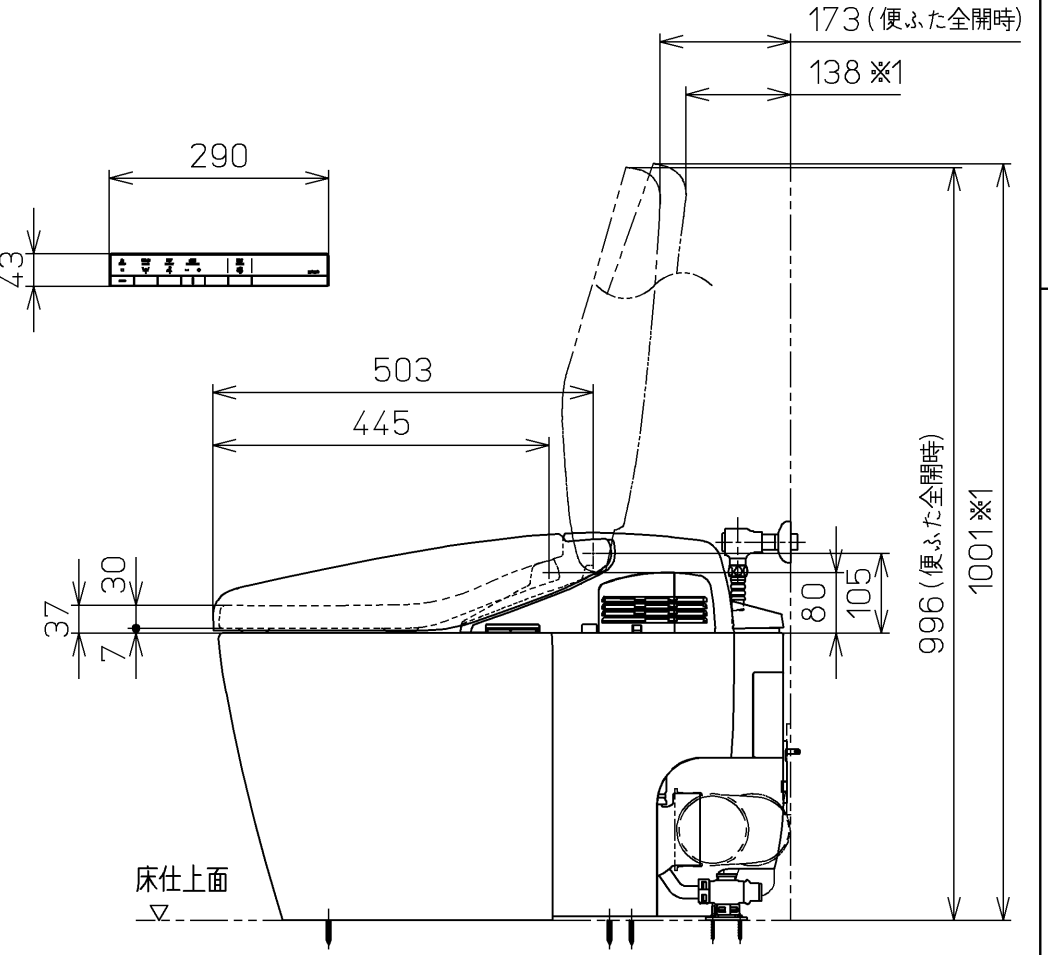
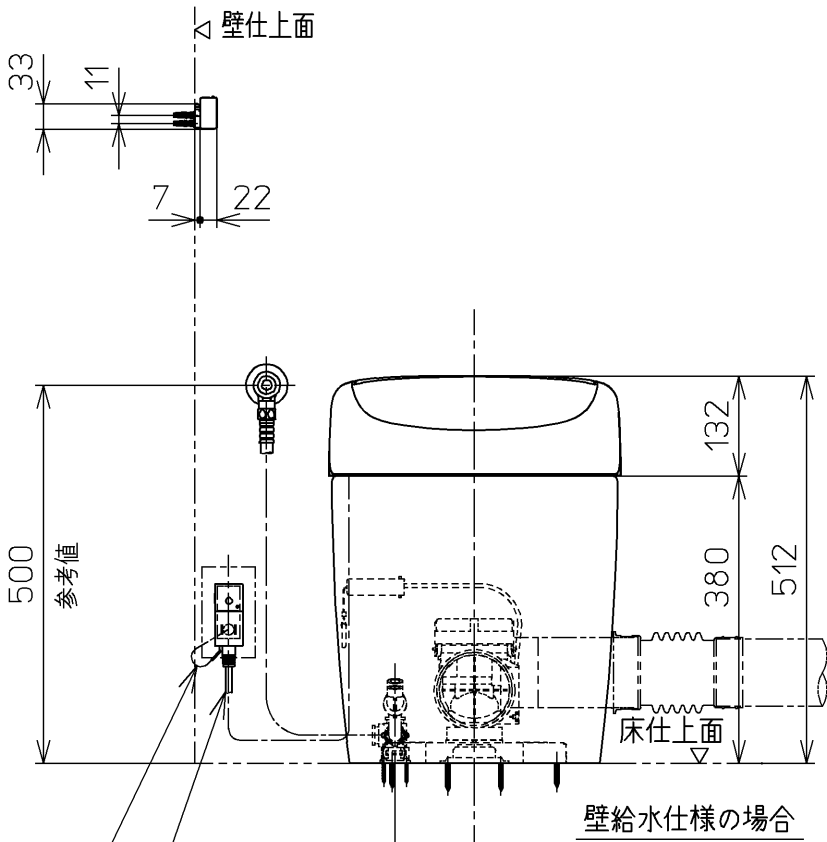
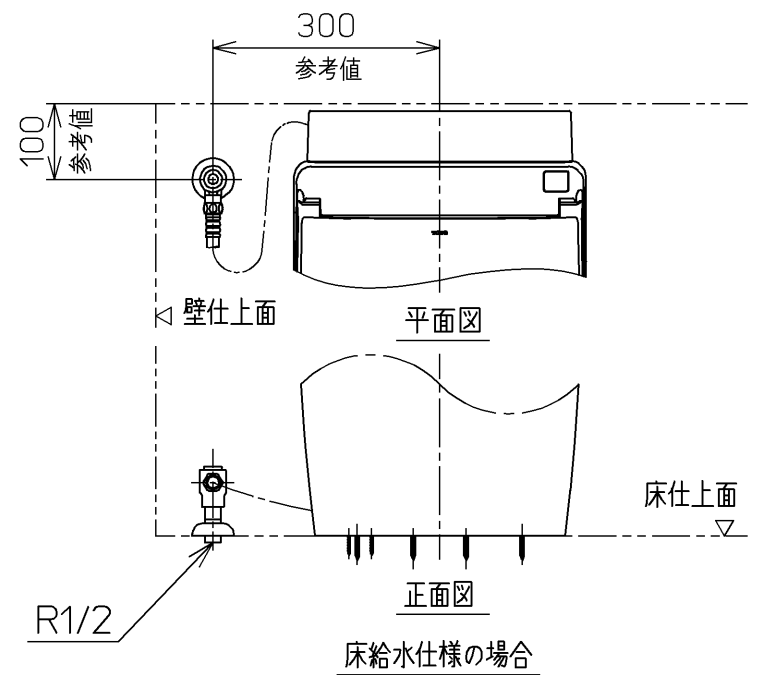
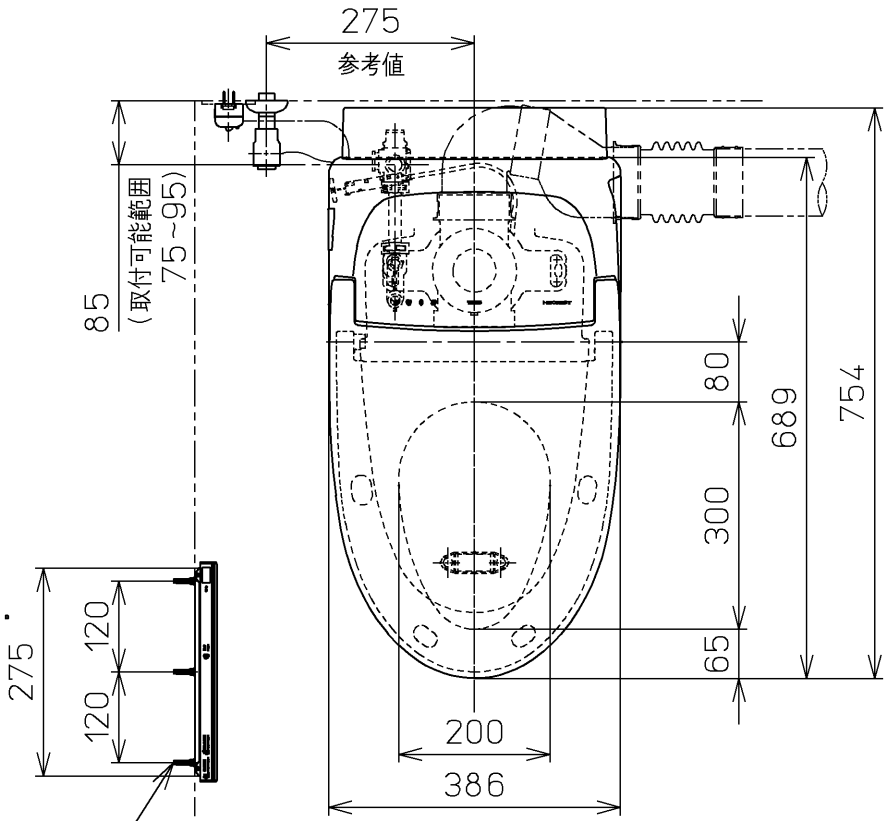


TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図 高田 ゆ	検図 庭野 持田	日付 18-11-21	尺度 1 : 10	品番 CES9768PXCR
備考 RH1(水道直結式) 一般地・流動兼用,P排水(右) リモデルタイプ				図番 CES9768PXCR=A0200
A3		ページNo.	3-2	(改)

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90～140mm、
既設排水管の中心から床面までの距離が100～155mm、
トイレ空間の間口寸法が750mm以上であることを確認してください。
既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決めシートの
対応範囲に合わせてカットしてください。

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

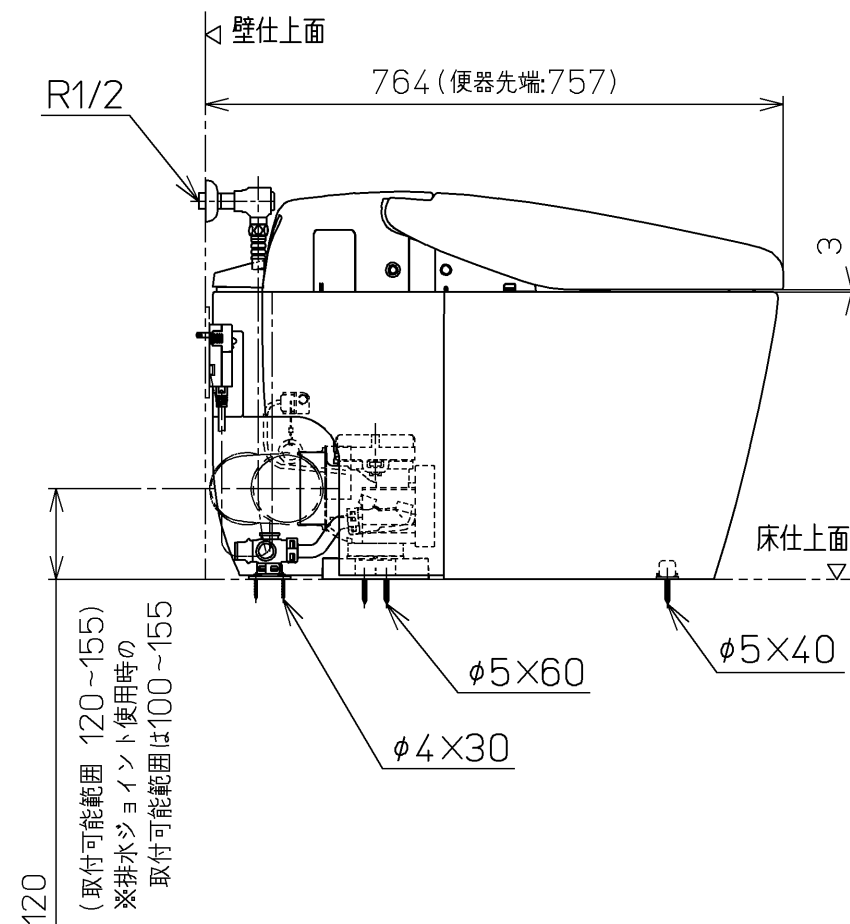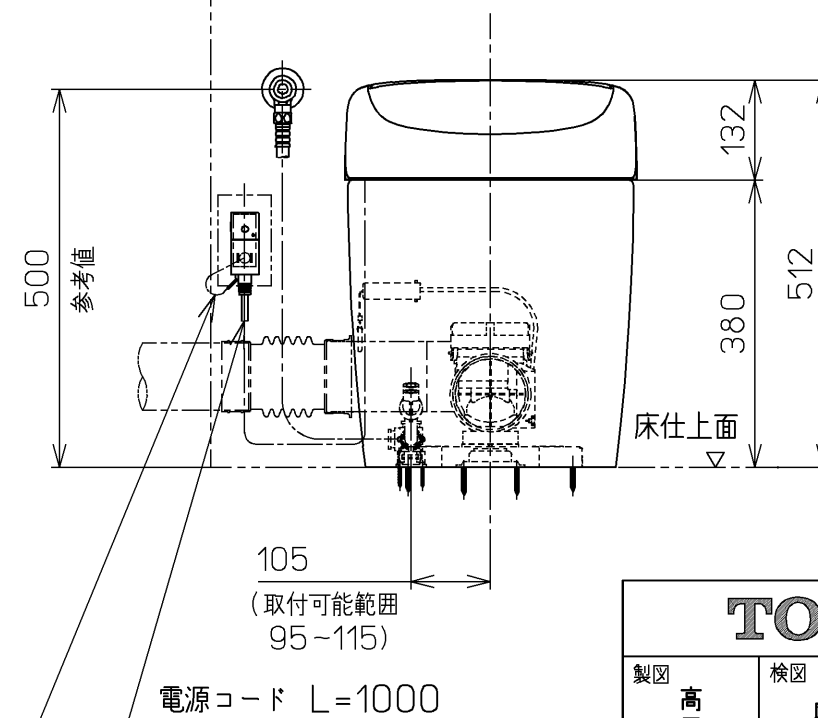

A3	ページNo.	3-3	(改)
----	--------	-----	-----