
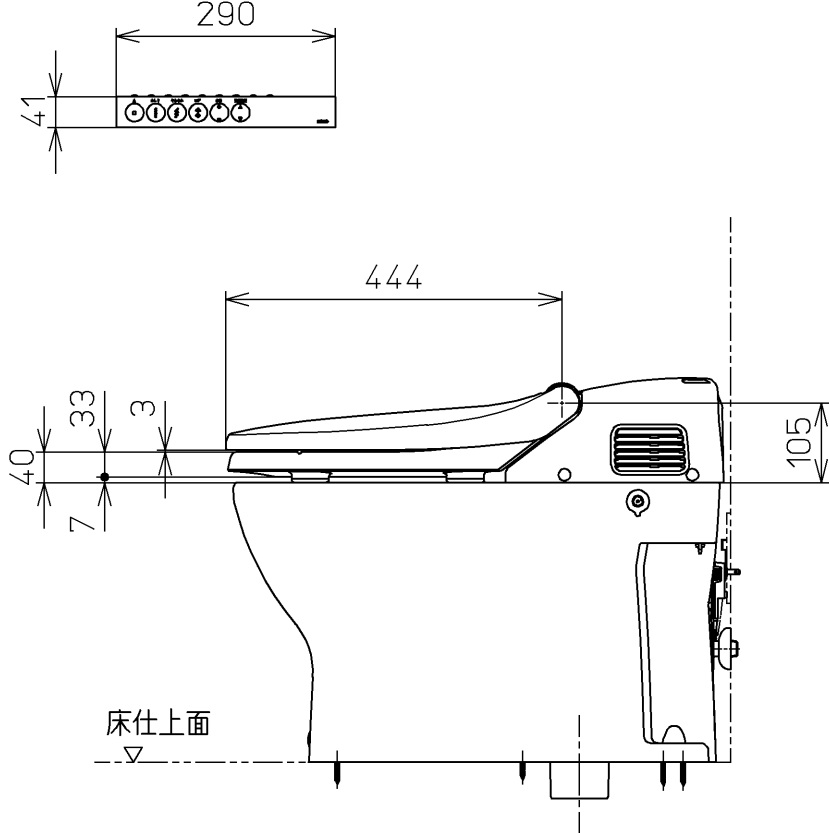
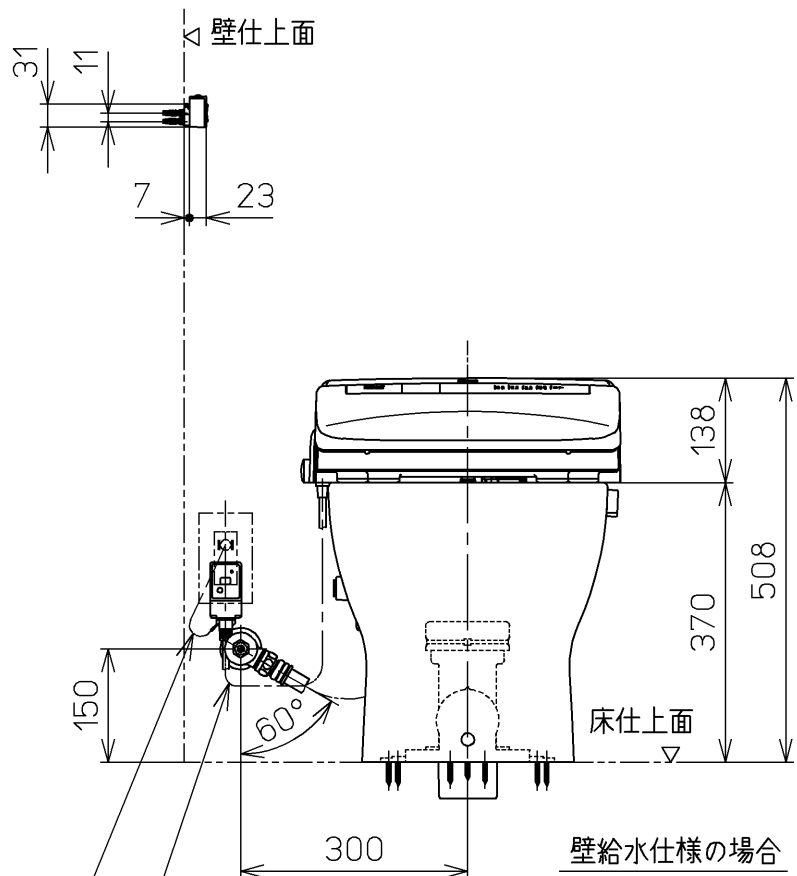
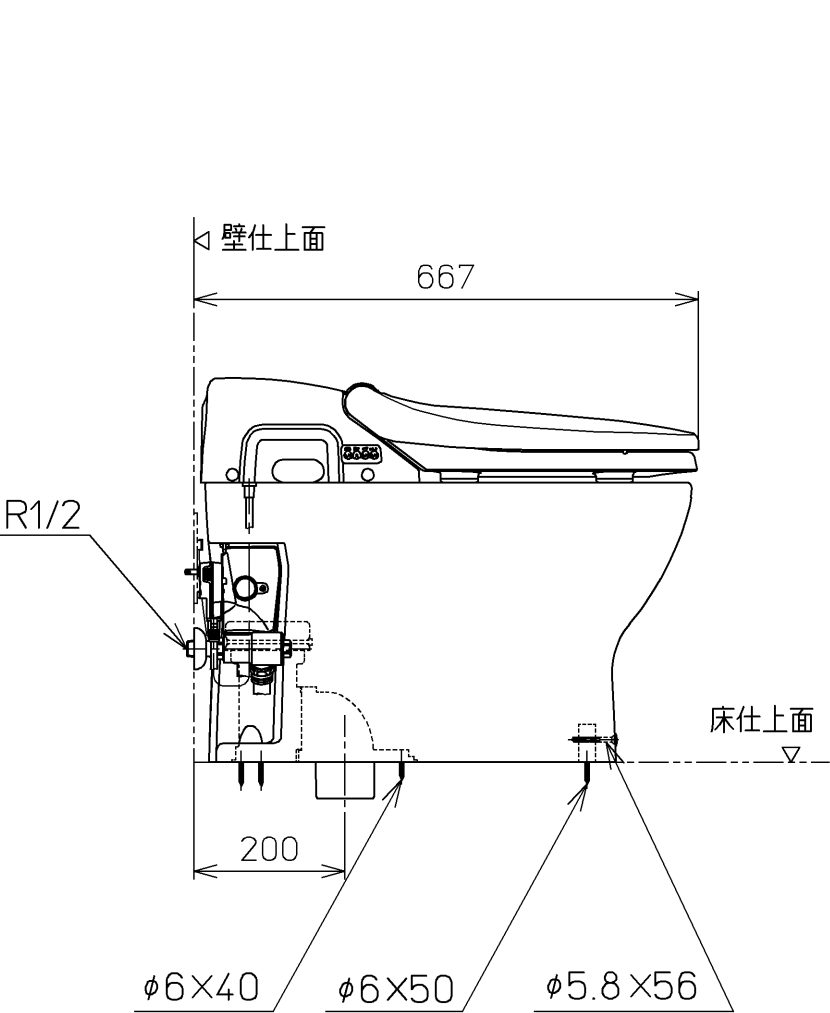
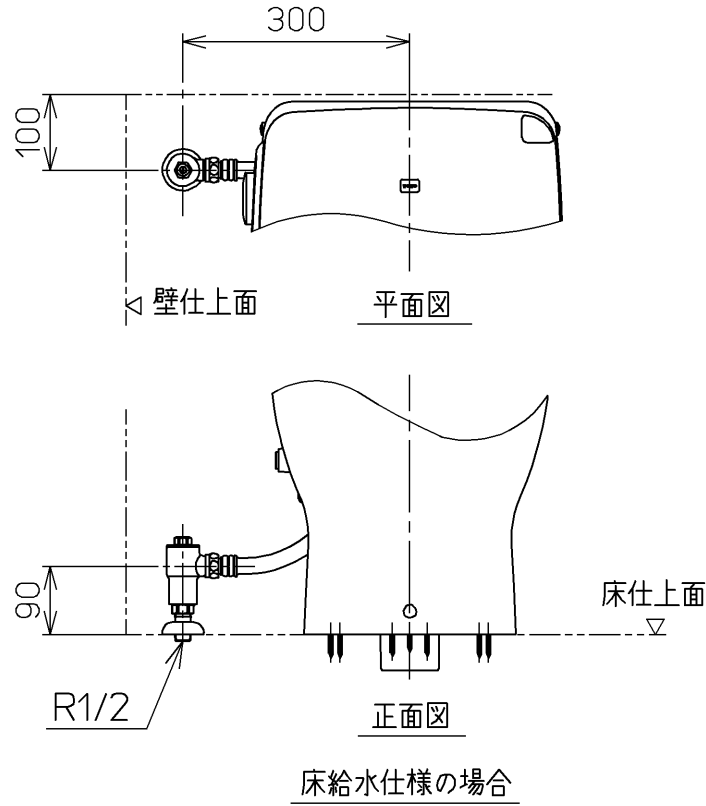


生産中止図面

2005/02

- *定格：AC100V-1281W 50/60Hz
- *設置前に水压を測定ください
- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
 - ・最高水压は0.75MPaです。
- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。
- 注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)
- 注3：左給水専用品です。
(右給水は、別途専用品をご利用ください。)

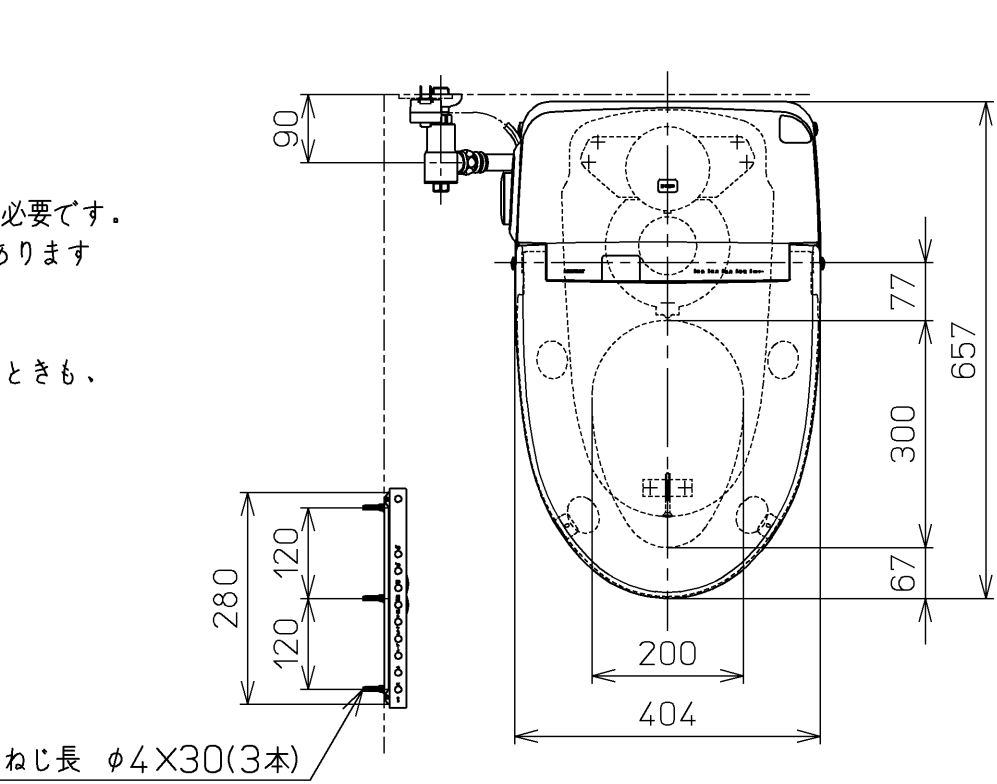

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO		単位	mm	名称
製図	検図	日付	尺度	ウォシュレット一体形 便器
松山	松尾隆 合田	04-05-25	1 : 10	
備考 ネオレストSD2(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水				品番 CES9571J
				図番 CES9571J=A1000
A3				ページNo. 1-1 (改)