

生産中止図面

2012年12月現在 仕様: AC100V-360W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*便器排水芯が531~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*製品背面に電源を設けないでください。




コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。





また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。



ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

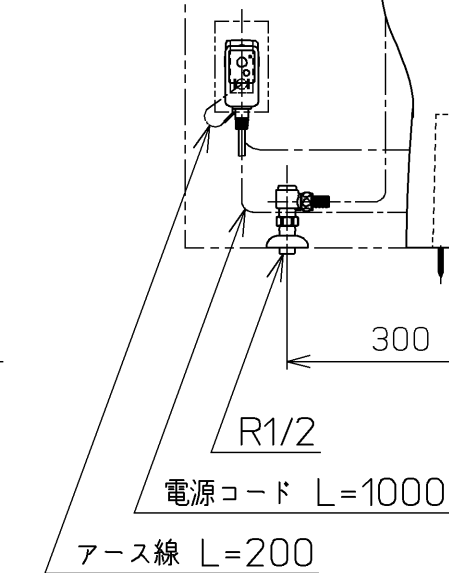

(電源コード)

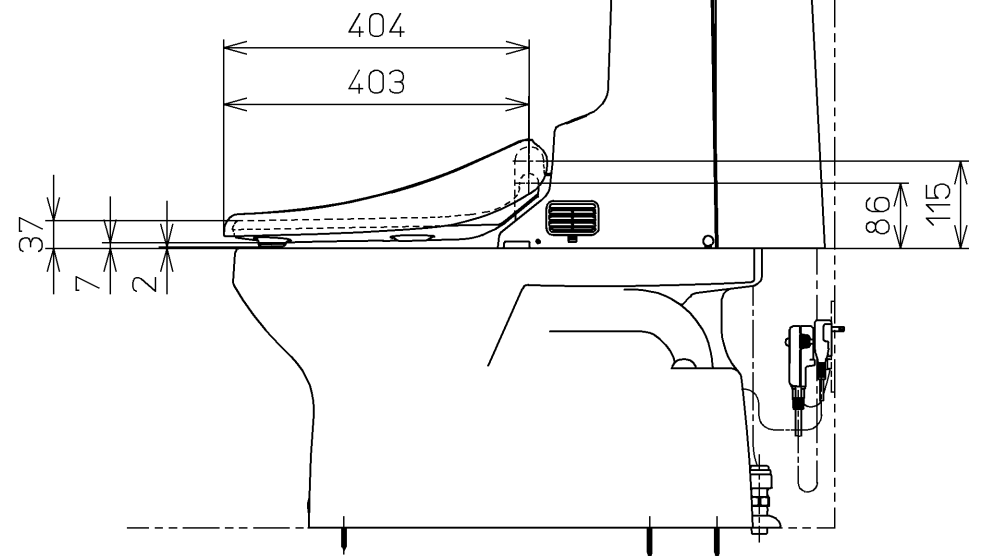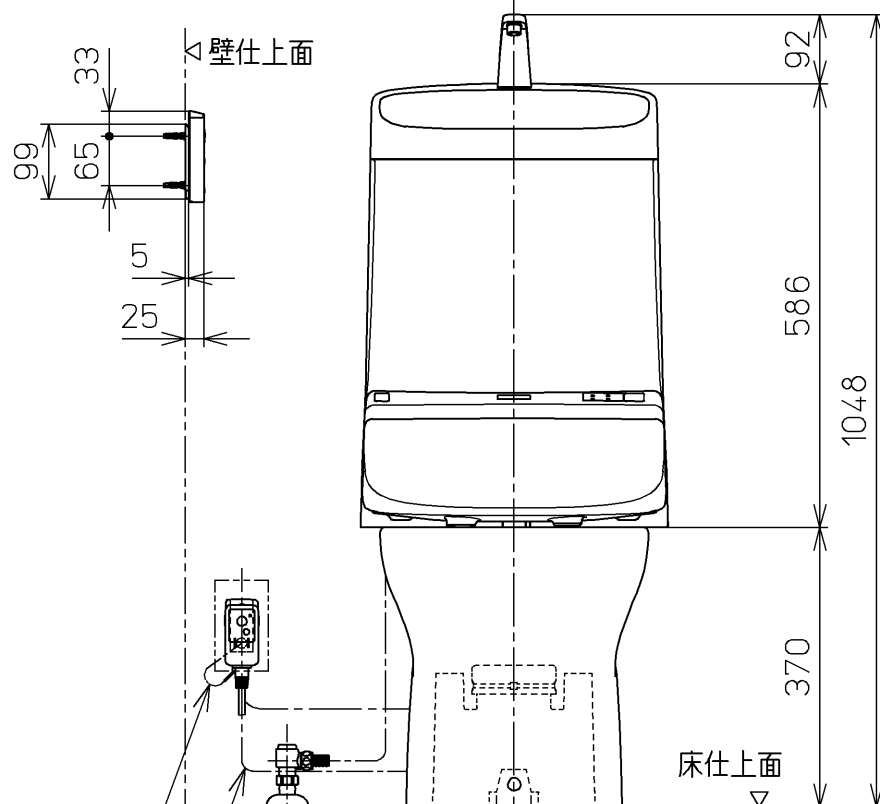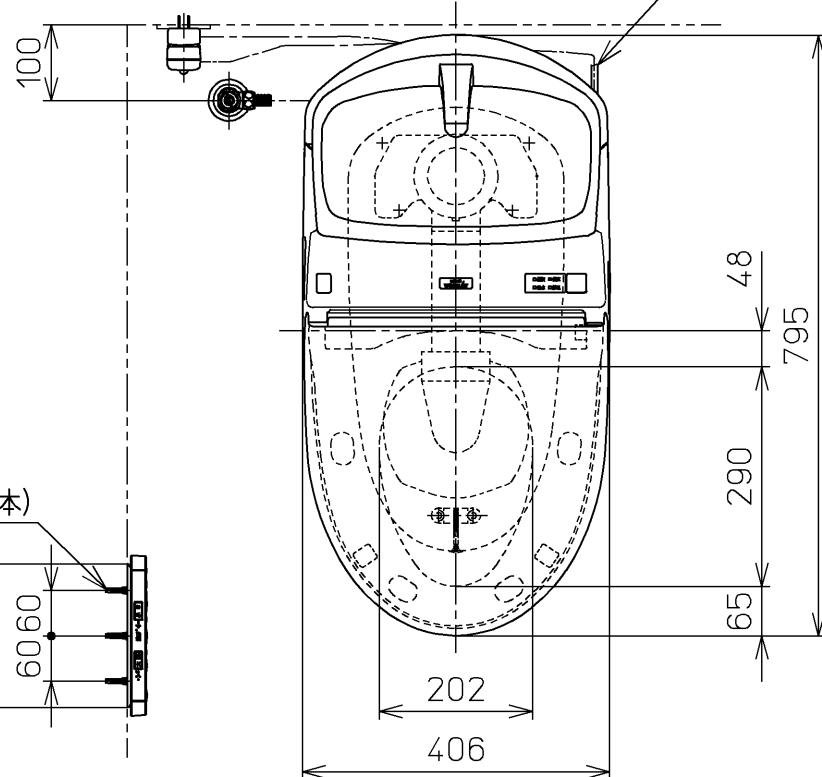

壁仕上面 808(便器先端:796)
(※809~818(便器先端:797~806))

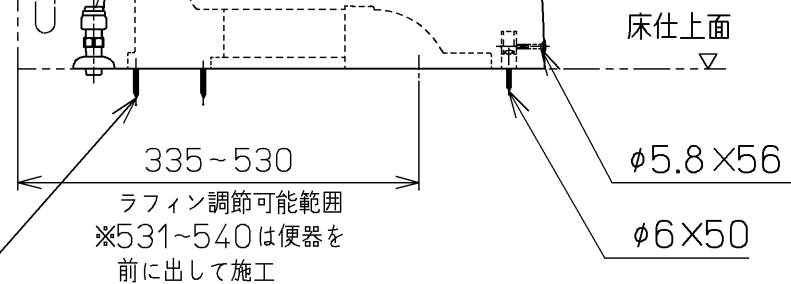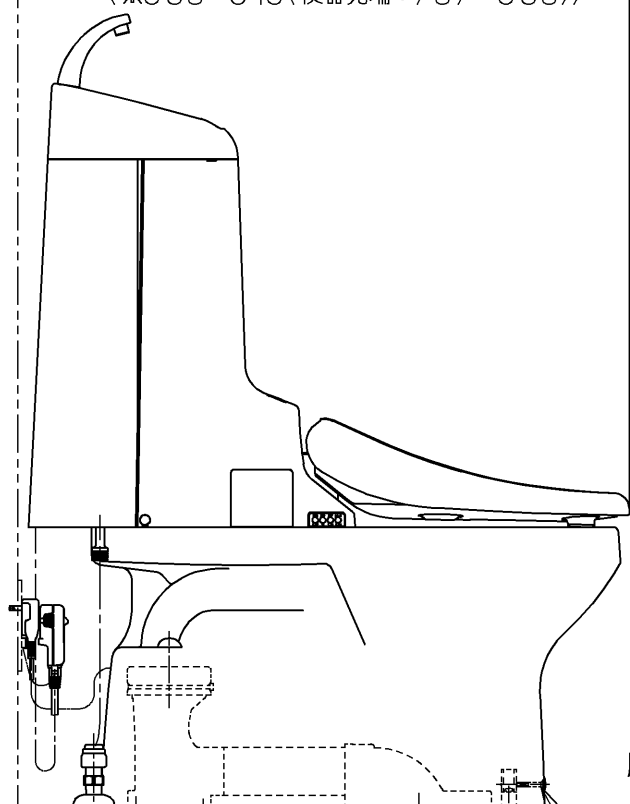

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田真	検図 松下博 秋吉	日付 11-01-31	尺度 1 : 10	品番 CES9134HML
備考 サイホン式 ヒーター付防露便器 水抜方式 リモデルタイプ				図番 CES9134HML=A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)