


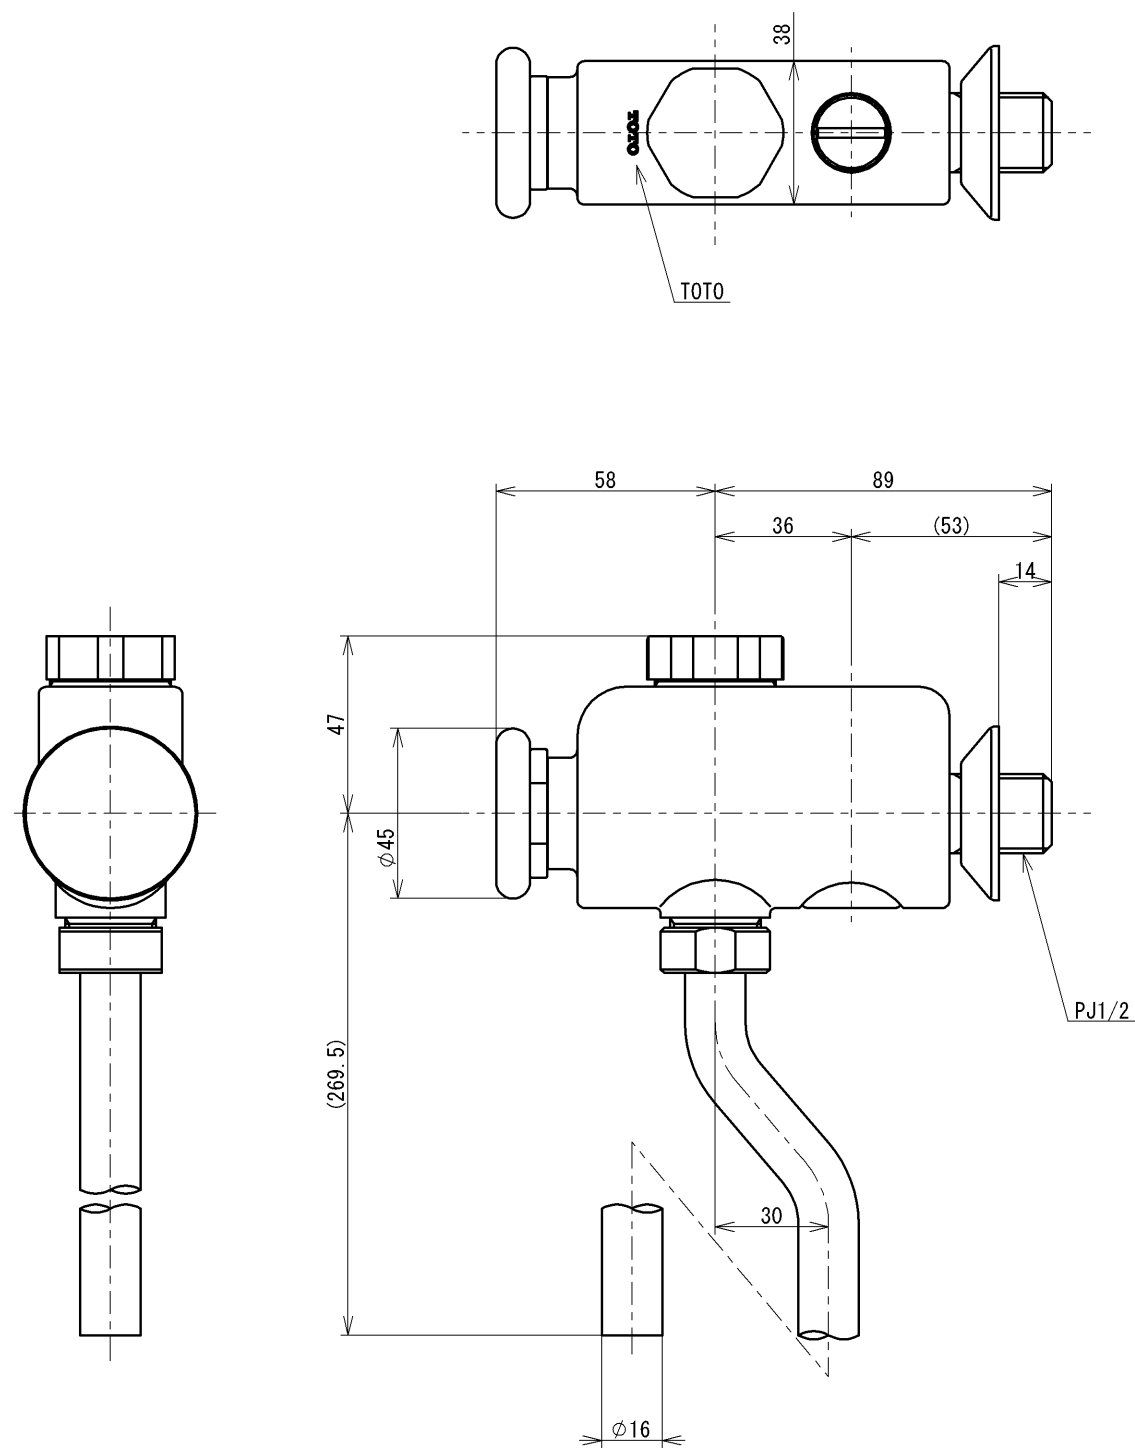

仕様	
用途	パブリック／一般住宅 小便器用
給水圧力	最低必要水圧 0. 07MPa(流動時) ※最低必要水圧が確保できない場合は、小便器水栓をご使用下さい。
	最高水圧 0. 75MPa(静止時)
使用可能水質	水道水 ※井戸水・再生水・雑用水・海水をご使用の場合は、別途、特注品をご使用 ください。
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
特記事項	(1)凍結が予想される地域には、不凍結形をご利用下さい。 (2)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりま すのでセットしないでください。

水道法適合品 (JIS)				名称
TOTO			単位 mm	小便器フラッシュバルブ
製図 小西 (千)	検図 榎本 石丸	日付 2024-09-12	尺度 1:2	1 3 mm、幼児用
備考 逆止弁付				品番 T601P
				図番 T601P=SA00. 002. 00