
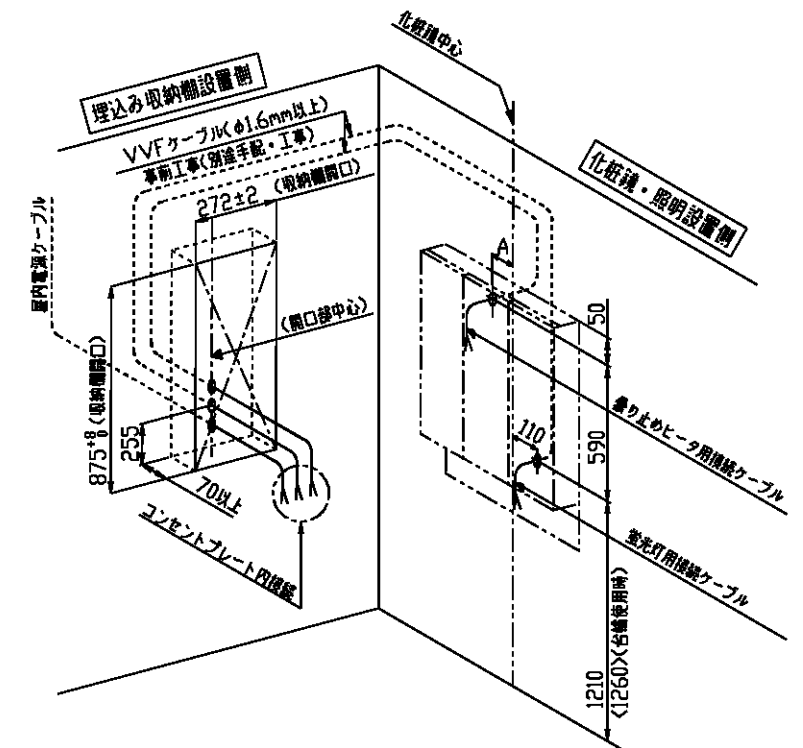
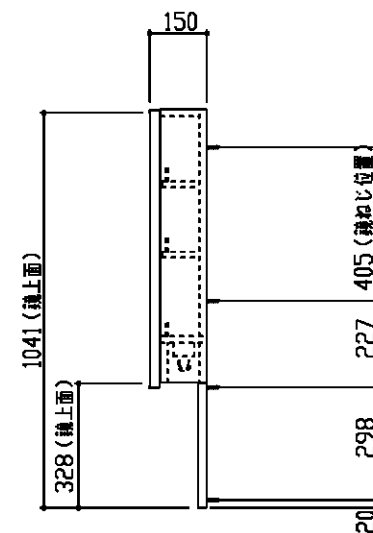


2002 / 12

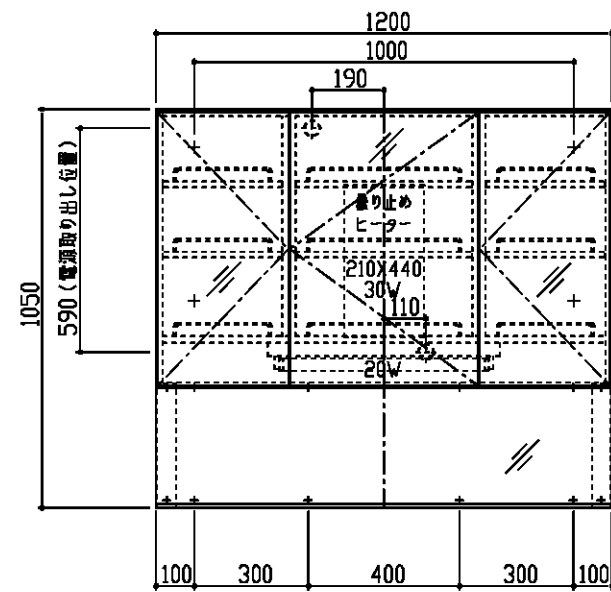

工事要領・条件			A
④	面ヒータ付き三面鏡と埋込み収納棚を使用するときは壁内に事前に接続用ケーブル工事が必要です。(別達手配・工事)	LMJ752B3H	100
⑤	各接続用ケーブルは、壁面より250～300mm程度出してください。	LMJ902B3H	190
⑥	埋込収納棚を採用されない場合は、スイッチを別途手配の上設置してください。	LMJ1002B3H	
		LMJ1202B3H	

東陶機器株式会社		三角法	単位 mm	名称 NEWコンポJ・αシリーズ 化粧鏡
製図 下崎	検図 高橋	日付 01.09.05	尺度 1: 20	
備考				品番