


生産中止図面
2016/09

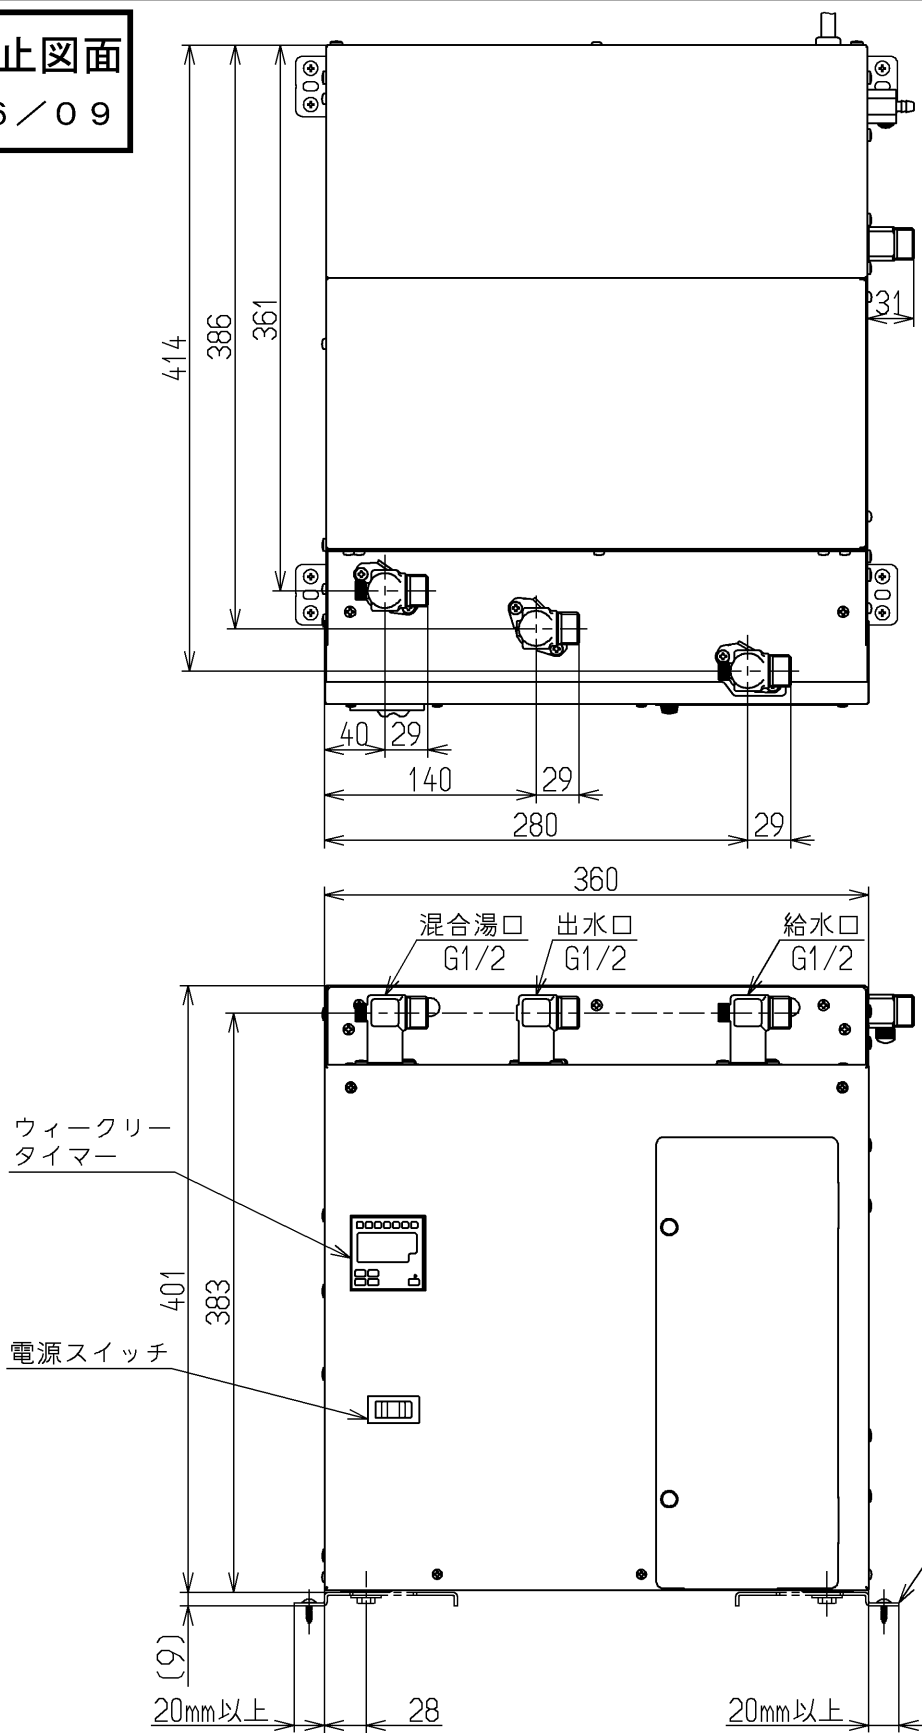

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
パナソニック	WK2520B/W(露出型)
	WF2520B/W(埋め込み型)

【注記】


- 注1) キャビネット底板に設置するため、満水時の製品質量に耐える強度が必要です。
キャビネット底板の強度が不足している場合は、底板を補強してください。
- 注2) 給水口、出水口、混合湯口は水平方向に回転可能。
出湯口、膨張水排水口は反対側面に位置変更可能。
- 注3) 建築基準法関連法規の改正により、満水質量が15kgを超える電気温水器を設置
する際には耐震施工を施すことが義務化されました。(平成25年4月1日より施行)

■本体仕様

項 目	仕 様
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯 湯 量	約25L
電 源	単相AC200V(50/60Hz)
電源プラグ	250V 20A (C)
定格消費電力	2.0kW
電源コード長さ	1.5m
外形寸法	360mm(幅)X436mm(奥行)X401mm(高さ)
満水質量	約39kg
水 最低必要水圧(流動時)	0.05MPa
圧 最高水圧(静止時)	0.75MPa
沸き上がり温度	約60~90℃(おまかせ節電保温時約80℃)
温度制御方法	サーミスターによる湯温検知
温度設定方法	タイマー部操作スイッチによる設定
節電機能	サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接続口	給 水 口 G1/2
	出 湯 口 G1/2
	出 水 口 G1/2
	混 合 湯 口 G1/2
	膨張水排水口 ホースジョイント
ヒ ー タ ー	シーズヒーター
タンク材質	高耐食ステンレス鋼
タイマー	ウィークリータイマー(温調,おまかせ節電機能付)
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
故障表示	タイマー液晶部
付属部品	取扱説明書(保証書),施工説明書,水抜きチューブ

■別売品

品 名		品 番
排水ホッパー	開 放 式	RHE22H-50N
	L=150	RHE436-15
	L=200	RHE436-20
連 結 管	L=300	RHE436-30
	L=350	RHE436-35N
	L=400	RHE436-40
	L=450	RHE436-45N
	L=500	RHE436-50
	L=600	RHE436-60
	L=750	TN65LX75
	L=850	RHE140
接続口キャップ(ふさぎふた)		TH651
配管カバー		RHE652
アングル形止水栓	壁給水用	TL347CU
ストレート形止水栓	床給水用	TL348CU
専用水栓		T335D
		T336D
		T76D
		T30FDU13
湯ぱっと耐震用脚<床用>注3	設置場所:コンクリート床など	RHE706
湯ぱっと耐震用脚<キッチン用>注3	設置場所:キッチン、木製キャビネットなど	RHE707

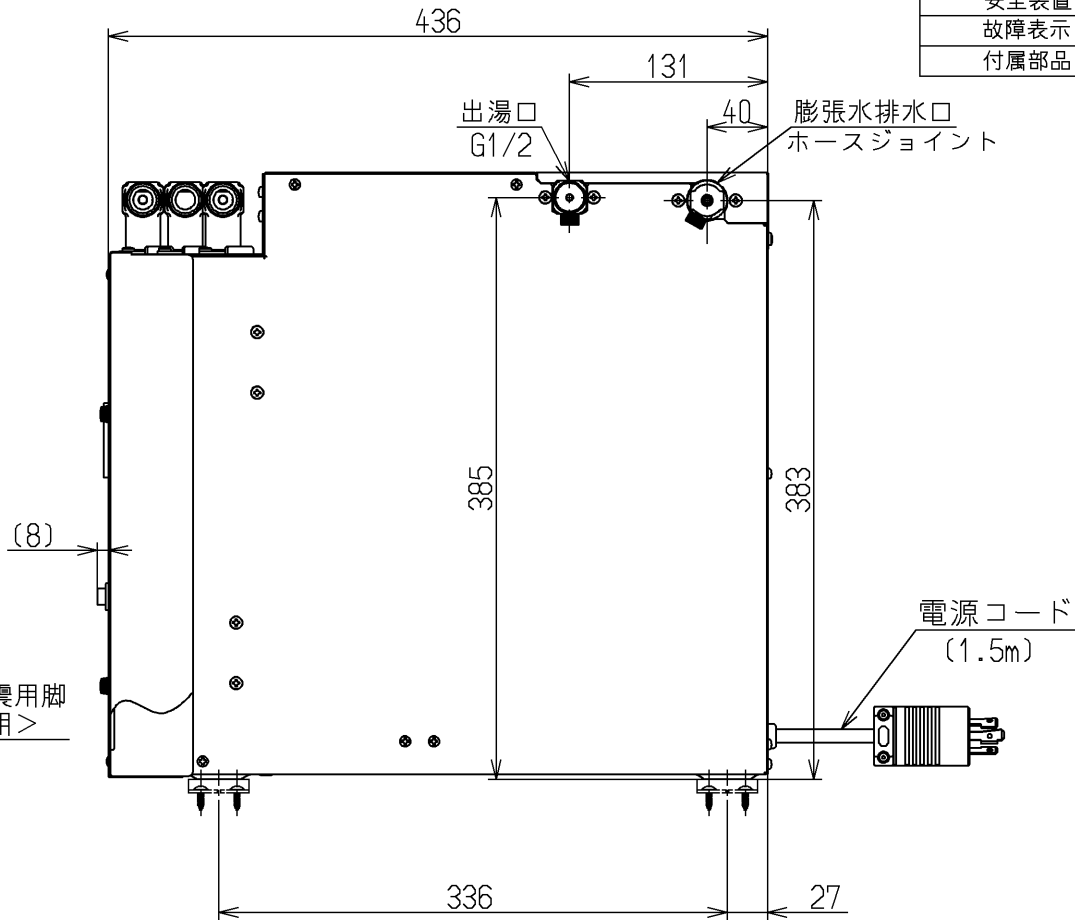

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称
TOTO		単位	mm	パブリック用電気温水器 (飲み物・洗い物用)
製図	検図	日付	尺度	
立花	秋永	竹林	17.03.21	1:5
備考				図番
				REK25C2CN