生産中止図面
２０２２／０２

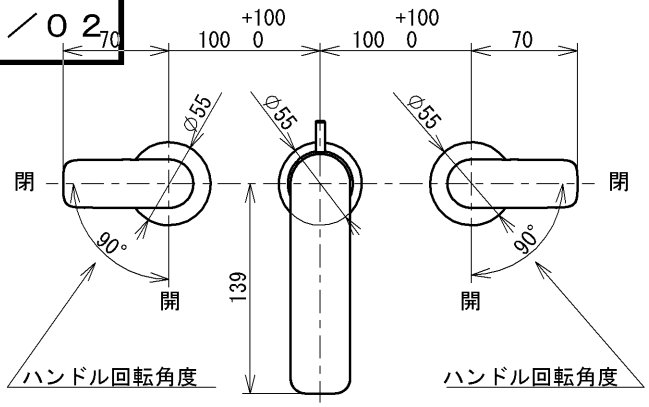

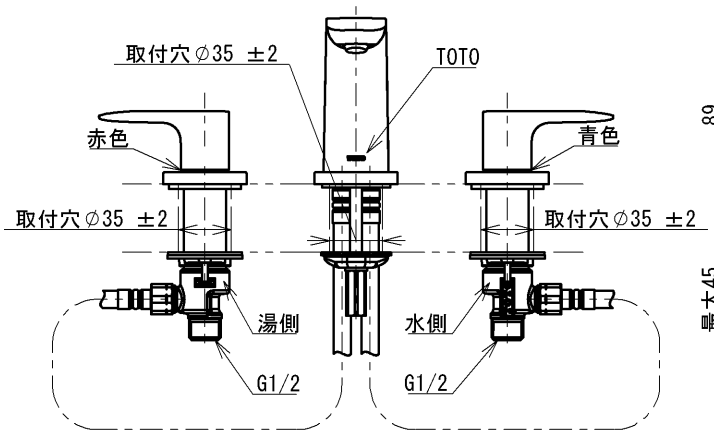

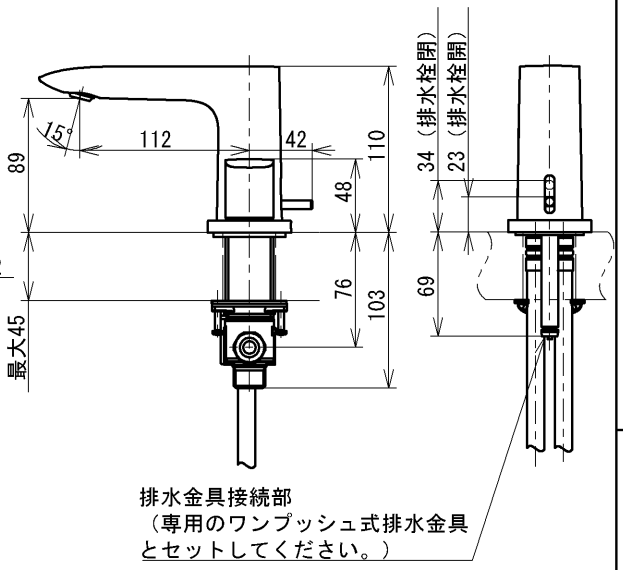

ホースの最小曲げ半径は30
湯水を逆に配管しないでください。
湯圧が水圧より高くならないように設定してください。
給湯温度の設定は８５℃以下でご使用ください。
本体と止水栓の接続には市販のフレキホースを別途手配ください。

水道法適合品(JIS)

TOTO			単位 mm	名称 台付２ハンドル混合水栓
製図 高山	検図 幸泉 石山	日付 2020-09-29	尺度 1:5	埋込、泡まつ、ワンプッシュ、共用
備考				品番 TLG04201J
				図番 TLG04201J=SA00.002.00

A4