

生産中止図面

2019/1 *定格：AC100V-1283W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。






*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

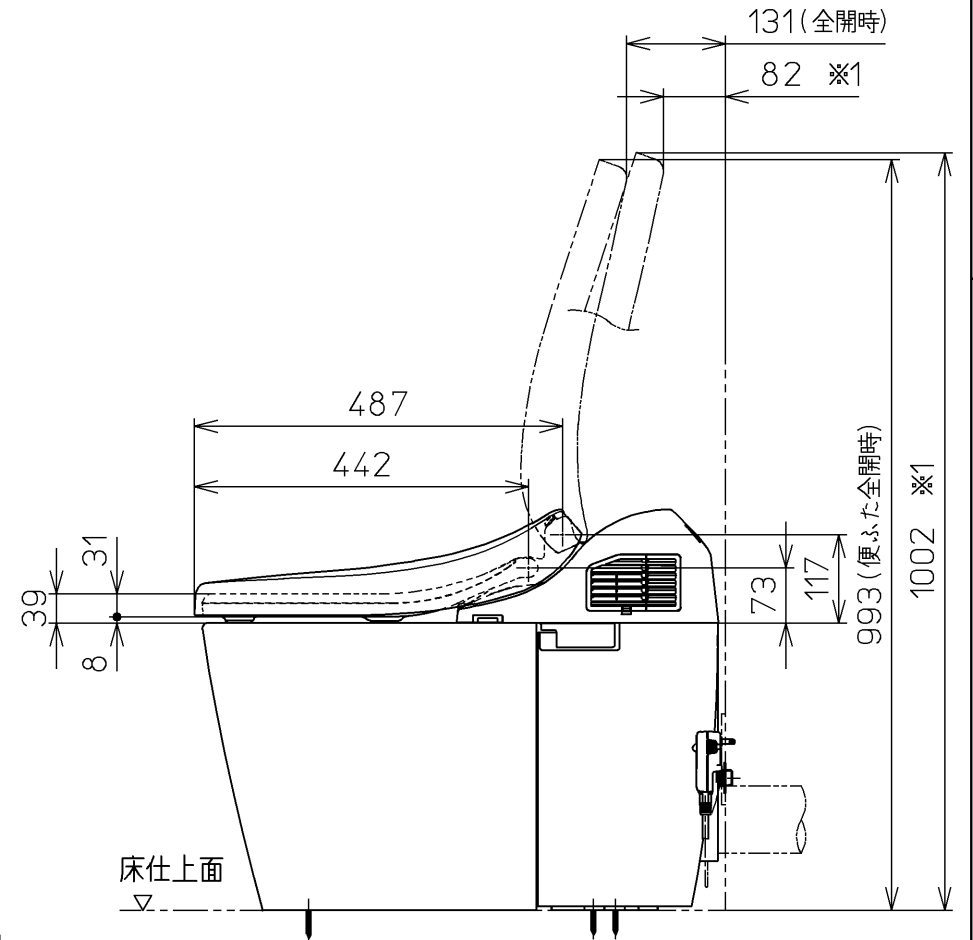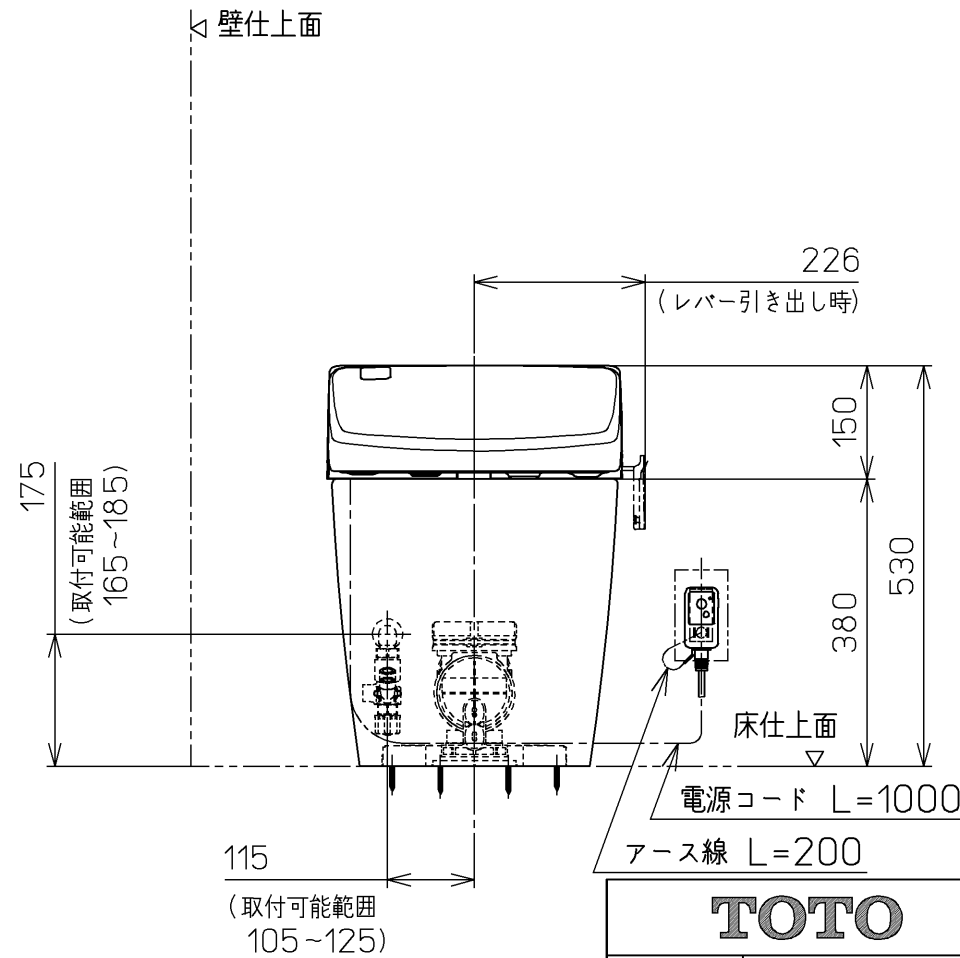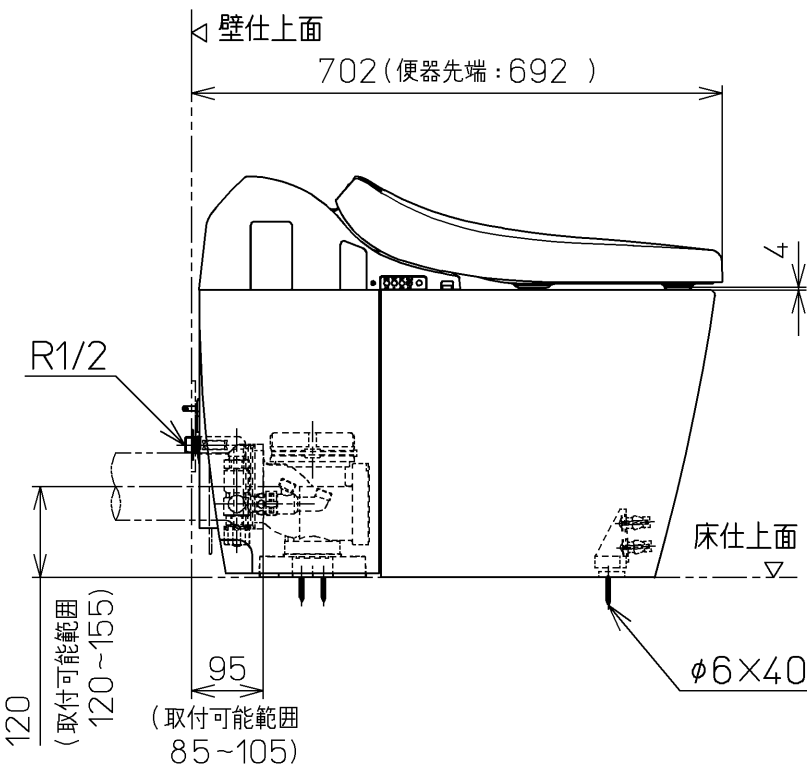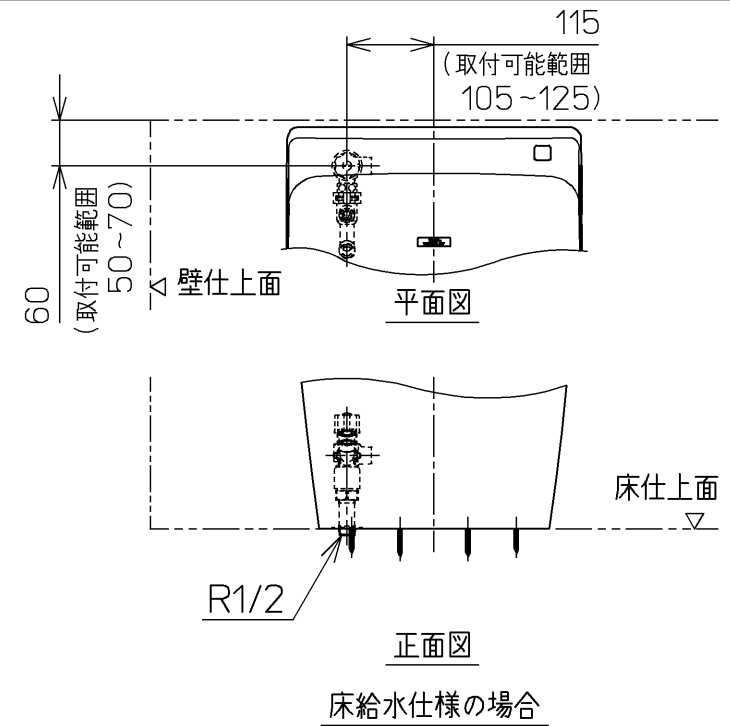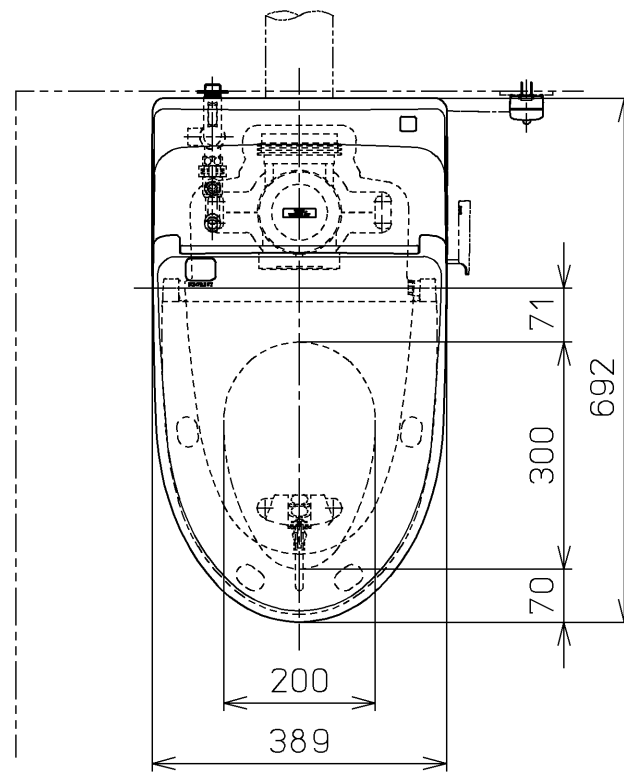

壁給水仕様の場合

製図		検図		日付		単位		名称	
榎原		末次		11-11-28		mm		ウォシュレット一体形便器	
備考		ネオレストRHWタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、P排水		尺度		1 : 10		品番	
								CES9866PZ	
								図番	
								CES9866PZ=A0103	