

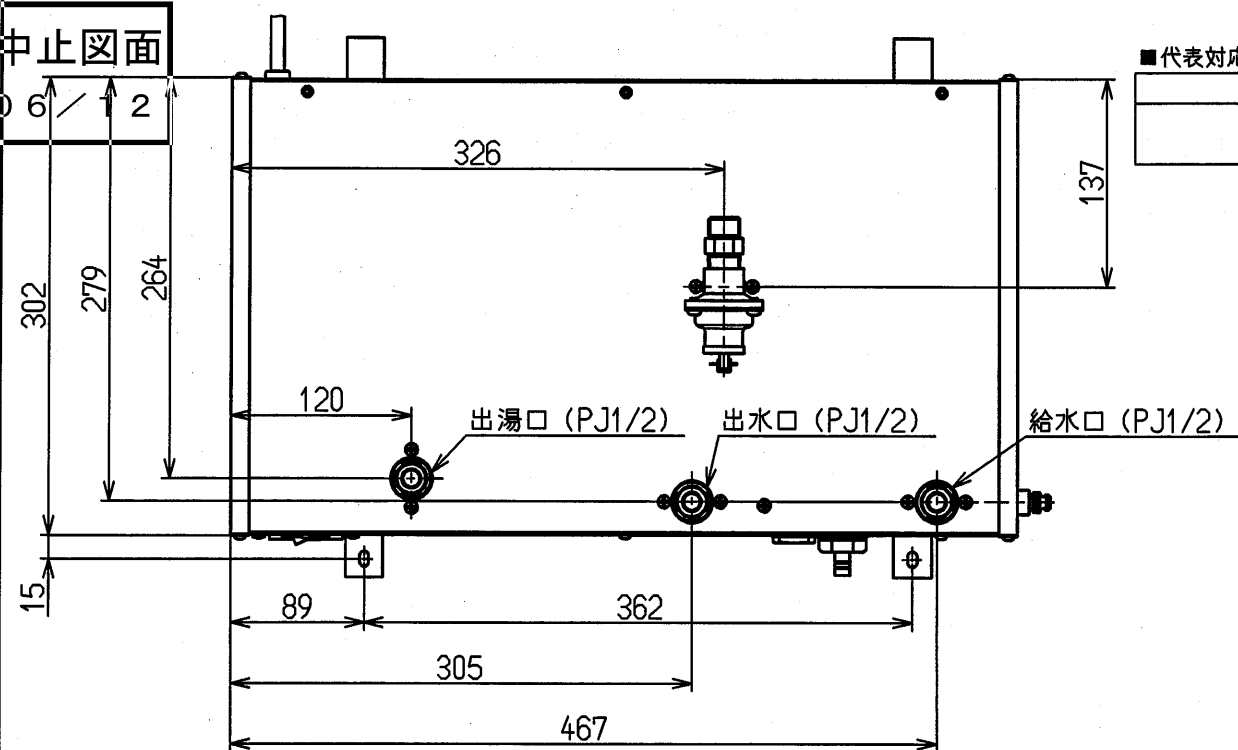


生産中止図面
2006/12

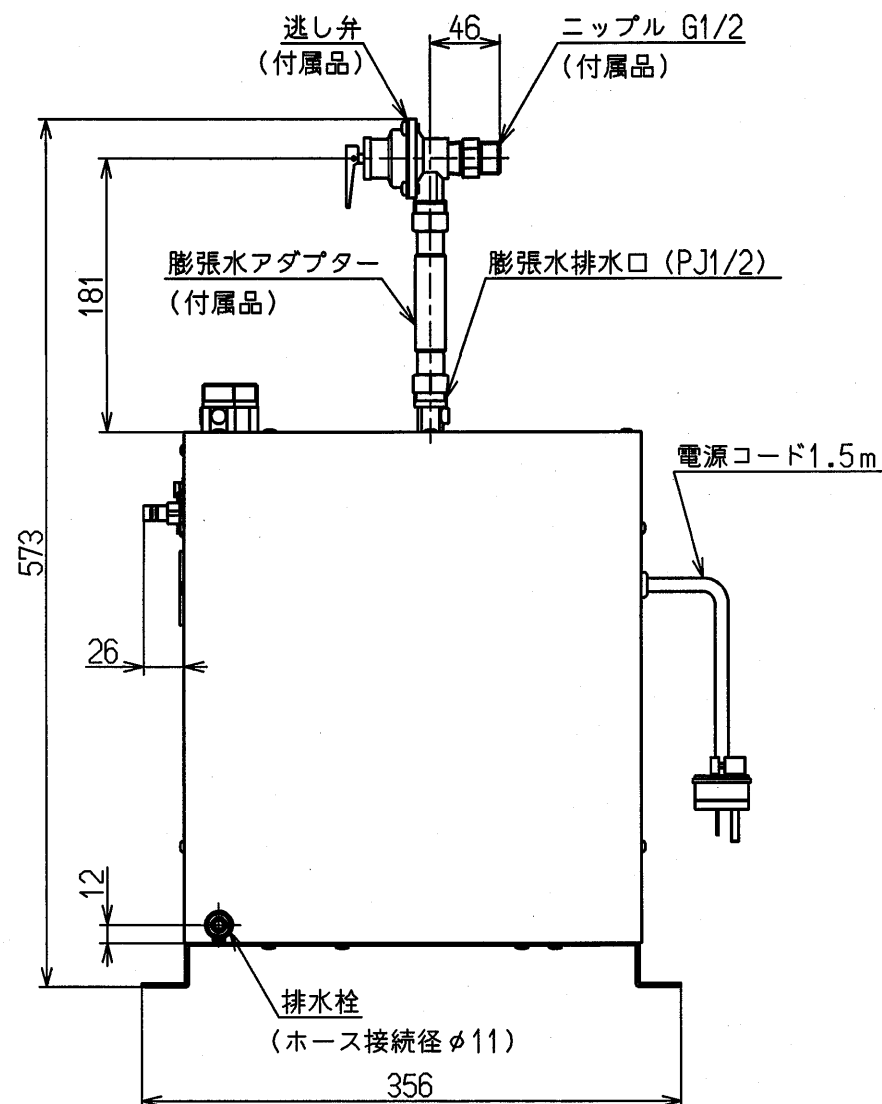

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
松下電工	WK3012(露出型)
	WF3012EK(埋め込み型)

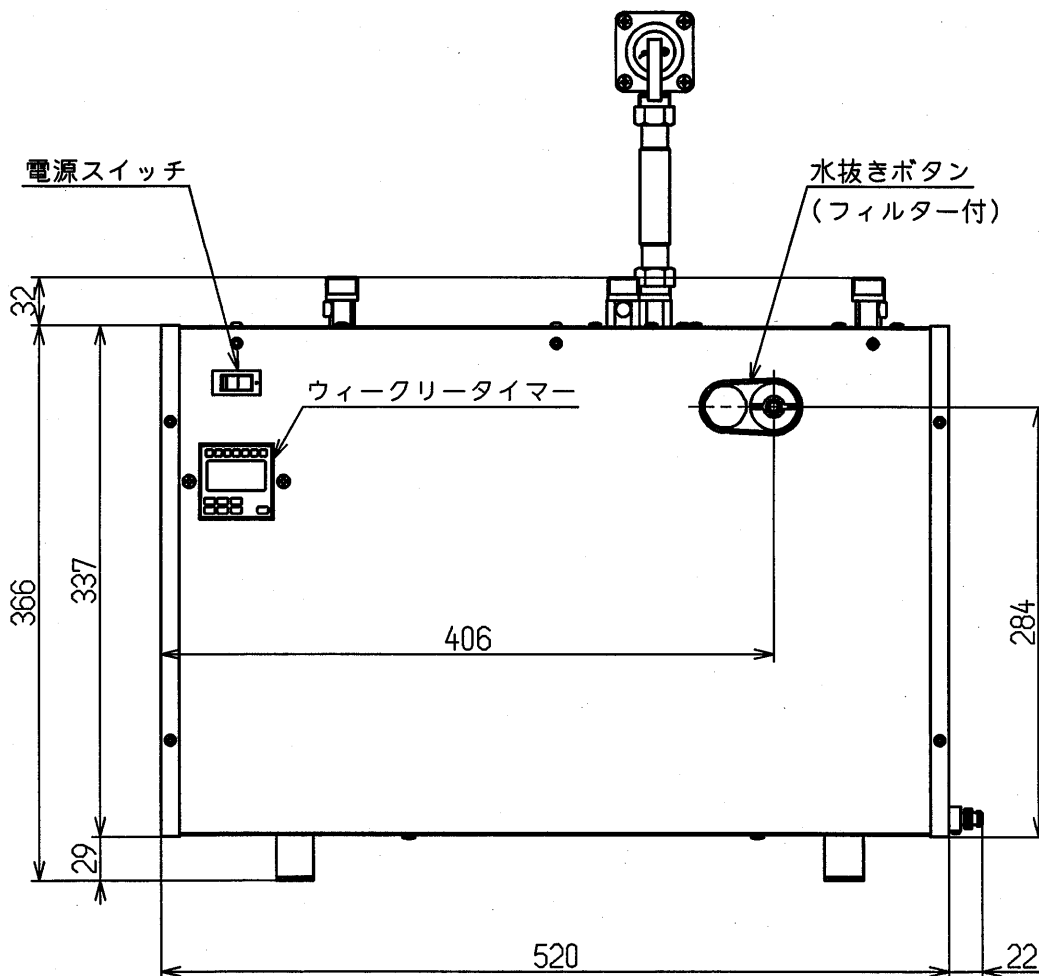

■本体仕様

項目		仕様
名称	パブリック用電気温水器(手洗い用)REW-G	
品番	REW20C2G	
設置方式	屋内設置型	
給水方式	先止め式	
貯湯量	20.4L	
電気関係	電源	単相200V(50/60Hz)
	電源プラグ	250V 15A
	定格消費電力	2.0kW
	電源コード長さ	1.5m
外形寸法	520mm(幅)×302mm(奥行)×366mm(高さ)	
満水質量	約33kg	
使用水圧	0.10~0.75MPa	
沸き上がり温度	約75℃(おまかせ節電保温時約60℃)	
出湯温度	約38℃(出湯範囲30℃~43℃)	
温度制御方式	サーミスターによる湯温検知	
温度設定方法	なし(75℃固定)	
節電機能	サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能	
接続口	給水口	PJ1/2
	出湯口	PJ1/2
	出水口	PJ1/2
	膨張水排水口	PJ1/2
ヒーター	シーズヒーター	
タンク材質	高耐食ステンレス鋼	
タイマー	ウィークリータイマー(おまかせ節電機能)	
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)	
故障表示	タイマー液晶部	
付属部品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ注意書, 逃し弁, 膨張水アダプター, ニップル, パッキン(2ヶ)	

■別売品

品名		品番
排水ホッパー	密閉式	RHE97N
	開放式	RHE22A
連結管		RHE436-20
		RHE436-30
		RHE436-40
		RHE436-50
		RHE436-60
		TN65LX75
		RHE140
排水配管用アダプター		T1122T
		T1122J
		T1122
分岐金具		RHE83
アングル形止水栓	壁給水用	TL347C
	床給水用	TL347C1
自動水栓用取替脚		TN74-2X
接続口キャップ		TH651

TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-G
製図 秋吉	検図 川淵 河野	松本	日付 06.08.29	尺度 1:5
備考				図番 REW20C2G