
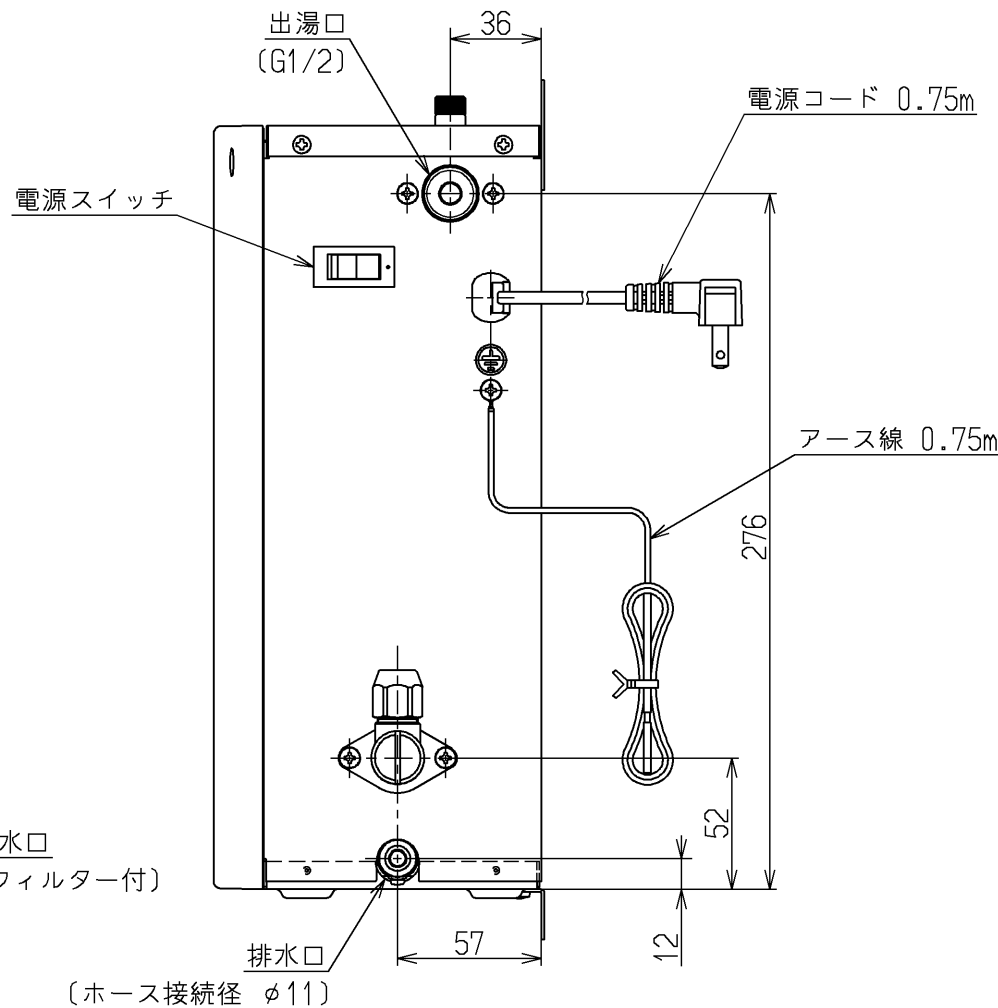
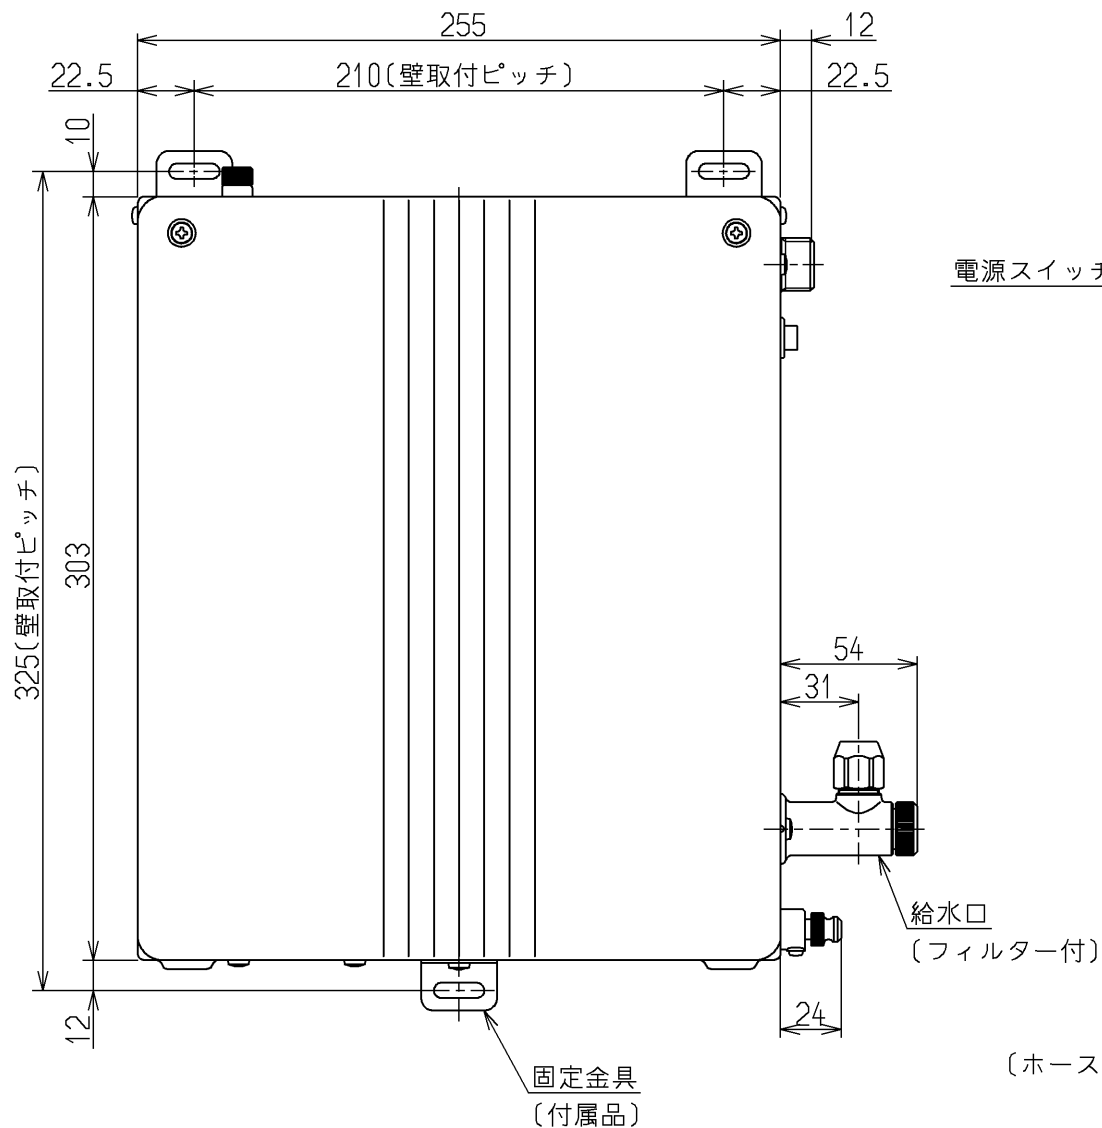


生産中止図面
2013/01

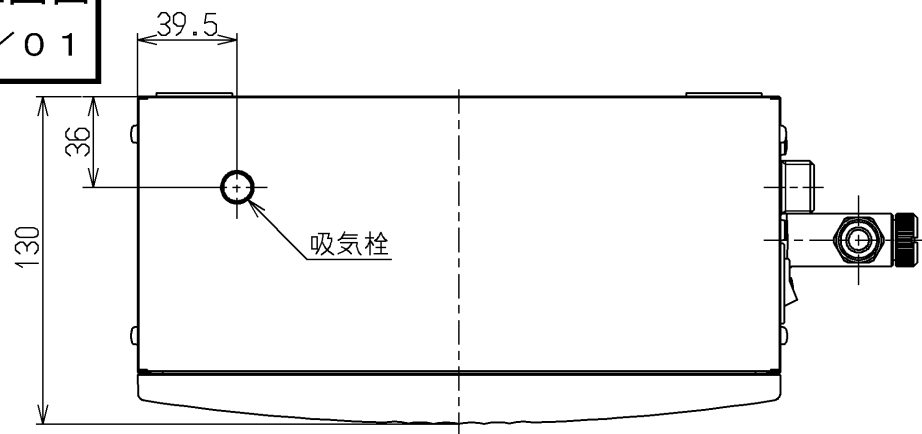

■本体仕様		仕 様
項 目	名 称	パブリック用電気温水器(手洗い用)REB
	品 番	REB03H
	設置方式	屋内壁掛け型
	給水方式	元止め式
	貯 湯 量	約3L
電 気 関 係	電 源	単相100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 15A (11)
	定格消費電力	0.6kW
	電源コード長さ	0.75m
	外形寸法	255mm(幅)×130mm(奥行)×303mm(高さ)
	満水質量	約8kg
	使用水圧	0.05~0.75MPa
	沸き上がり温度	約80℃
	出湯温度	約38℃(温度範囲30℃~43℃)
接 続 口	給 水 口	専用接続口
	出 湯 口	G1/2
	温度調節器	バイメタルによるON-OFF制御 設定温度 ON65±3.5℃、OFF75±3℃
	タンク材質	高耐食ステンレス鋼
	ヒ ー タ	シーズヒータ
	安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
	付属部品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ 注意書, 固定金具, M4 ねじ×1, 木ねじ×3

■専用セット品	
品 名	品 番
湯水混合水栓(一般地用)	TLS21-1EX
湯水混合水栓(寒冷地用)	TLS21-1EUKX

※必ず専用の湯水混合栓とセットでご使用ください。
※発注の際は、電気温水器とのセット品番で発注ください。

■別売品		
品 名		品 番
アングル形止水栓	壁給水用〔一般地用〕	TL347C
	壁給水用〔寒冷地用〕	TL347CVU
	床給水用〔一般地・寒冷地共用〕	TL347C1
ストレート形止水栓	床給水用〔一般地用〕	TL348C

給水装置認証登録番号: OW4009

TOTO		単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用)REB
製図 秋吉	検図 川淵 河野 松本	日付 06.12.26	尺度 1:3
備考			図番 REB03H