生産中止図面
２０２３／０２

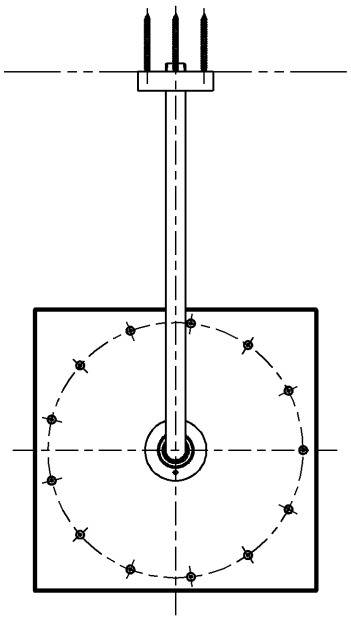



コンクリットプラグ〔3ヶ〕



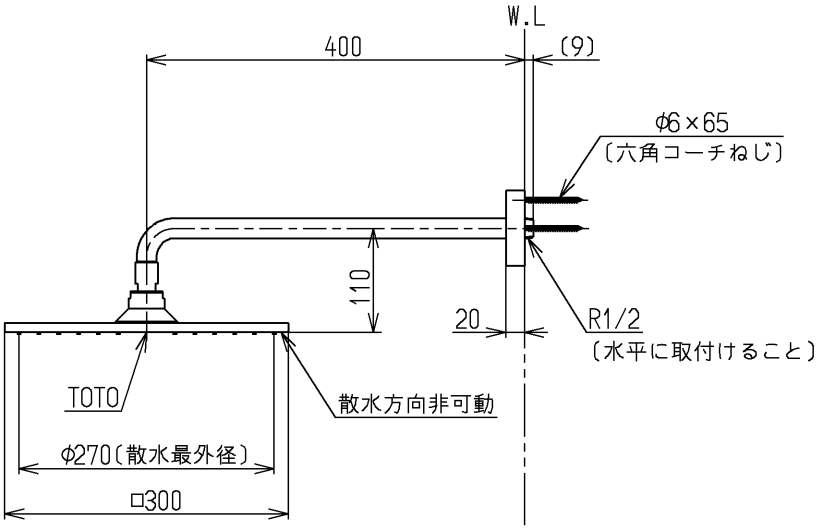

設置の際は壁の強度を確認の上、取り付けてください。
強度が不足した場合、器具が落下し、破損やけがをするおそれがあります。

最高水圧:0.75MPa〔水栓根元・静止時〕
最低水圧:0.15MPa〔水栓根元・流動時〕

TOTO		単位 mm	名称 オーバーヘッドシャワー
製図 岡本	検図 野村 三彰浦	日付 13.09.05	尺度 1：8	脈動エアイン、角型
備考 空気吸入防止弁付			図番 TBXS18B

A4