

\*定格：AC100V-1379W 50/60Hz  
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)  
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。  
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。  
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。  
・最高水圧は0.75MPaです。  
注1：左給水専用品です。

\*塩ビ排水管は別途手配要  
\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。  
便ふたが当たって開ききらないことがあります。  
\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。  
\*製品背面に電源を設けないでください。



コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。  
\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。  
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。  
\*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

\*室内暖房用の温風吹き出し口には、開口側に150mm以上の空間を確保してください。




※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

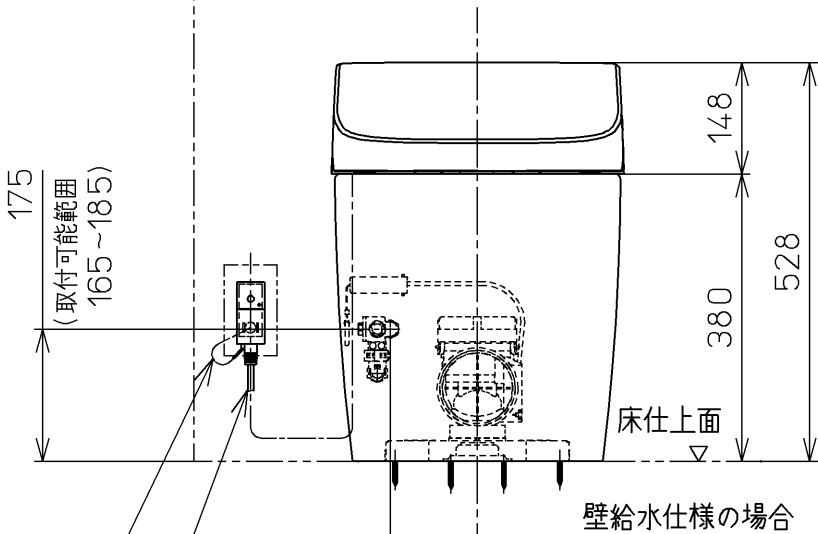

電源コード L=1000

アース線 L=200

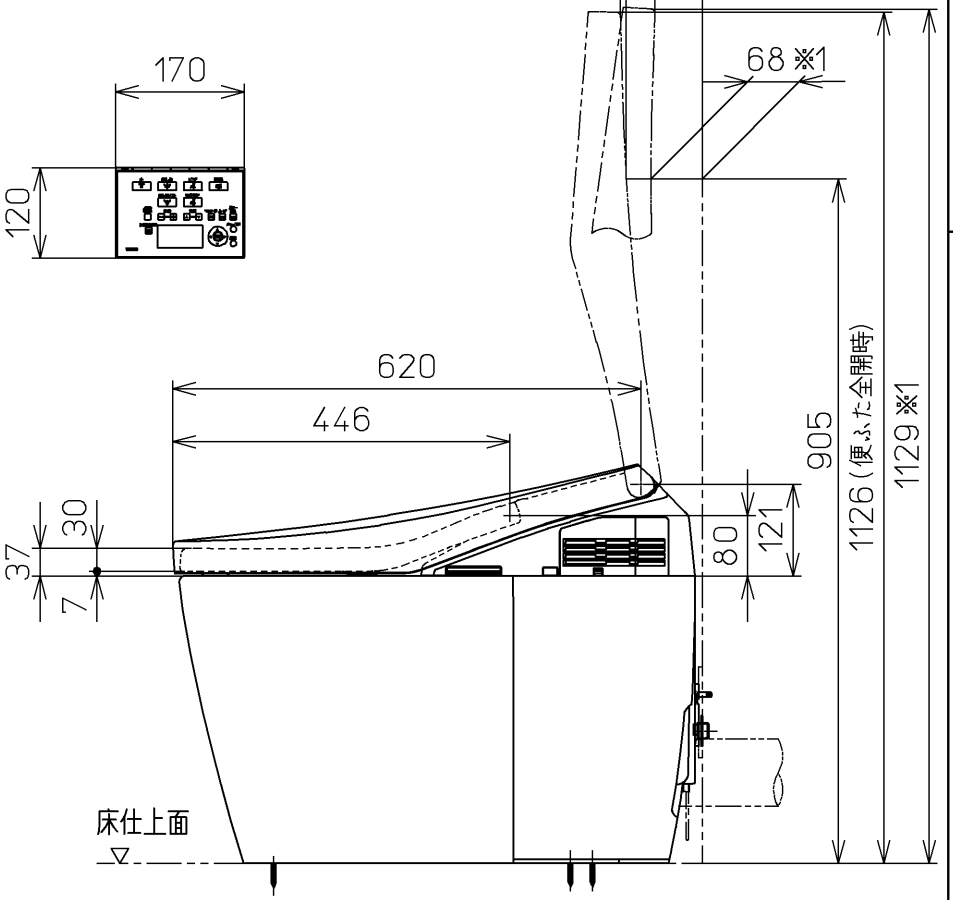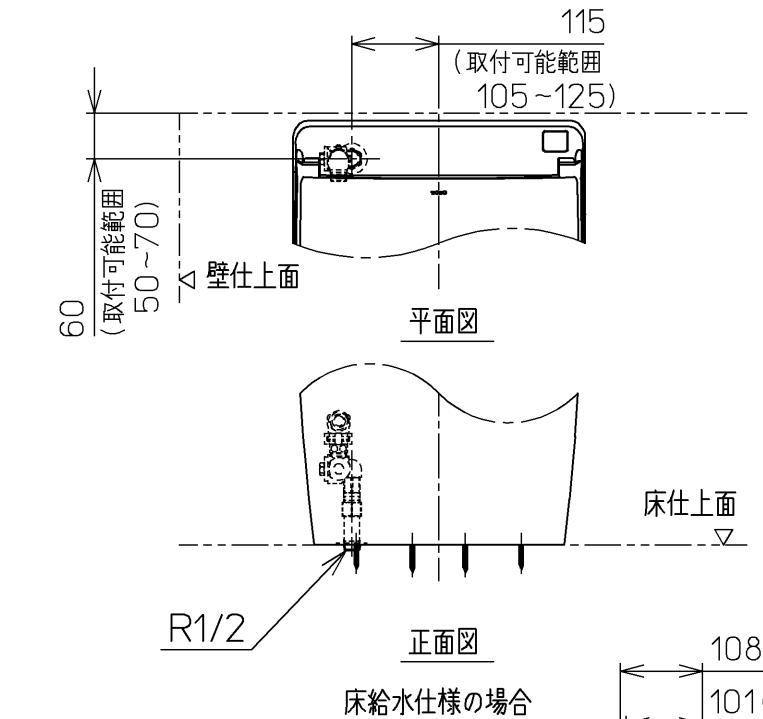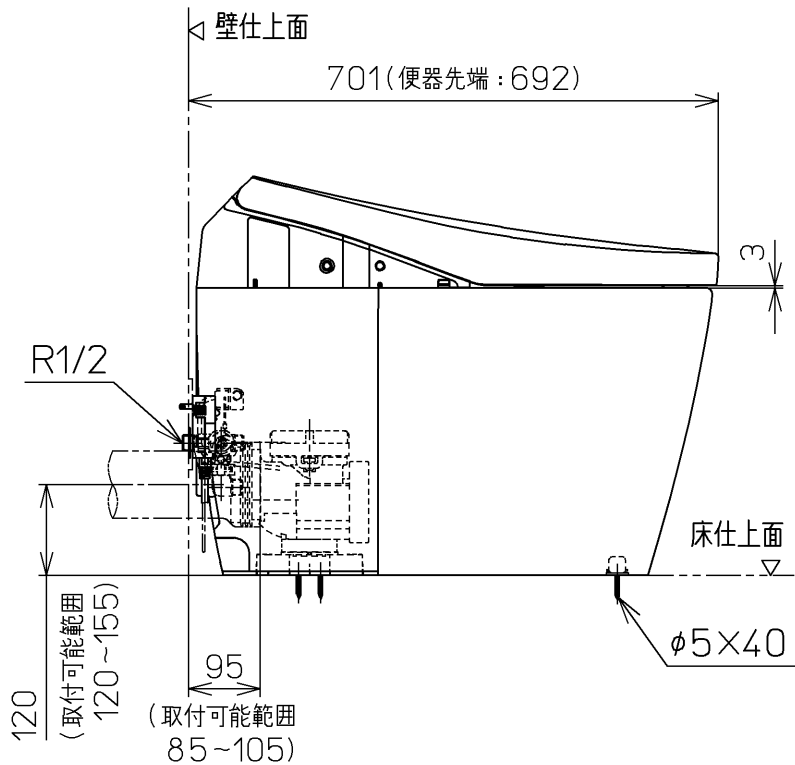

|                                   |                |                |              |     |                       |  |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----|-----------------------|--|
| TOTO                              |                |                | 単位 mm        | 名称  | ウォシュレット一体形<br>便器ネオレスト |  |
| 製図<br>高田<br>ゆ                     | 検図<br>庭野<br>持田 | 日付<br>18-11-21 | 尺度<br>1 : 10 | 品番  | CES9898PR             |  |
| 備考<br>AH2W(水道直結式)<br>一般地・流動兼用,P排水 |                |                |              | 図番  | CES9898PR=A0100       |  |
| A3                                |                | ページNo.         | 1-1          | (改) |                       |  |