

<特注仕様>

1. ロータンク側の給水を再生水仕様としたもの。
※2系統給水方式

*定格：AC100V-321W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。



また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (4本)

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

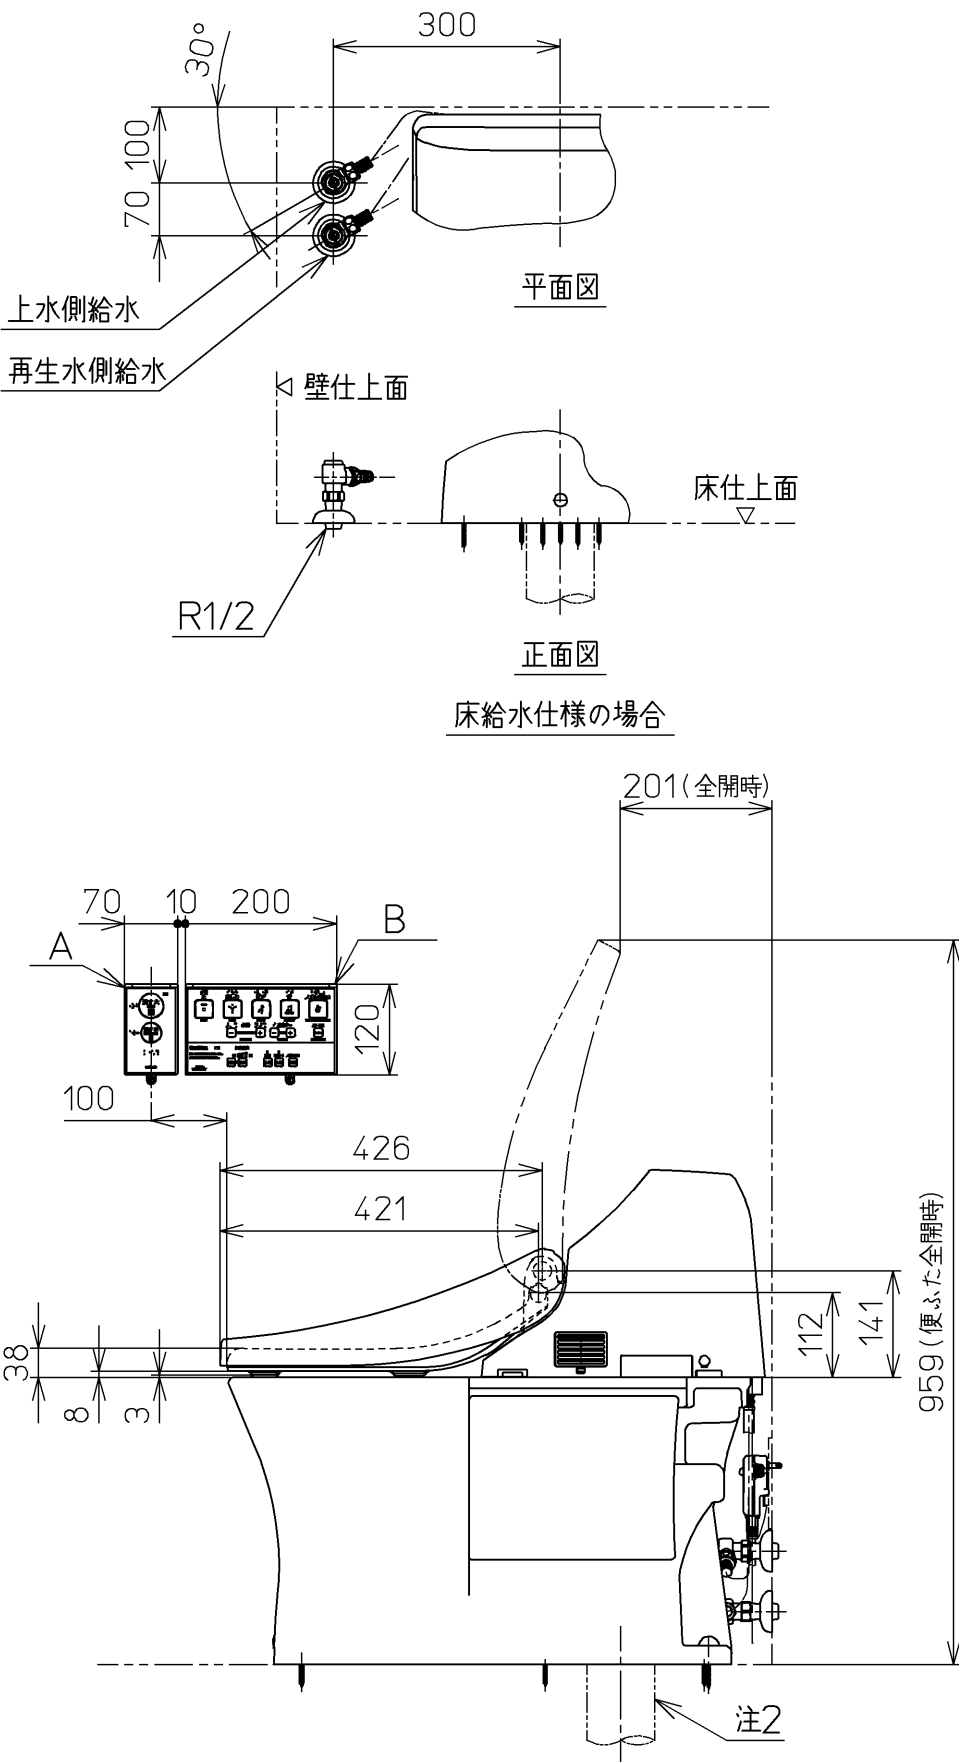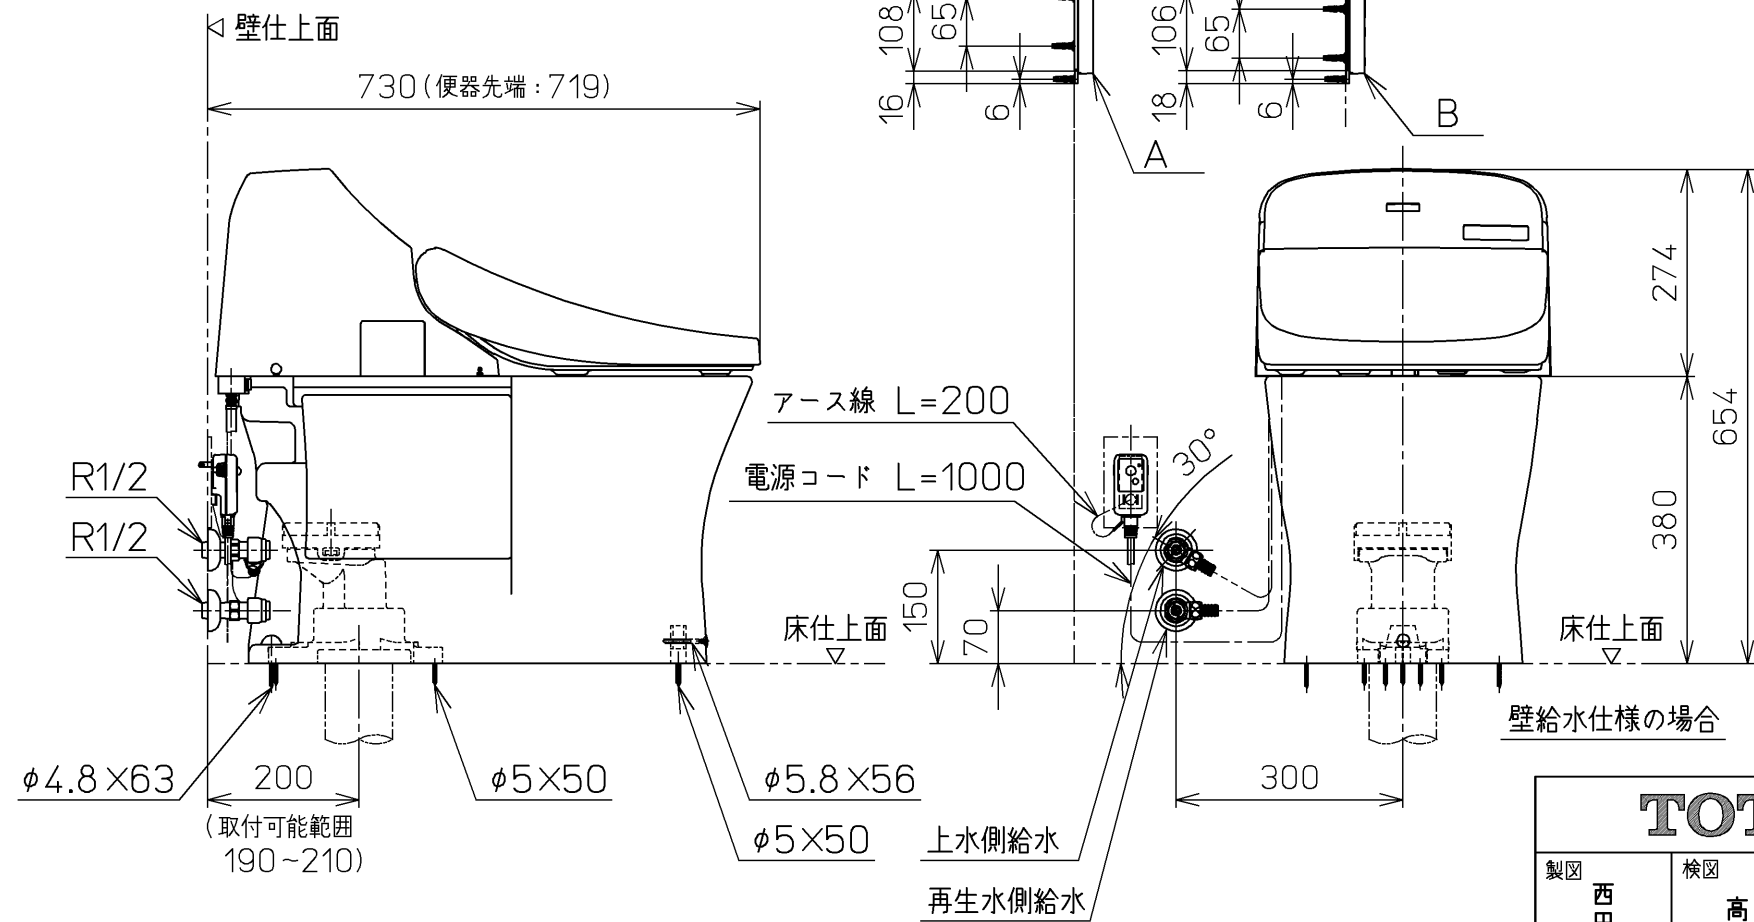

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田真	検図 高祖松 下博	日付 15-01-23	尺度 1 : 10	
備考 パブリック向け一体形便器 一般地・流動兼用，S排水 擬音装置付き		機能部：TCF957V15		品番 CES957T15
		陶器部：CS873B		図番 CES957T15_A0101
A3				ページNo. 1-1 (改)