

1.便ふたなし品

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

・最高水圧は0.75MPaです。

*塩ビ排水管は別途手配要


＊製品背面に電源を設けないでください。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

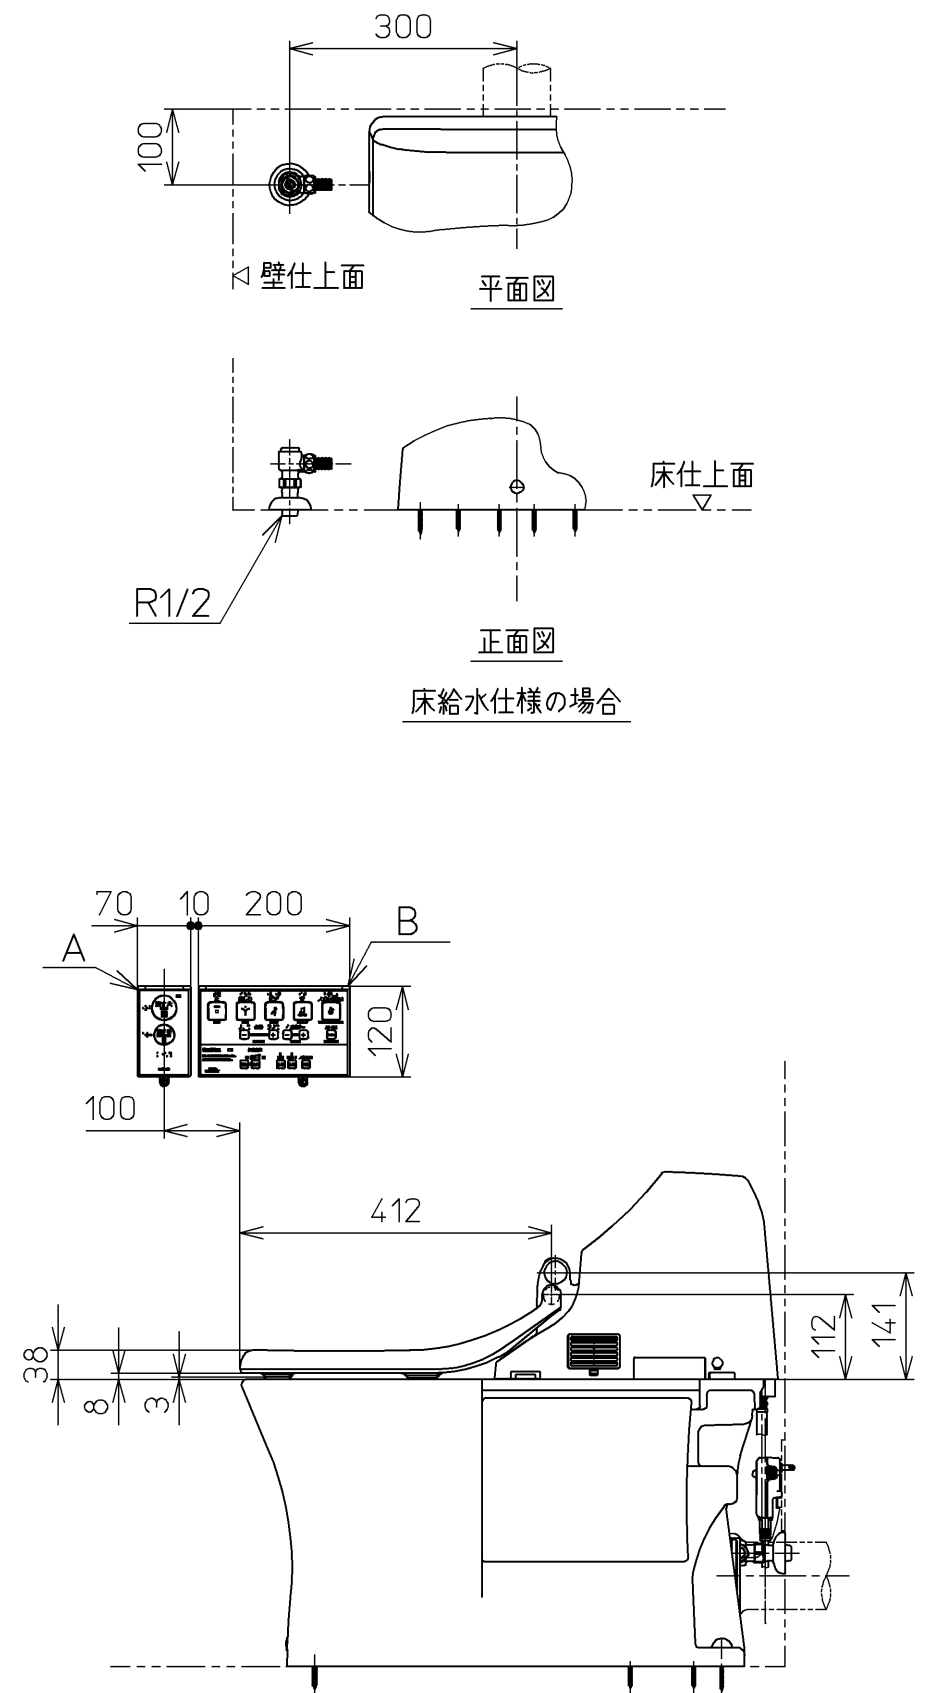

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 西田 真	検図 高 祖 松 下 博	日付 15-01-19	尺度 1 : 10	品番 CES957PT6	
備考 パブリック向け一体形便器 一般地・流動兼用、P排水 擬音装置付き		機能部: TCF957V6 ----- 陶器部: CS873BP		図番 CES957PT6_A0101	
			A3	ページNo.	1-1 (改)