





生産中止図面

2019※定格: AC100V-1321W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- *水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 感電・発火の原因になります。
- *本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
- 注1: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

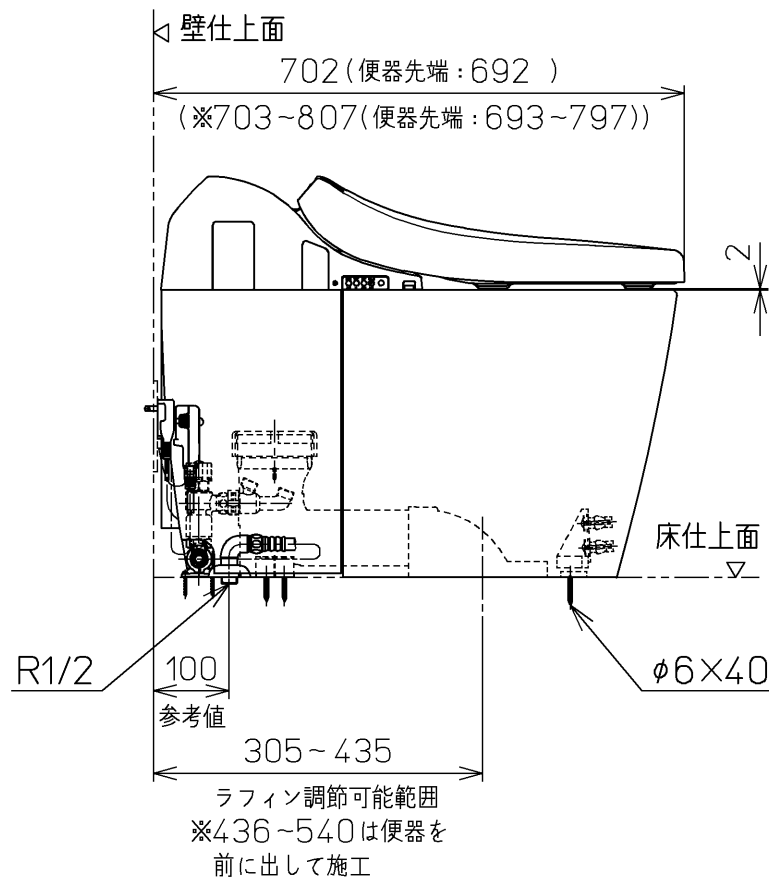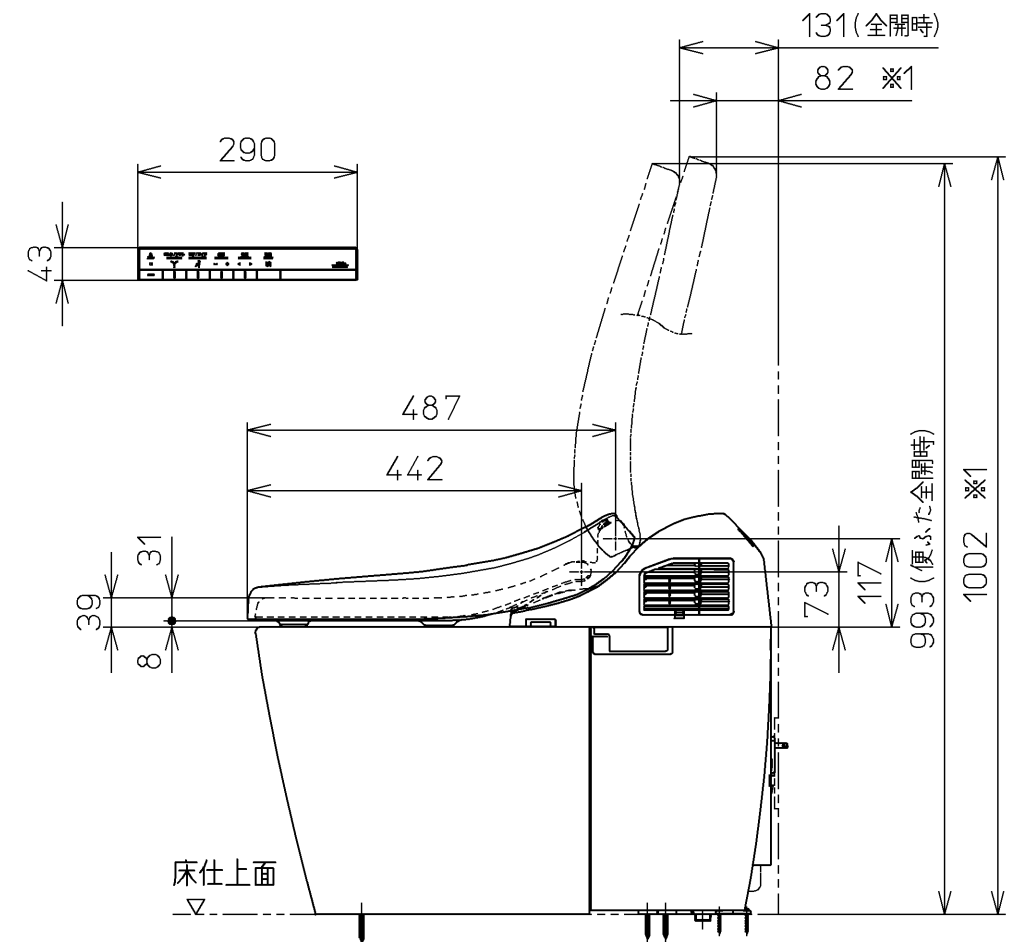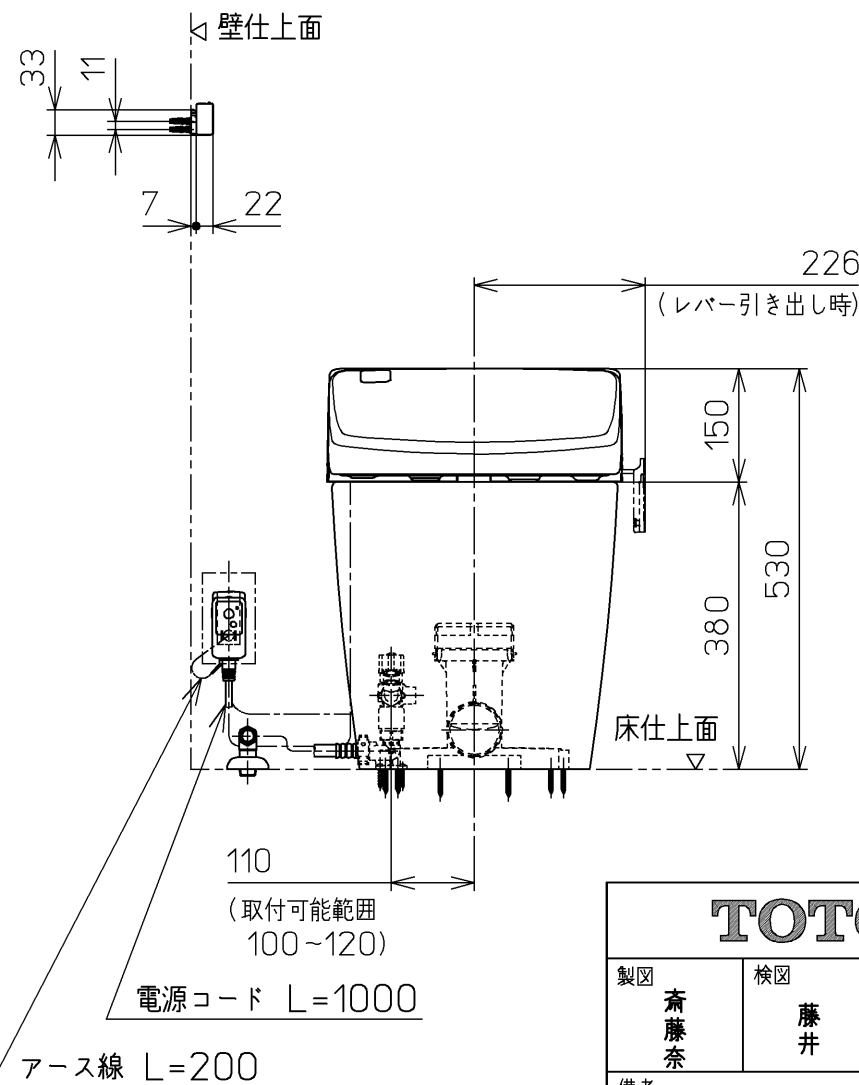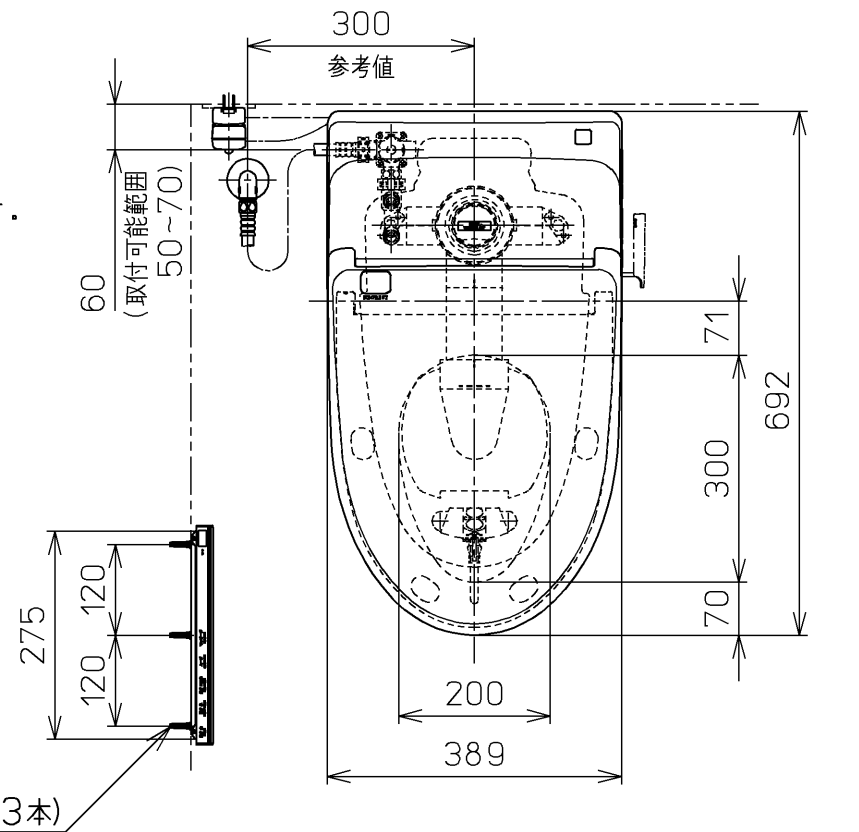

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 斎藤奈	検図 藤井 田中文	日付 13-01-30	尺度 1 : 10	品番 CES9756Hmw
備考 ネオレストRH0(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ				図番 CES9756Hmw=A0102

