

生産中止図面

2019年製 定格: AC100V-1281W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。


注1: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

*温風乾燥、おしりソフト洗浄、ワイドビデ洗浄、洗浄位置調節、ムーブ洗浄、マッサージ洗浄の操作ができません。


リモコン便器洗浄は大洗浄のみとなります。

(オート便器洗浄時のみ、小洗浄が使えます。)

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

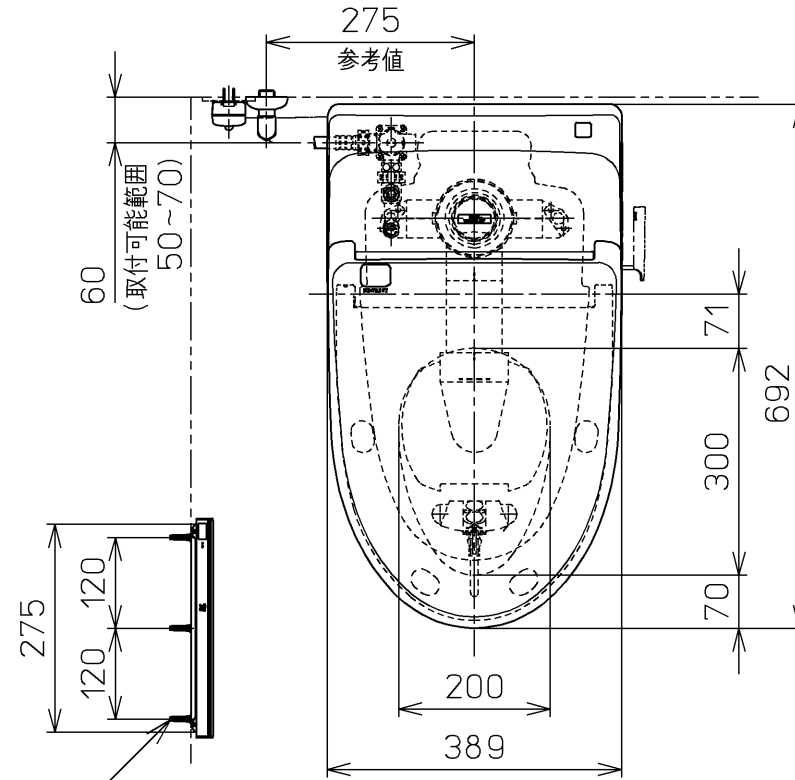


ねじ長 φ4×30(3本)

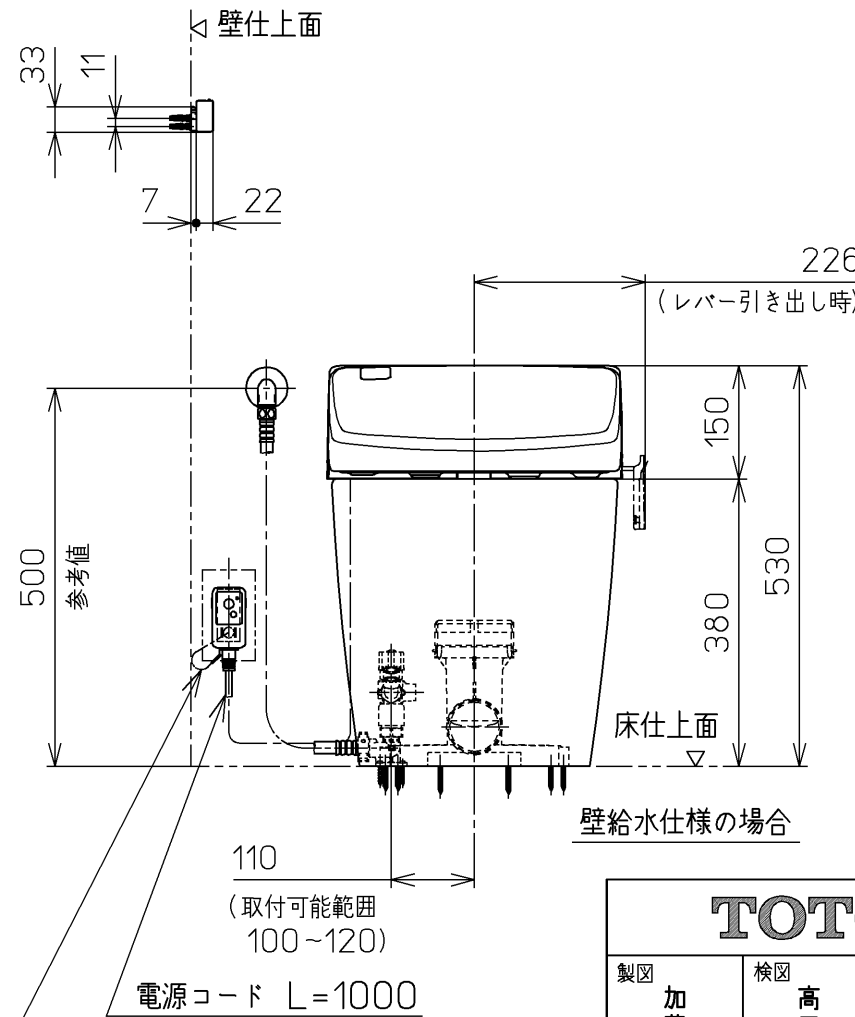

壁給水仕様の場合



アース線 L=200

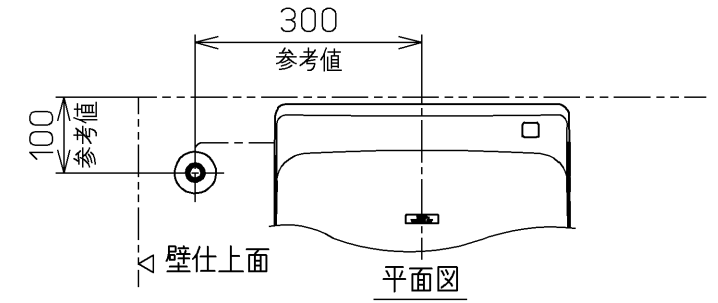

R1/2

正面図

床給水仕様の場合

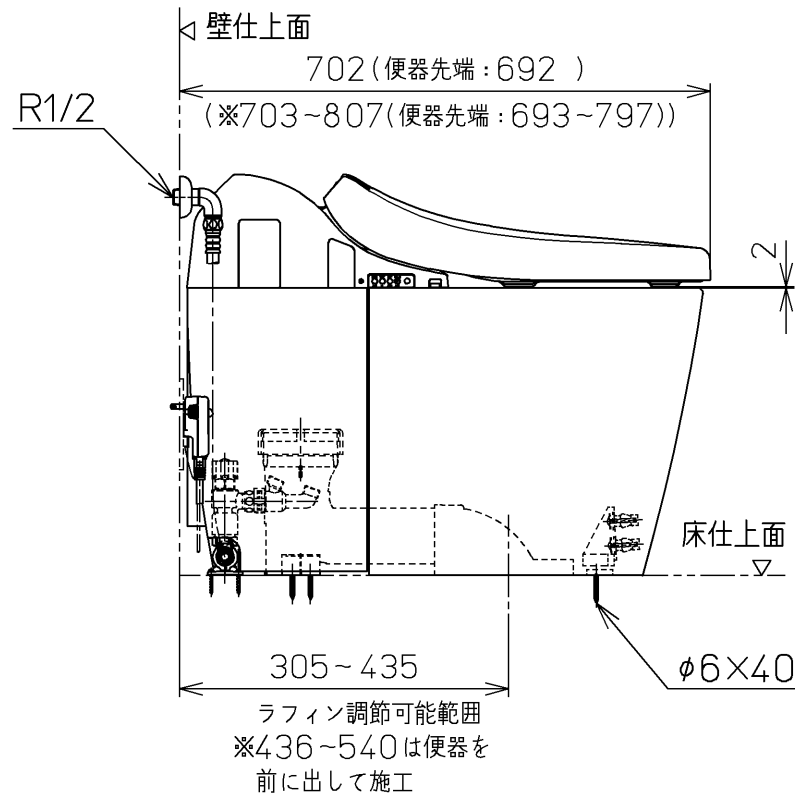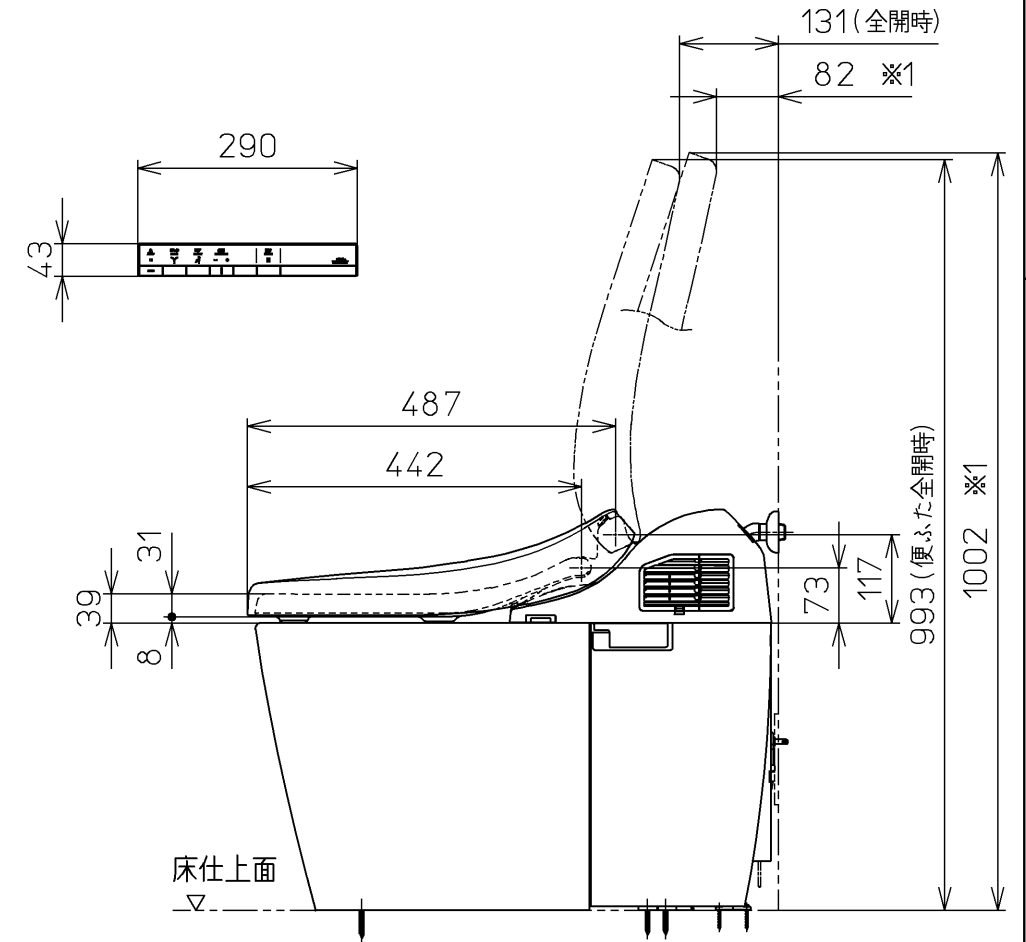

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 加藤 健	検図 高田 哲 山 川	日付 13-10-07	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストRH0 (水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ				品番 CES9756MWP
				図番 CES9756MWP=A0101

A3

ページNo.

1-1

(改)

△