

生産中止図面

2019年10月1日現在 定格: AC100V-1281W 50/60Hz

- ・最低必要水压0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1: 左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けなideてください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。


注2: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

*温風乾燥、おしりソフト洗浄、ワイドビデ洗浄、洗浄位置調節、ムーブ洗浄、マッサージ洗浄の操作ができません。



リモコン便器洗浄は大洗浄のみとなります。

(オート便器洗浄時のみ、小洗浄が使えます。)



※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

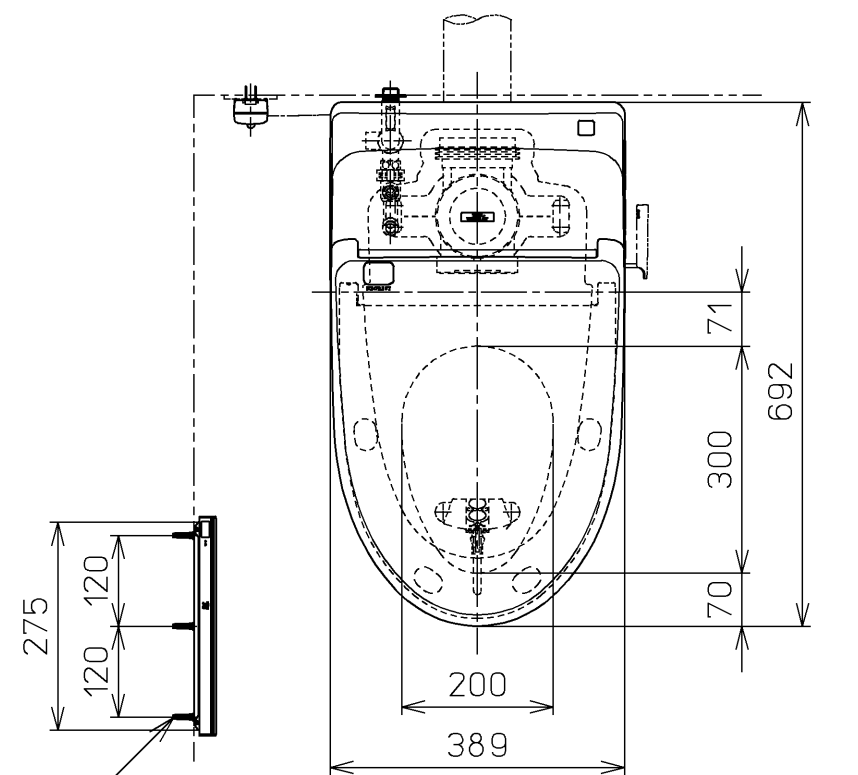

ねじ長 φ4×30(3本)

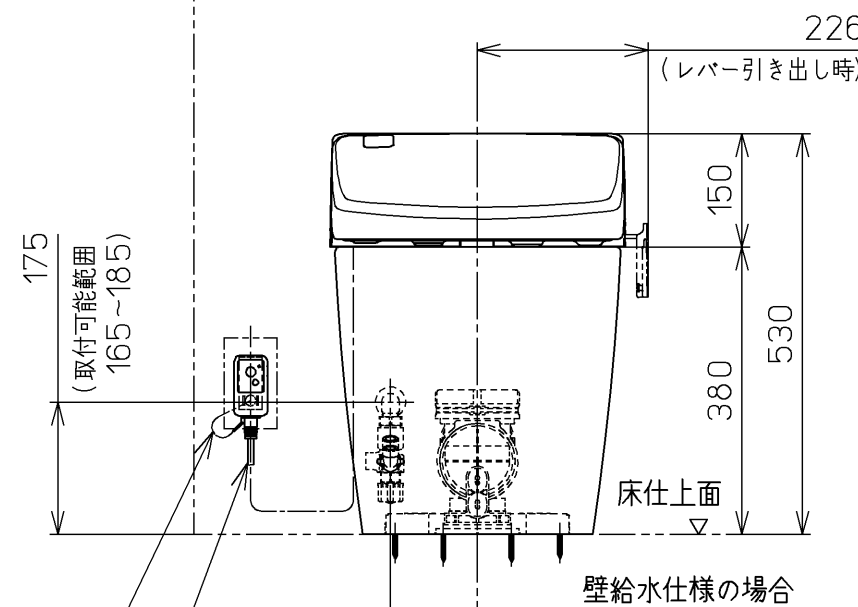

壁給水仕様の場合

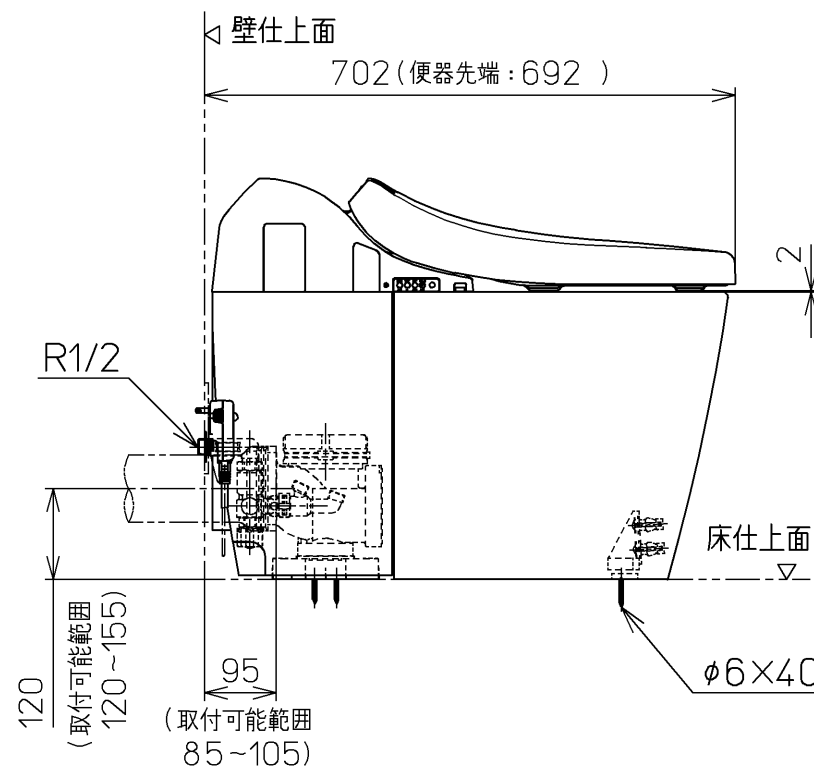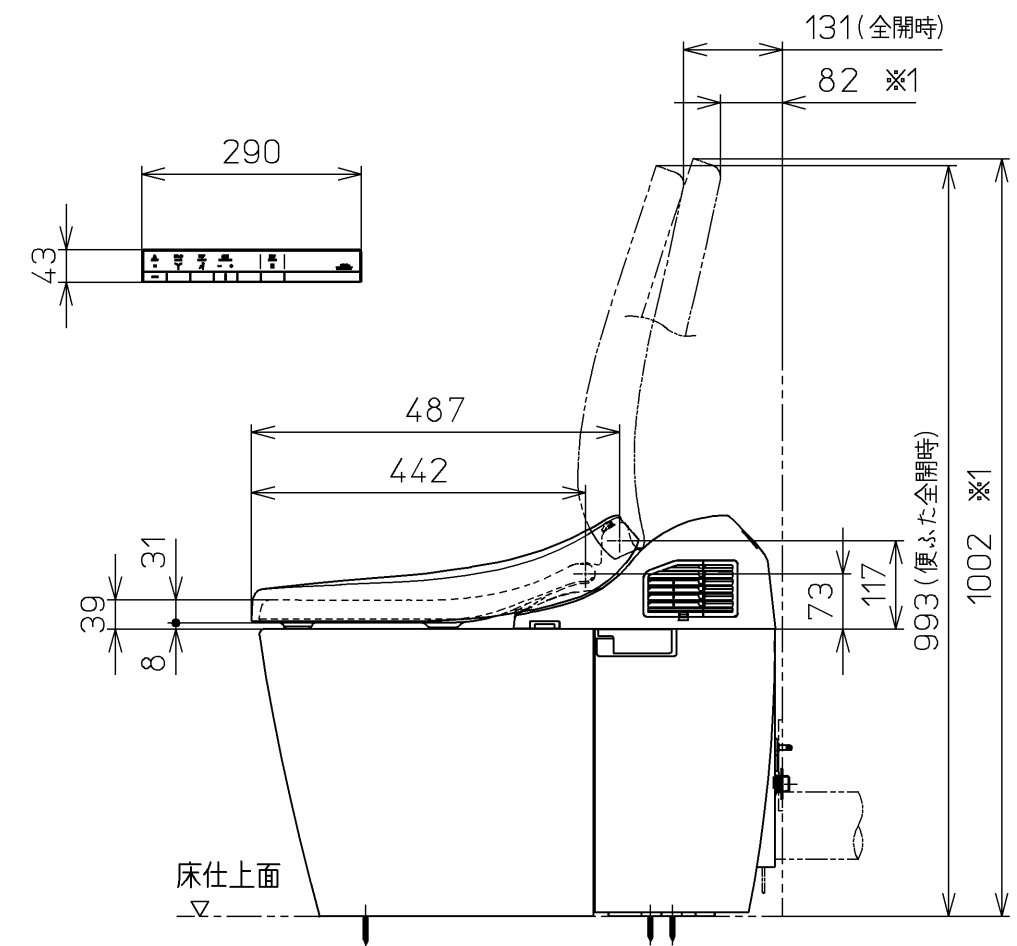

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 加藤 健	検図 高田 哲 山 川	日付 13-10-07	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストRH0（水道直結式） 一般地・流動兼用，P排水				品番 CES9756PWP
				図番 CES9756PWP=A0101