

生産中止図面

2019

※定格：AC100V-1281W 50/60Hz

※最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※排水方向が後抜きの場合、排水ジョイントが必要となります。

※施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

・後抜きの場合：既設排水管を壁から40mm残してカットしてください。

※すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。


注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※温風乾燥、おしりソフト洗浄、ワイドビデ洗浄、  
洗浄位置調節、ムーブ洗浄、マッサージ洗浄の  
操作ができません。


リモコン便器洗浄は大洗浄のみとなります。

(オート便器洗浄時のみ、小洗浄が使えます。)

※1：便ふた全開でお掃除リフト時




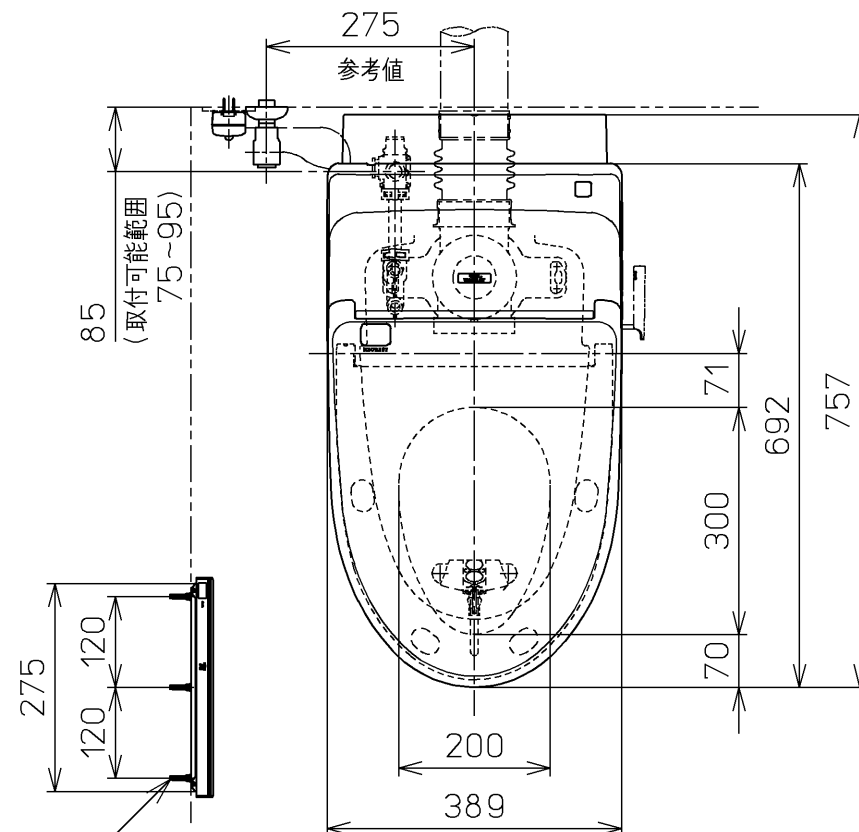


ねじ長  $\phi 4 \times 30$  (3本)

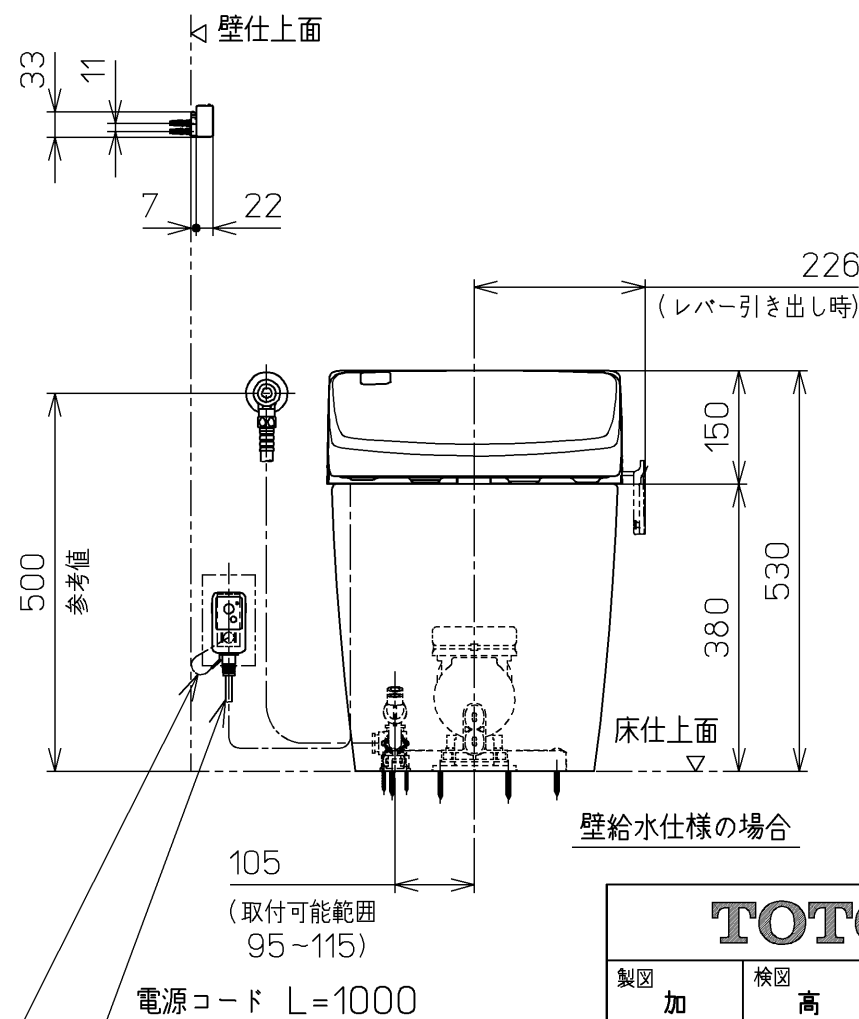

アース線 L=200

電源コード L=1000

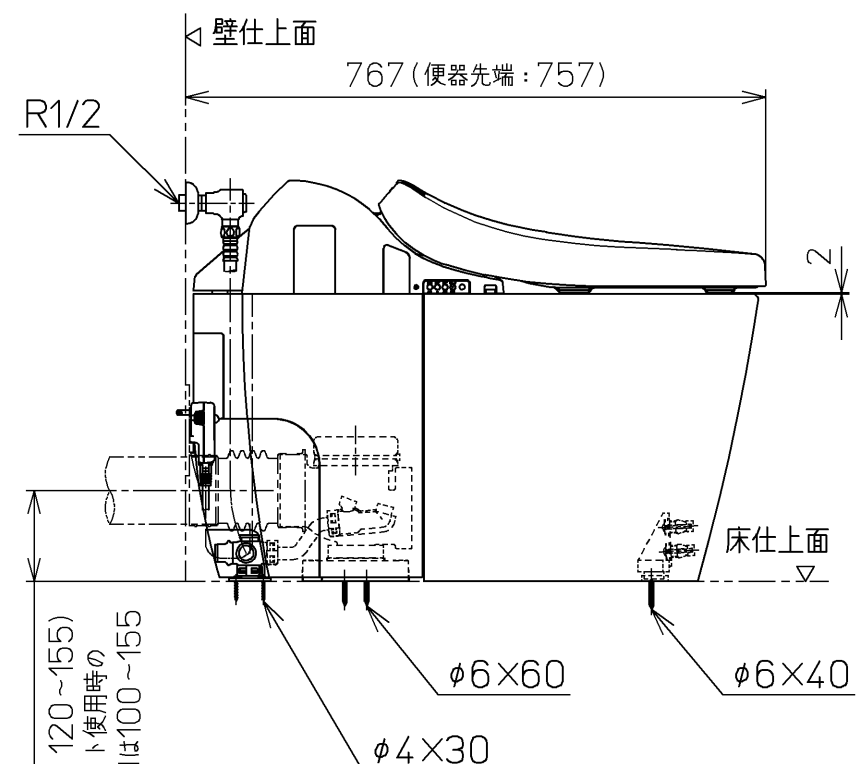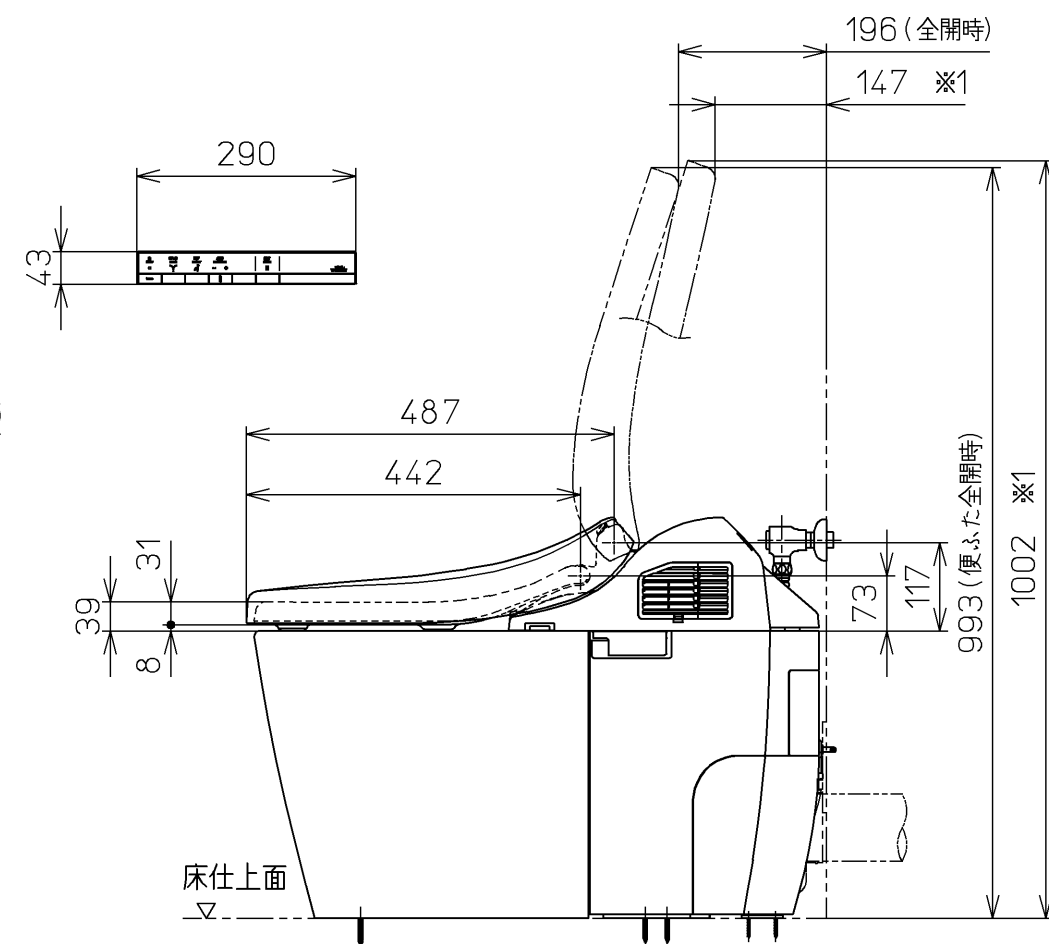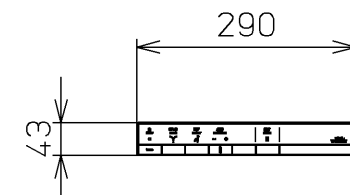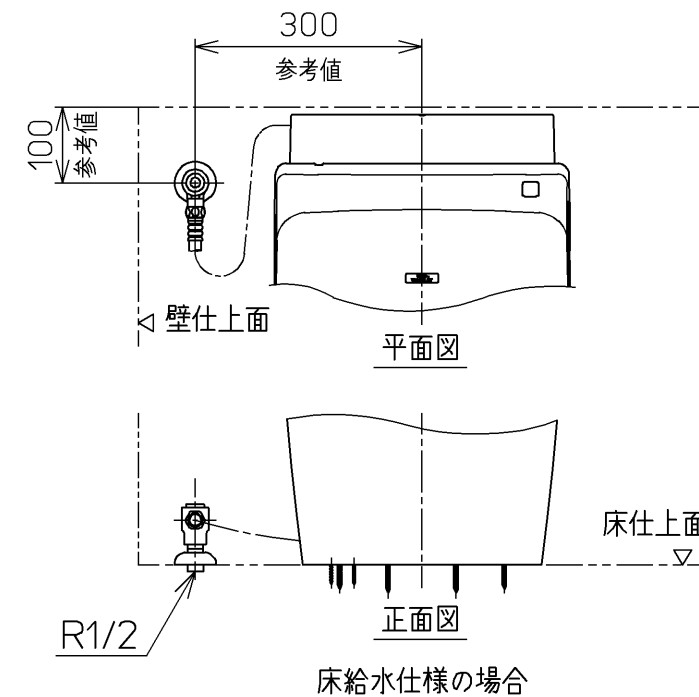

120  
(取付可能範囲 120~155)  
※排水ジョイント使用時の  
取付可能範囲は100~155

$\phi 6 \times 60$

$\phi 6 \times 40$

$\phi 4 \times 30$

|                                                      |                         |                |              |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------------------|
| TOTO                                                 |                         |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器  |
| 製図<br>加藤<br>健                                        | 検図<br>高田<br>哲<br>山<br>川 | 日付<br>13-10-07 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9756PXWP       |
| 備考<br>ネオレストRH0(水道直結式)<br>一般地・流動兼用、P排水(後ろ)<br>リモデルタイプ |                         |                |              | 図番<br>CES9756PXWP=A0101 |

A3

ページNo.

3-1

(改)

△

## 20

9. 最低必要水压0.05MPa(流動時)

・最高水圧は0.75MPaです。

\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

\*排水方向が左右抜きの場合、排水エルボ、排水ジョイントが必要となります。

＊施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください

・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90～140mm.

既設排水管の中心から床面までの距離が100~155mm、

トイレ空間の間口寸法が750mm以上であることを確認してください。

既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決めシートの

対応範囲に合わせてカットしてください。

\*すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

\*排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置で

あることを確認してください。

\*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

\*温風乾燥, おしりソフト洗淨, ワイドビデ洗淨,



洗浄位置調節，ムーブ洗浄，マッサージ洗浄の

操作ができません。

リモコン便器洗浄は大洗浄のみとなります。

( オート便器洗淨時のみ、小洗淨が使えます。 )

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

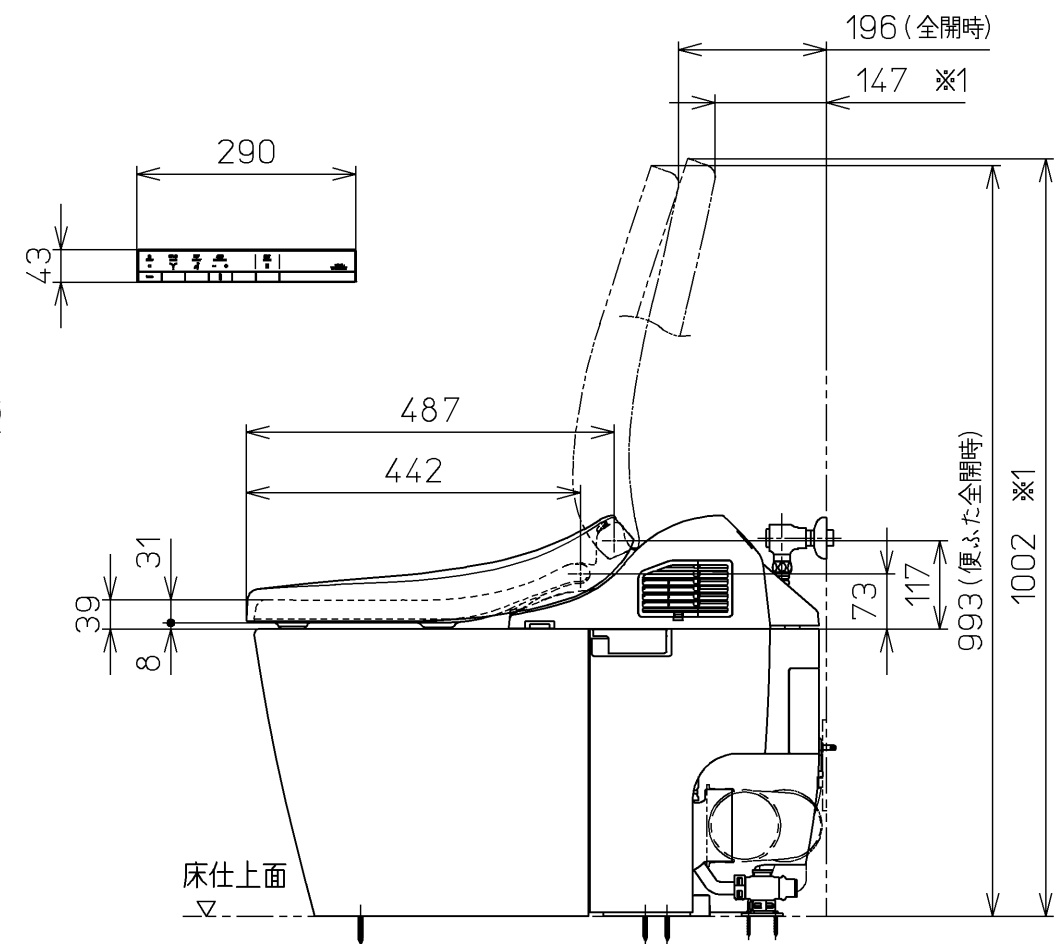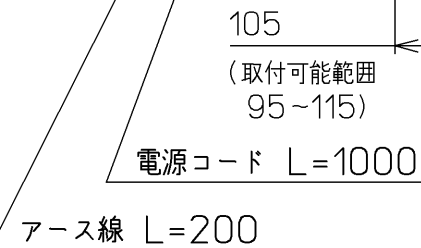

|    |            |     |
|----|------------|-----|
| A3 | ページNo. 3-2 | (改) |
|----|------------|-----|

## 20

1 9. 最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊電源コンセントは氷や小氷がかからない  
また、壁給水の直下部に電源コンセント

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

\* 施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

既設排水管の中心から床面までの距離が100~155mm.

既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決めシートの

\*すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取

あることを確認してください。

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。




注1: 立、記音などがある場合は、立、記音などから150mm以上の空間を確保してください。

洗淨位置調節、ムーブ洗淨、マッサージ洗淨の

リモコン便器洗浄は大洗浄のみとなります。

※1. 便をした会間でお掃除ロボット時

1. 辟什上五

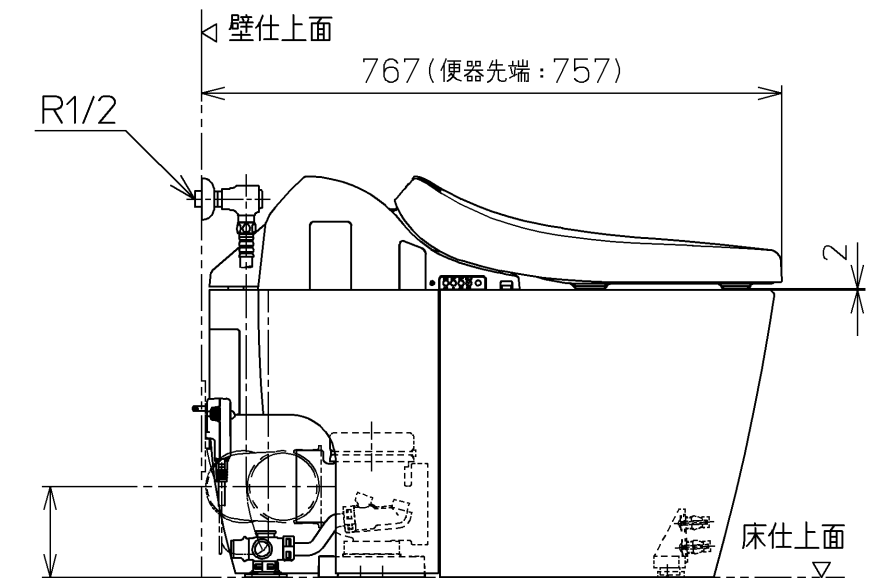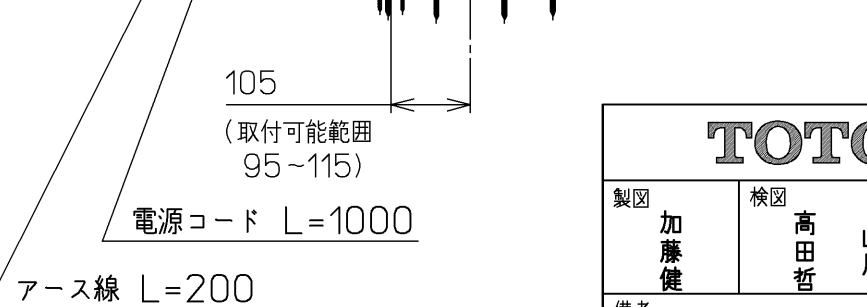

|                                                                                       |                   |                                                                                       |              |                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------|
|  |                   |  | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器  |            |
| 製図<br>加藤 健                                                                            | 検図<br>高田 哲<br>山 川 | 日付<br>13-10-07                                                                        | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9756PXWP       |            |
| 備考<br>ネオレストRH0（水道直結式）<br>一般地・流動兼用，P排水（左）<br>リモデルタイプ                                   |                   |                                                                                       |              | 図番<br>CES9756PXWP=A0301 |            |
| A3                                                                                    |                   |                                                                                       |              | ページNo.                  | 3-3<br>(改) |