

2019/

*定格: AC100V-1281W 50/60Hz

止 最低必要水压0.05MPa(流動時)

9. 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。


*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。

*温風乾燥、おしりソフト洗浄、ワイドビデ洗浄、
洗浄位置調節、ムーブ洗浄、マッサージ洗浄の
操作ができません。




リモコン便器洗浄は大洗浄のみとなります。

(オート便器洗淨時のみ、小洗淨、エコ小洗淨が使えます。)

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

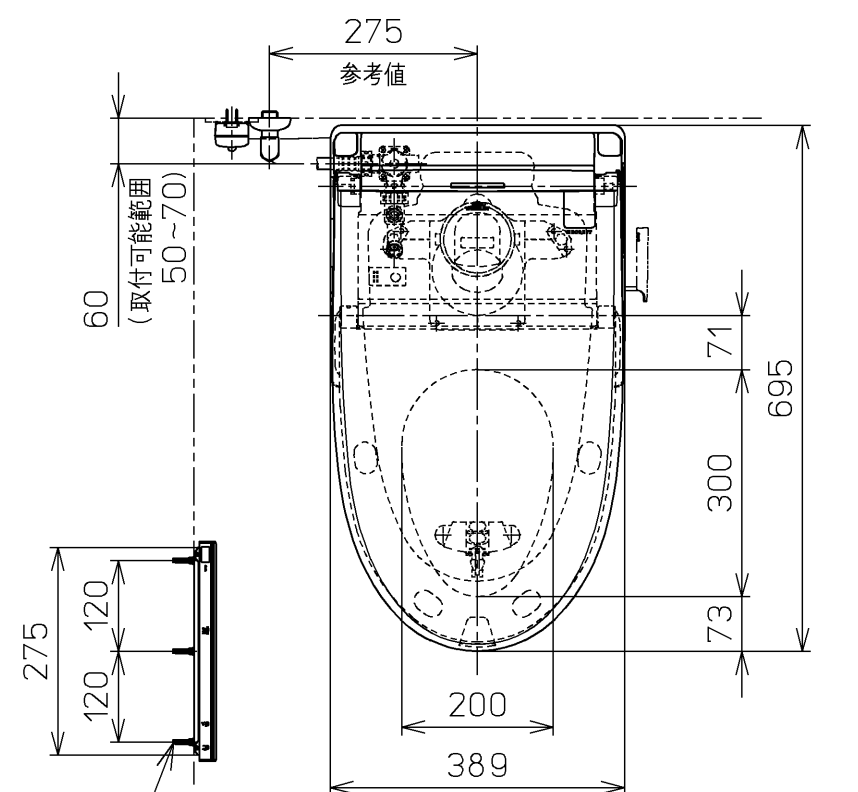


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

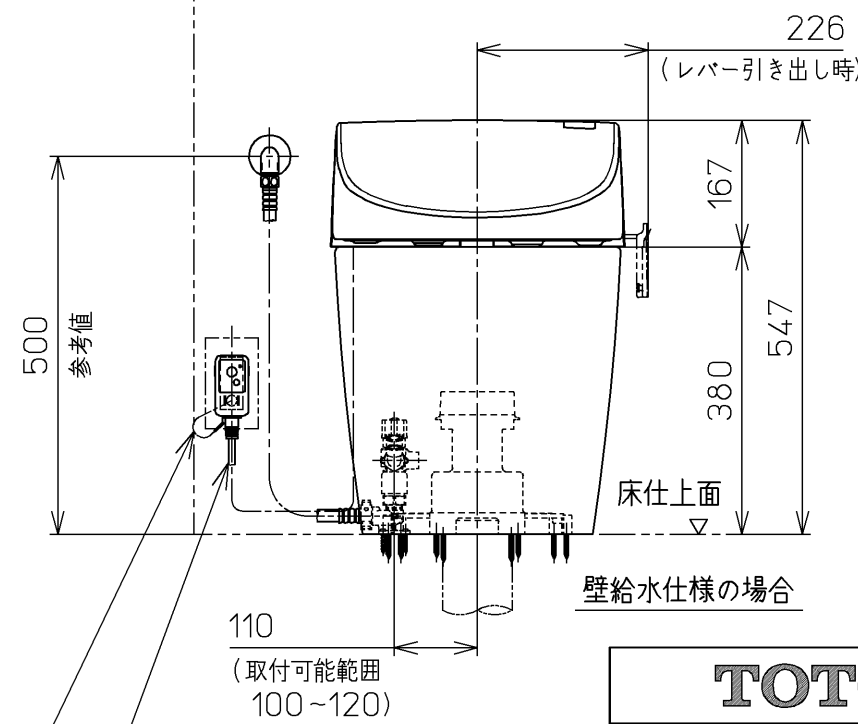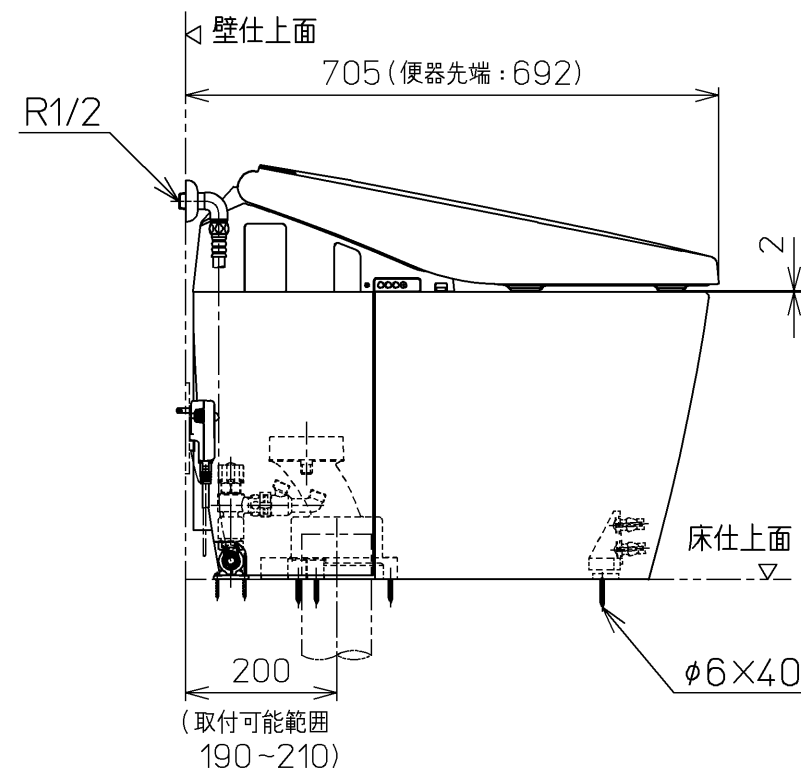

電源コード $L=1000$

アース線 $L=200$

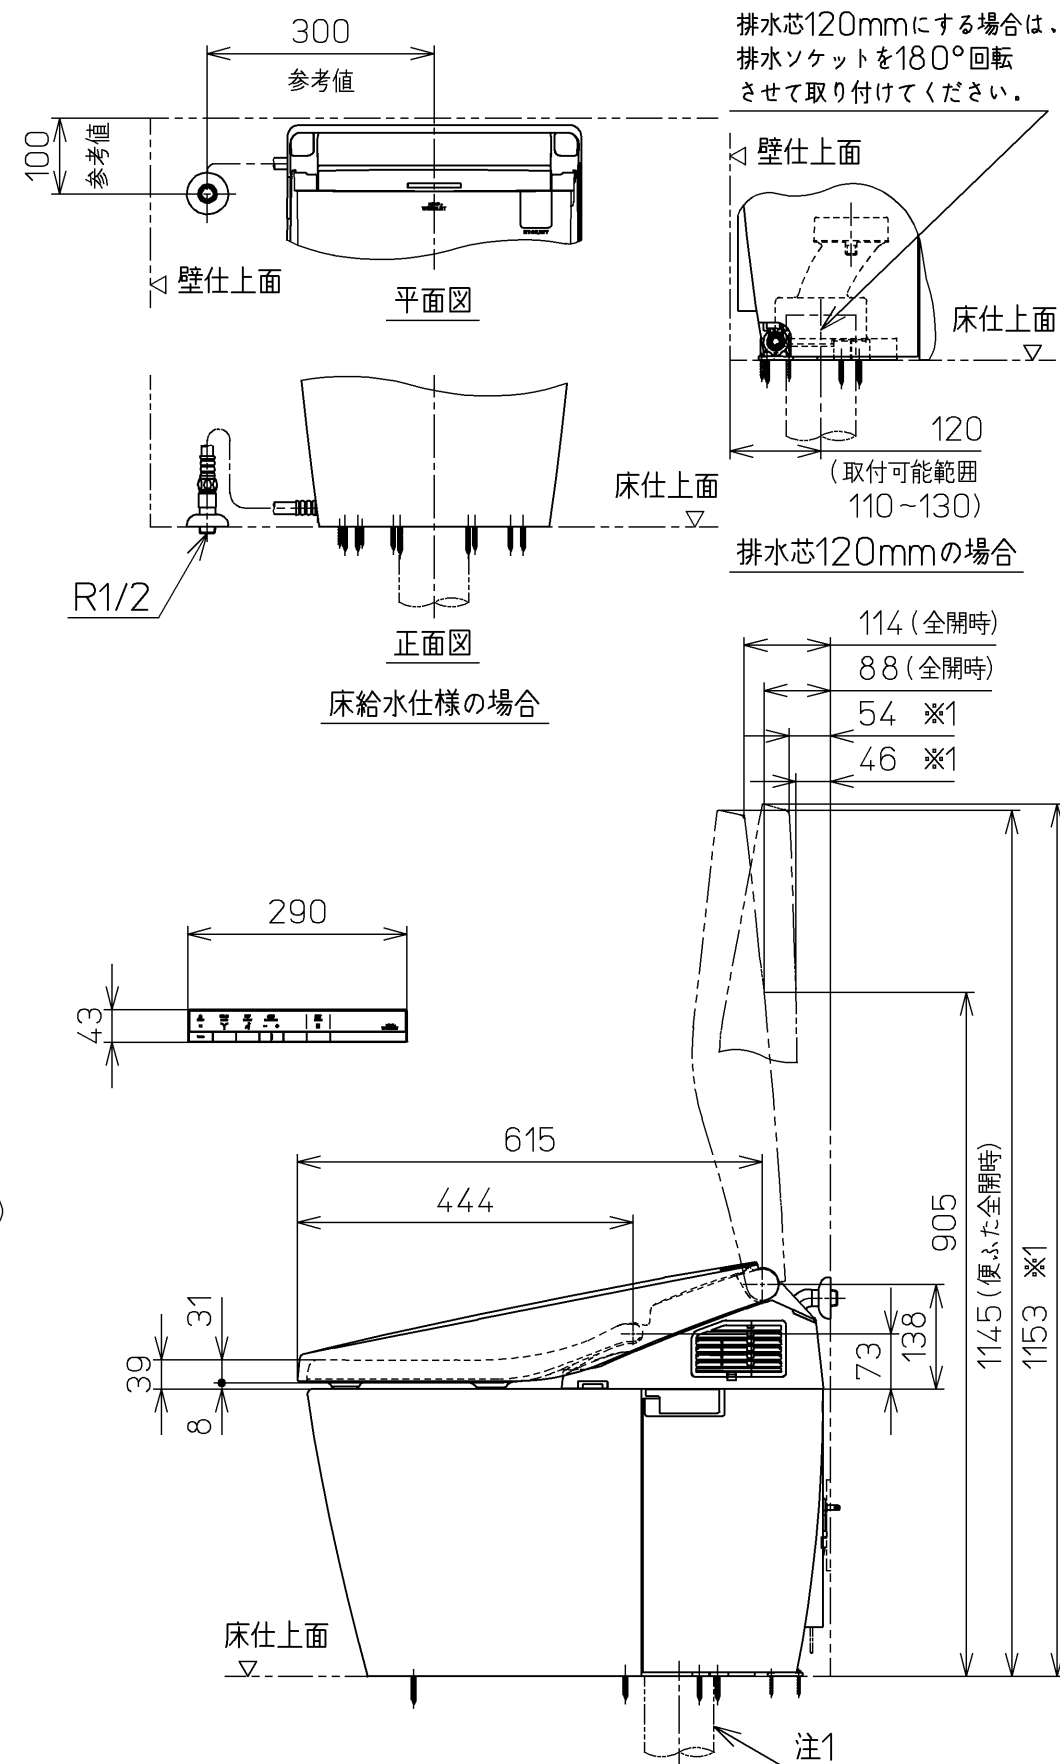

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 加藤 健	検図 高田 哲 山 川	日付 13-10-07	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデル(排水芯200/120)				品番 CES9786FWP
				図番 CES9786FWP=A0100