





2019	最低必
	0.05M

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時



(改)

生産中止図面

2019

※定格：AC100V-1378W 50/60Hz

※最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※排水方向が左右抜きの場合、排水エルボ、排水ジョイントが必要となります。

※施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90～140mm、

既設排水管の中心から床面までの距離が100～155mm、

トイレ空間の間口寸法が750mm以上であることを確認してください。

既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決めシートの

対応範囲に合わせてカットしてください。

※すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

※排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置で

あることを確認してください。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、



300mm以上の空間を確保してください。

※室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の





空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

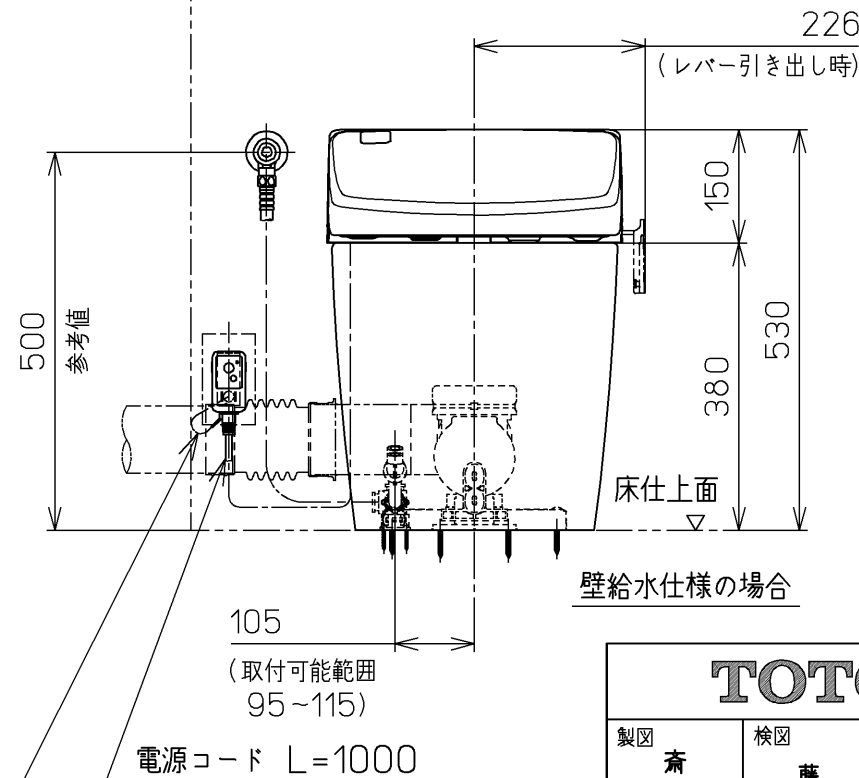

アース線 L=200

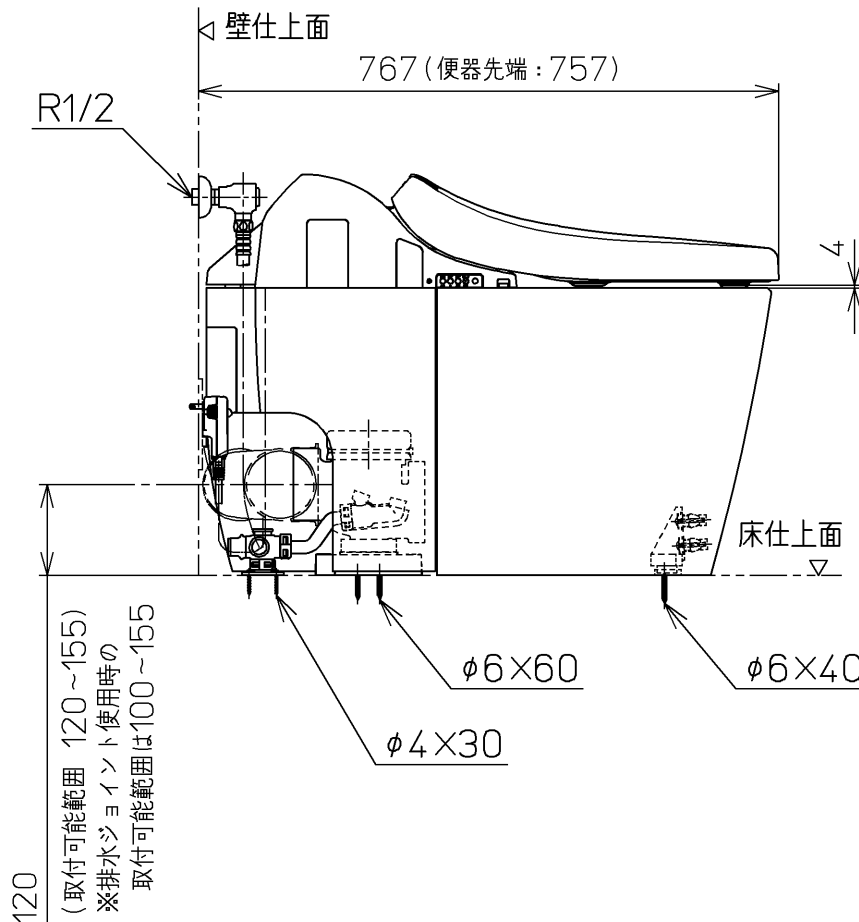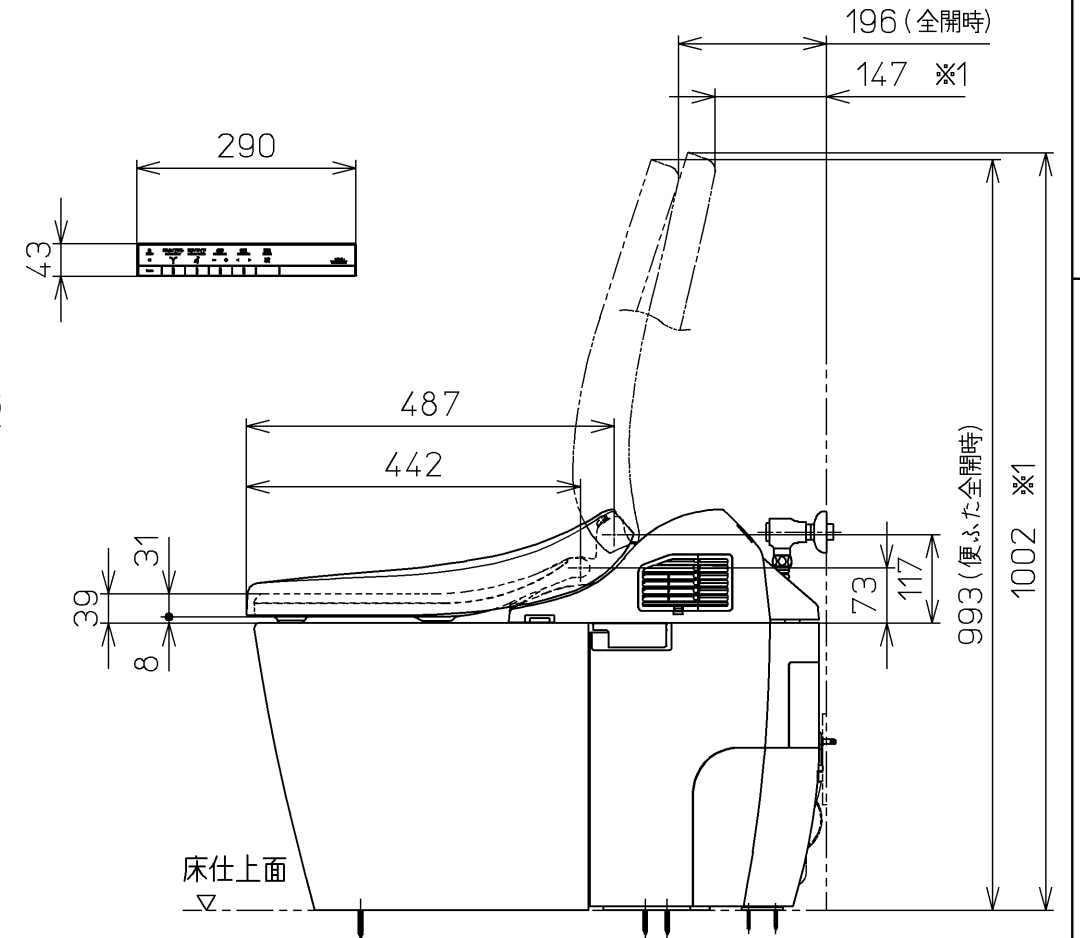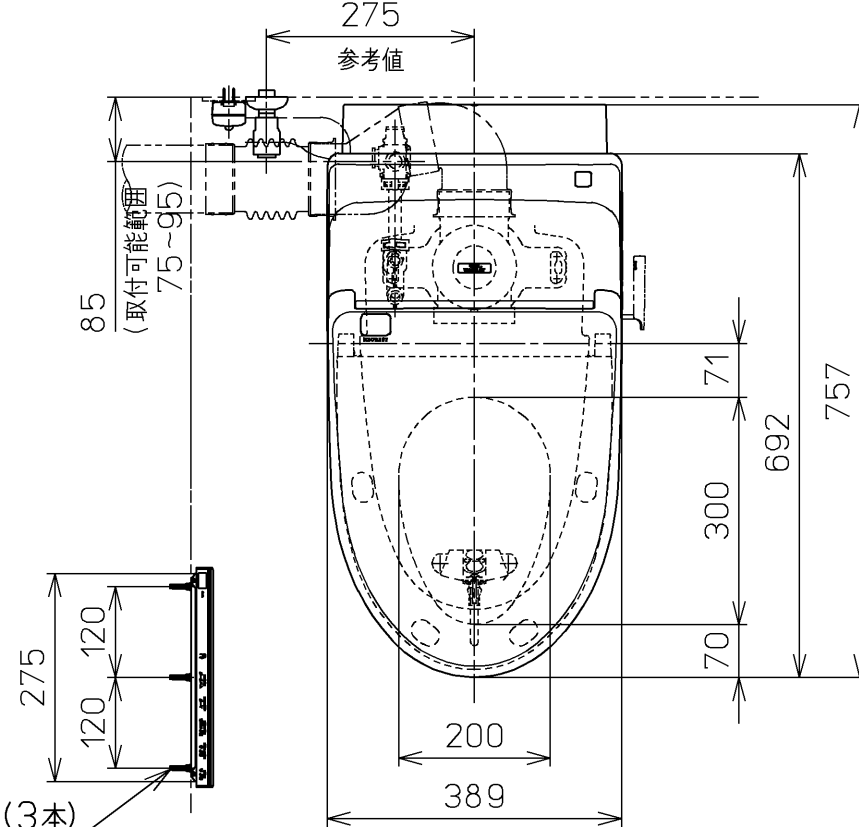

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 斎藤奈	検図 藤井 田中文	日付 13-01-30	尺度 1 : 10	品番 CES9876PXW
備考 ネオレストRH2W(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水(左) リモデルタイプ				図番 CES9876PXW=A0301