


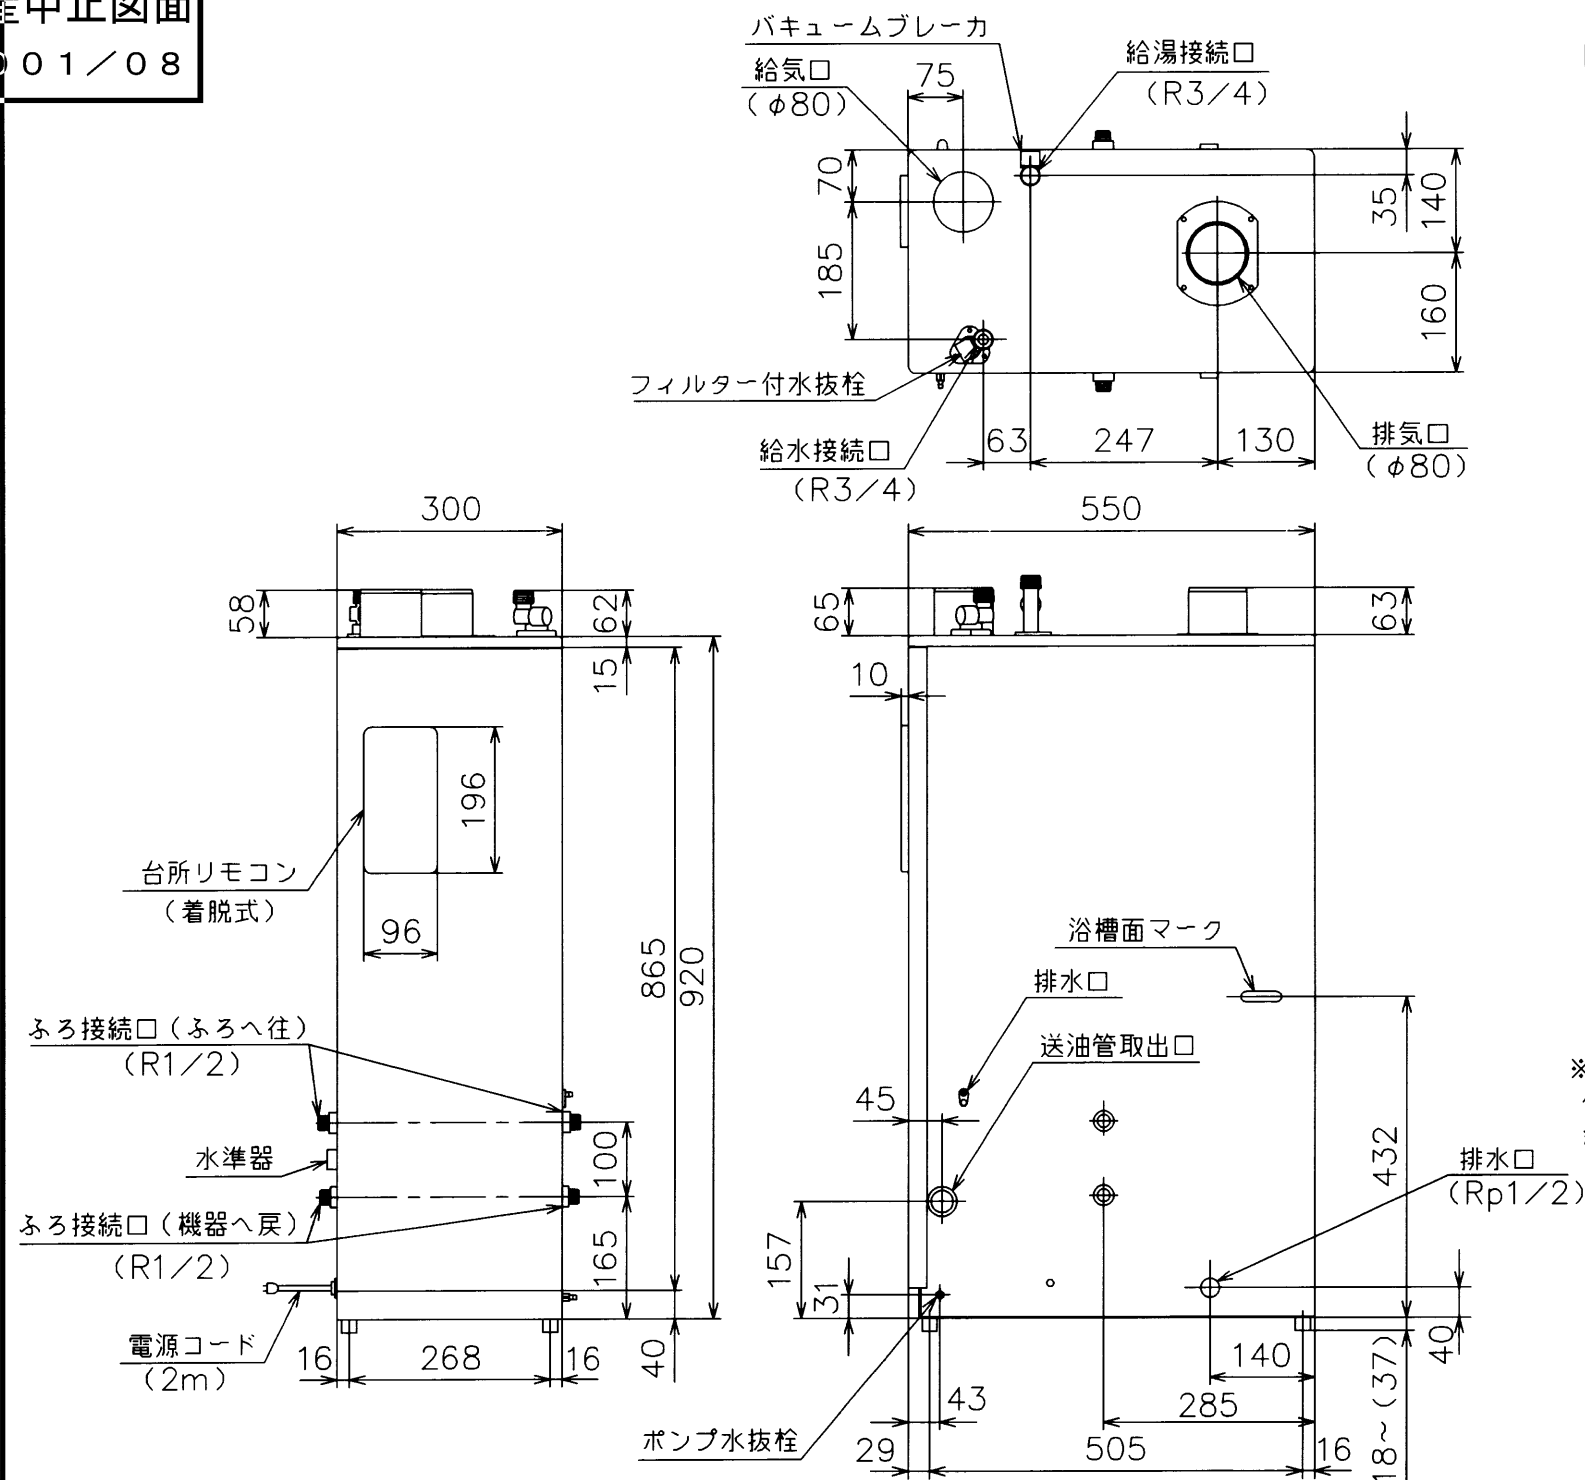


■台所リモコン（本体内蔵・着脱式）

※リモコンを本体から外して取付ける場合は、下図の取付寸法になります。
その際は、別売のリモコンコードが必要になります。

■浴室リモコン

※浴室リモコンコード（8m品）付属

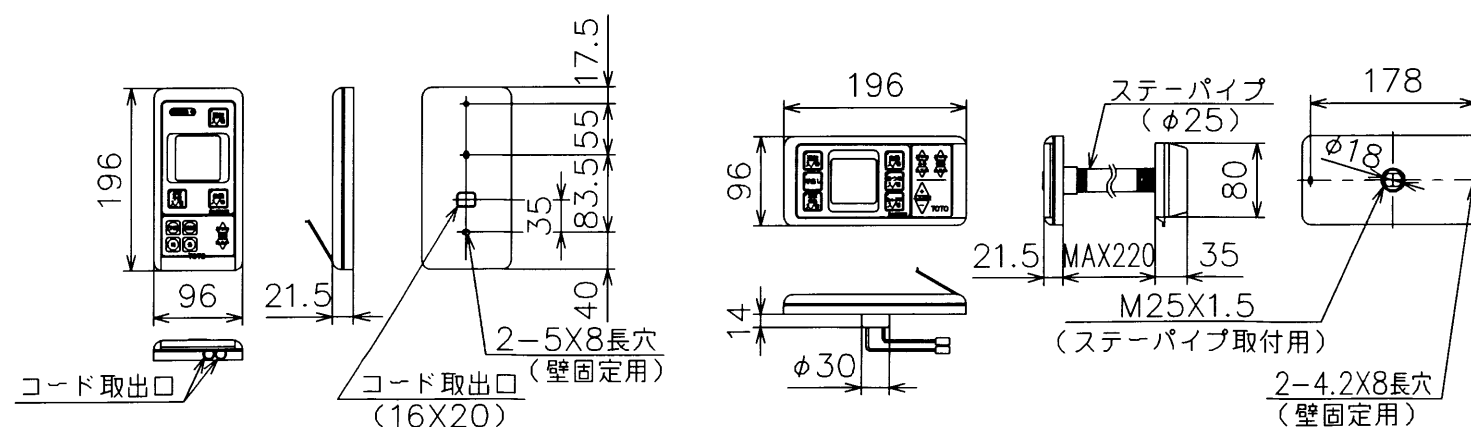

■ 別売品

品 名		品 番
セトリ別売品		RAE11P
サブリモコン		RAC76SS
リモコンコード	台所・サブリモコン用	RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用	RHG352-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用	RHG618-50
ステープパイプ		RHG8
ペアチューブ		RHG274-10・25・50・10Z・25Z
ペアホース		RHA1040N-50・100・200 -300・500
無極性循環アダプタ		RHA1163-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
追焚アダプタ		RHA1028A
転倒防止金具		RHA1059
排気簡直管		RHA1130-20・30・50・100
スライド管		RHA1131-50・70・100
エルボ		RHA1132-45・90
伸縮エルボ		RHA1133、RHA1259
油 タ ン ク	角 型 (容量 95L)	RAT95KPN
	丸 型 (容量 90L)	RHA1268
	壁ピタタイプ (容量 95L)	RHA1014
	壁ピタタイプ (容量 190L)	RHA1251
	角 型 (容量 190L)	RHA1015
ステンレス (容量 90L)		RHA1016N
オイルサーバ		RHA1232
送油銅管 (φ8)		RHA1170-3・5・10
銅配管セット (φ8用)		RHA1067
フレアナット (φ8用)		RHA1068
異径継手 (R1/2用)		RHA1069


※追焚配管条件

ペアチューブ10m10曲がり。浴槽位置は浴槽面マーク以下（浴槽あふれ縁まで）下方は機器底面より1.5m以内（循環アダプタまで）。

■ セット品番内容

セット品番	本 体	セット別売品
RPES314AF・B	RPF314AF・B	RAE11P

セット別売品	(RAE11P)	給排気筒トップ、径違いソケット、伸縮エルボ、排気管カバー、アルミテープ、伸縮管、給気ホース ゴムジョイント、ホースバンド、アース線 屋内フランジ、バンド取付ねじ、屋外フランジ、フランジ取付ねじ、タッピンねじ、取付説明書
--------	----------	---

TOTO				単位 mm
製図 渡 辺	検図 河 野	承認 木 幡	日付 99.11.01	尺度 フリー
備考 クオリティオート<サイレント>				

■仕様

名 称		全自動石油給湯機付ふろがま
形式の呼び		RPE314
品 番		RPE314AF・B
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋内用密閉式強制給排気形
	給水方式	水道直結式・シスターン式
	加熱形態	貯湯式急速加熱形
	加熱方式	1缶2水路式
	循環方式	ふろ側 強制循環式
点 火 方 式		高電圧放電式
使 用 燃 料		灯油（JIS1号灯油）
燃料消費量	給湯側	4.3L/h
	ふろ側	4.3L/h
出 力	ふろ側	14.5kW (12,500kcal/h)
発 熱 量	ふろ側	148,000kJ/h (35,400kca/h)
湯沸効率	ふろ側	72%
連続給湯効率	給湯側	88%
連続給湯出力	給湯側	36.0kW (31,000kcal/h)
熱交換器容量	給湯側	13.5L
	ふろ側	1.0L
最高使用圧力		98kPa (1.0kgf/cm ²)
伝熱面積	給湯側	0.8m ²
	ふろ側	0.3m ²
外形寸法		高さ920mm 幅300mm 奥行550mm
質 量		45kg
電源電圧及び周波数		100V、50/60Hz
定格消費電力	給湯使用	点火時128/135W、燃焼時106/112W
	ふろ使用	ポンプ運転時98/130W
	給湯・ふろ同時使用	燃焼時204/242W
給排気筒呼び径		D70
給排気筒壁貫通部孔径		φ120mm
排 気 温 度		250℃
騒音レベル		49dB (A)
循環管取付口径		13mm (R1/2)
基 準 浴 槽		180L
電流ヒューズ		10A
安 全 装 置		燃焼制御装置、過熱防止装置、 空だき防止装置、封震自動消火装置
その他の装置		漏電安全装置（BL認定品のみ）、 凍結予防装置、断水検知装置
付 属 品		取扱説明書（保証書付）、工事説明書、 操作カード、リモコン取付説明書×2、 浴室リモコン（Y端子×2、接続端子×2 木ねじ×2、ステープパイプ1式含む）、 Y端子×4、木ねじ×2、化粧板、 化粧板押え、追焚接続金具×2、 浴室リモコンコード（8m）、 ふろ接続口キャップ×2、送油ゴム継手、 送油ゴムホース（3m）

※RPE314AFBは、BL認定品です。